
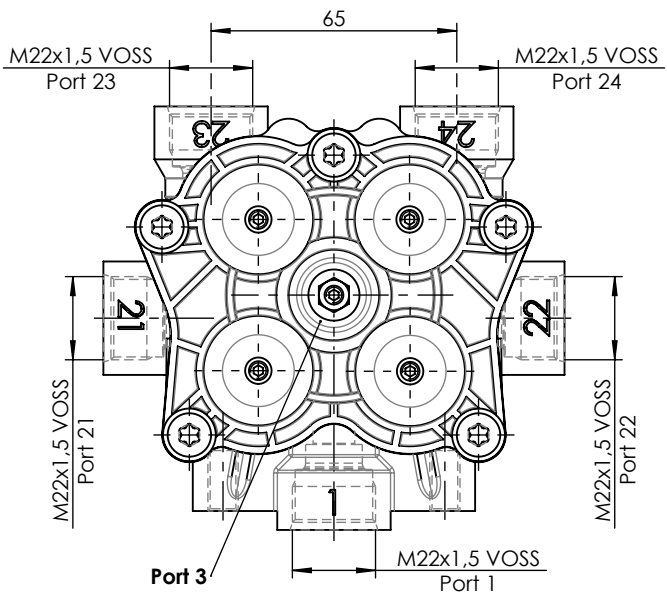
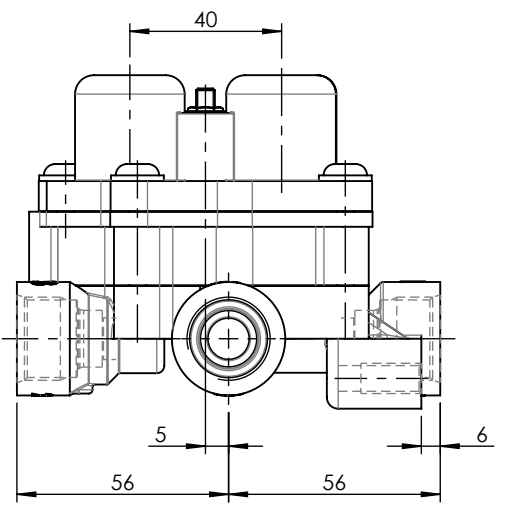


Technical data / Datos técnicos:



Operating pressure / Presión de trabajo	max. 15 bar
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Weight / Peso	750 g

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación	M22x1,5 VOSS
21	Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1	M22x1,5 VOSS
22	Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2	M22x1,5 VOSS
23	Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking	M22x1,5 VOSS
24	Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito auxiliares	M22x1,5 VOSS
3	Exhaust / Escape	-

Circuit / Circuito	1	2	3	4
Port / Conexión	21	22	23	24
Opening pressure / Presión de apertura (bar)	$6,9 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$		$7,0 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$	$6,9 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$
Dynamic closing pressure / Presión de cierre dinámica (bar)	$\geq 5,0$			
Static closing pressure / Presión de cierre estática (bar)	0	$\geq 4,5$	0	$\geq 4,5$
	$\geq 4,5$	0	$\geq 6,5$	$\geq 6,5$
	$\geq 4,5$	$\geq 4,5$	0	$\geq 4,5$
	$\geq 4,5$	$\geq 4,5$	$\geq 4,5$	0

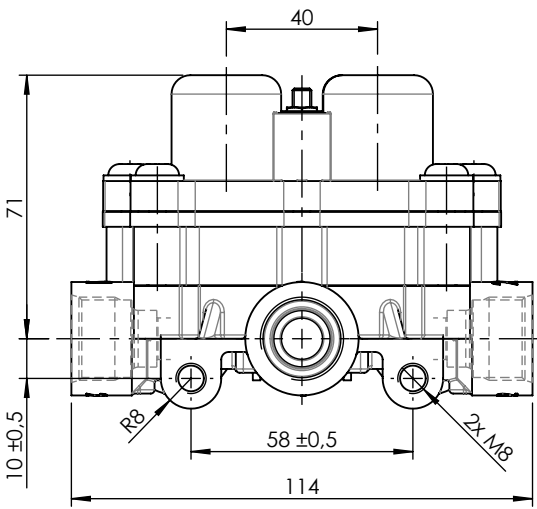

Pneumatic scheme / Esquema neumático

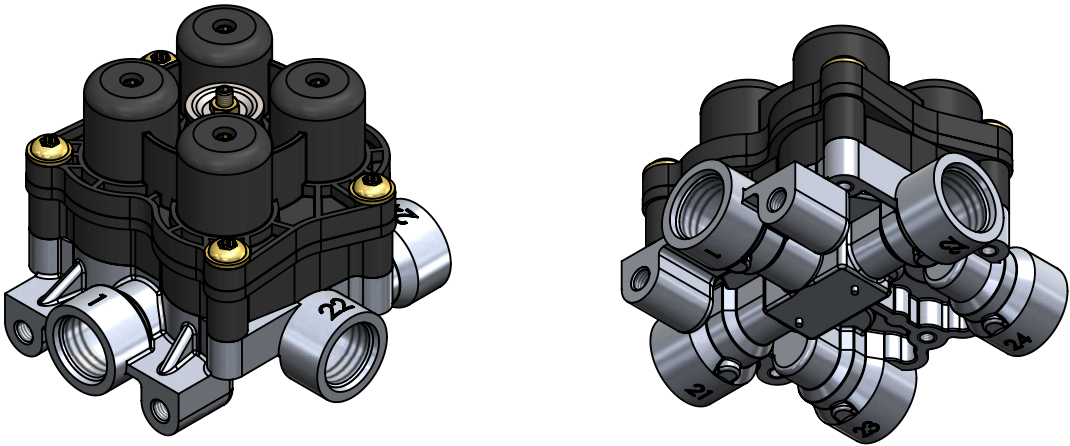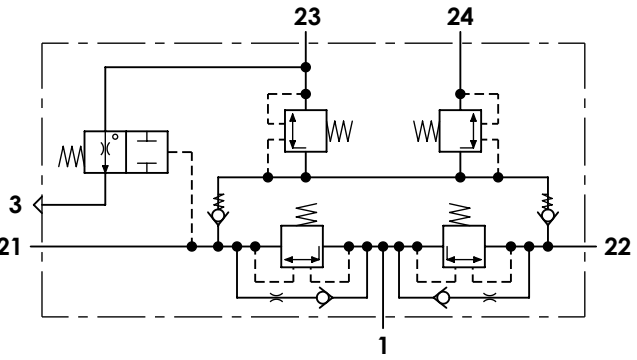

Modification	4				Drawn		
	3				12/08/15 A.U.		
	2	S.S.	24/11/25	Change of sheet format	Checked		
	1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	12/08/15 A.L.		
Comments	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
					ISO 2768 c-K	Part name	Protection circuit valve
					Material	ID. Reference	2322604
					-	Scale: 1/2 Review: 2	Sheet 1/1