
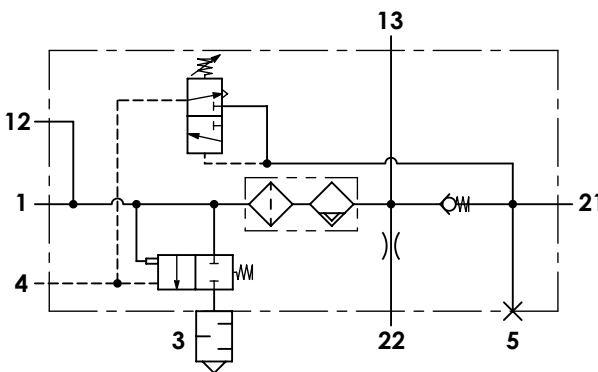
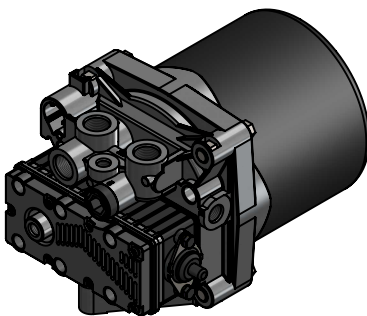



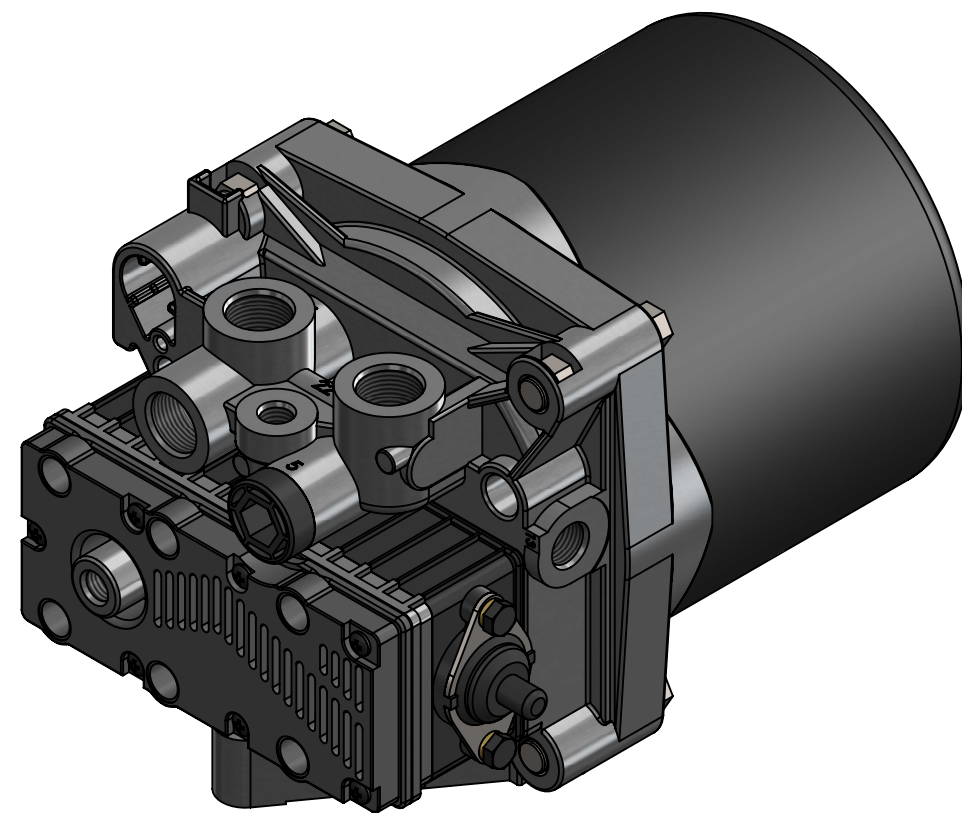
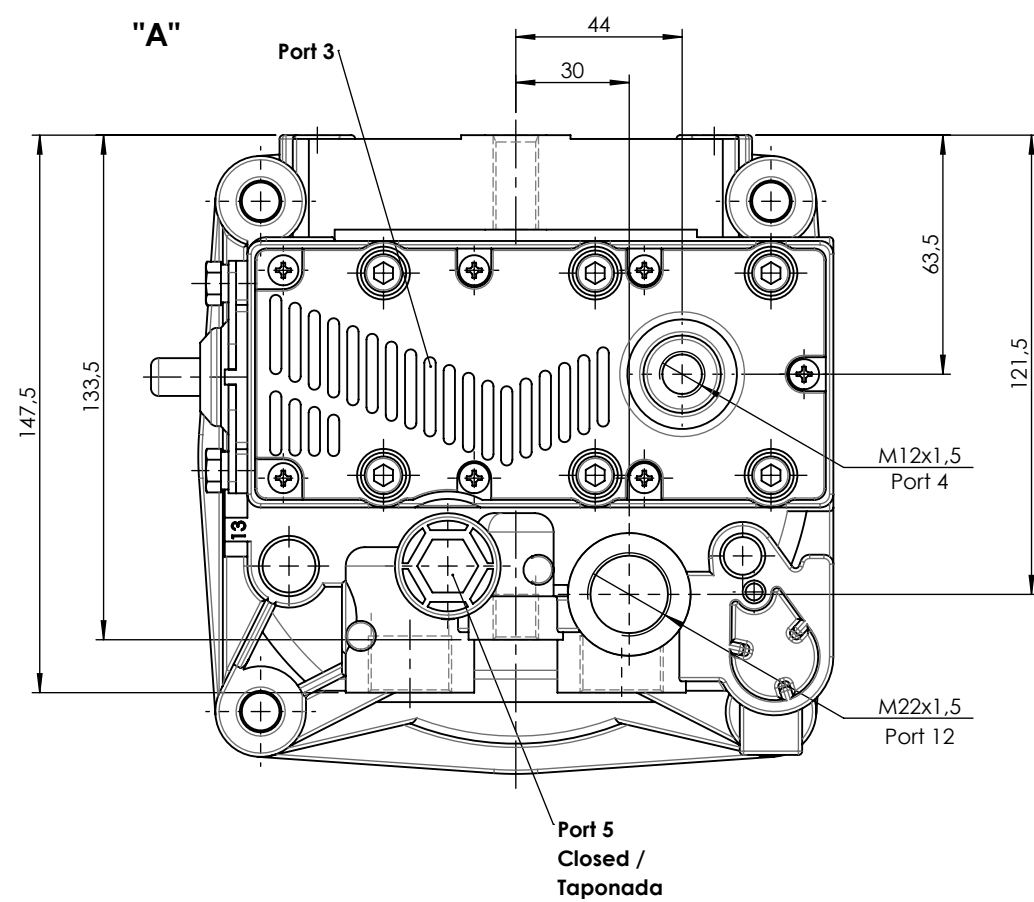
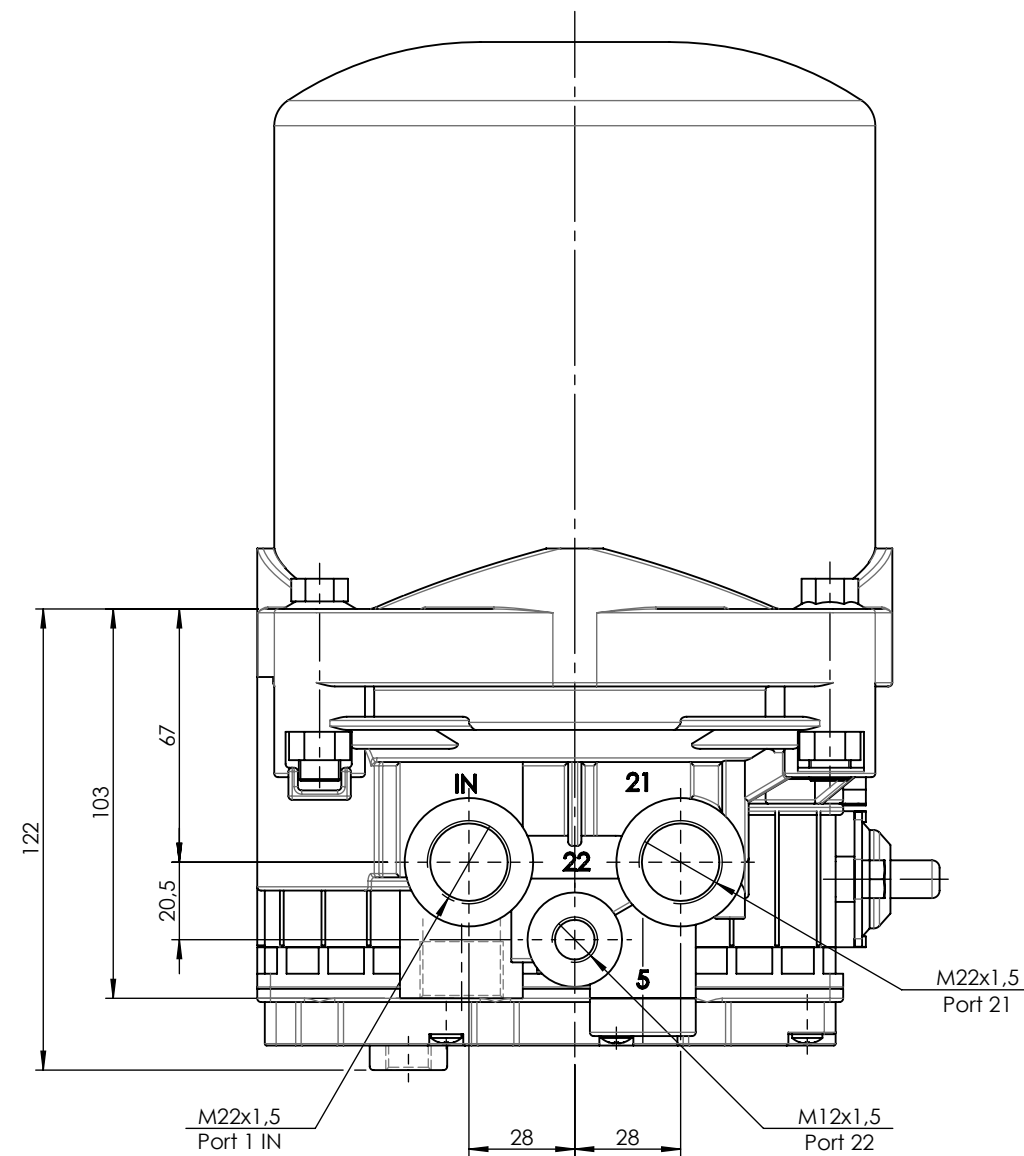
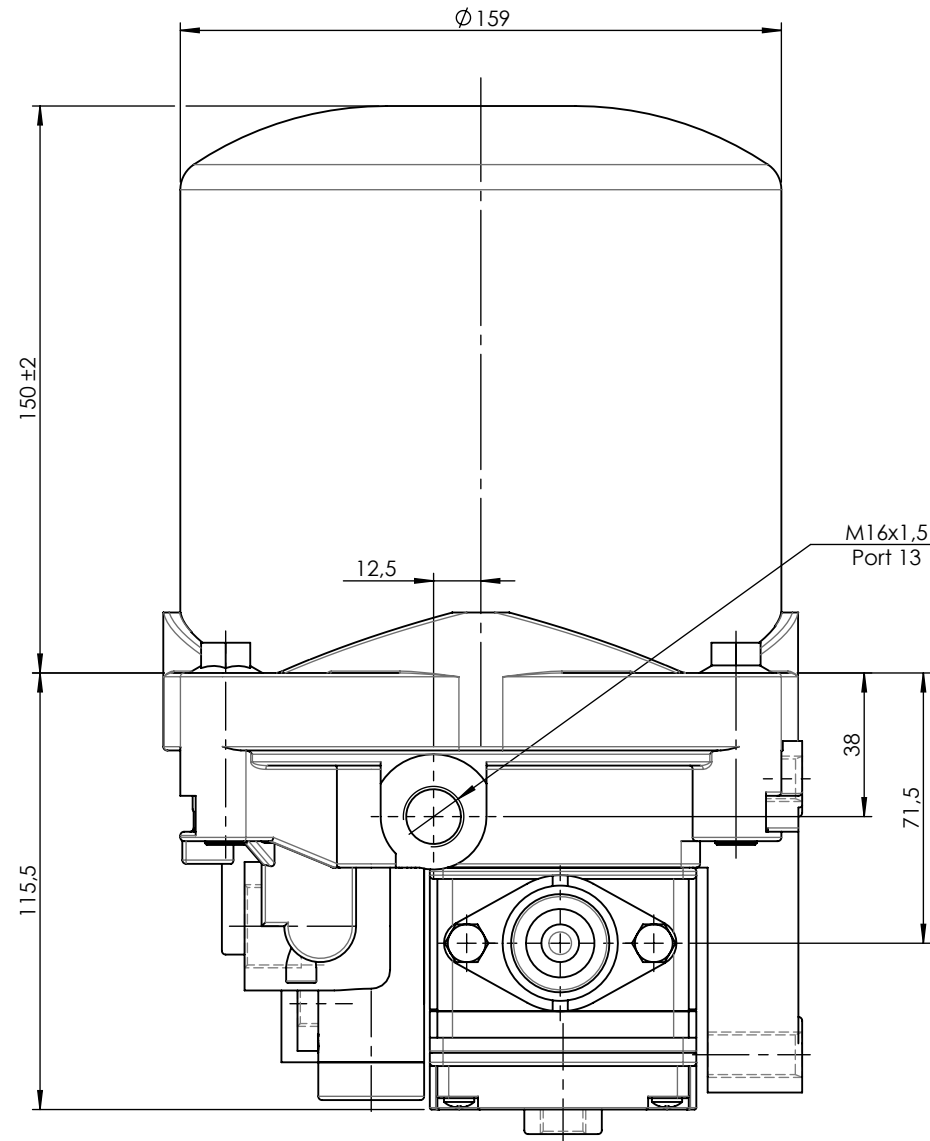
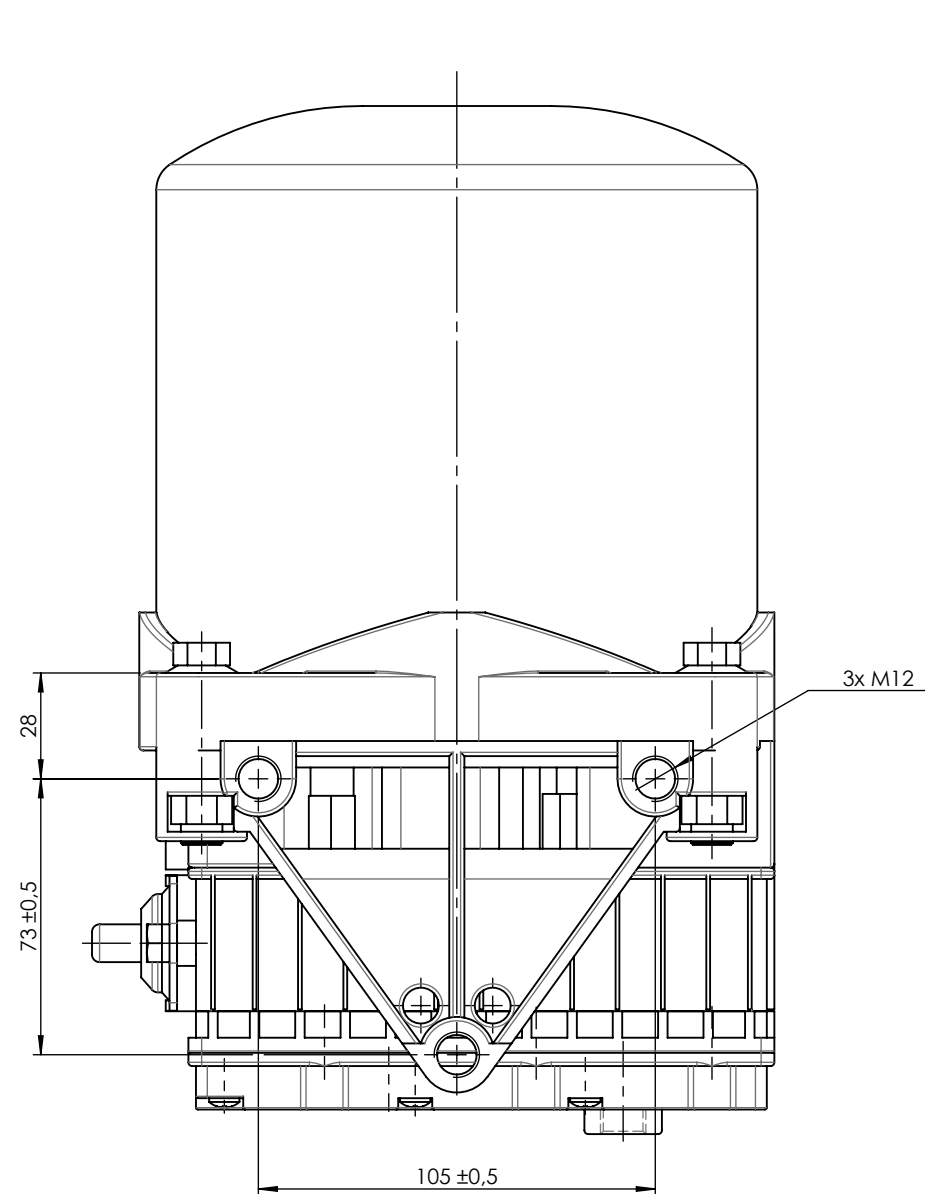


1		2		3		4																																																	
Technical sheet / Datos técnicos:																																																							
A		Part number adaptable to / Referencia adaptable a				89290																																																	
		Operating pressure / Presión de trabajo				max. 13 bar																																																	
		Unloader / Regulador de presión				Integrated / Integrado																																																	
		Cut-out pressure / Presión de corte				10,8 ± 0,2 bar																																																	
		Heating / Calentador				-																																																	
B		Permissible medium / Medio de funcionamiento				Air / Aire																																																	
		Operating temperature range / Rango de temperatura				-40 °C to / a +80 °C																																																	
		Weight / Peso				6050 gr																																																	
C																																																							
D		<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>12</td><td>External filling / Llenador exterior</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>13</td><td>Auxiliary inlet / Entrada auxiliar</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>Delivery to air reservoirs / Salida a los calderines</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>22</td><td>Delivery to air regeneration reservoir / Salida al calderín de regeneración</td><td>M12x1,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>Silencer / Silencioso</td></tr><tr><td>4</td><td>Control / Pilotaje</td><td>M12x1,5</td></tr><tr><td>5</td><td>Auxiliary output / Salida auxiliar</td><td>Closed / Taponada</td></tr></table>						Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5	12	External filling / Llenador exterior	M22x1,5	13	Auxiliary inlet / Entrada auxiliar	M16x1,5	21	Delivery to air reservoirs / Salida a los calderines	M22x1,5	22	Delivery to air regeneration reservoir / Salida al calderín de regeneración	M12x1,5	3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso	4	Control / Pilotaje	M12x1,5	5	Auxiliary output / Salida auxiliar	Closed / Taponada																					
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																					
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5																																																					
12	External filling / Llenador exterior	M22x1,5																																																					
13	Auxiliary inlet / Entrada auxiliar	M16x1,5																																																					
21	Delivery to air reservoirs / Salida a los calderines	M22x1,5																																																					
22	Delivery to air regeneration reservoir / Salida al calderín de regeneración	M12x1,5																																																					
3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso																																																					
4	Control / Pilotaje	M12x1,5																																																					
5	Auxiliary output / Salida auxiliar	Closed / Taponada																																																					
E		Purpose / Propósito: Drying of the compressed air supplied by the compressor. / Secado del aire comprimido procedente del compresor. Installation requirements / Requisitos para la instalación: Exhaust (3) must look down. / El escape (3) debe estar orientado hacia abajo.																																																					
F		<table><tr><td rowspan="4">Modification</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>Drawn</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>27/06/18 J.S.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>Checked</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>27/06/18 O.V.</td></tr><tr><td></td><td>nº</td><td>Modified</td><td>Date</td><td>Reason</td><td>General Tolerance</td><td>Assembly</td></tr><tr><td colspan="5">Comments</td><td>-</td><td>Part name</td><td>Air dryer</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="3"></td><td>Material</td><td>ID. Reference</td><td>2410015</td></tr><tr><td>-</td><td>Scale: -</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Review: 0</td><td>Sheet 1/2</td></tr></table>				Modification	4				Drawn		3				27/06/18 J.S.	2				Checked	1				27/06/18 O.V.		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	Comments					-	Part name	Air dryer						Material	ID. Reference	2410015	-	Scale: -		Review: 0	Sheet 1/2
Modification	4				Drawn																																																		
	3				27/06/18 J.S.																																																		
	2				Checked																																																		
	1				27/06/18 O.V.																																																		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly																																																	
Comments					-	Part name	Air dryer																																																
					Material	ID. Reference	2410015																																																
					-	Scale: -																																																	
					Review: 0	Sheet 1/2																																																	
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																																	



Modification	4				Drawn			
	3				27/06/18 J.S.			
	2				Checked			
	1				27/06/18 O.V.			
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air dryer	
					Material	ID. Reference	2410015	
					-	Scale: 1/2		Sheet 2/2
						Review: 0		