
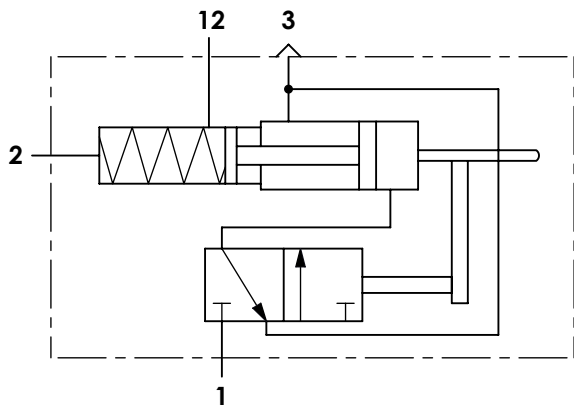
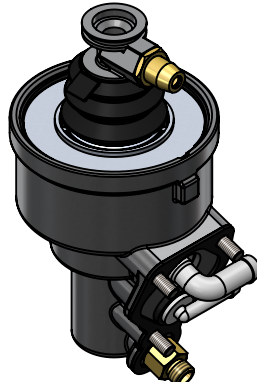

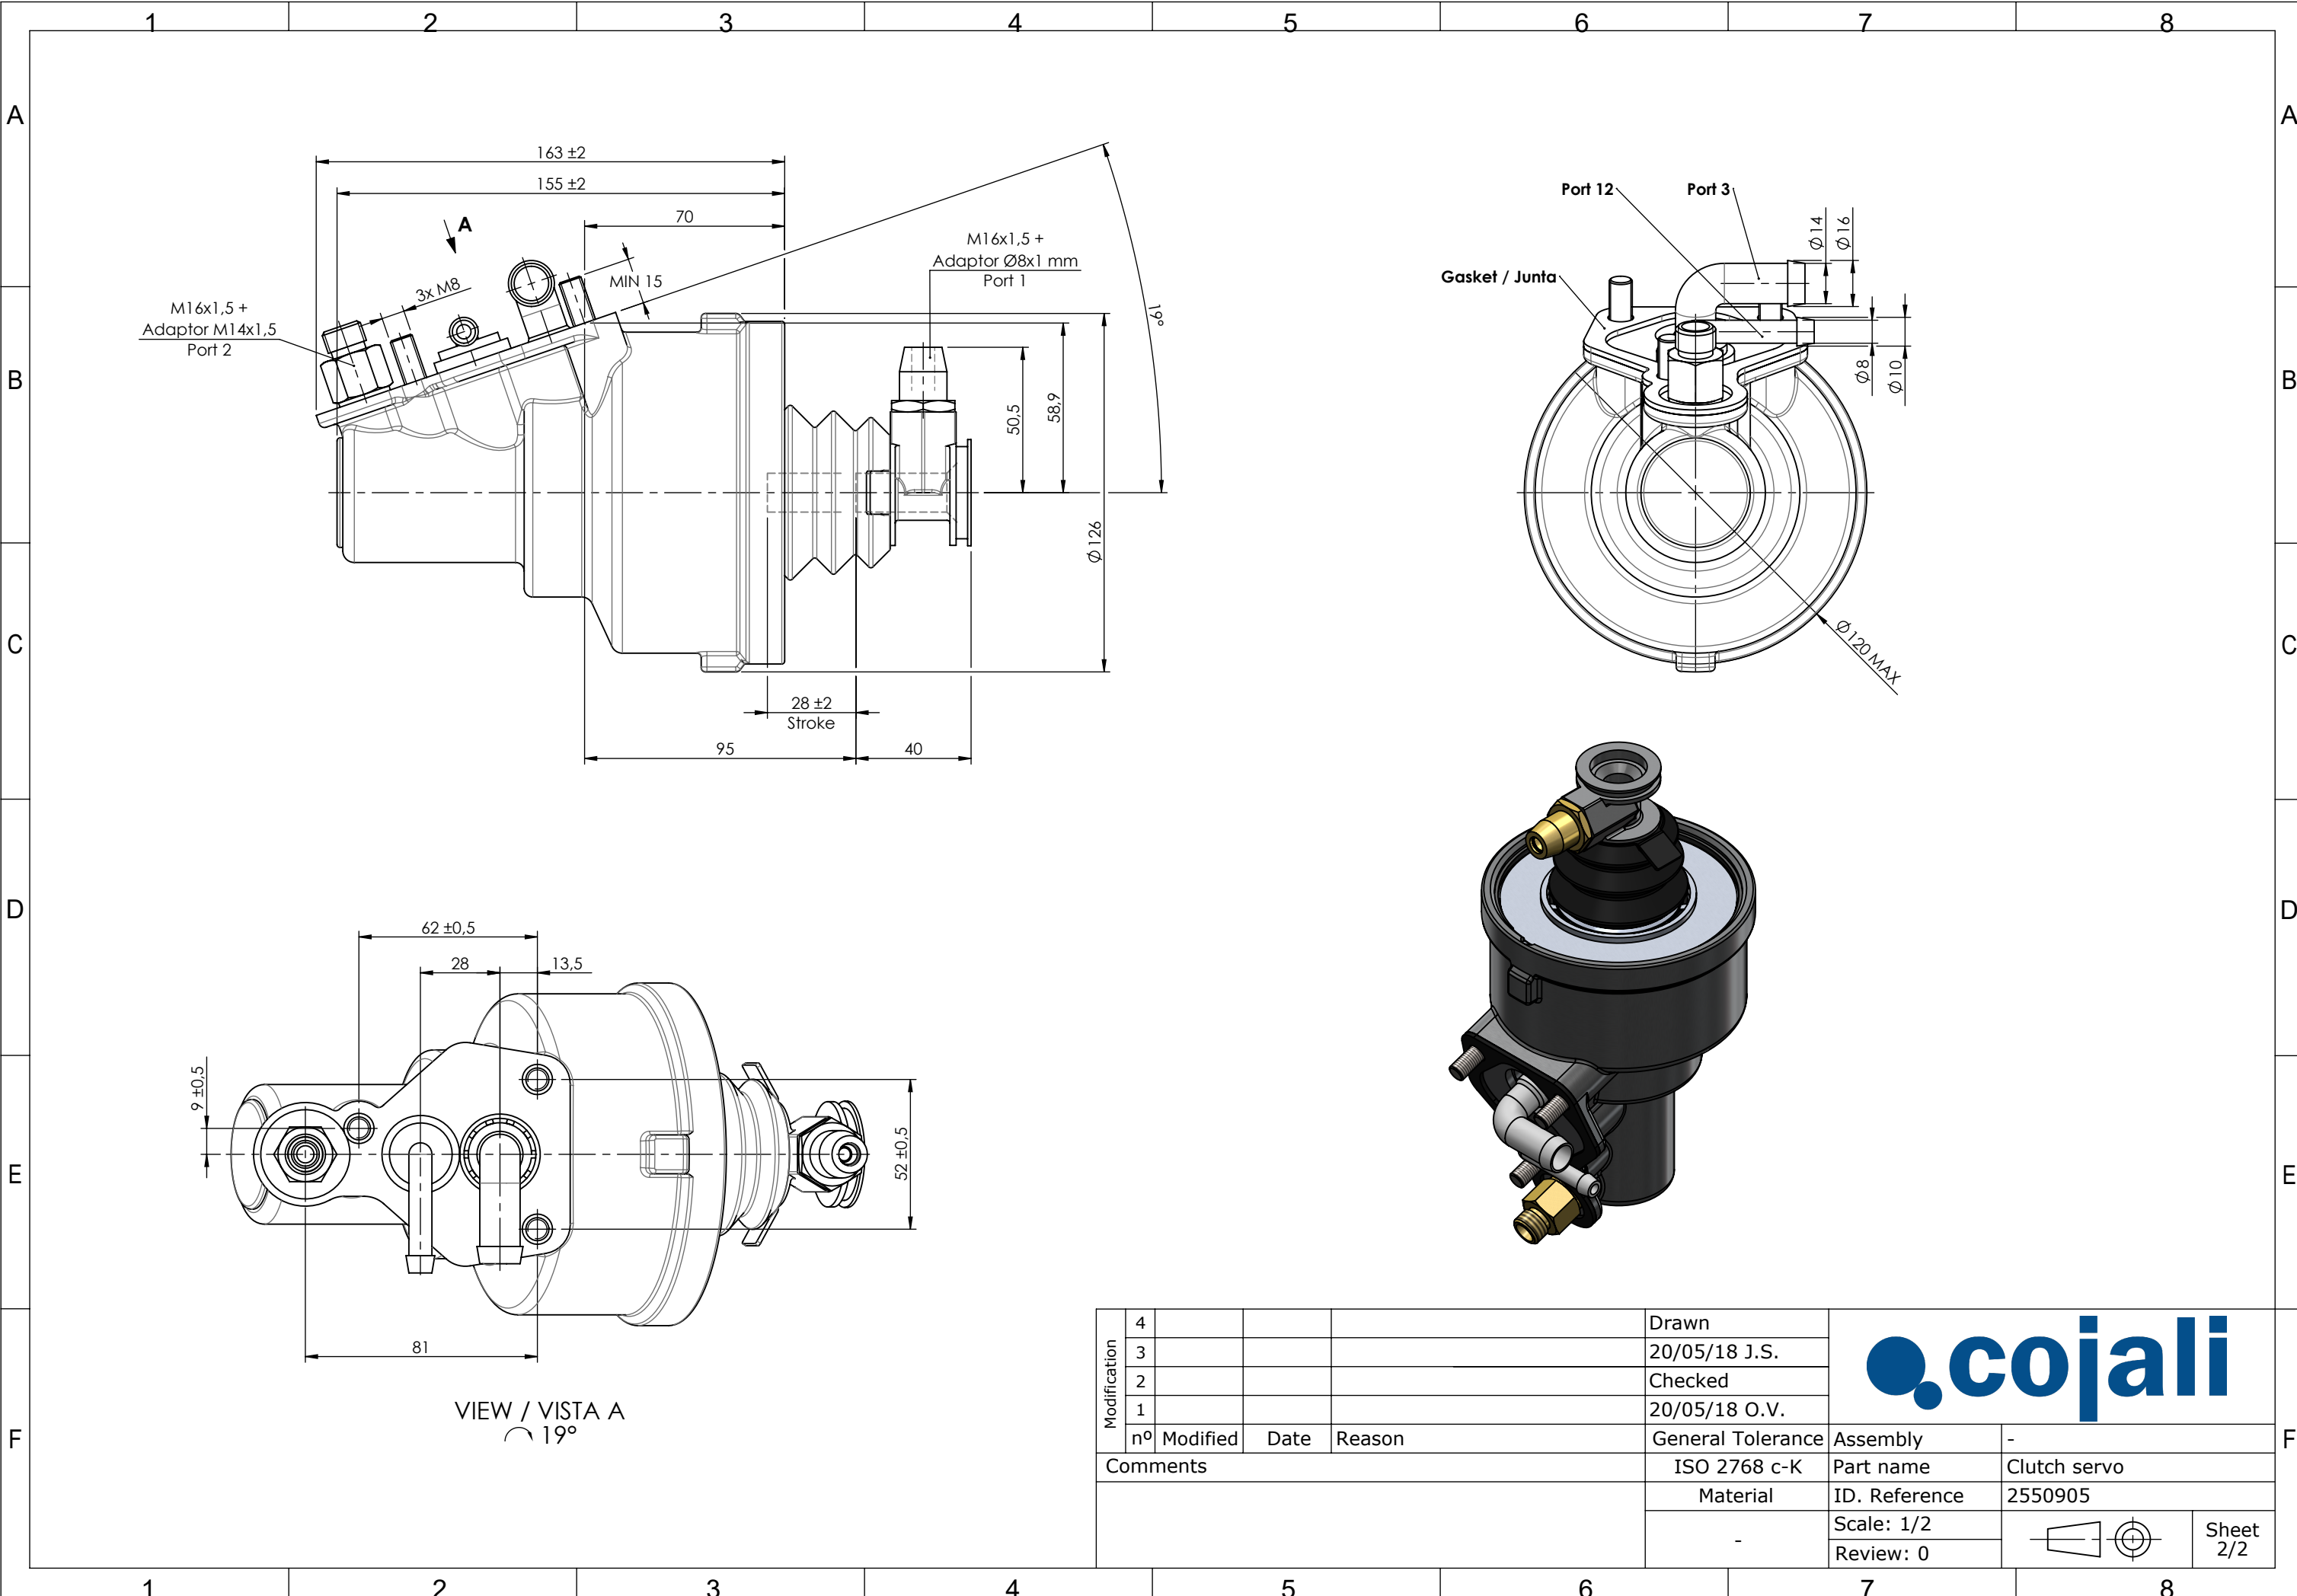


1		2		3		4		
Technical sheet / Datos técnicos:								
Part number adaptable to / Referencia adaptable a				629683AM				
Air supply pressure / Presión de alimentación				max. 10 bar				
Hydraulic fluid / Fluido hidráulico				Brake fluid SAE J 1703				
Stroke / Carrera				28 mm				
Permissible medium / Medio de funcionamiento				Air / Aire				
Operating temperature range / Rango de temperatura				-30 °C to / a +80 °C				
Weight / Peso				1500 gr				
								
Port / Conexión		Function / Función			Thread / Rosca			
1		Air inlet / Entrada de aire			M16x1,5 + Adaptor/Adaptador Ø8x1 mm			
12		Hydraulic inlet / Entrada hidráulica			-			
2		Hydraulic delivery / Salida hidráulica			M16x1,5 + Adaptor/Adaptador M14x1,5			
3		Air exhaust / Escape			-			
Purpose / Propósito:								
To allow the engagement and disengagement of clutch through a smooth and precise pedal operation. / Permitir el acoplamiento y desacoplamiento del embrague mediante un accionamiento suave y preciso del pedal.								
Installation requirements / Requisitos para la instalación:								
Mounting is accomplished with three M8 mounting bolts. El montaje se realiza mediante tres pernos M8.								
F	Modification	4				Drawn		
		3				20/05/18 J.S.		
		2				Checked		
		1				20/05/18 O.V.		
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		Assembly
	Comments					-	Part name	Clutch servo
						Material	ID. Reference	2550905
						-	Scale: -	
						-	Review: 0	
	PG/18/02 rev.1 1					2	3	4



Modification	4				Drawn				
	3				20/05/18 J.S.				
	2				Checked				
	1				20/05/18 O.V.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Clutch servo		
					Material	ID. Reference	2550905		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			