
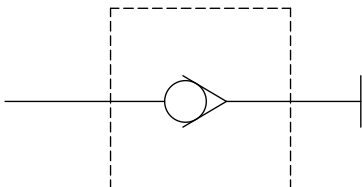
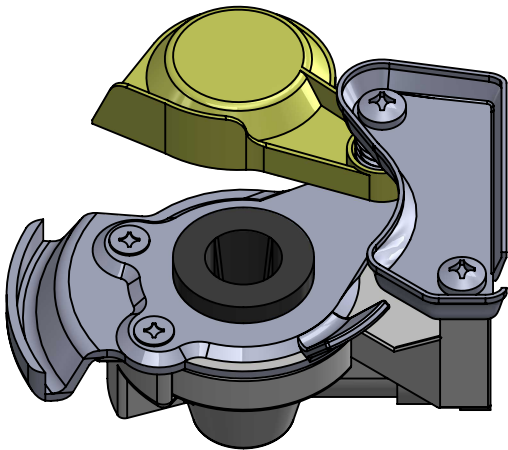



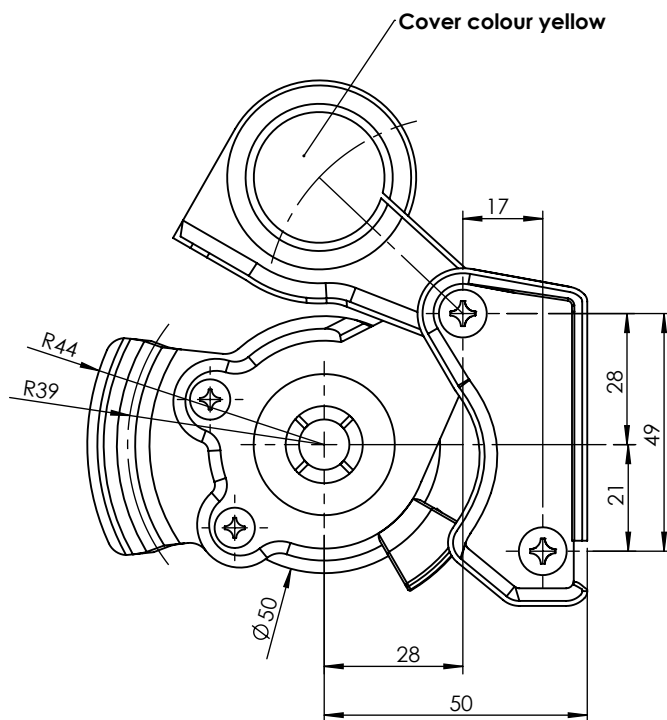
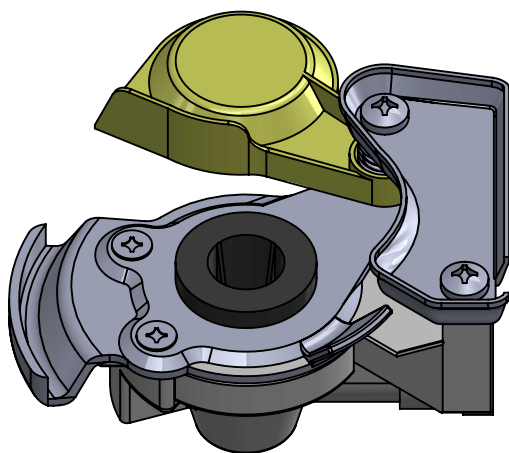
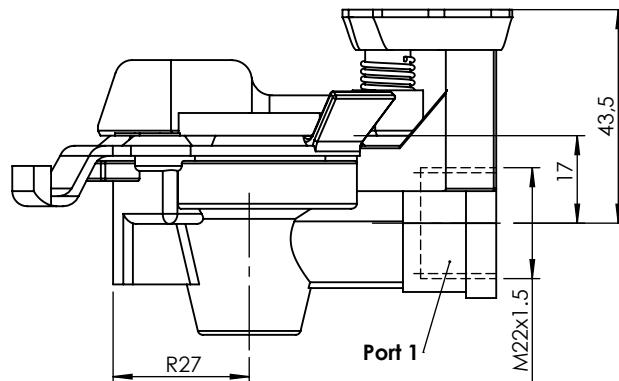
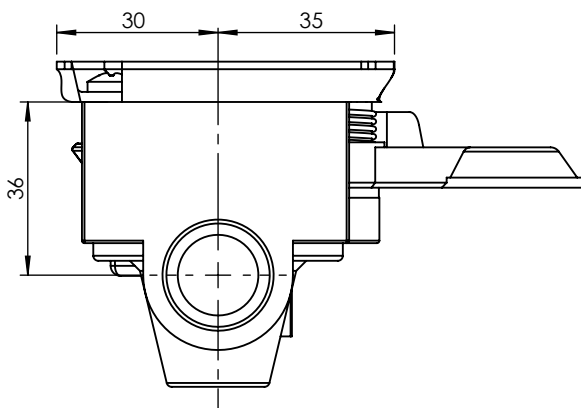


1	2	3	4																																																			
A	Technical sheet / Datos técnicos:			A																																																		
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td> <td style="width:40%;">4522002120</td> </tr> <tr> <td>Supply pressure / Presión de alimetación</td> <td>max 10 bar</td> </tr> <tr> <td>Test coupling / Conexión de test</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Vehicle / Vehículo</td> <td>Towing vehicle / Cabeza tractora</td> </tr> <tr> <td>Usage / Aplicación</td> <td>Control line / Línea de control</td> </tr> <tr> <td>Integrated filter / Filtro integrado</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Complement / Complemento</td> <td>6001402</td> </tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td> <td>Air / Aire</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td> <td>-40°C to / a +80°C</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso</td> <td>260 gr</td> </tr> </table>		Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4522002120	Supply pressure / Presión de alimetación	max 10 bar	Test coupling / Conexión de test	No	Vehicle / Vehículo	Towing vehicle / Cabeza tractora	Usage / Aplicación	Control line / Línea de control	Integrated filter / Filtro integrado	No	Complement / Complemento	6001402	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C	Weight / Peso	260 gr																															
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4522002120																																																					
Supply pressure / Presión de alimetación	max 10 bar																																																					
Test coupling / Conexión de test	No																																																					
Vehicle / Vehículo	Towing vehicle / Cabeza tractora																																																					
Usage / Aplicación	Control line / Línea de control																																																					
Integrated filter / Filtro integrado	No																																																					
Complement / Complemento	6001402																																																					
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																					
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C																																																					
Weight / Peso	260 gr																																																					
B				B																																																		
C	 			C																																																		
D	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:30%;">Port / Conexión</th> <th style="width:70%;">Thread / Rosca</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">M22x1.5</td> </tr> </table>			Port / Conexión	Thread / Rosca	1	M22x1.5	D																																														
Port / Conexión	Thread / Rosca																																																					
1	M22x1.5																																																					
E	Purpose / Propósito: To connect the pneumatic brake system of the truck or semi-trailer tractor with the trailer's brake system. / Conectar el sistema de frenado neumático del camión o del tractor de semirremolque con el sistema de frenado del remolque. Installation requirements / Requisitos para la instalación: To fit in accordance with the ISO 1728 standard. / Instalar según la norma ISO 1728.			E																																																		
F	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="width:5%; text-align: center; vertical-align: middle;">Modification</td> <td style="width:5%; text-align: center;">4</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:20%;">Drawn</td> <td rowspan="5" style="width:20%; text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04/12/14 A.L.-S.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04/12/14 A.L.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 40px; vertical-align: top;">Comments</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Part name</td> <td>Coupling head</td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>6001406</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">  </td> <td rowspan="2" style="text-align: center;"> Sheet 1/2 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Review: 0</td> </tr> </table>			Modification	4				Drawn		3				04/12/14 A.L.-S.	2				Checked	1				04/12/14 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	Comments					-	Part name	Coupling head						Material	ID. Reference	6001406	-	Scale: -		Sheet 1/2	-	Review: 0	F
Modification	4					Drawn																																																
	3					04/12/14 A.L.-S.																																																
	2					Checked																																																
	1					04/12/14 A.L.																																																
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly																																																
Comments					-	Part name	Coupling head																																															
					Material	ID. Reference	6001406																																															
					-	Scale: -		Sheet 1/2																																														
					-	Review: 0																																																
PG/18/02 rev.1 1		2	3	4																																																		



F	Modification	4				Drawn			F
		3				04/12/14 A.L-S.			
		2				Checked			
		1				04/12/14 A.L.			
		n°	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Coupling head	
					Material	ID. Reference	6001406		
					-	Scale: 2/3			Sheet 2/2
						Review: 0			
PG/18/02 rev.1 1					2	3	4		