
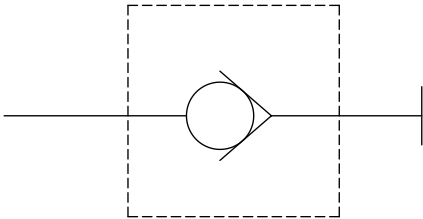
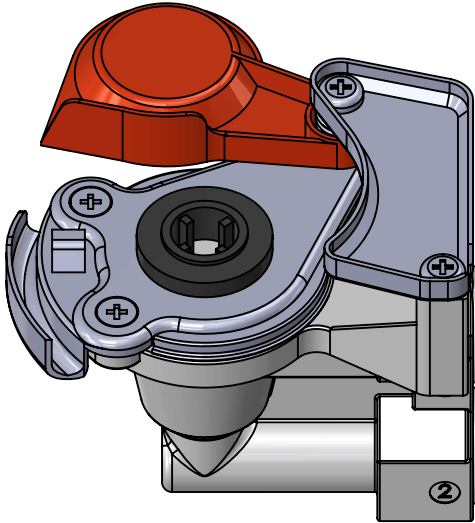



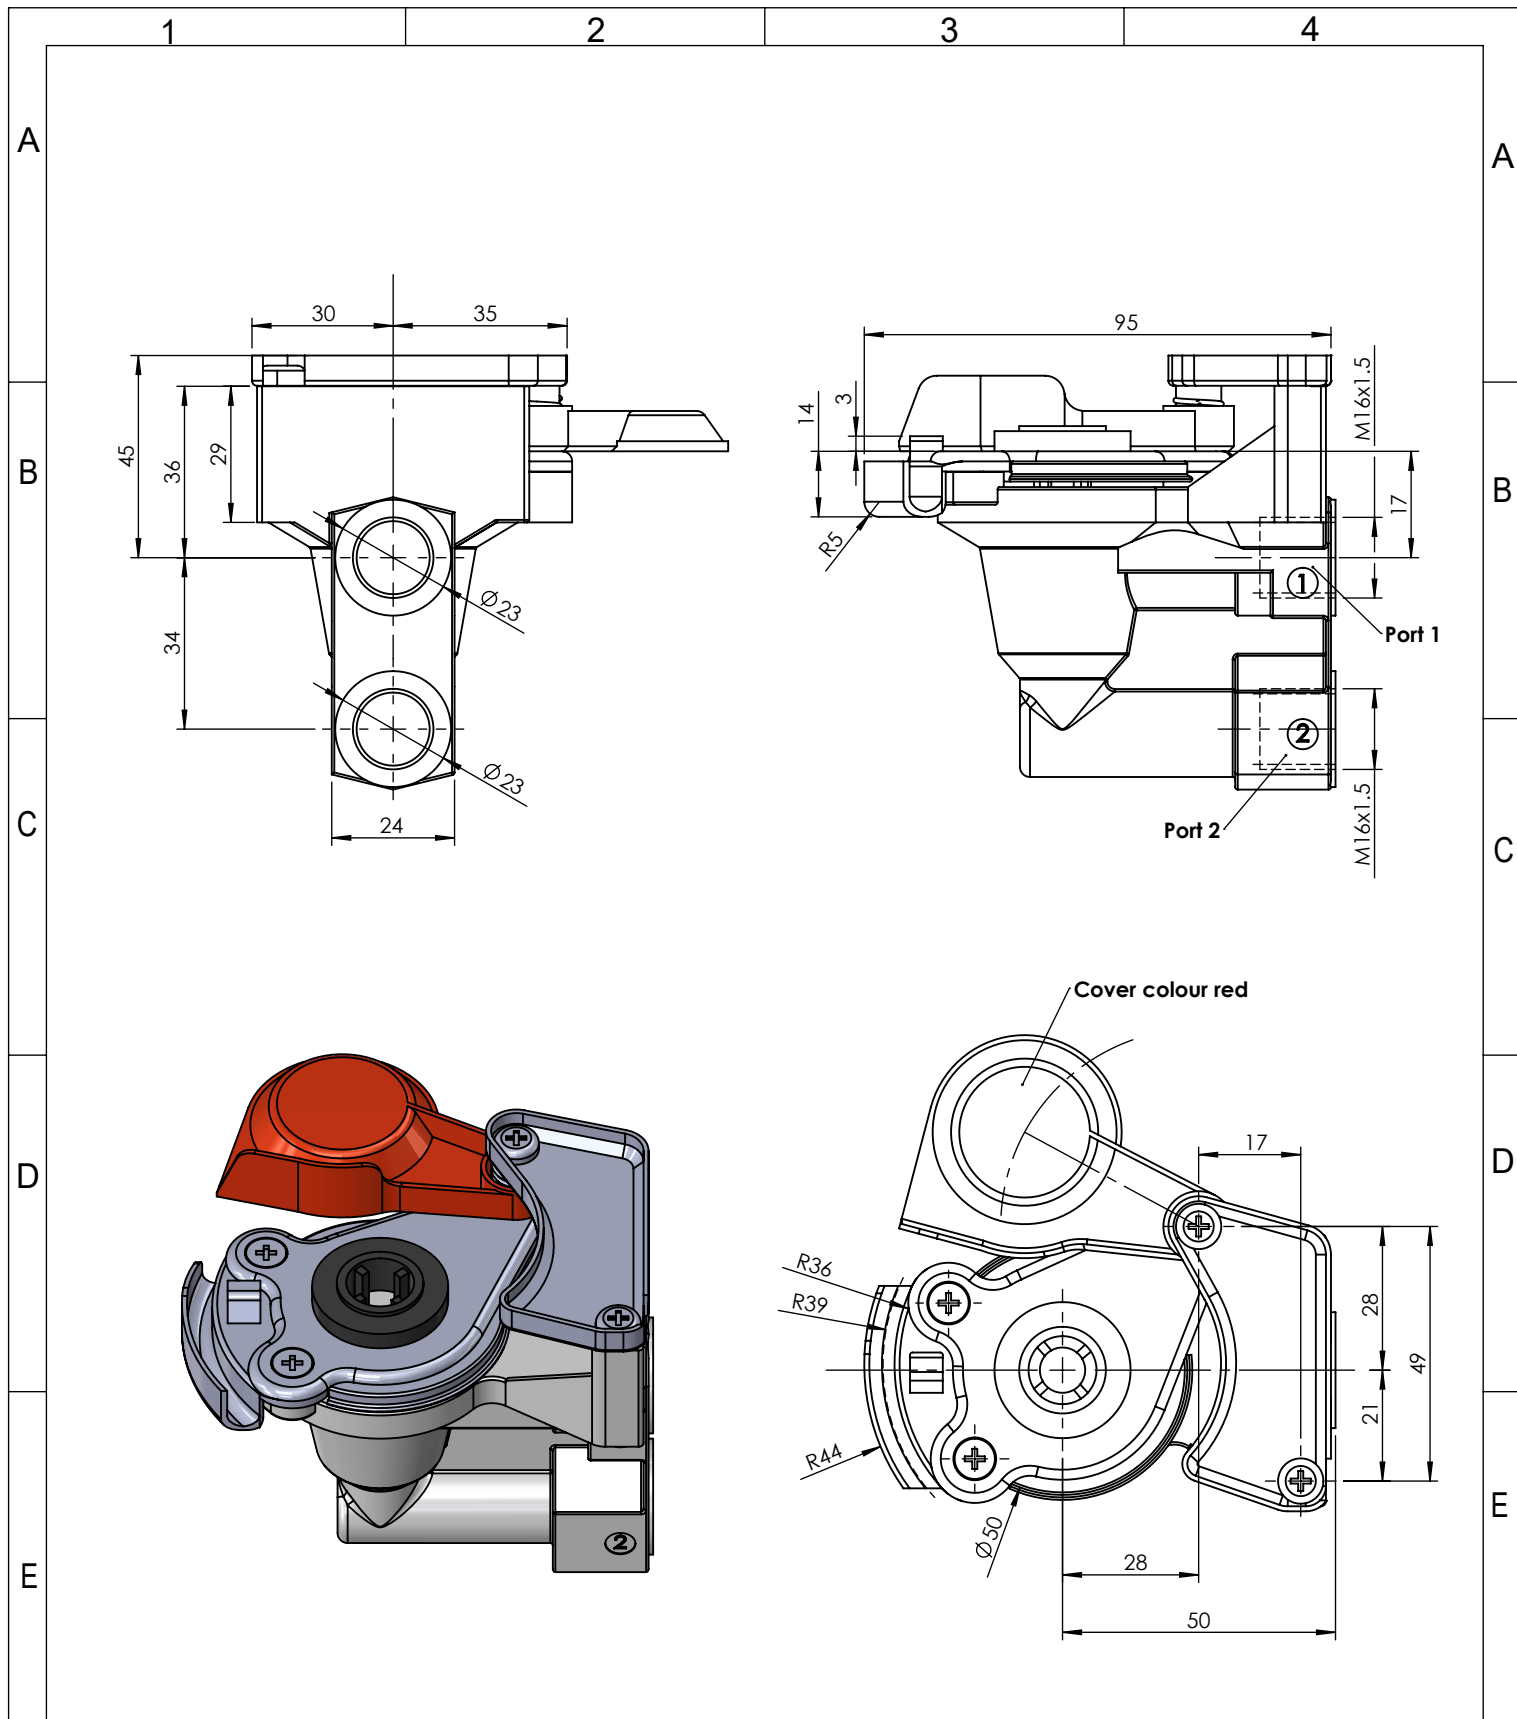


1	2	3	4																																																									
A	Technical sheet / Datos técnicos:			A																																																								
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td> <td style="width:40%;">9522002100</td> </tr> <tr> <td>Supply pressure / Presión de alimentancón</td> <td>max 10 bar</td> </tr> <tr> <td>Test coupling / Conexión de test</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Vehicle / Vehículo</td> <td>Towing vehicle / Cabeza tractora</td> </tr> <tr> <td>Usage / Aplicación</td> <td>Supply / Alimentación</td> </tr> <tr> <td>Integrated filter / Filtro integrado</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td> <td>Air / Aire</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td> <td>-40°C to / a +80°C</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso</td> <td>300 gr</td> </tr> </table>		Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9522002100	Supply pressure / Presión de alimentancón	max 10 bar	Test coupling / Conexión de test	No	Vehicle / Vehículo	Towing vehicle / Cabeza tractora	Usage / Aplicación	Supply / Alimentación	Integrated filter / Filtro integrado	No	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C	Weight / Peso	300 gr																																							
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9522002100																																																											
Supply pressure / Presión de alimentancón	max 10 bar																																																											
Test coupling / Conexión de test	No																																																											
Vehicle / Vehículo	Towing vehicle / Cabeza tractora																																																											
Usage / Aplicación	Supply / Alimentación																																																											
Integrated filter / Filtro integrado	No																																																											
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																											
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C																																																											
Weight / Peso	300 gr																																																											
B				B																																																								
C	 			C																																																								
D				D																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:20%;">Port / Conexión</th> <th style="width:50%;">Function / Función</th> <th style="width:30%;">Thread / Rosca</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M16x1.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Delvery / Salida</td> <td>M16x1.5</td> </tr> </table>				Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M16x1.5	2	Delvery / Salida	M16x1.5																																																
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																										
1	Supply / Alimentación	M16x1.5																																																										
2	Delvery / Salida	M16x1.5																																																										
E	Purpose / Propósito: To connect the pneumatic brake system of the truck or semi-trailer tractor with the trailer's brake system. / Conectar el sistema de frenado neumático del camión o del tractor de semirremolque con el sistema de frenado del remolque. Installation requirements / Requisitos para la instalación: To fit in accordance with the ISO 1728 standard. / Instalar según la norma ISO 1728.			E																																																								
F	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="width:5%; text-align: center; vertical-align: middle;">Modification</td> <td style="width:5%; text-align: center;">4</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td rowspan="5" style="width:20%; text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="height: 40px; vertical-align: top;">Comments</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Part name</td> <td style="text-align: center;">Coupling head</td> </tr> <tr> <td colspan="6" rowspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Material</td> <td style="text-align: center;">ID. Reference</td> <td style="text-align: center;">6001430</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Scale: -</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">  </td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Sheet 1/2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Review: 0</td> </tr> </table>			Modification	4							3						2						1						nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	Comments						-	Part name	Coupling head							Material	ID. Reference	6001430	-	Scale: -		Sheet 1/2	-	Review: 0	F
Modification	4																																																											
	3																																																											
	2																																																											
	1																																																											
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly																																																						
Comments						-	Part name	Coupling head																																																				
						Material	ID. Reference	6001430																																																				
						-	Scale: -		Sheet 1/2																																																			
						-	Review: 0																																																					
PG/18/02 rev.1 1		2	3	4																																																								



F	Modification	4				Drawn			F
		3				18/12/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				18/12/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Coupling head		
					Material	ID. Reference	6001430		
-					Scale: 2/3		Sheet 2/2		
					Review: 0				
PG/18/02 rev.1 1				2	3	4			