
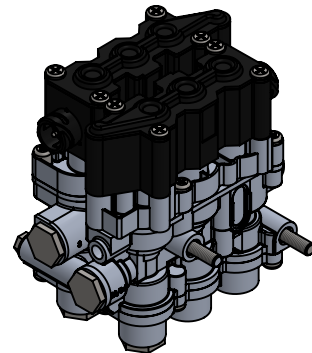


Technical data / Datos técnicos:

Operating pressure / Presión de trabajo	max. 13 bar
Voltage / Voltaje	24 V
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Weight / Peso	4950 g

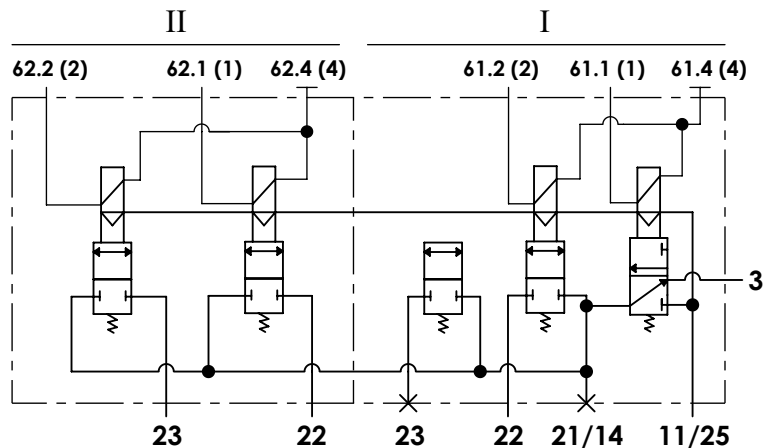


Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
11/25	Supply / Alimentación	M22x1,5 VOSS
21/14	Delivery / Salida	Closed / Taponada
22	Delivery / Salida	2x M22x1,5 VOSS
23	Delivery / Salida	M22x1,5 VOSS
3	Exhaust / Escape	M22x1,5
61 / 62	Electric connection / Conexión eléctrica	2x Bayonet DIN 72585 A1-4

Purpose / Propósito:

Pressure regulation of the suspension bellows through the activation of solenoids valves according to suspension ECU electric signal. / Regulación de la presión en los colchones de suspensión mediante la activación de solenoides a través de las señales eléctricas de la ECU de suspensión.

Installation requirements / Requisitos para la instalación:

The valve must be installed so that the exhaust port is horizontal position. Mounting is accomplished with two M8 mounting bolts. / La válvula se debe instalar de forma que el escape esté en posición horizontal. El montaje se realiza mediante dos pernos de montaje M8.

Modification	4				Drawn		
	3				29/08/18 A.I.		
	2				Checked		
	1	S.S.	18/09/25	Format update	29/08/18 O.V.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments				-	Part name	Solenoid valve ECAS	
				Material	ID. Reference	2209416	
				-	Scale: -		
					Review: 1		
						Sheet 1/2	

