

1

2

3

4

A

Technical Sheet /Datos Técnicos:

A

Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	432 410 035 0
Working pressure / Presión de trabajo:	Max = 13 bar
Unloader / Regulador de presión:	Integrated / Integrado
Cut-out pressure / Presión de corte:	11 ±0.3 bar
Heating / Calentador:	100W / 24 V
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40 °C a / to +80 °C
Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	+7° ± 6°C
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	+29.5° ± 3°C
Weight / Peso:	1540 gr

B

B

C

C

D

D

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5
21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5
22	To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración	M12x1,5
3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-
6	Heating / Calentador	Exterior bayonet (3-Poles)

E

Purpose / Finalidad: Drying of the compressed air supplied by the compressor. / Secado del aire comprimido procedente del compresor.

E

Installation / Instalación: Exhaust (3) must look down. / El escape de aire (3) debe estar orientado hacia abajo.



Modification	4				Drawn			
	3				09/06/14 A.U.			
	2				Checked			
	1				09/06/14 A.L.			
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		Assembly	
Comments					-	Part name	Air Dryer / Secador de aire	
					Material	ID. Reference	2210124	
					-	Scale: -		Sheet 1/2
						Review: 0		

PG/18/02 rev.1 1



2

3



4

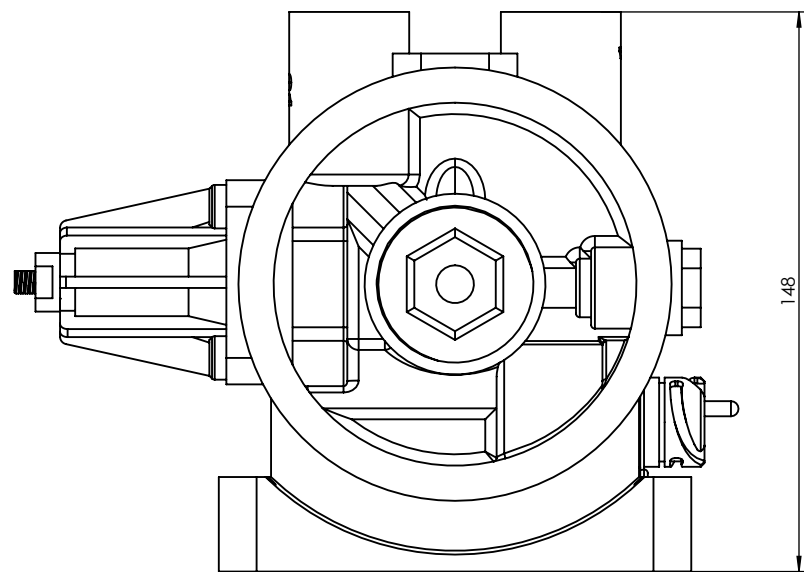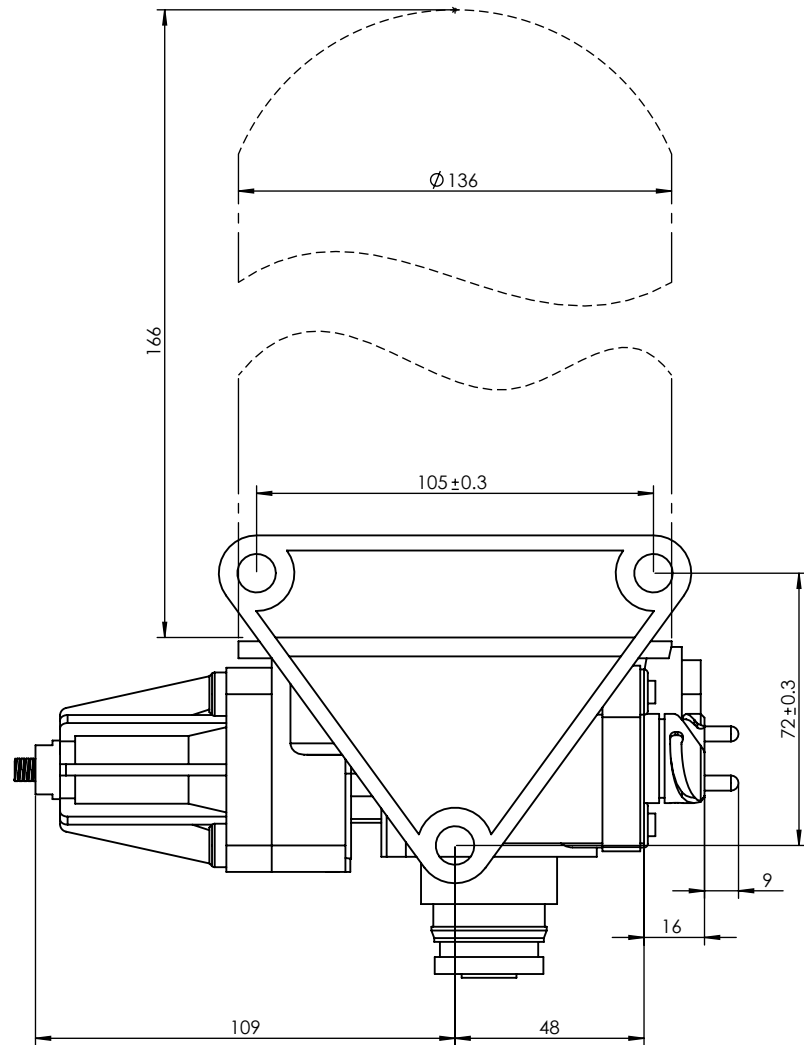


DETAIL / DETALLE A
SCALE / ESCALA 1 : 1

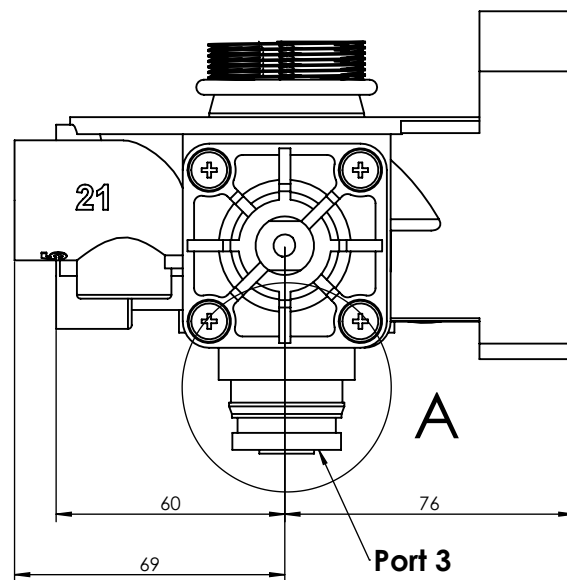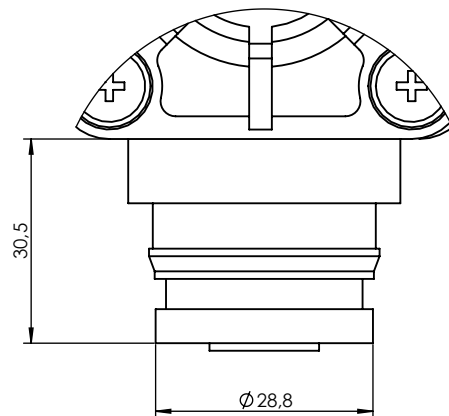

VIEW / VISTA B

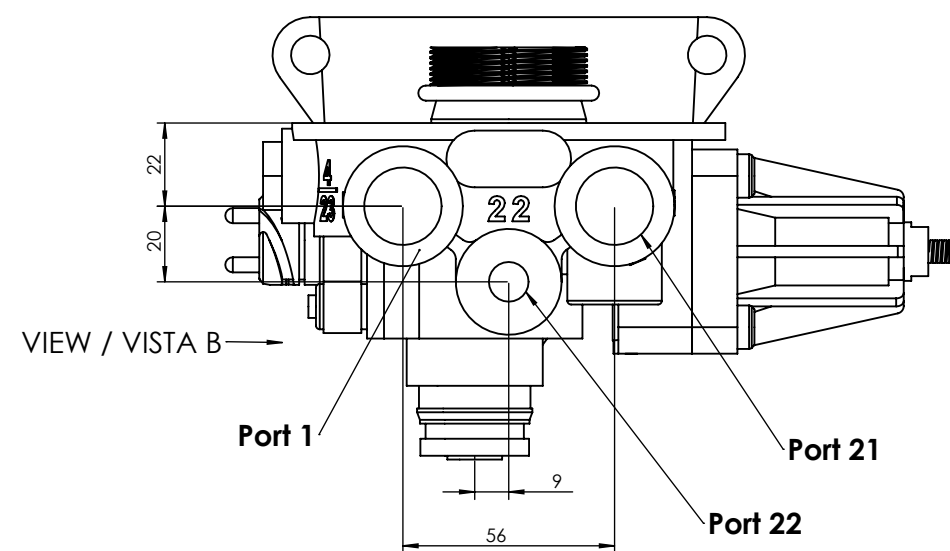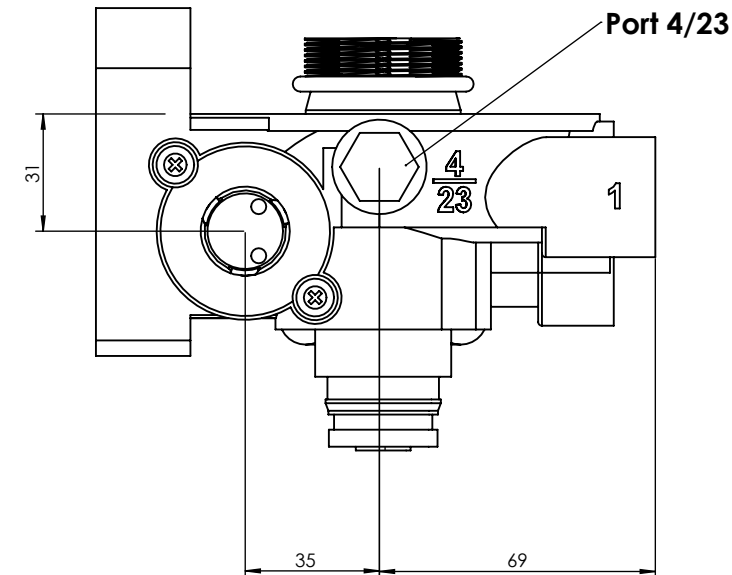

Modification	4				Drawn				
	3				09/06/14 A.U.				
	2				Checked				
	1				09/06/14 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air Dryer / Secador de aire		
					Material	ID. Reference	2210124		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			