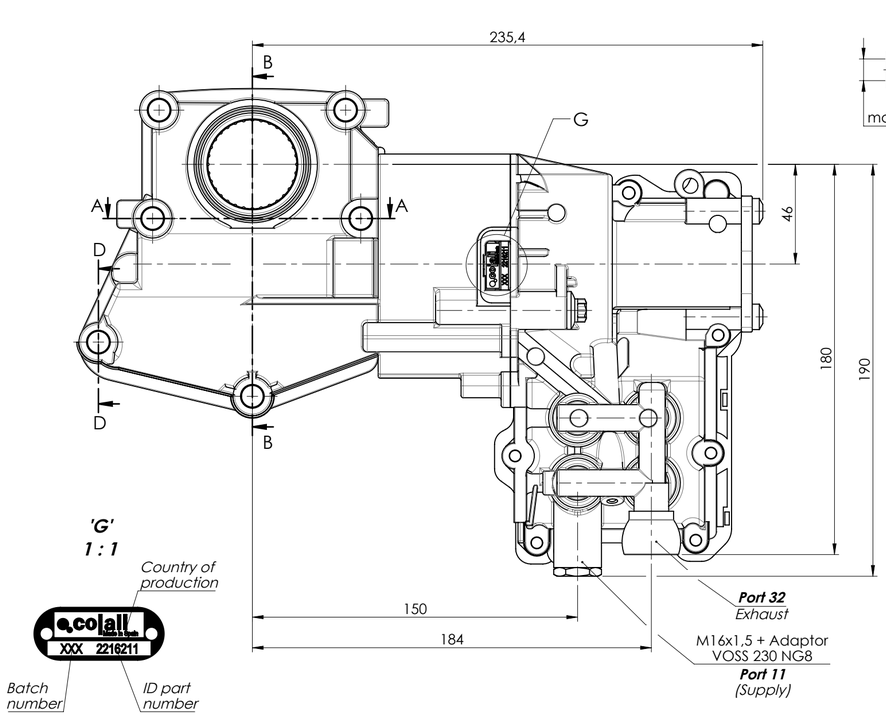



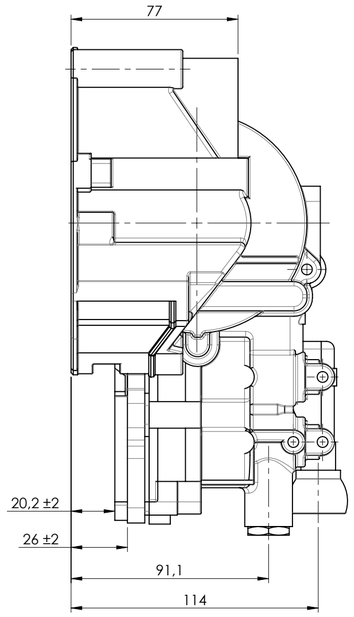

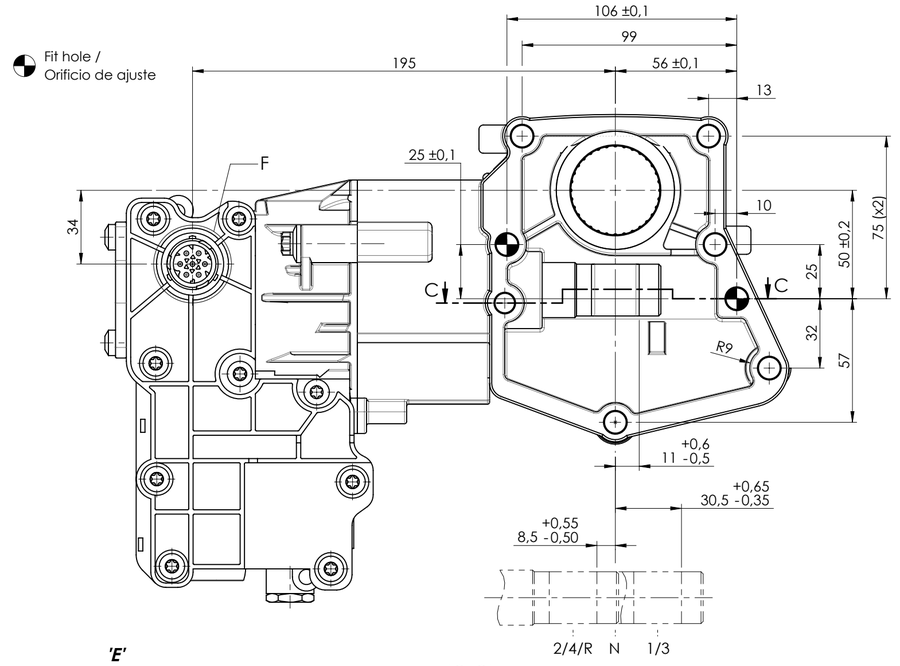

'G'
1 : 1

'B-B'

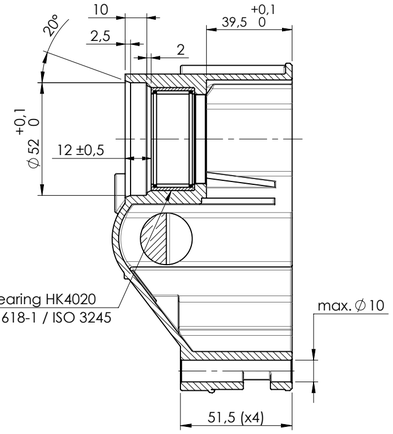

'E'
1 : 1



'C-C'

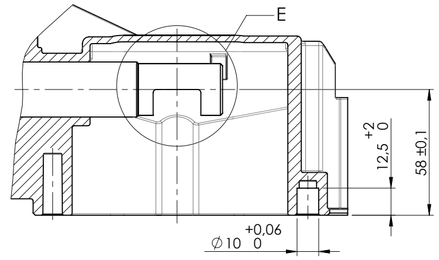

'A-A'

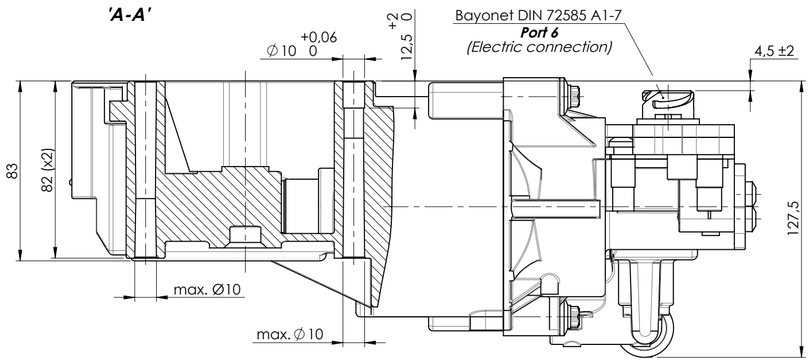

'F'
1 : 1



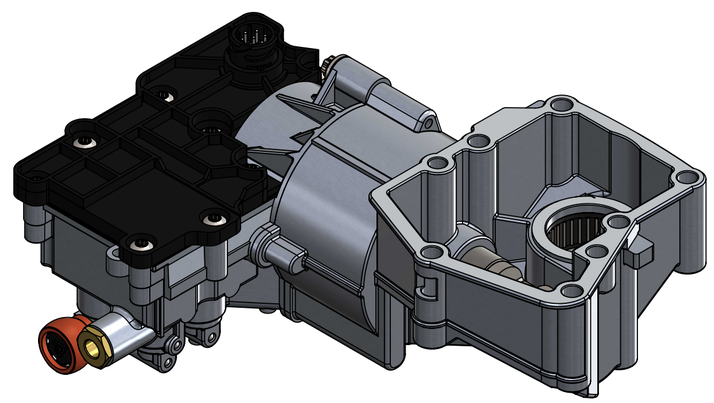

Technical data / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4213500870
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 10 bar
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-35˚C to/a +130˚C
Weight / Peso	4200 gr

Solenoid valve specifications / Especificaciones de la electroválvula	
Voltage / Voltaje	24 V
Current consumption/ Consumo de corriente	max. 400 mA

Installation position / Optional /
Posición de instalación: Opcional

Pneumatic scheme / Esquema neumático:

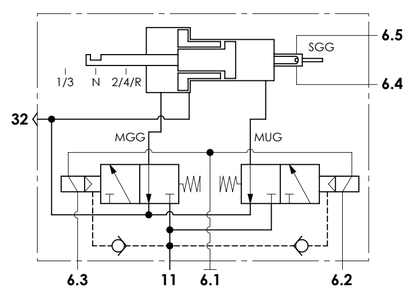

Pin	Function / Función
6.1	GND / Masa
6.2	Positive / Positivo MUG
6.3	Positive / Positivo MGG
6.4	Position sensor / Sensor posición SGG
6.5	Position sensor / Sensor posición SGG
6.6	- - -
6.7	- - -

Modification	nº	Modified	Date	Reason
	4			
	3			
	2			
	1			

Comments

Drawn	
20/05/22 J.S.	
Checked	
20/05/22 O.V.	
General Tolerance	Assembly: -
ISO 2768 v-K	Part name: Gear module
Material	ID. Reference: 2216211
-	Scale: 1/2
	Review: 0
	Sheet 1/1