
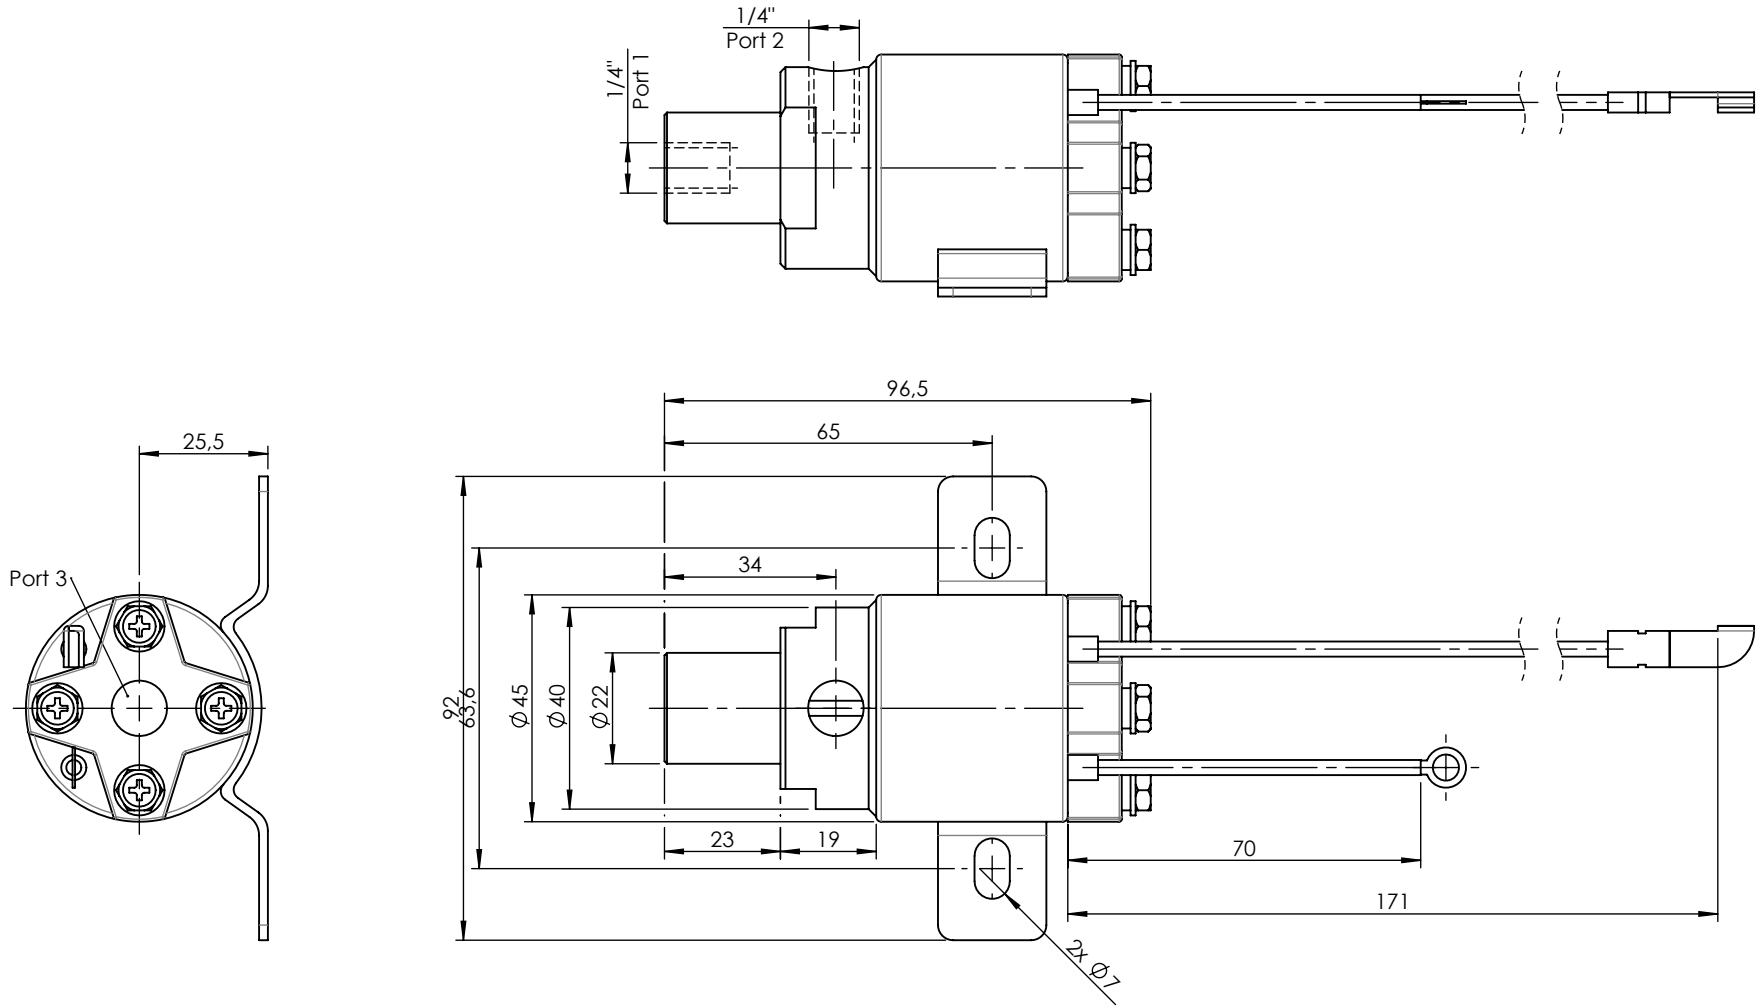


1		2		3		4														
A	Technical sheet / Datos técnicos:							A												
B	Part number adaptable to / Referencia adaptable a				4720902020			B												
	Working pressure / Presión de trabajo				max. 10 bar															
	Type of current / Tipo de corriente:				Direct current / Corriente continua															
	Voltage / Voltaje:				24 V															
	Permissible medium / Medio de funcionamiento				Air / Aire															
	Operating temperature range / Rango de temperatura				-40°C to / a +80°C															
Weight / Peso				550 gr																
C								C												
D								D												
E	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>1/4"</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>1/4"</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	1/4"	2	Delivery / Salida	1/4"	3	Exhaust / Escape	-	E
	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																	
	1	Supply / Alimentación	1/4"																	
	2	Delivery / Salida	1/4"																	
3	Exhaust / Escape	-																		
Purpose / Propósito: Allow air flows to delivery port when the solenoid is activated / Permitir el paso de aire hacia la conexión de salida cuando se activa el solenoide.																				
Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed using two screws M6. / La válvula debe ser instalada usando dos tornillos M6.																				
F	Modification	4				Drawn		F												
		3				28/05/21 S.F.														
		2				Checked														
		1				28/05/21 O.V.														
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			Assembly	-										
	Comments					-	Part name	Solenoid												
						Material	ID. Reference	2218105												
						-	Scale: -		Sheet 1/2											
						-	Review: 0													
	PG/18/02 rev.1 1		2		3		4													



Modification	4				Drawn		
	3				28/05/21 S.F.		
	2				Checked		
	1				28/05/21 O.V.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Solenoid	
				Material	ID. Reference	2218105	
				-	Scale: 2/3		
					Review: 0		