
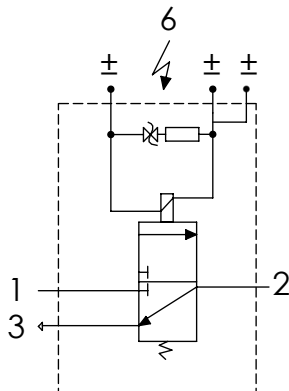
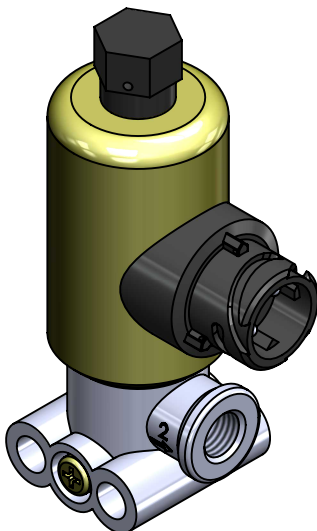

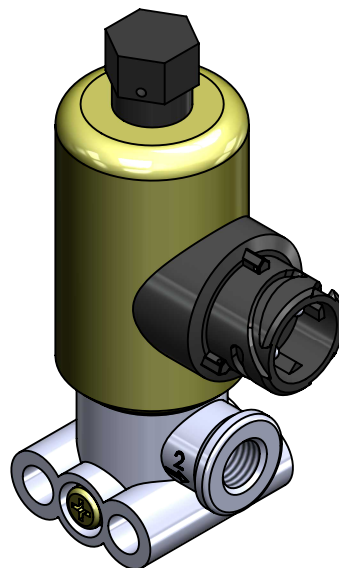
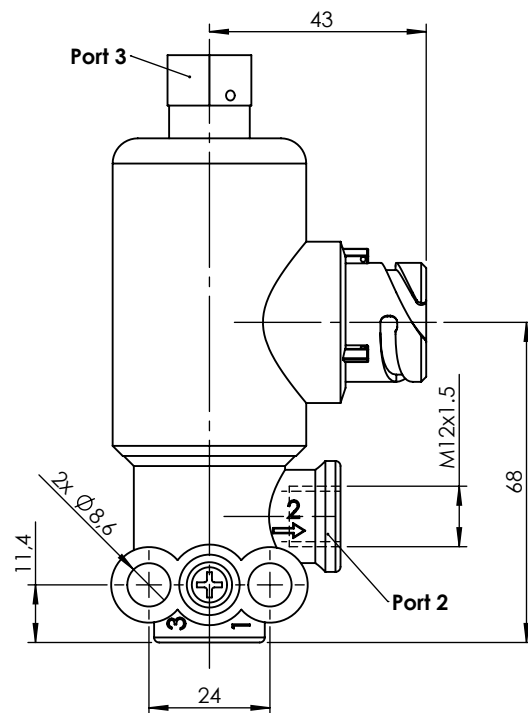
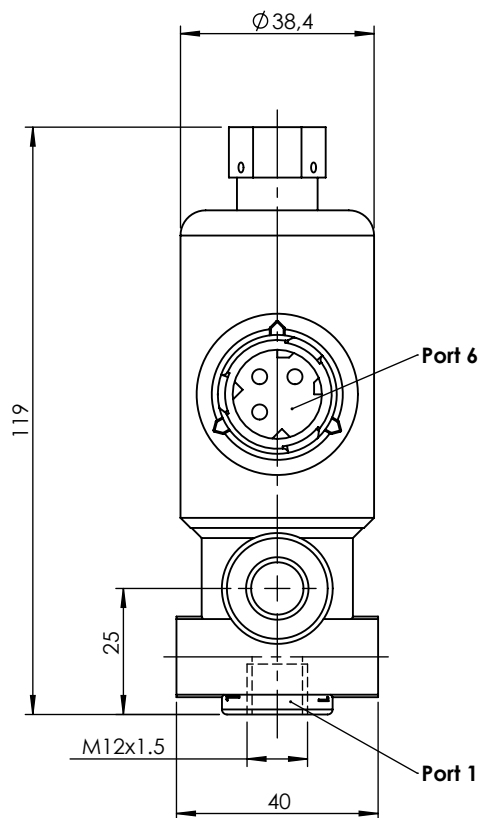


1		2		3		4																
A																						
Technical sheet / Datos técnicos:																						
Part number adaptable to / Referencia adaptable a				4720706280																		
Working pressure / Presión de trabajo				max. 10.2 bar																		
Type of current / Tipo de corriente:				Direct current / Corriente continua																		
Voltage / Voltaje:				24 V																		
Nominal current / Corriente nominal:				0.69 A																		
Permissible medium / Medio de funcionamiento				Air / Aire																		
Operating temperature range / Rango de temperatura				-40°C to / a +80°C																		
Weight / Peso				480 gr																		
B																						
C																						
																						
D																						
<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>Supply / Alimentación</td><td>M12x1.5</td></tr><tr><td>2</td><td>Delivery / Salida</td><td>M12x1.5</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Conector / Conector</td><td>DIN 72585-A1-3.2-Sn/K1</td></tr></table>								Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M12x1.5	2	Delivery / Salida	M12x1.5	3	Exhaust / Escape	-	6	Conector / Conector	DIN 72585-A1-3.2-Sn/K1
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																				
1	Supply / Alimentación	M12x1.5																				
2	Delivery / Salida	M12x1.5																				
3	Exhaust / Escape	-																				
6	Conector / Conector	DIN 72585-A1-3.2-Sn/K1																				
E																						
Purpose / Propósito: Allow air flows to delivery port when the solenoid is activated / Permitir el paso de aire hacia la conexión de salida cuando se activa el solenoide. Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed using 2 screws M8. / La válvula debe ser instalada usando dos tornillos M8.																						
F																						
Modification	4					Drawn																
	3					17/02/11 A.L.																
	2					Checked																
	1					17/02/11 A.M.																
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-															
Comments					-	Part name	Solenoid															
					Material	ID. Reference	2218212															
					-	Scale: -																
					-	Review: 0																
PG/18/02 rev.1 1																						
2		3		4		Sheet 1/2																



Modification	4					Drawn		
	3					17/02/11 A.L.		
	2					Checked		
	1					17/02/11 A.M.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Solenoid	
					Material	ID. Reference	2218201	
					-	Scale: 2/3		
						Review: 0		
							Sheet 2/2	