
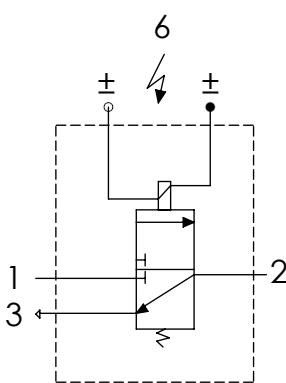
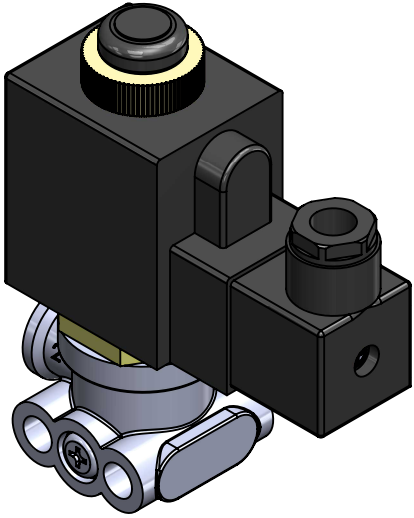
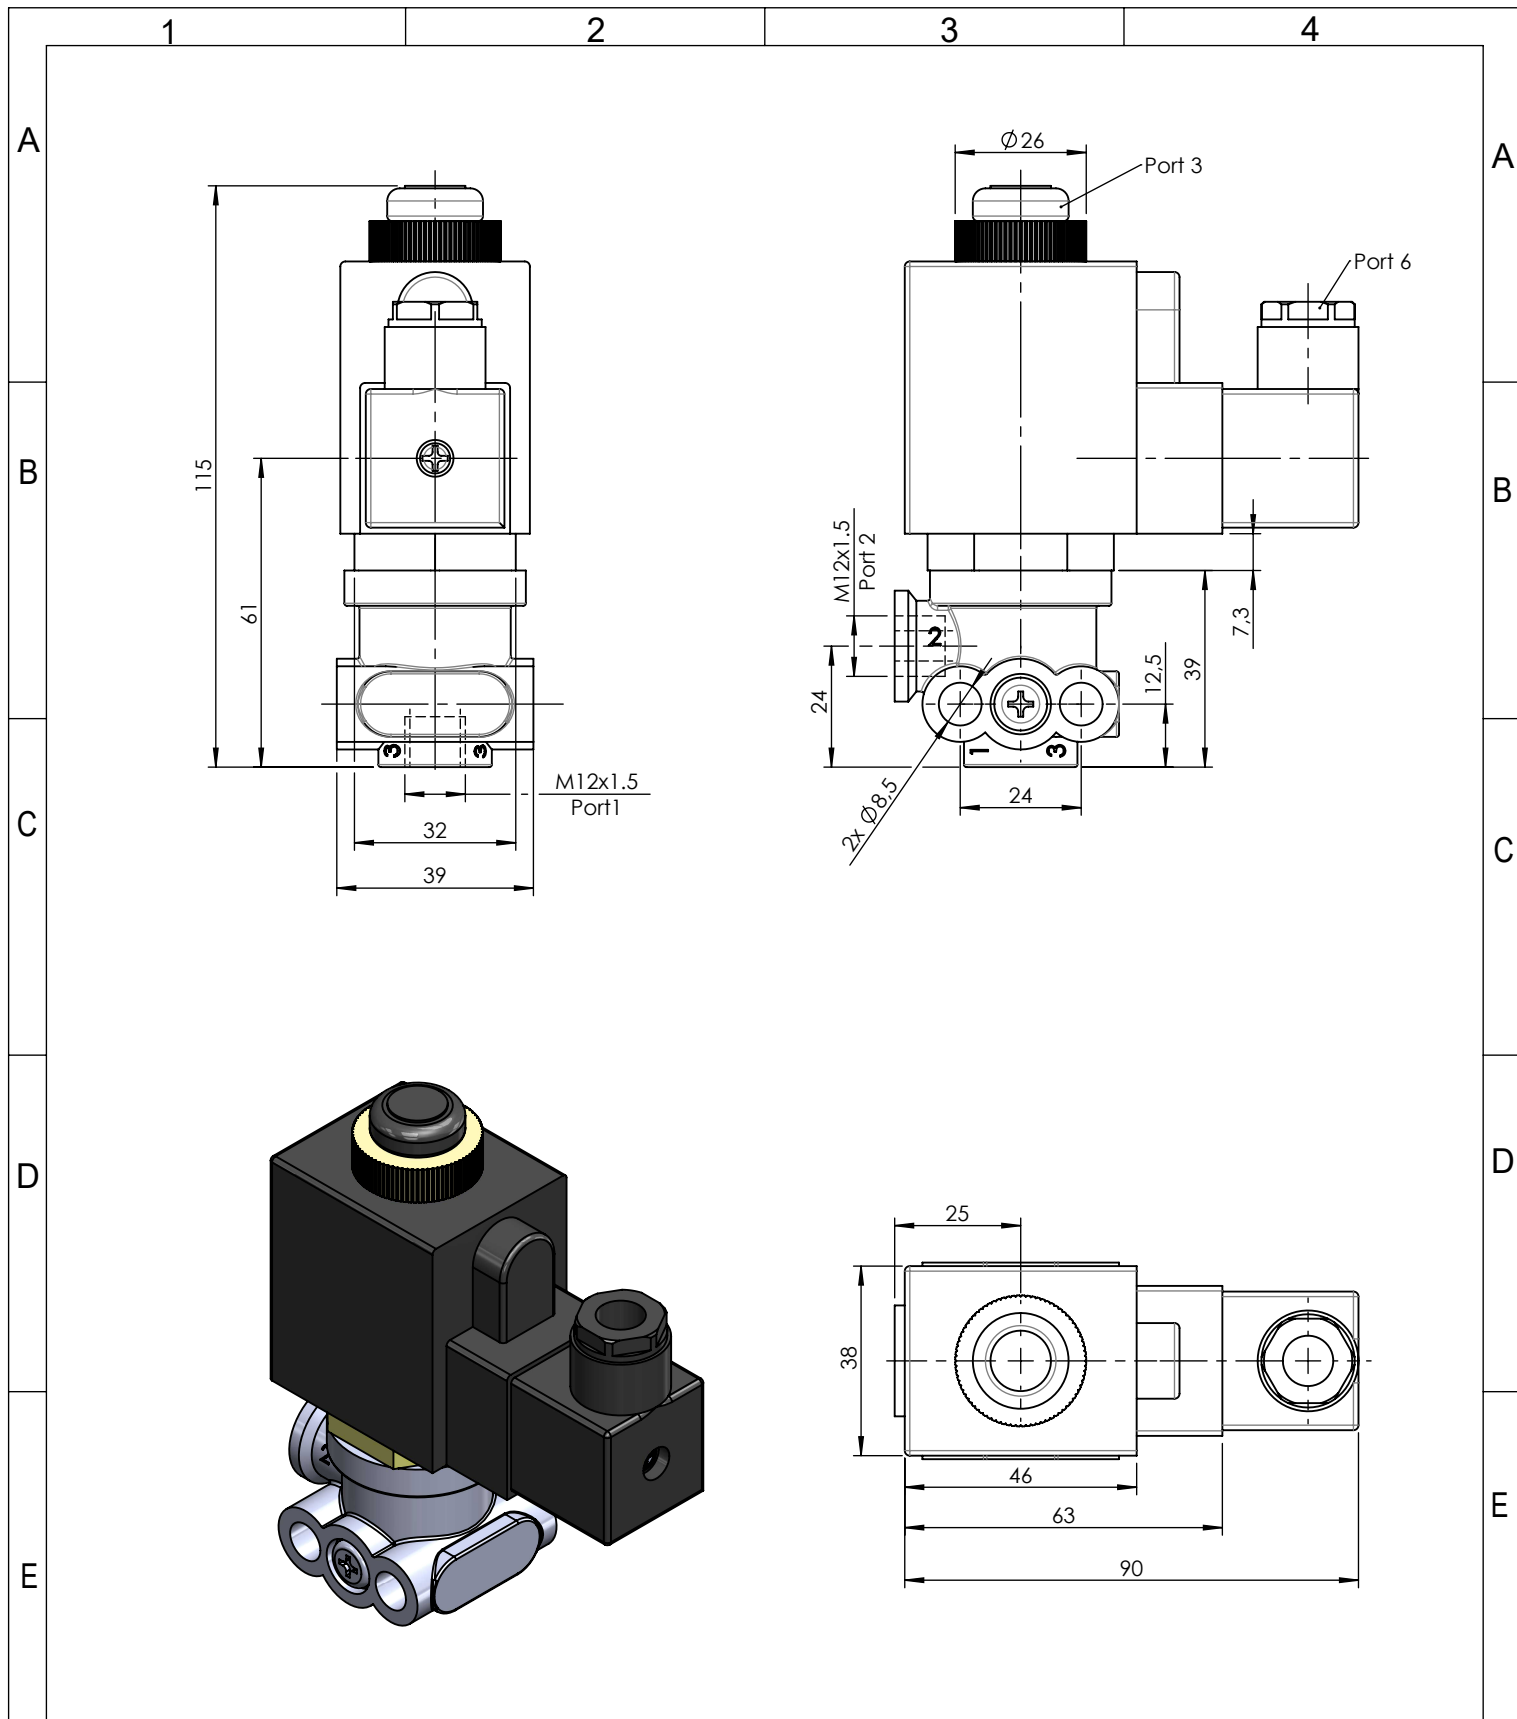


1		2		3		4																																																																		
A	Technical sheet / Datos técnicos:							A																																																																
	<table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td> <td colspan="6">4721271400</td> </tr> <tr> <td>Working pressure / Presión de trabajo</td> <td colspan="6">max. 8.5 bar</td> </tr> <tr> <td>Type of current / Tipo de corriente:</td> <td colspan="6">Direct current / Corriente continua</td> </tr> <tr> <td>Voltage / Voltaje:</td> <td colspan="6">12 V / 24 V</td> </tr> <tr> <td>Nominal current / Corriente nominal:</td> <td colspan="6">0.33 A / 0.65 A</td> </tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td> <td colspan="6">Air / Aire</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td> <td colspan="6">-40 °C to / a +80 °C</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso</td> <td colspan="6">500 gr</td> </tr> </table>								Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4721271400						Working pressure / Presión de trabajo	max. 8.5 bar						Type of current / Tipo de corriente:	Direct current / Corriente continua						Voltage / Voltaje:	12 V / 24 V						Nominal current / Corriente nominal:	0.33 A / 0.65 A						Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire						Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +80 °C						Weight / Peso	500 gr													
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4721271400																																																																							
Working pressure / Presión de trabajo	max. 8.5 bar																																																																							
Type of current / Tipo de corriente:	Direct current / Corriente continua																																																																							
Voltage / Voltaje:	12 V / 24 V																																																																							
Nominal current / Corriente nominal:	0.33 A / 0.65 A																																																																							
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																																							
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +80 °C																																																																							
Weight / Peso	500 gr																																																																							
B								B																																																																
C	 							C																																																																
D								D																																																																
E	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M12x1.5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M12x1.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Electrical control / Control eléctrico</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M12x1.5	2	Delivery / Salida	M12x1.5	3	Exhaust / Escape	-	6	Electrical control / Control eléctrico	-	E																																																	
	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																					
	1	Supply / Alimentación	M12x1.5																																																																					
	2	Delivery / Salida	M12x1.5																																																																					
	3	Exhaust / Escape	-																																																																					
6	Electrical control / Control eléctrico	-																																																																						
Purpose / Propósito: Allow air flows to delivery port when the solenoid is activated / Permitir el paso de aire hacia la conexión de salida cuando se activa el solenoide.																																																																								
Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed using 2 screws M8. / La válvula debe ser instalada usando dos tornillos M8.																																																																								
F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Modification nº</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="5">  </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18/06/20 S.F.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18/06/20 O.V.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td>Solenoid</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>2218217</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2">  </td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Review: 0</td> <td>Sheet 1/2</td> </tr> </table>				Modification nº	4				Drawn		3				18/06/20 S.F.	2				Checked	1				18/06/20 O.V.							nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments					-	Part name	Solenoid						Material	ID. Reference	2218217						-	Scale: -							-	Review: 0	Sheet 1/2	F
	Modification nº	4					Drawn																																																																	
		3					18/06/20 S.F.																																																																	
		2					Checked																																																																	
		1					18/06/20 O.V.																																																																	
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																																																																
	Comments					-	Part name	Solenoid																																																																
						Material	ID. Reference	2218217																																																																
						-	Scale: -																																																																	
					-	Review: 0	Sheet 1/2																																																																	
PG/18/02 rev.1 1																																																																								
2																																																																								
3																																																																								
4																																																																								



F	Modification	4				Drawn		F
		3				18/06/20 S.F.		
		2				Checked		
		1				18/06/20 O.V.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Solenoid	
					Material	ID. Reference	2218217	
					-	Scale: 2/3		
						Review: 0		
PG/18/02 rev.1 1					2	3	4	Sheet 2/2