

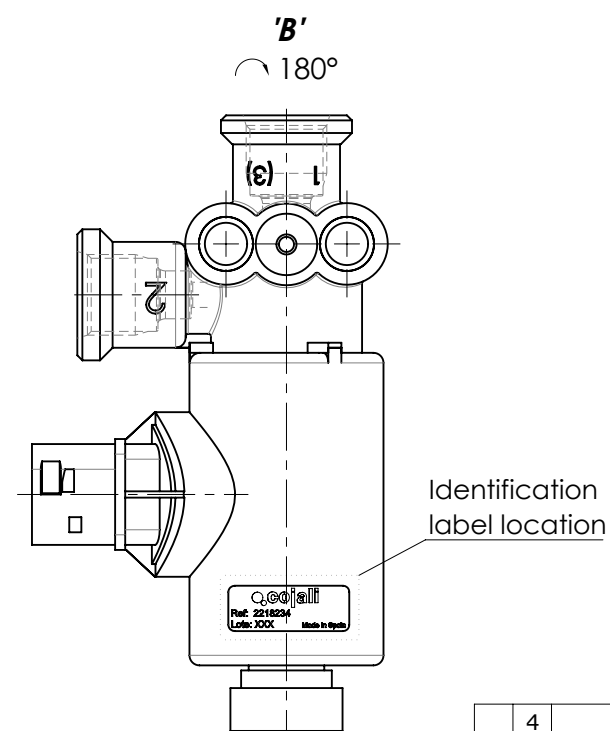
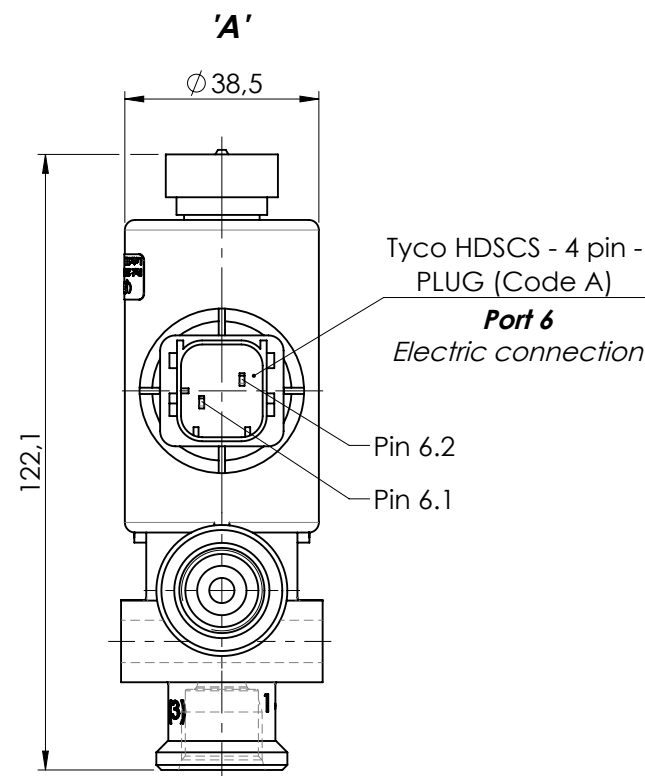
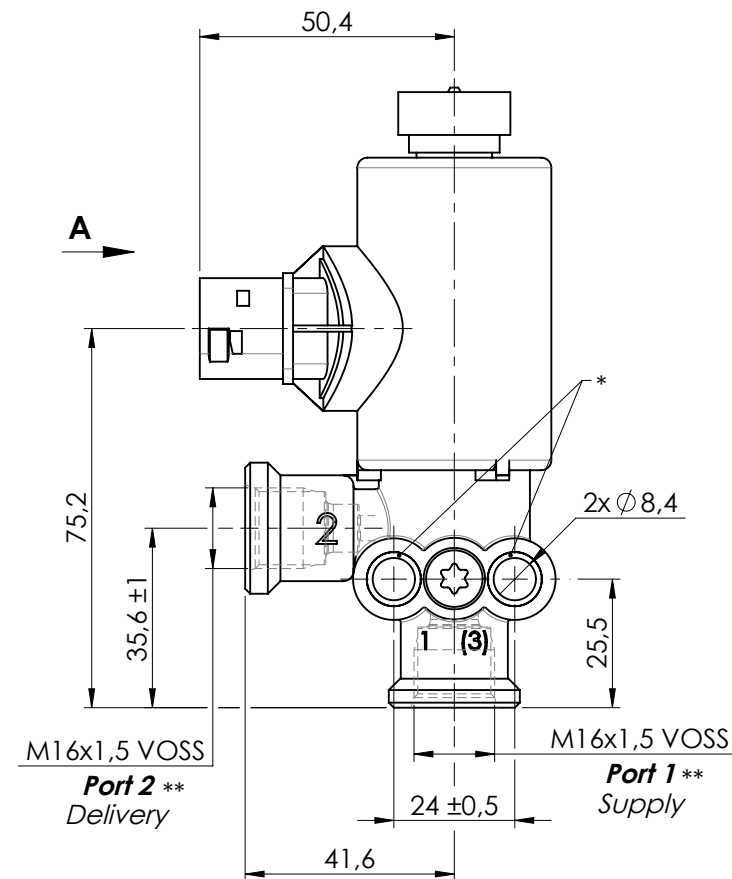


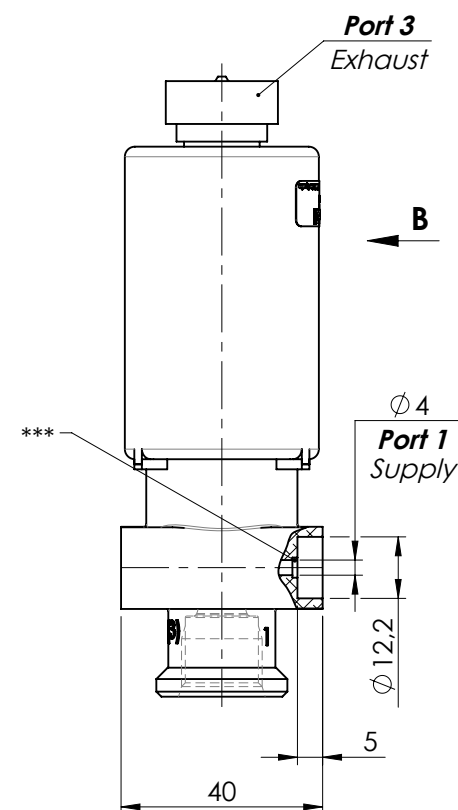


Technical data / Datos Técnicos:

Operating pressure / Presión de trabajo	max. 10 bar
Supply voltage / Voltaje	24 V
Current consumption / Consumo de corriente	max. 0,69 A
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Weight / Peso	400 g



**Pneumatic scheme /
Esquema neumático:**




**Identification label /
Etiqueta de identificación:**

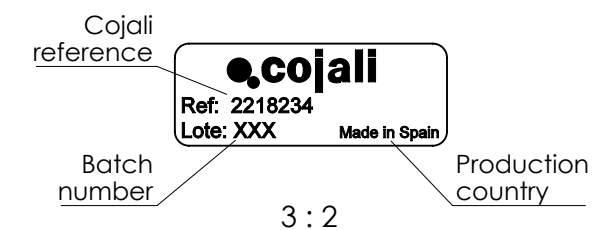

**Installation position /
Posición de montaje:**

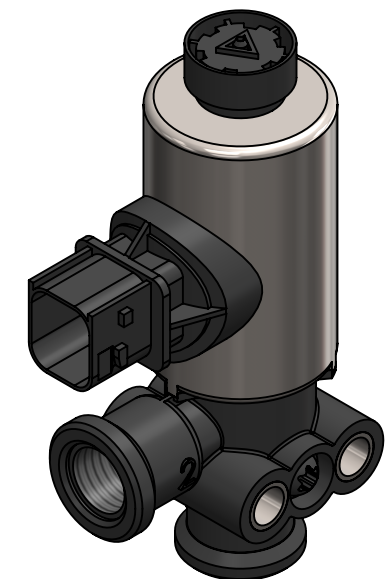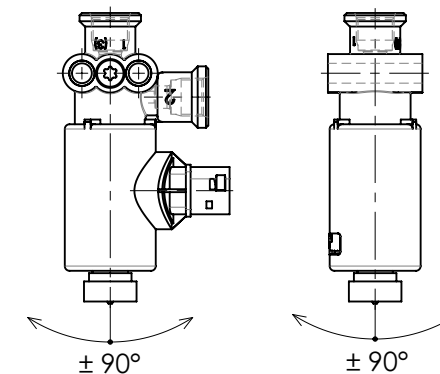

Modification	4				Drawn				
	3				20/05/24 J.S.				
	2				Checked				
	1				20/05/24 O.V.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Solenoid valve		
					Material	ID. Reference	2218234		
					-	Scale: 2/3			Sheet 1/1
						Review: 0			

* Torque for securing bolt screws / 17 ... 23 Nm
Par de apriete en tornillos de anclaje

** Torque for ports / 14 ... 17 Nm
Par de apriete en conexiones

*** Port can be closed with thread rolling screw
PT50x12 and u_sealing 7,1x12,0x1,0 NBR /
La conexión puede taponarse utilizando un
tornillo PT50x12 y una goma 7,1x12,0x1,0 NBR



Sheet
1/1