
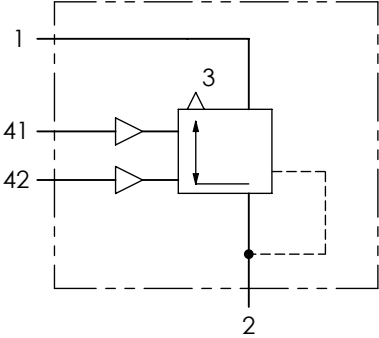


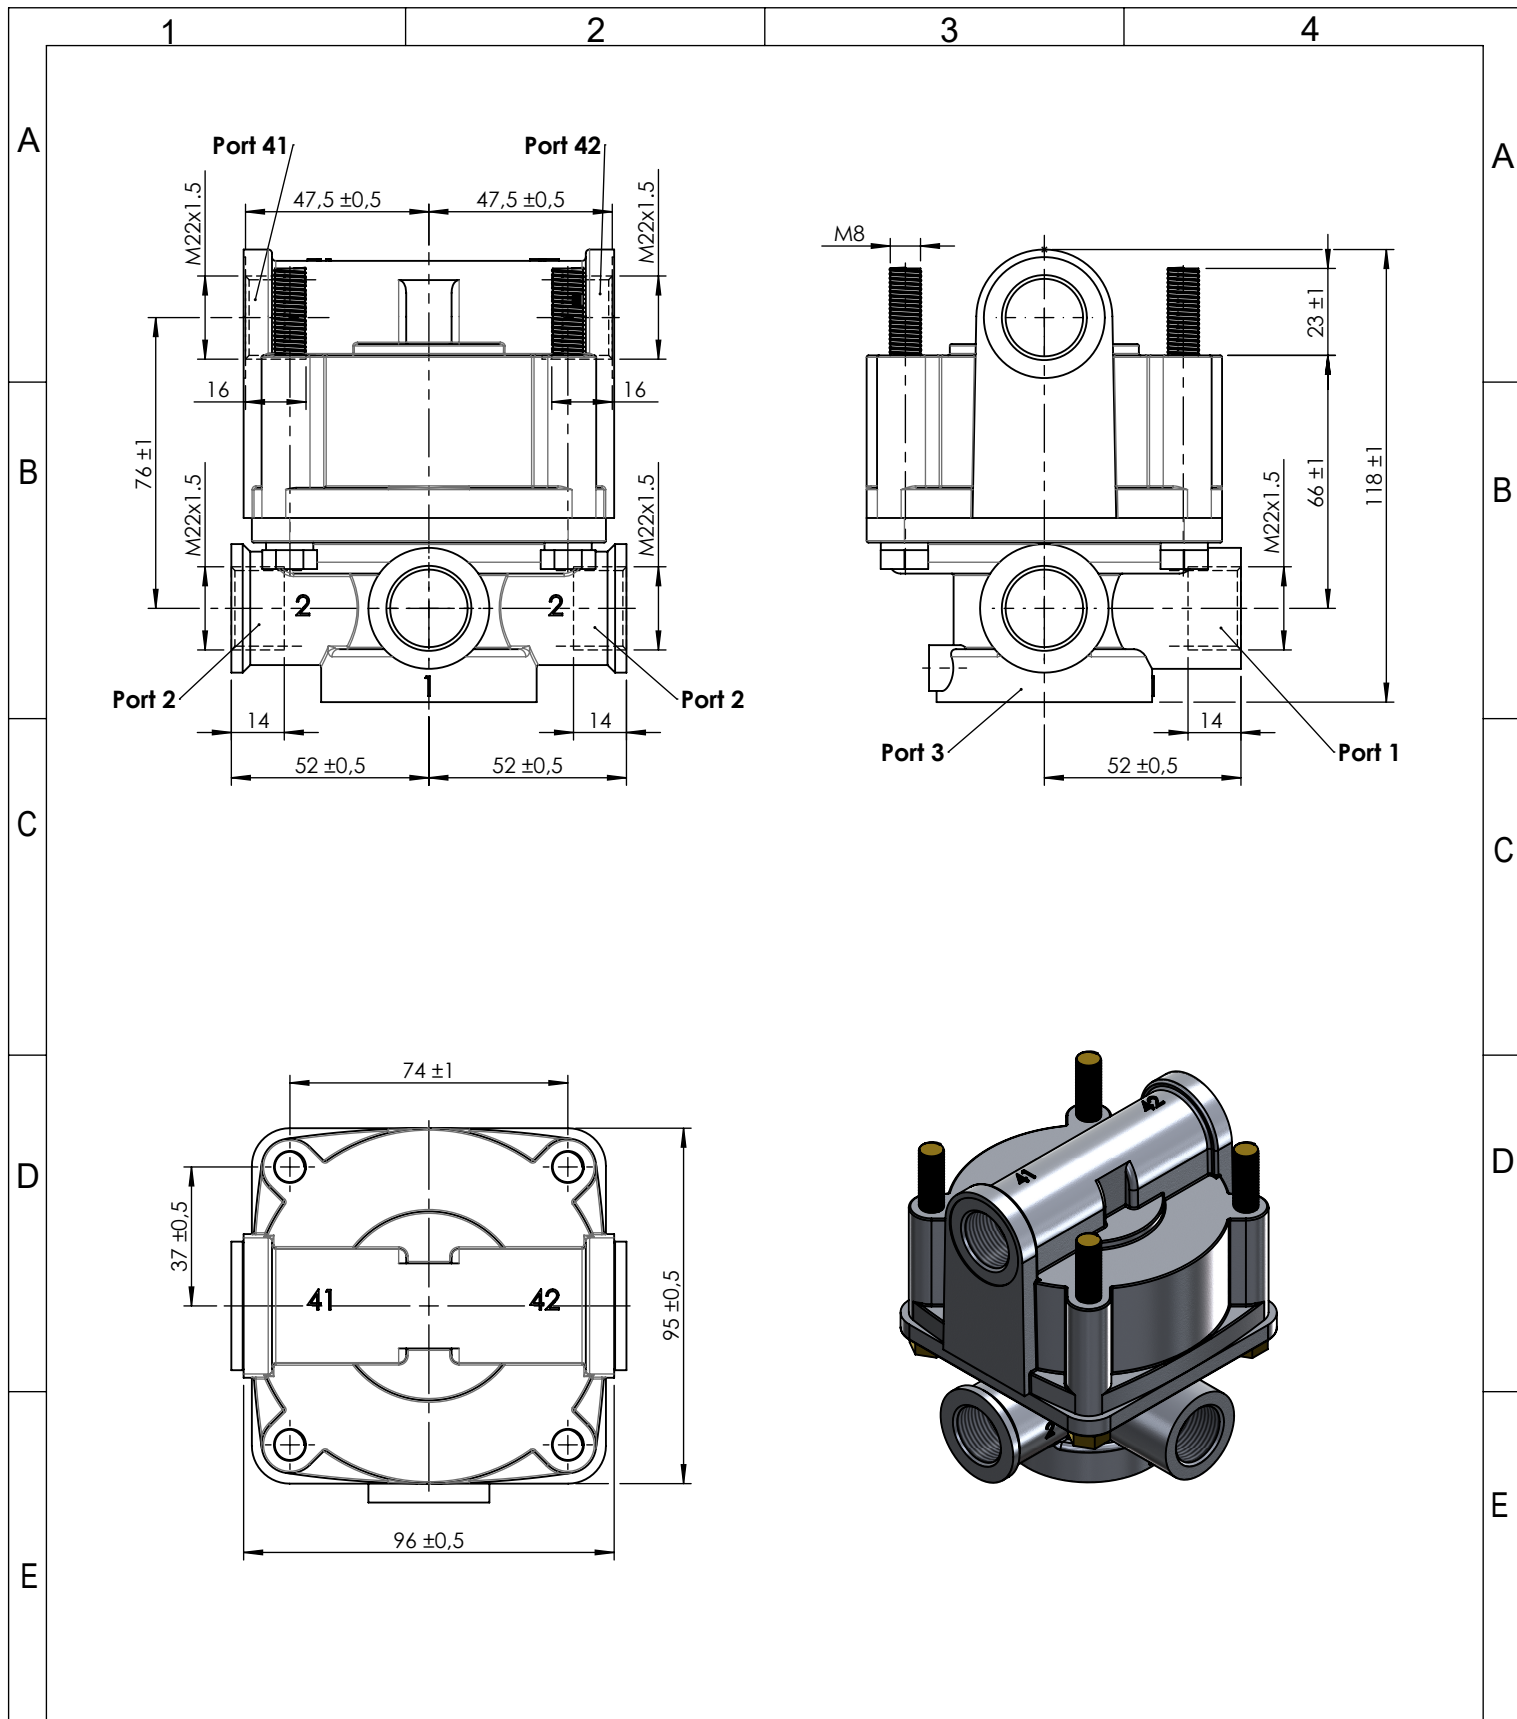


1		2		3		4																				
A	Technical sheet / Datos técnicos:							A																		
B	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					4730170300		B																		
	Operating pressure / Presión de trabajo					max. 10 bar																				
	Predominance / Predominancia					-																				
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire																				
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40°C to / a +80°C																				
Weight / Peso					1200 gr																					
C					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>2x M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>Control / Pilotaje</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>Control / Pilotaje</td> <td>M22x1.5</td> </tr> </tbody> </table>			Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M22x1.5	2	Delivery / Salida	2x M22x1.5	3	Exhaust / Escape	-	41	Control / Pilotaje	M22x1.5	42	Control / Pilotaje	M22x1.5	C
	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																							
1	Supply / Alimentación	M22x1.5																								
2	Delivery / Salida	2x M22x1.5																								
3	Exhaust / Escape	-																								
41	Control / Pilotaje	M22x1.5																								
42	Control / Pilotaje	M22x1.5																								
D								D																		
E	Purpose / Propósito: To avoid the compounding of actuating forces when both the service and spring brake actuators of the tristop brake cylinder are applied at the same time. This protects against overloading the mechanical parts of the brake systems. / Evitar la combinación de fuerzas de actuación cuando ambos actuadores (freno y servicio) del cilindro de freno tipo Tristop actúan a la vez. De esta forma se consigue proteger a las partes mecánicas de los sistemas de freno contra sobrecarga.							E																		
	Installation requirements / Requisitos para la instalación: Mounting is accomplished using, at least, two of four M8 mounting bolts. The exhaust must point downward when it's installed. / El montaje se realiza mediante, al menos, dos de los cuatro pernos de montaje M8. El escape debe señalar hacia abajo una vez se haya instalado.																									
F	Modification	4				Drawn		F																		
		3				07/10/20 J.S.																				
		2				Checked																				
		1				07/10/20 O.V.																				
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			Assembly	-																
	Comments					-	Part name	Relay valve																		
						Material	ID. Reference	2219104																		
					-	Scale: -		Sheet 1/2																		
					-	Review: 0																				
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																				



F	Modification	4				Drawn			F
		3				07/10/20 J.S.			
		2				Checked			
		1				07/10/20 O.V.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Relay valve		
					Material	ID. Reference	2219104		
-					Scale: 1/2		Sheet 2/2		
					Review: 0				
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		