
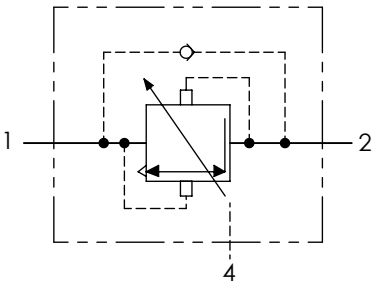
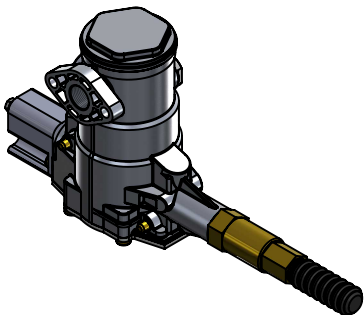
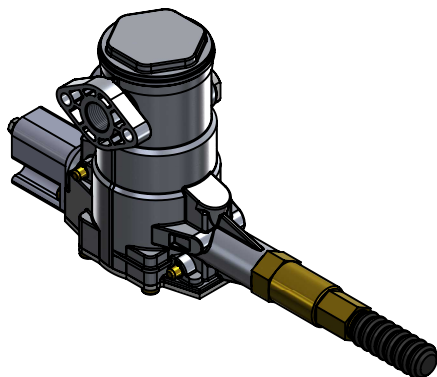
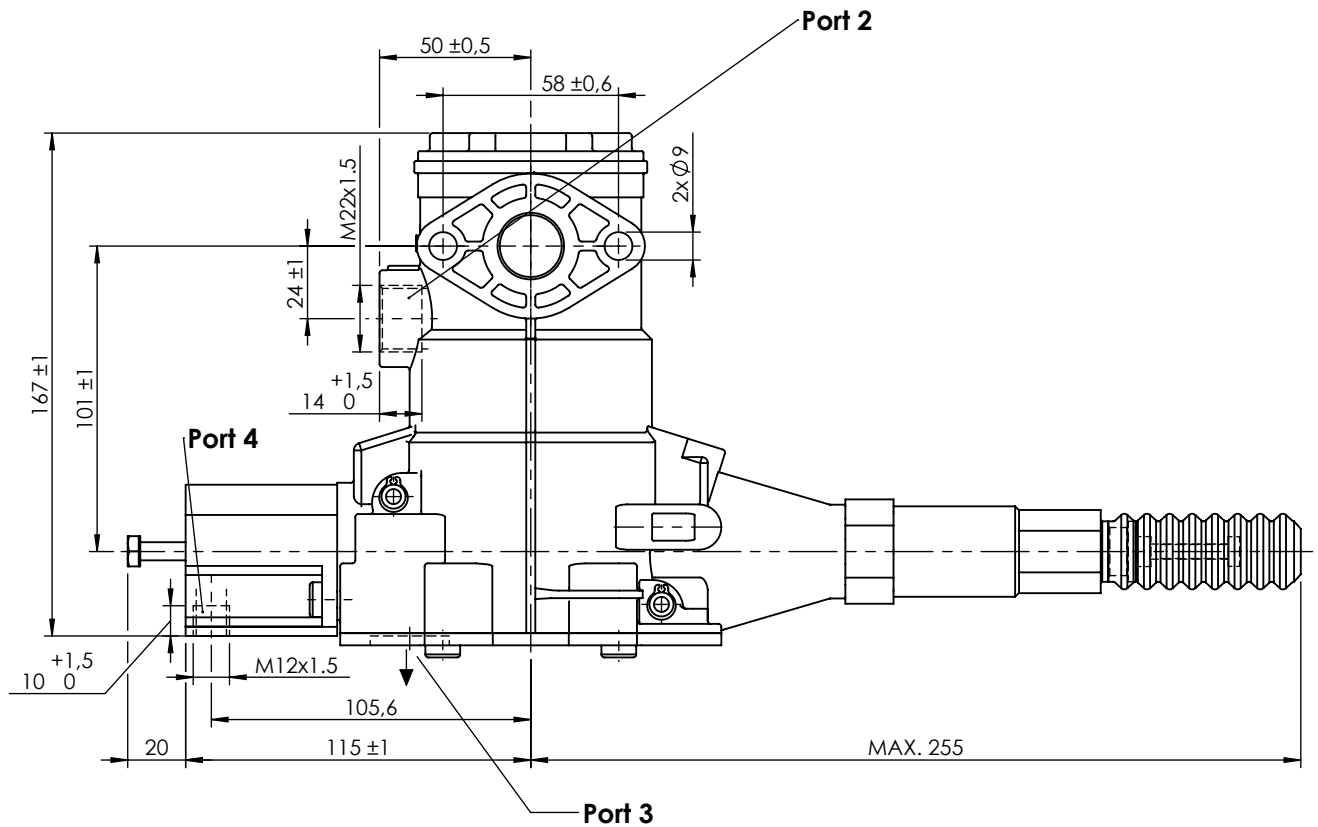
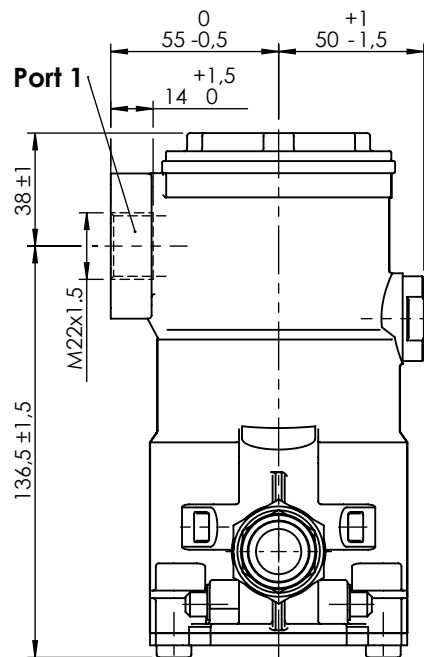


1		2		3		4																																																															
A	Technical sheet / Datos técnicos:						A																																																														
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					4757001200																																																															
	Braking pressure / Presión de freno					max. 10 bar																																																															
	Control pressure / Presión de pilotaje					max. 8 bar																																																															
	Regulation index / Índice de regulación					1 : 8																																																															
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire																																																															
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40 °C to / a +80 °C																																																															
	Weight / Peso					2250 gr																																																															
B	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pressure regulation / Regulación de presión</th> </tr> <tr> <th>Position / Posición</th> <th>P1</th> <th>P2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P4 = 1.8 bar</td> <td>6.0 bar</td> <td>2.6 bar</td> </tr> <tr> <td>P4 = 5.0 bar</td> <td>6.0 bar</td> <td>6.0 bar</td> </tr> </tbody> </table>							Pressure regulation / Regulación de presión			Position / Posición	P1	P2	P4 = 1.8 bar	6.0 bar	2.6 bar	P4 = 5.0 bar	6.0 bar	6.0 bar	B																																																	
	Pressure regulation / Regulación de presión																																																																				
Position / Posición	P1	P2																																																																			
P4 = 1.8 bar	6.0 bar	2.6 bar																																																																			
P4 = 5.0 bar	6.0 bar	6.0 bar																																																																			
																																																																					
C	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Control / Pilotaje</td> <td>M12x1.5</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M22x1.5	2	Delivery / Salida	M22x1.5	3	Exhaust / Escape	-	4	Control / Pilotaje	M12x1.5	C																																														
	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																		
	1	Supply / Alimentación	M22x1.5																																																																		
	2	Delivery / Salida	M22x1.5																																																																		
	3	Exhaust / Escape	-																																																																		
4	Control / Pilotaje	M12x1.5																																																																			
																																																																					
D	Purpose / Propósito: The automatically control braking force on the air brake chambers of vehicles with air suspended axles. Automatic control is dependent upon the air bag pressure which corresponds to the vehicle load. / El control automático de la fuerza de frenado en las cámaras de freno de aire comprimido de los vehículos con ejes dotados de suspensión neumática. El control automático depende de la presión del colchón neumático que corresponde a la carga del vehículo.							D																																																													
	Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed vertically with the exhaust port (3) pointing downwards. Mounting is accomplished with two screws M8. / La válvula debe fijarse verticalmente con el escape (3) orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.																																																																				
E	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modification</th> <th>nº</th> <th>Modified</th> <th>Date</th> <th>Reason</th> <th>General Tolerance</th> <th>Assembly</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="4">  </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13/10/12 A.U.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13/10/12 A.L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Modification	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly		4						Drawn		3						13/10/12 A.U.	2						Checked	1						13/10/12 A.L.																									E
	Modification	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly																																																														
	4						Drawn																																																														
	3						13/10/12 A.U.																																																														
	2						Checked																																																														
	1						13/10/12 A.L.																																																														
Comments						-	Part name	ALB																																																													
						Material	ID. Reference	2220108																																																													
						Scale: -		Sheet 1/2																																																													
						Review: 0																																																															
PG/18/02 rev.1 1						2	3	4																																																													



Modification	4					Drawn			4
	3					13/10/12 A.U.			
	2					Checked			
	1					13/10/12 A.L.			
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	ALB		
					Material	ID. Reference	2220108		
					-	Scale: 2/5			Sheet 2/2
						Review: 0			