
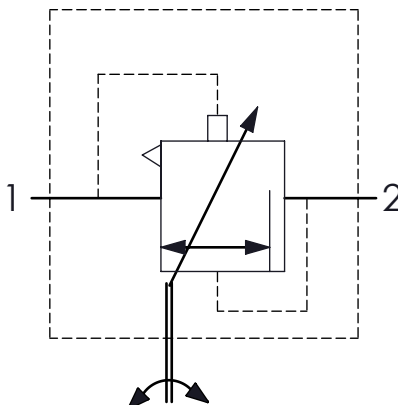
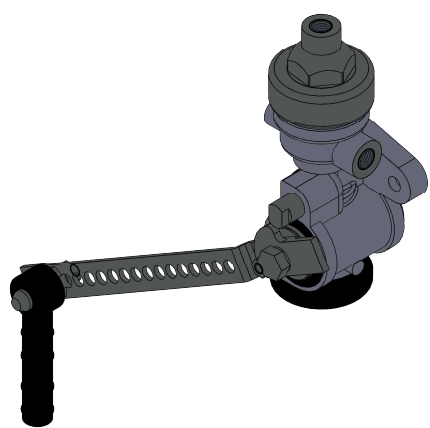



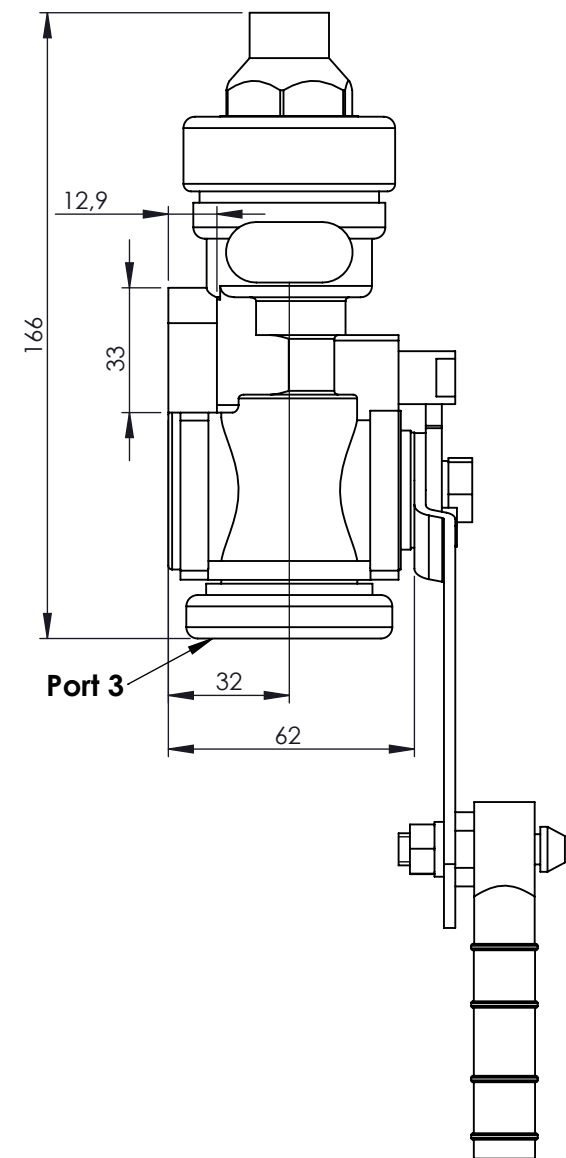


1	2	3	4																																																			
A	Technical Sheet / Datos Técnicos: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a:</td> <td>475 800 301 0</td> </tr> <tr> <td>Working pressure / Presión de trabajo:</td> <td>Max = 8 bar</td> </tr> <tr> <td>Pressure regulation / Regulación de presión:</td> <td>0 - 7,2 bar</td> </tr> <tr> <td>Permissible Medium / Medio de funcionamiento:</td> <td>Air / Aire</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura:</td> <td>- 40 °C a / to +80 °C</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso:</td> <td>1363 gr</td> </tr> </table>			Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	475 800 301 0	Working pressure / Presión de trabajo:	Max = 8 bar	Pressure regulation / Regulación de presión:	0 - 7,2 bar	Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40 °C a / to +80 °C	Weight / Peso:	1363 gr	A																																						
Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	475 800 301 0																																																					
Working pressure / Presión de trabajo:	Max = 8 bar																																																					
Pressure regulation / Regulación de presión:	0 - 7,2 bar																																																					
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire																																																					
Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40 °C a / to +80 °C																																																					
Weight / Peso:	1363 gr																																																					
B				B																																																		
C	 			C																																																		
D	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Port / Conexión</th> <th style="width:55%;">Function / Función</th> <th style="width:30%;">Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M12x1,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Output / Salida</td> <td>M12x1,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M12x1,5	2	Output / Salida	M12x1,5	3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-	D																																						
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																				
1	Supply / Alimentación	M12x1,5																																																				
2	Output / Salida	M12x1,5																																																				
3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-																																																				
E	Purpose / Propósito: The automatically control braking force in response to the amount of suspension spring deflection caused by the vehicle load. / Controlar automáticamente la fuerza de frenado en respuesta al grado de flexión del muelle de suspensión determinado por la carga del vehículo. Installation Requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed vertically. Part mounting is accomplished using at least two of the four assembling screws provided. / La válvula debe instalarse verticalmente. El montaje se realiza utilizando al menos dos de los cuatro tornillos de montaje suministrados con la válvula.			E																																																		
F	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="width:30px; text-align: center; vertical-align: middle;">Modification</td> <td style="width:30px; text-align: center;">4</td> <td style="width:100px;"></td> <td style="width:100px;"></td> <td style="width:100px;"></td> <td style="width:100px;">Drawn</td> <td rowspan="5" style="width:150px; text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18/07/18 A.I.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18/07/18 O.V.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 40px; vertical-align: top;">Comments</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Part name</td> <td style="text-align: center;">ALB</td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Material</td> <td>ID. Reference</td> <td style="text-align: center;">2220209</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">  </td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Sheet 1/2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Review: 0</td> </tr> </table>			Modification	4				Drawn		3				18/07/18 A.I.	2				Checked	1				18/07/18 O.V.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	Comments					-	Part name	ALB						Material	ID. Reference	2220209	-	Scale: -		Sheet 1/2	-	Review: 0	F
Modification	4					Drawn																																																
	3					18/07/18 A.I.																																																
	2					Checked																																																
	1					18/07/18 O.V.																																																
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly																																																
Comments					-	Part name	ALB																																															
					Material	ID. Reference	2220209																																															
					-	Scale: -		Sheet 1/2																																														
					-	Review: 0																																																
PG/18/02 rev.1 1		2	3	4																																																		

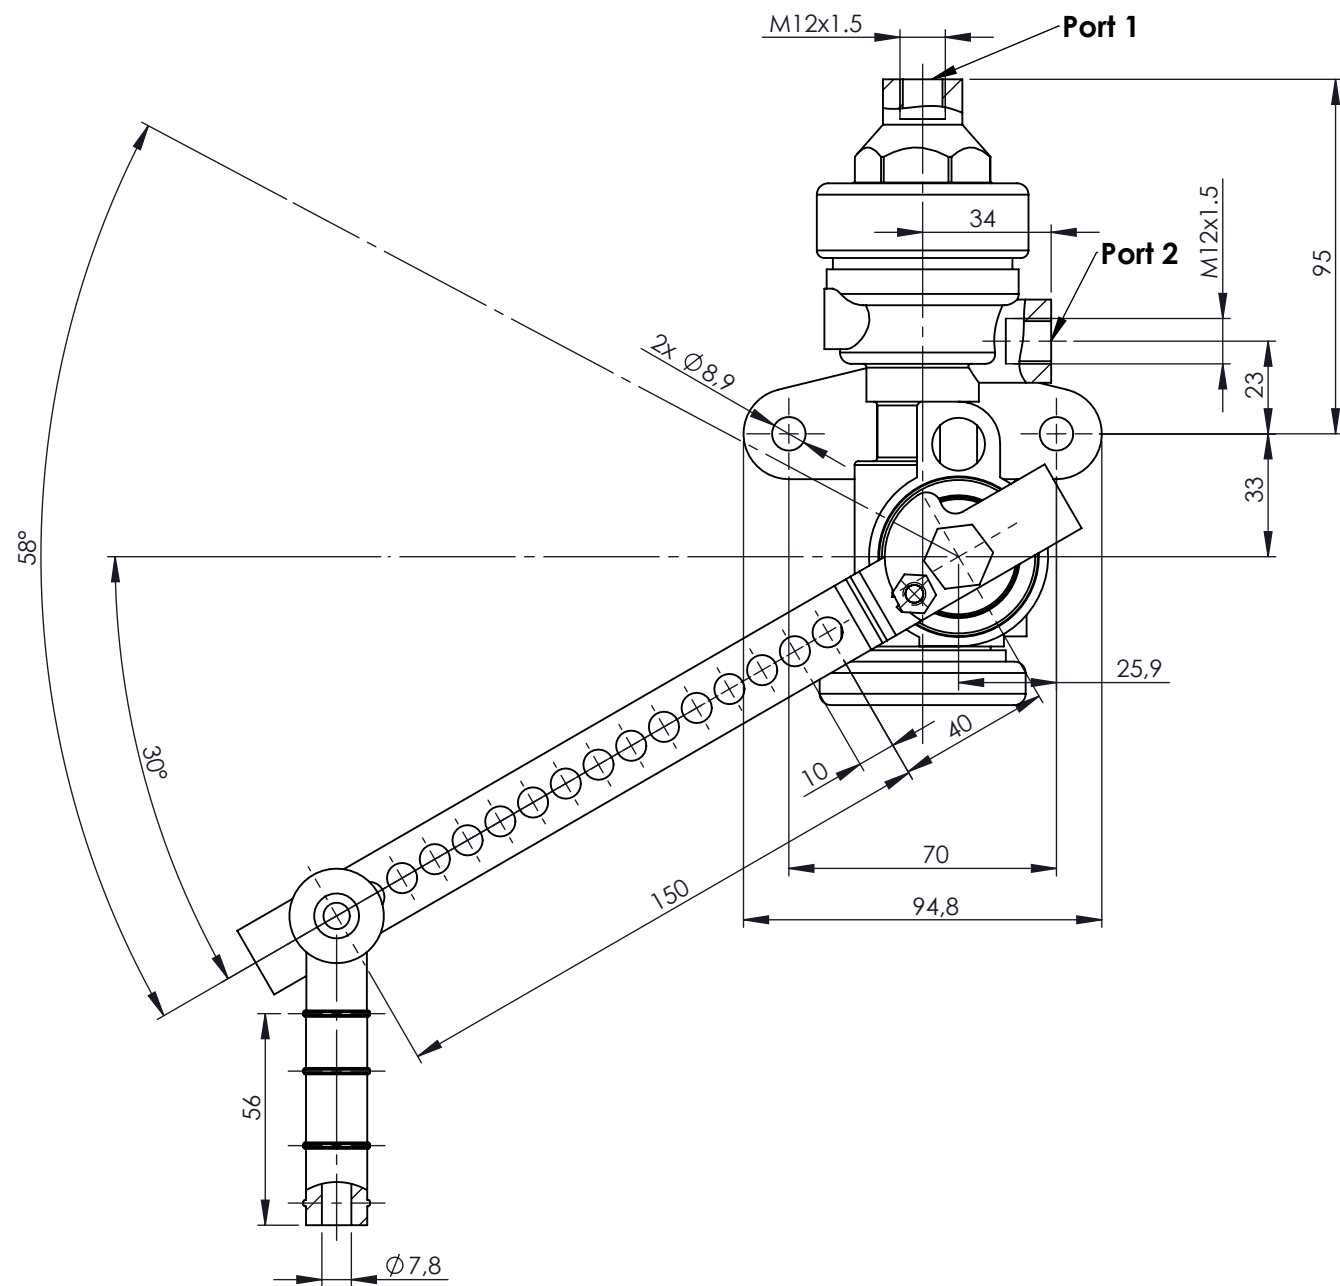

Modification	4				Drawn				
	3				18/07/18 A.I.				
	2				Checked				
	1				18/07/18 O.V.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	ALB		
					Material	ID. Reference	2220209		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			