
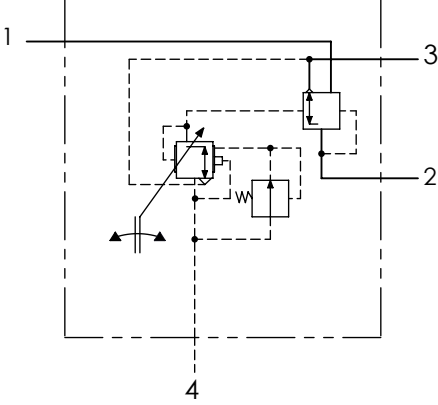


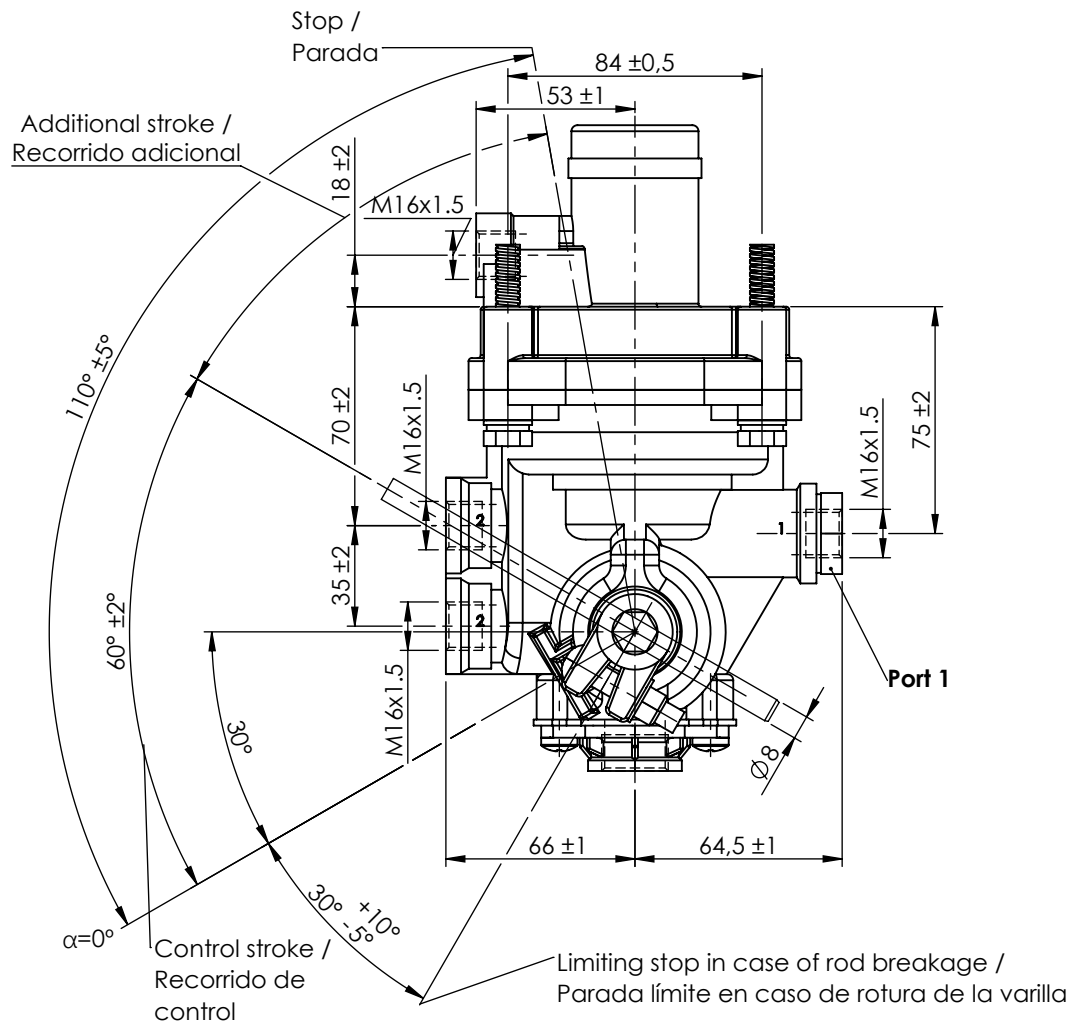


	1	2	3	4																																																														
A	Technical sheet / Datos técnicos: <table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td> <td>4757100030</td> </tr> <tr> <td>Operating pressure / Presión de trabajo</td> <td>max. 10 bar</td> </tr> <tr> <td>Actuation angle / Ángulo de actuación</td> <td>-30° to / a +60°</td> </tr> <tr> <td>Regulation index / Índice de regulación</td> <td>1 : 8</td> </tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td> <td>Air / Aire</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td> <td>-40°C to / a +80°C</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso</td> <td>1900 gr</td> </tr> </table>				Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4757100030	Operating pressure / Presión de trabajo	max. 10 bar	Actuation angle / Ángulo de actuación	-30° to / a +60°	Regulation index / Índice de regulación	1 : 8	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C	Weight / Peso	1900 gr	A																																															
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4757100030																																																																	
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 10 bar																																																																	
Actuation angle / Ángulo de actuación	-30° to / a +60°																																																																	
Regulation index / Índice de regulación	1 : 8																																																																	
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																																	
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C																																																																	
Weight / Peso	1900 gr																																																																	
B	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Pressure regulation / Regulación de presión</th> </tr> <tr> <th>Angle / Ángulo</th> <th>P1</th> <th>P4</th> <th>P2</th> </tr> <tr> <td>$\alpha = 0^\circ$</td> <td>7.5 bar</td> <td>7.5 bar</td> <td>1.5 bar</td> </tr> <tr> <td>$\alpha = 60^\circ$</td> <td>7.5 bar</td> <td>7.5 bar</td> <td>7.5 bar</td> </tr> </table>				Pressure regulation / Regulación de presión				Angle / Ángulo	P1	P4	P2	$\alpha = 0^\circ$	7.5 bar	7.5 bar	1.5 bar	$\alpha = 60^\circ$	7.5 bar	7.5 bar	7.5 bar	B																																													
Pressure regulation / Regulación de presión																																																																		
Angle / Ángulo	P1	P4	P2																																																															
$\alpha = 0^\circ$	7.5 bar	7.5 bar	1.5 bar																																																															
$\alpha = 60^\circ$	7.5 bar	7.5 bar	7.5 bar																																																															
C		<table border="1"> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M16x1.5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Output / Salida</td> <td>2x M16x1.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Control pressure / Control de presión</td> <td>M16x1.5</td> </tr> </table>		Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M16x1.5	2	Output / Salida	2x M16x1.5	3	Exhaust / Escape	M22x1.5	4	Control pressure / Control de presión	M16x1.5	C																																															
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																
1	Supply / Alimentación	M16x1.5																																																																
2	Output / Salida	2x M16x1.5																																																																
3	Exhaust / Escape	M22x1.5																																																																
4	Control pressure / Control de presión	M16x1.5																																																																
D				D																																																														
E	Purpose / Propósito: To automatically control braking effort on an axle in response to the suspension deflection caused by the vehicle load and to ensure rapid supply and exhaust for the brake actuators by means of the integral relay. / Controlar automáticamente el esfuerzo de frenada en un eje como respuesta a la desviación en la suspensión causada por la carga para asegurar el rápido suministro y escape de los actuadores de freno por medio del relé. Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed vertically with the exhaust port (3) pointing downwards. At least 2 of 4 M8 mounting bolts should be used to attach the valve to the chassis. / La válvula debe montarse verticalmente con el escape (3) hacia abajo. La válvula se fijará al chasis con, al menos, 2 de los 4 tornillos M8.				E																																																													
F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Modification</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="5">  </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17/02/11 A.U.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17/02/11 A.L.</td> </tr> <tr> <td>nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td>ALB</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>2220303</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2">Sheet 1/2</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Review: 0</td> </tr> </table>				Modification	4				Drawn		3				17/02/11 A.U.	2				Checked	1				17/02/11 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments					-	Part name	ALB						Material	ID. Reference	2220303						-	Scale: -		Sheet 1/2						-	Review: 0	F
Modification	4					Drawn																																																												
	3					17/02/11 A.U.																																																												
	2					Checked																																																												
	1					17/02/11 A.L.																																																												
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly		-																																																										
Comments					-	Part name	ALB																																																											
					Material	ID. Reference	2220303																																																											
					-	Scale: -		Sheet 1/2																																																										
					-	Review: 0																																																												
PG/18/02 rev.1 1		2	3	4																																																														



Modification	4					Drawn			4
	3					17/02/11 A.U.			
	2					Checked			
	1					17/02/11 A.L.			
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	ALB		
					Material	ID. Reference	2220303		
					-	Scale: 2/5			Sheet 2/2
						Review: 0			