
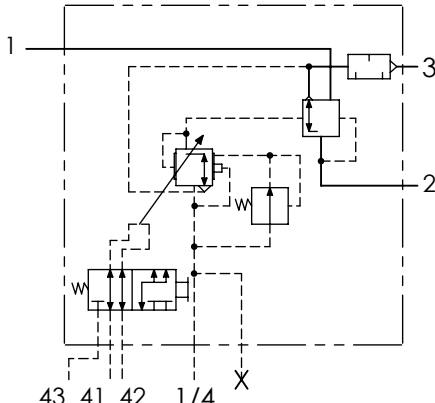


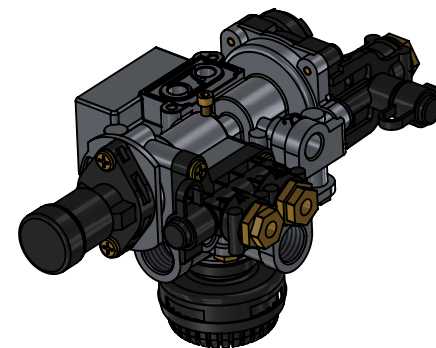
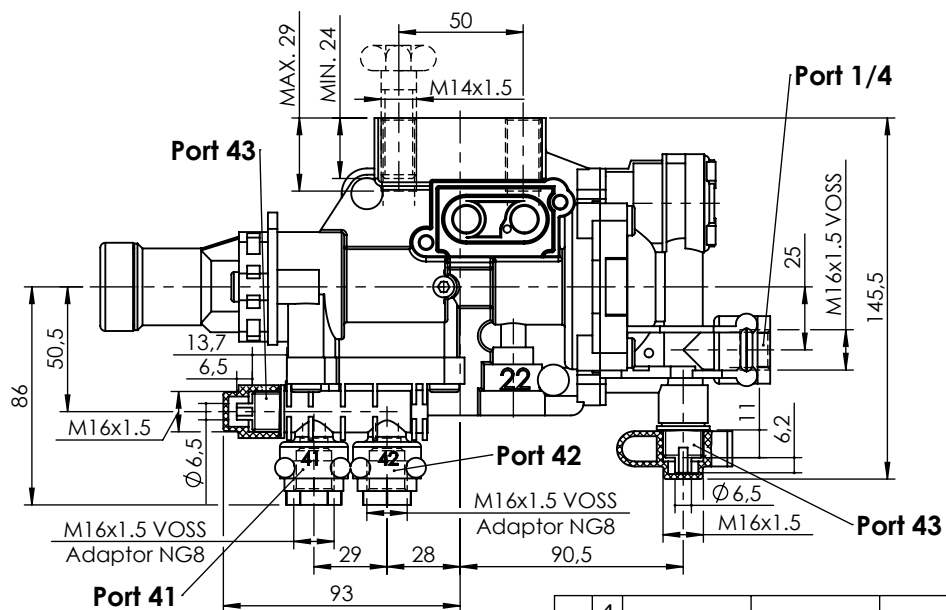
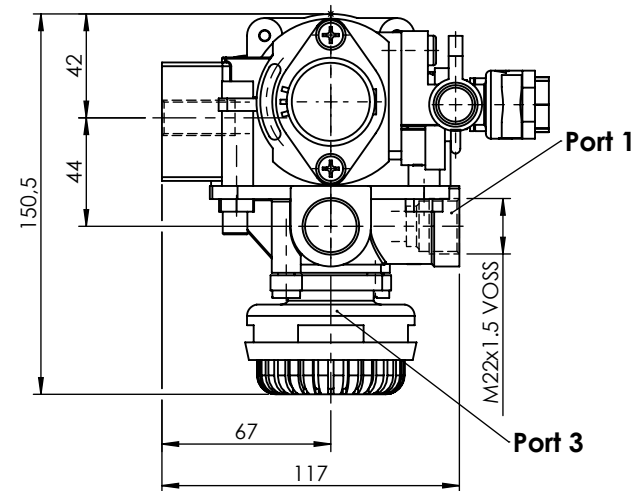
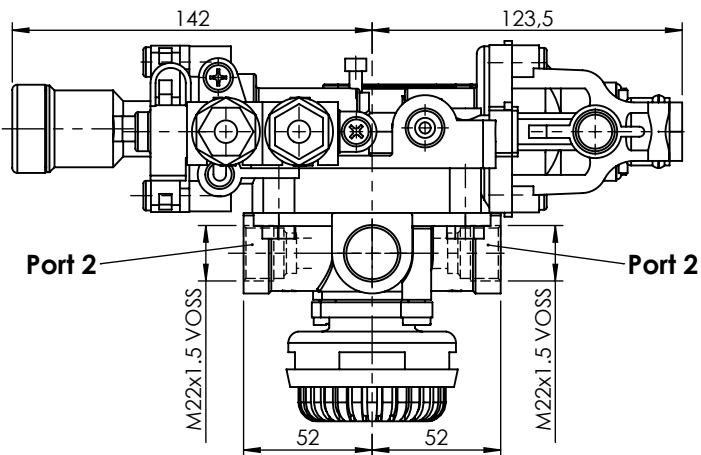


1		2		3		4																									
Technical sheet / Datos técnicos:																															
Part number adaptable to / Referencia adaptable a						4757210170																									
Supply pressure / Presión de alimentación						max. 13 bar																									
Control pressure / Presión de pilotaje						max. 10 bar																									
Regulation index / Índice de regulación						1.5 : 3																									
Permissible medium / Medio de funcionamiento						Air / Aire																									
Operating temperature range / Rango de temperatura						-40°C to / a +80°C																									
Weight / Peso						1600 gr																									
				<table><tr><th colspan="4">Pressure regulation / Regulación de presión</th></tr><tr><th>Position / Posición</th><th>P1</th><th>P1-4</th><th>P2</th></tr><tr><td>P41/P42 = 0.5 bar</td><td>10.0 bar</td><td>8.0 bar</td><td>3.5 bar</td></tr><tr><td>P41/P42 = 3.0 bar</td><td>10.0 bar</td><td>8.0 bar</td><td>8.0 bar</td></tr></table>				Pressure regulation / Regulación de presión				Position / Posición	P1	P1-4	P2	P41/P42 = 0.5 bar	10.0 bar	8.0 bar	3.5 bar	P41/P42 = 3.0 bar	10.0 bar	8.0 bar	8.0 bar								
Pressure regulation / Regulación de presión																															
Position / Posición	P1	P1-4	P2																												
P41/P42 = 0.5 bar	10.0 bar	8.0 bar	3.5 bar																												
P41/P42 = 3.0 bar	10.0 bar	8.0 bar	8.0 bar																												
				<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>Supply / Alimentación</td><td>M22x1.5 VOSS</td></tr><tr><td>2</td><td>Delivery / Salida</td><td>2x M22x1.5 VOSS</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>Silencer / Silencioso</td></tr><tr><td>1/4</td><td>Control / Pilotaje</td><td>M16x1.5 VOSS</td></tr><tr><td>41</td><td>Suspension control / Pilotaje suspensión</td><td>M16x1.5 VOSS + Adaptor/Adaptador NG8</td></tr><tr><td>42</td><td>Suspension control / Pilotaje suspensión</td><td>M16x1.5 VOSS + Adaptor/Adaptador NG8</td></tr><tr><td>43</td><td>Test / Test</td><td>2x M16x1.5</td></tr></table>				Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M22x1.5 VOSS	2	Delivery / Salida	2x M22x1.5 VOSS	3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso	1/4	Control / Pilotaje	M16x1.5 VOSS	41	Suspension control / Pilotaje suspensión	M16x1.5 VOSS + Adaptor/Adaptador NG8	42	Suspension control / Pilotaje suspensión	M16x1.5 VOSS + Adaptor/Adaptador NG8	43	Test / Test	2x M16x1.5
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																													
1	Supply / Alimentación	M22x1.5 VOSS																													
2	Delivery / Salida	2x M22x1.5 VOSS																													
3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso																													
1/4	Control / Pilotaje	M16x1.5 VOSS																													
41	Suspension control / Pilotaje suspensión	M16x1.5 VOSS + Adaptor/Adaptador NG8																													
42	Suspension control / Pilotaje suspensión	M16x1.5 VOSS + Adaptor/Adaptador NG8																													
43	Test / Test	2x M16x1.5																													
Purpose / Propósito: The automatically control braking force on the air brake chambers of vehicles with air suspended axles. Automatic control is dependent upon the air bag pressure which corresponds to the vehicle load. / El control automático de la fuerza de frenado en las cámaras de freno de aire comprimido de los vehículos con ejes dotados de suspensión neumática. El control automático depende de la presión del colchón neumático que corresponde a la carga del vehículo. Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed vertically with the exhaust port (3) pointing downwards. Mounting is accomplished with two screws M14. / La válvula debe fijarse verticalmente con el escape (3) orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M14.																															
Modification		4		Drawn																											
		3		06/08/18 A.I.																											
		2		Checked																											
		1		06/08/18 O.V.																											
nº		Modified		Date		Reason		General Tolerance		Assembly		-																			
Comments				-		Part name		ALB																							
				Material		ID. Reference		2220817																							
				-		Scale: -																									
						Review: 0																									
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																									



Modification	4					Drawn		
	3					06/08/18 A.I.		
	2					Checked		
	1					06/08/18 O.V.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	ALB	
					Material	ID. Reference	2220817	
					-	Scale: 1/3		
						Review: 0		
							Sheet 2/2	