
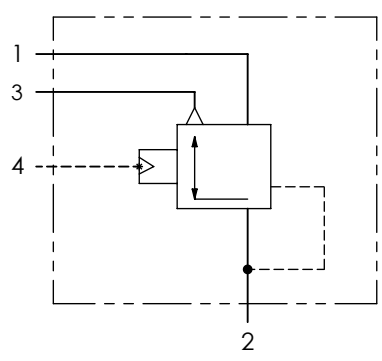
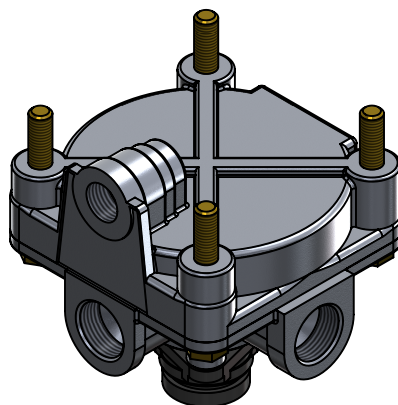




	1	2	3	4																																																														
A	Technical sheet / Datos técnicos:				A																																																													
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a			9730110000																																																														
	Operating pressure / Presión de trabajo			max. 10 bar																																																														
	Supply pressure / Presión de alimentación			max. 13 bar																																																														
	Predominance / Predominancia			max. 0.2 bar																																																														
	Permissible medium / Medio de funcionamiento			Air / Aire																																																														
B	Operating temperature range / Rango de temperatura			-40 °C to / a +80 °C	B																																																													
	Weight / Peso			600 gr																																																														
C			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>2x M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Control / Pilotaje</td> <td>M16x1.5</td> </tr> </tbody> </table>		Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M22x1.5	2	Delivery / Salida	2x M22x1.5	3	Exhaust / Escape	-	4	Control / Pilotaje	M16x1.5	C																																														
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																
1	Supply / Alimentación	M22x1.5																																																																
2	Delivery / Salida	2x M22x1.5																																																																
3	Exhaust / Escape	-																																																																
4	Control / Pilotaje	M16x1.5																																																																
																																																																		
D					D																																																													
E	Purpose / Propósito: To rapidly supply and evacuate compressed air from pneumatic equipment and to reduce response times in pneumatic braking systems. / Suministrar y evacuar rápidamente aire comprimido de equipos neumáticos y reducir el tiempo de respuesta de estos equipos. Installation requirements / Requisitos para la instalación: Mounting is accomplished using, at least, two of four M8 mounting bolts. The valve must be installed with exhaust pointing downwards. / El montaje se realiza mediante, al menos, dos de los cuatro pernos de montaje M8. La válvula debe montarse con el escape apuntando hacia abajo.				E																																																													
F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Modification</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="5">  </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17/02/11 A.U.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17/02/11 A.L.</td> </tr> <tr> <td>nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td>Relay valve</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>2226600</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2">Sheet 1/2</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Review: 0</td> </tr> </table>				Modification	4				Drawn		3				17/02/11 A.U.	2				Checked	1				17/02/11 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments					-	Part name	Relay valve						Material	ID. Reference	2226600						-	Scale: -		Sheet 1/2						-	Review: 0	F
Modification	4					Drawn																																																												
	3					17/02/11 A.U.																																																												
	2					Checked																																																												
	1					17/02/11 A.L.																																																												
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly		-																																																										
Comments					-	Part name	Relay valve																																																											
					Material	ID. Reference	2226600																																																											
					-	Scale: -		Sheet 1/2																																																										
					-	Review: 0																																																												
	PG/18/02 rev.1 1		2	3	4																																																													

