
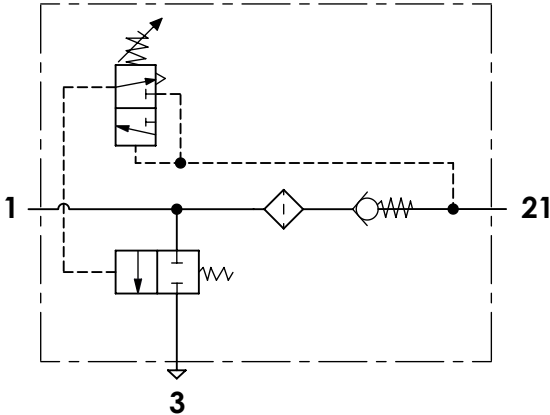




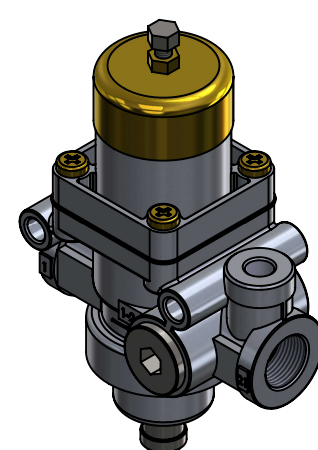
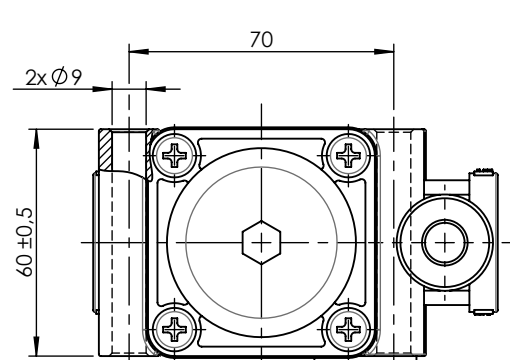
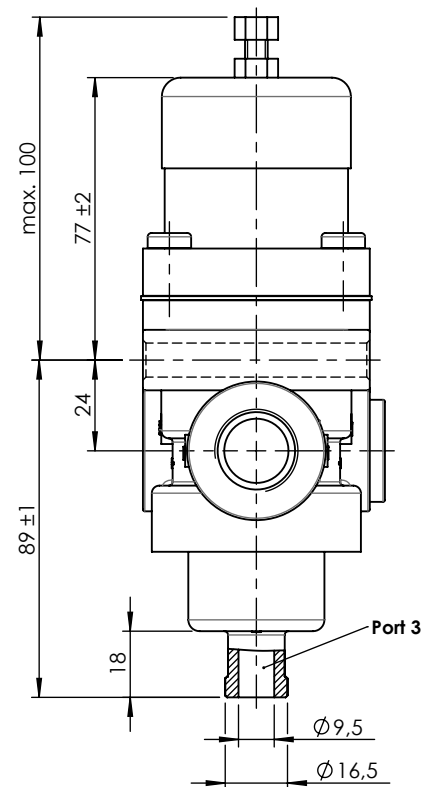
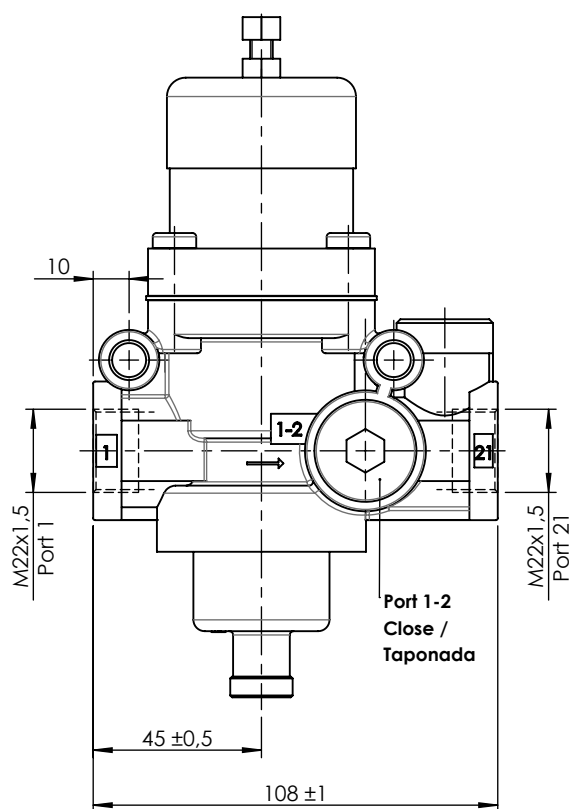


1		2		3		4																																																																		
A	Technical sheet / Datos técnicos:						A																																																																	
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a							9753000800																																																																
	Operating pressure / Presión de trabajo							max. 15 bar																																																																
	Cut-out pressure / Presión de corte							8,5 ± 0,2 bar																																																																
	Permissible medium / Medio de funcionamiento							Air / Aire																																																																
	Operating temperature range / Rango de temperatura							-40°C to / a +150°C																																																																
B	Weight / Peso						800 gr	B																																																																
C	 						C																																																																	
D	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td> <td>M22x1,5</td> </tr> <tr> <td>1-2</td> <td>Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos</td> <td>Closed / Taponada</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Delivery to air dryer / Salida al secador</td> <td>M22x1,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5	1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	Closed / Taponada	21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5	3	Exhaust / Escape	-	D																																																	
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																						
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5																																																																						
1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	Closed / Taponada																																																																						
21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5																																																																						
3	Exhaust / Escape	-																																																																						
E	Purpose / Propósito: Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./ Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro. Installation requirements / Requisitos para la instalación: The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.							E																																																																
F	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Modification nº</th> <th rowspan="2">Modified</th> <th rowspan="2">Date</th> <th rowspan="2">Reason</th> <th rowspan="2">General Tolerance</th> <th colspan="2">Assembly</th> </tr> <tr> <th>Part name</th> <th>ID. Reference</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="4">  </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>01/08/14 A.U.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>01/08/14 A.L.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td colspan="2">Unloader valve</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td colspan="2">2228108</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2">Sheet 1/2</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>-</td> <td>Review: 0</td> </tr> </tbody> </table>							Modification nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly		Part name	ID. Reference	4					Drawn		3					01/08/14 A.U.	2					Checked	1					01/08/14 A.L.	Comments				-	Part name	Unloader valve						Material	ID. Reference	2228108						-	Scale: -		Sheet 1/2					-	Review: 0	F
Modification nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly																																																																			
					Part name	ID. Reference																																																																		
4					Drawn																																																																			
3					01/08/14 A.U.																																																																			
2					Checked																																																																			
1					01/08/14 A.L.																																																																			
Comments				-	Part name	Unloader valve																																																																		
				Material	ID. Reference	2228108																																																																		
				-	Scale: -		Sheet 1/2																																																																	
				-	Review: 0																																																																			
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																																																		



F	Modification	4				Drawn		
		3				01/08/14 A.U.		
		2				Checked		
		1				01/08/14 A.L.		
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		
	Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve
					Material	ID. Reference	2228108	
					-	Scale: 1/2		Sheet 2/2
						Review: 0		
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4	