
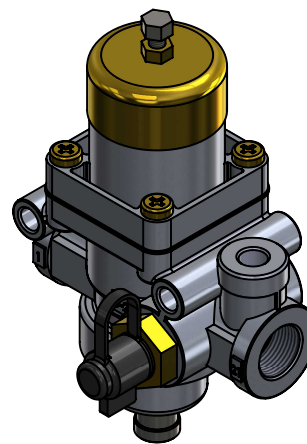
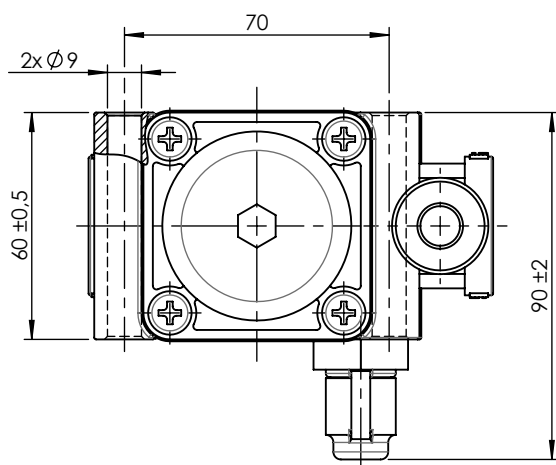
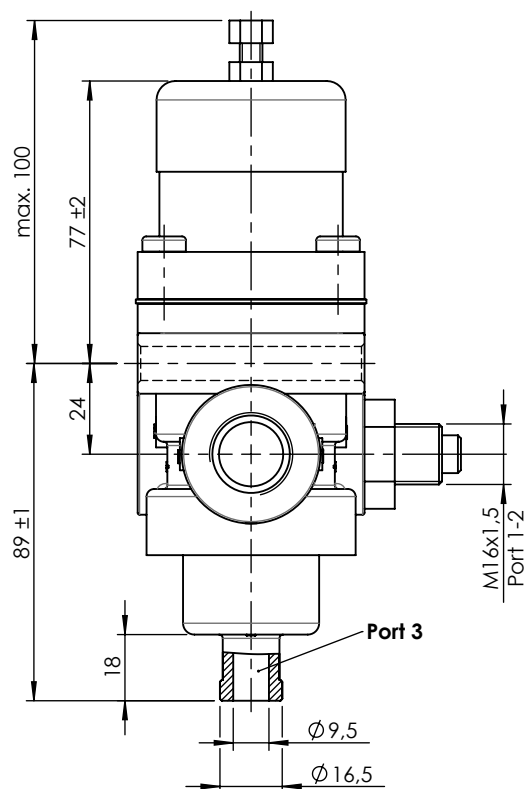
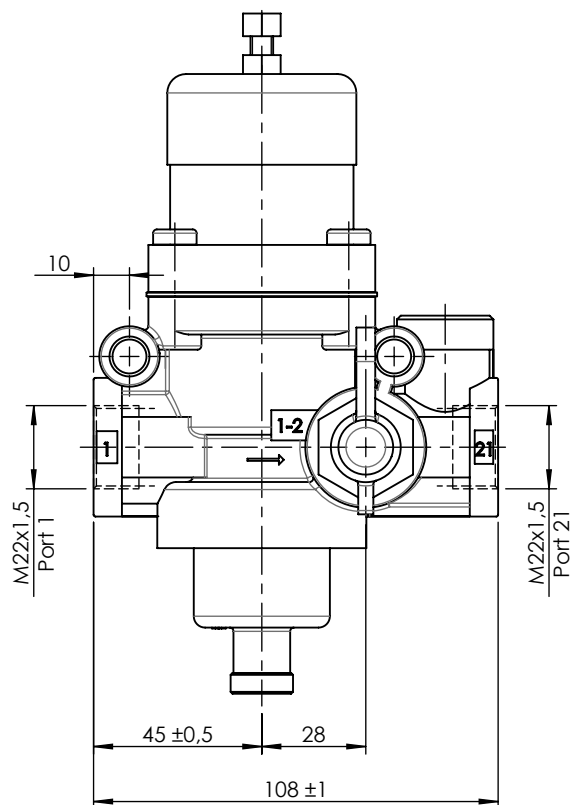


1		2		3		4																
Technical sheet / Datos técnicos: <table><tr><td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td><td>9753001120</td></tr><tr><td>Operating pressure / Presión de trabajo</td><td>max. 15 bar</td></tr><tr><td>Cut-out pressure / Presión de corte</td><td>7,8 ± 0,2 bar</td></tr><tr><td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td><td>Air / Aire</td></tr><tr><td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td><td>-40 °C to / a +150 °C</td></tr><tr><td>Weight / Peso</td><td>800 gr</td></tr></table>								Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9753001120	Operating pressure / Presión de trabajo	max. 15 bar	Cut-out pressure / Presión de corte	7,8 ± 0,2 bar	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +150 °C	Weight / Peso	800 gr			
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9753001120																					
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 15 bar																					
Cut-out pressure / Presión de corte	7,8 ± 0,2 bar																					
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																					
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +150 °C																					
Weight / Peso	800 gr																					
<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>1-2</td><td>Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>Delivery to air dryer / Salida al secador</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr></table>								Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5	1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5	21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5	3	Exhaust / Escape	-
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																				
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5																				
1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5																				
21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5																				
3	Exhaust / Escape	-																				
Purpose / Propósito: Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./ Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.																						
Installation requirements / Requisitos para la instalación: The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.																						
F	Modification	4				Drawn																
		3				04/08/14 A.U.																
		2				Checked																
		1				04/08/14 A.L.																
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		Assembly														
	Comments					-	Part name	Unloader valve														
						Material	ID. Reference	2228114														
						-	Scale: -															
					Review: 0	Sheet 1/2																
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																



F	Modification	4				Drawn			F
		3				04/08/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				04/08/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve		
					Material	ID. Reference	2228114		
-					Scale: 1/2				
					Review: 0				
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		