
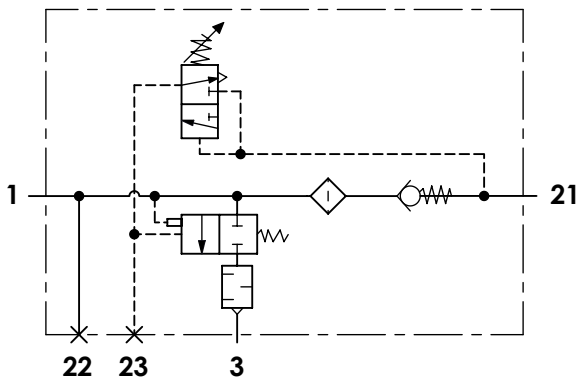
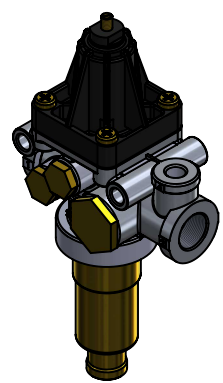
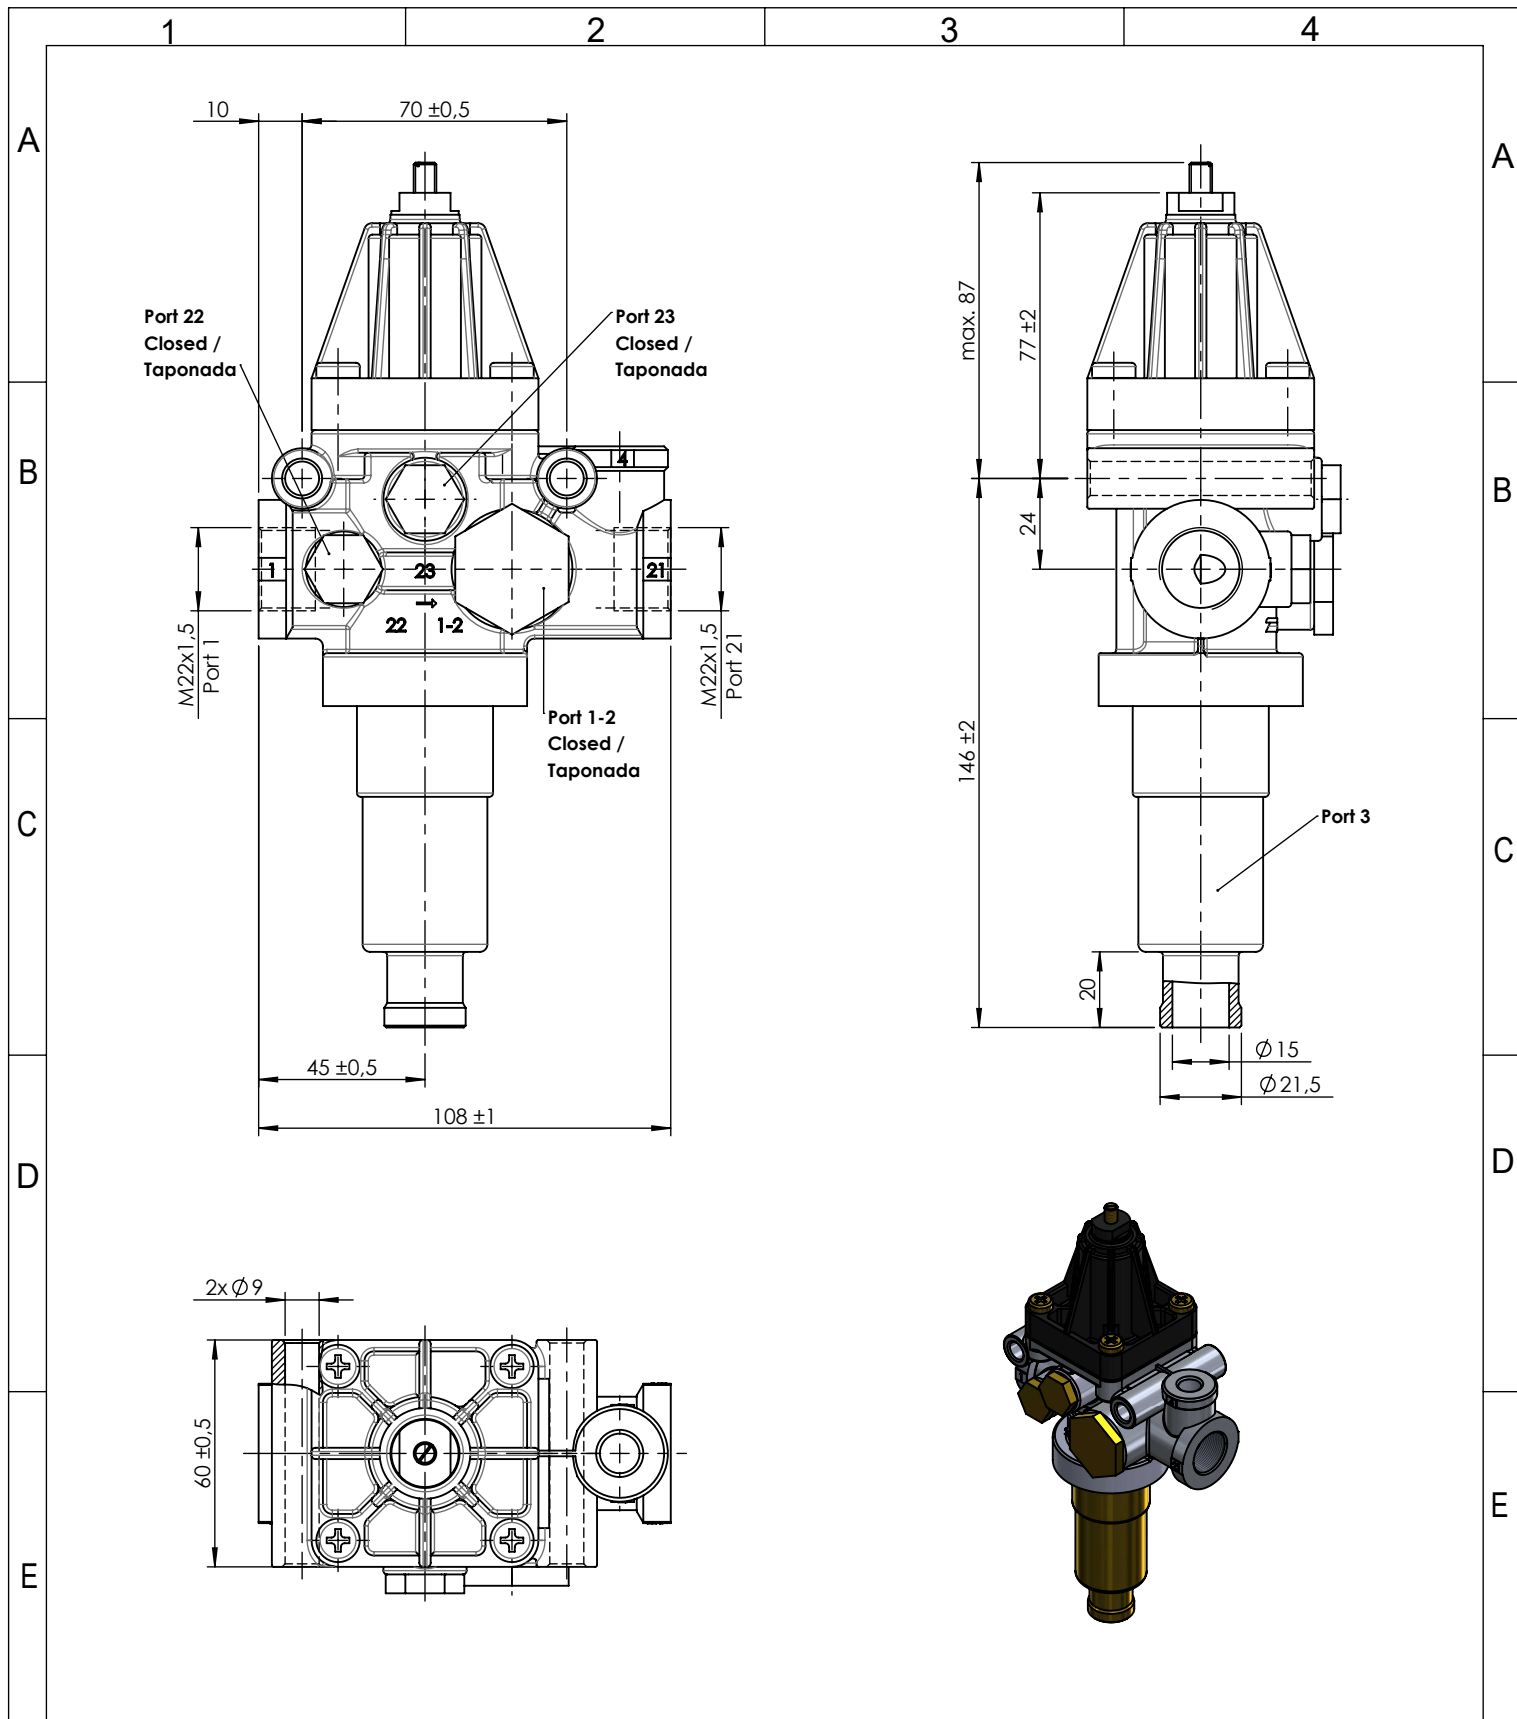


1		2		3		4																																																																					
A	Technical sheet / Datos técnicos:							A																																																																			
	<table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td> <td>9753030620</td> </tr> <tr> <td>Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad</td> <td>12 bar</td> </tr> <tr> <td>Cut-out pressure / Presión de corte</td> <td>8,1 ± 0,2 bar</td> </tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td> <td>Air / Aire</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td> <td>-40°C to / a +150°C</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso</td> <td>650 gr</td> </tr> </table>								Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9753030620	Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	12 bar	Cut-out pressure / Presión de corte	8,1 ± 0,2 bar	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +150°C	Weight / Peso	650 gr																																																							
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9753030620																																																																										
Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	12 bar																																																																										
Cut-out pressure / Presión de corte	8,1 ± 0,2 bar																																																																										
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																																										
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +150°C																																																																										
Weight / Peso	650 gr																																																																										
B	 							B																																																																			
C	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td> <td>M22x1,5</td> </tr> <tr> <td>1-2</td> <td>Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos</td> <td>Closed / Taponada</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Delivery to air dryer / Salida al secador</td> <td>M22x1,5</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Auxiliary supply / Alimentación auxiliar</td> <td>Closed / Taponada</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Control to air dryer / Pilotaje al secador</td> <td>Closed / Taponada</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>Silencer / Silencioso</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5	1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	Closed / Taponada	21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5	22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada	23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	Closed / Taponada	3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso	C																																														
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																									
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5																																																																									
1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	Closed / Taponada																																																																									
21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5																																																																									
22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada																																																																									
23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	Closed / Taponada																																																																									
3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso																																																																									
D	Purpose / Propósito: Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./ Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.							D																																																																			
E	Installation requirements / Requisitos para la instalación: The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.							E																																																																			
F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Modification nº</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="5">  </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>05/08/14 A.U.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>05/08/14 A.L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td>Unloader valve</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>2228205</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2">  </td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Review: 0</td> <td>Sheet 1/2</td> </tr> </table>							Modification nº	4				Drawn		3				05/08/14 A.U.	2				Checked	1				05/08/14 A.L.							nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments					-	Part name	Unloader valve						Material	ID. Reference	2228205						-	Scale: -							-	Review: 0	Sheet 1/2	F
Modification nº	4				Drawn																																																																						
	3				05/08/14 A.U.																																																																						
	2				Checked																																																																						
	1				05/08/14 A.L.																																																																						
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																																																																				
Comments					-	Part name	Unloader valve																																																																				
					Material	ID. Reference	2228205																																																																				
					-	Scale: -																																																																					
					-	Review: 0		Sheet 1/2																																																																			
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																																																					



F	Modification	4				Drawn		F
		3				05/08/14 A.U.		
		2				Checked		
		1				05/08/14 A.L.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve	
					Material	ID. Reference	2228205	
					-	Scale: 1/2		
						Review: 0		