
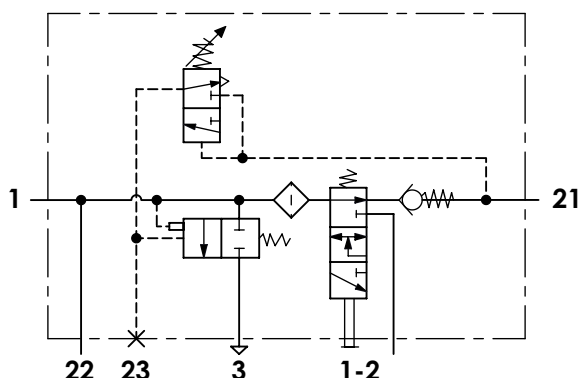
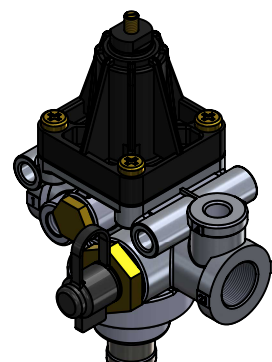
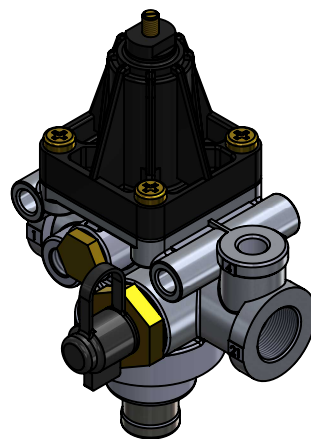
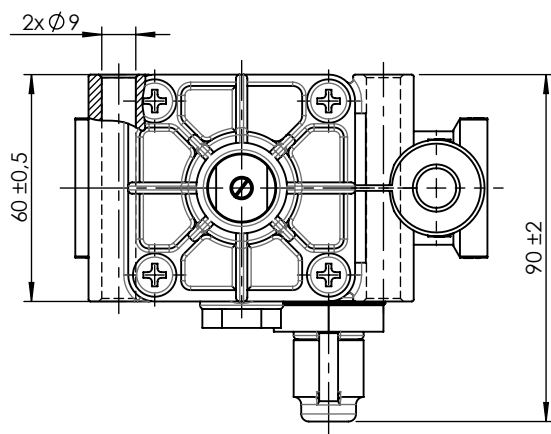
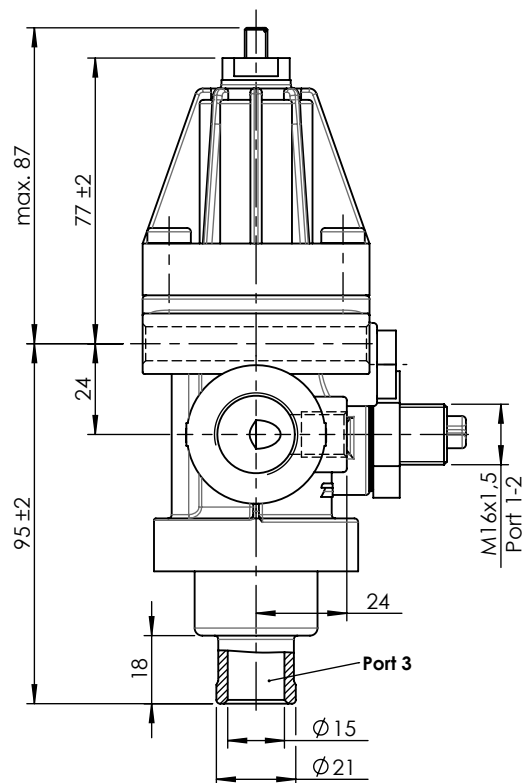
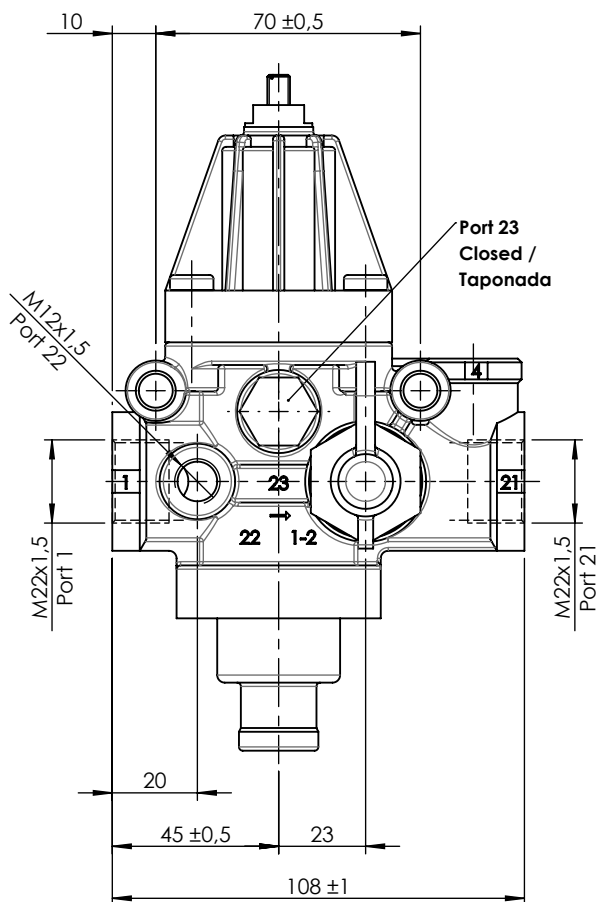


1		2		3		4																						
A																												
Technical sheet / Datos técnicos:																												
Part number adaptable to / Referencia adaptable a						9753034010																						
Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad						10 bar																						
Cut-out pressure / Presión de corte						5,6 ± 0,2 bar																						
Permissible medium / Medio de funcionamiento						Air / Aire																						
Operating temperature range / Rango de temperatura						-40 °C to / a +150 °C																						
Weight / Peso						650 gr																						
B																												
																												
C																												
<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>1-2</td><td>Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>Delivery to air dryer / Salida al secador</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>22</td><td>Auxiliary supply / Alimentación auxiliar</td><td>M12x1,5</td></tr><tr><td>23</td><td>Control to air dryer / Pilotaje al secador</td><td>Closed / Taponada</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr></table>								Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5	1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5	21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5	22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	M12x1,5	23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	Closed / Taponada	3	Exhaust / Escape	-
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																										
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5																										
1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5																										
21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5																										
22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	M12x1,5																										
23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	Closed / Taponada																										
3	Exhaust / Escape	-																										
D																												
Purpose / Propósito: Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./ Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.																												
E																												
Installation requirements / Requisitos para la instalación: The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.																												
F																												
Modification	4					Drawn																						
	3					05/08/14 A.U.																						
	2					Checked																						
	1					05/08/14 A.L.																						
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly		-																				
Comments						-	Part name	Unloader valve																				
						Material	ID. Reference	2228223																				
						-	Scale: -		Sheet 1/2																			
						-	Review: 0																					
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																						



F	Modification	4				Drawn			F
		3				05/08/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				05/08/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve	
						Material	ID. Reference	2228223	
-						Scale: 1/2		Sheet 2/2	
						Review: 0			
PG/18/02 rev.1 1					2	3	4		