
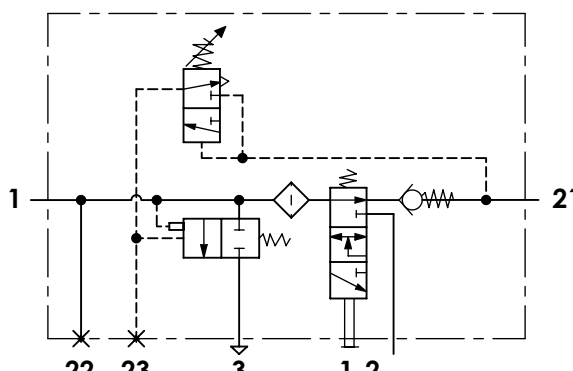
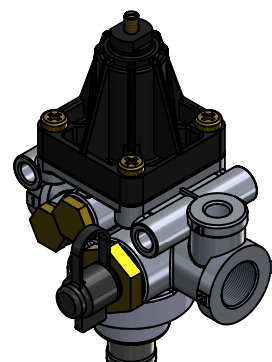



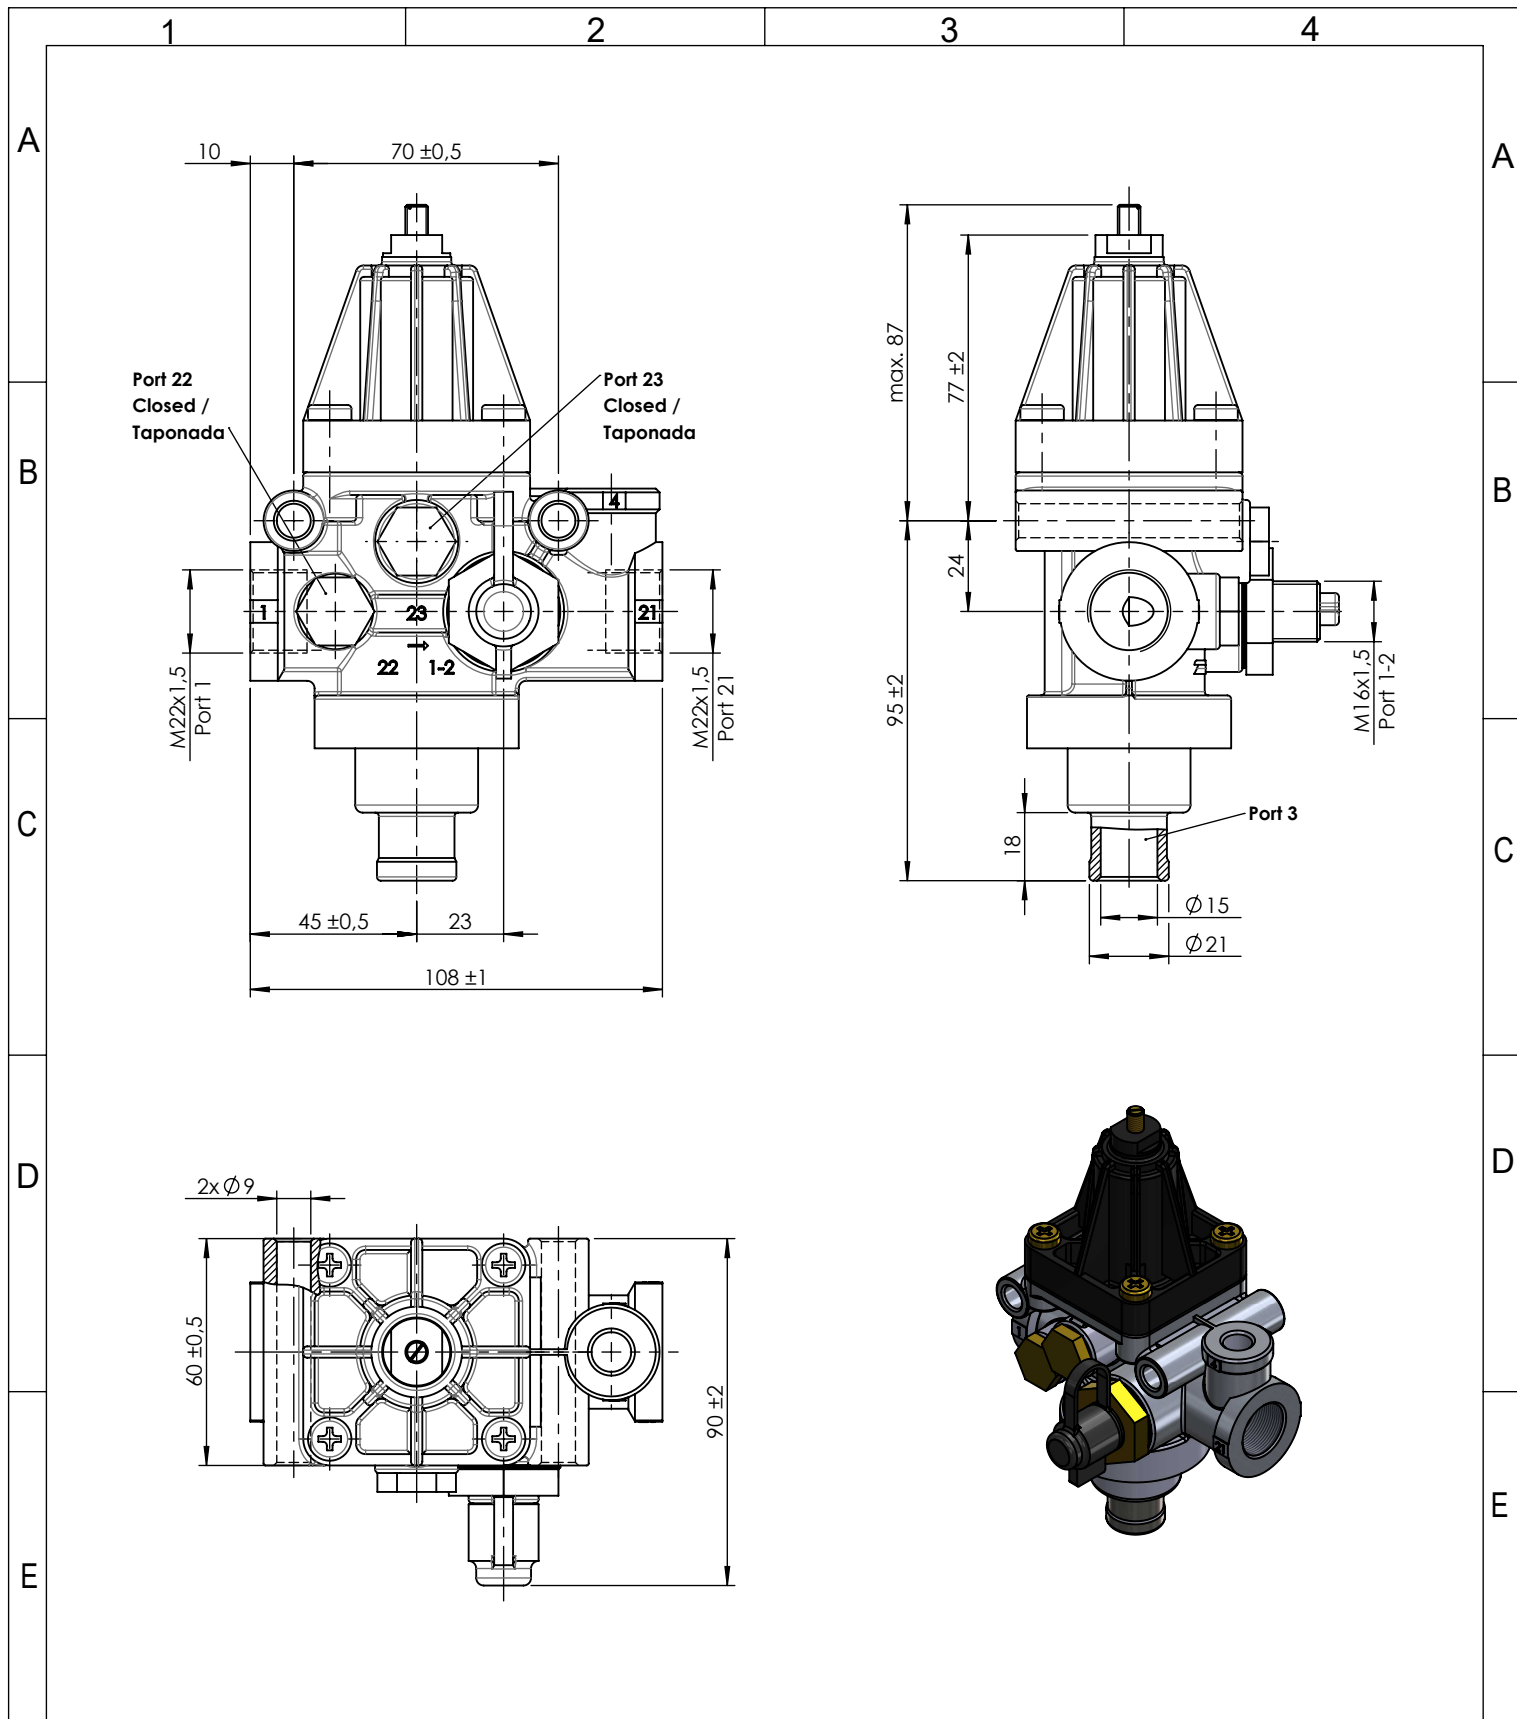


1		2		3		4																																																																																															
Technical sheet / Datos técnicos: <table><tr><td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td><td>9753034730</td></tr><tr><td>Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad</td><td>12 bar</td></tr><tr><td>Cut-out pressure / Presión de corte</td><td>8,1 ± 0,2 bar</td></tr><tr><td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td><td>Air / Aire</td></tr><tr><td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td><td>-40 °C to / a +150 °C</td></tr><tr><td>Weight / Peso</td><td>650 gr</td></tr></table>   <table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>1-2</td><td>Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>Delivery to air dryer / Salida al secador</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>22</td><td>Auxiliary supply / Alimentación auxiliar</td><td>Closed / Taponada</td></tr><tr><td>23</td><td>Control to air dryer / Pilotaje al secador</td><td>Closed / Taponada</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr></table> Purpose / Propósito: Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./ Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro. Installation requirements / Requisitos para la instalación: The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8. <table><tr><td rowspan="4">Modification</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Drawn</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>05/08/14 A.U.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Checked</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>05/08/14 A.L.</td></tr><tr><td rowspan="5">F</td><td>nº</td><td>Modified</td><td>Date</td><td>Reason</td><td>General Tolerance</td><td>Assembly</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">Comments</td><td>-</td><td>Part name</td><td>Unloader valve</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Material</td><td>ID. Reference</td><td>2228240</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>-</td><td>Scale: -</td><td rowspan="2"> Sheet 1/2</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>-</td><td>Review: 0</td></tr></table> PG/18/02 rev.1 1 2 3 4								Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9753034730	Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	12 bar	Cut-out pressure / Presión de corte	8,1 ± 0,2 bar	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +150 °C	Weight / Peso	650 gr	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5	1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5	21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5	22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada	23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	Closed / Taponada	3	Exhaust / Escape	-	Modification	4					Drawn		3					05/08/14 A.U.	2					Checked	1					05/08/14 A.L.	F	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments				-	Part name	Unloader valve					Material	ID. Reference	2228240					-	Scale: -	 Sheet 1/2					-	Review: 0
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9753034730																																																																																																				
Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	12 bar																																																																																																				
Cut-out pressure / Presión de corte	8,1 ± 0,2 bar																																																																																																				
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																																																																				
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +150 °C																																																																																																				
Weight / Peso	650 gr																																																																																																				
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																																																			
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5																																																																																																			
1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5																																																																																																			
21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5																																																																																																			
22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada																																																																																																			
23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	Closed / Taponada																																																																																																			
3	Exhaust / Escape	-																																																																																																			
Modification	4					Drawn																																																																																															
	3					05/08/14 A.U.																																																																																															
	2					Checked																																																																																															
	1					05/08/14 A.L.																																																																																															
F	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																																																																																														
	Comments				-	Part name	Unloader valve																																																																																														
					Material	ID. Reference	2228240																																																																																														
					-	Scale: -	 Sheet 1/2																																																																																														
					-	Review: 0																																																																																															



F	Modification	4				Drawn			F
		3				05/08/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				05/08/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve		
					Material	ID. Reference	2228240		
-					Scale: 1/2			Sheet 2/2	
					Review: 0				
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		