
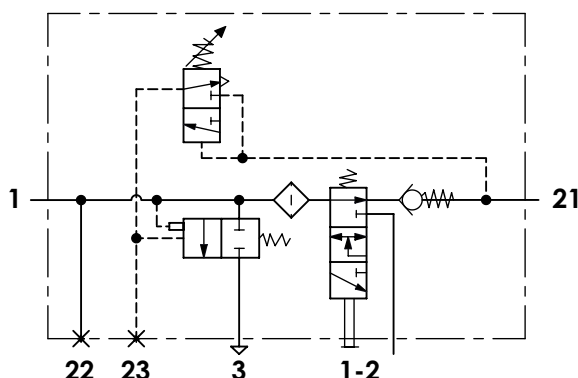
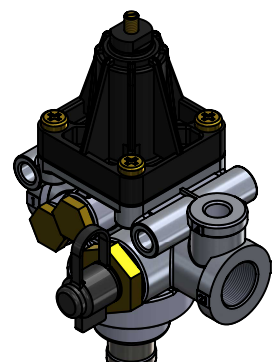


1					2					3					4																																					
A																																																				
Technical sheet / Datos técnicos:																																																				
Part number adaptable to / Referencia adaptable a										9753035000																																										
Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad										14 bar																																										
Cut-out pressure / Presión de corte										10 ± 0,2 bar																																										
Permissible medium / Medio de funcionamiento										Air / Aire																																										
Operating temperature range / Rango de temperatura										-40 °C to / a +150 °C																																										
Weight / Peso										650 gr																																										
B																																																				
																																																				
C																																																				
<table><thead><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>1-2</td><td>Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>Delivery to air dryer / Salida al secador</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>22</td><td>Auxiliary supply / Alimentación auxiliar</td><td>Closed / Taponada</td></tr><tr><td>23</td><td>Control to air dryer / Pilotaje al secador</td><td>Closed / Taponada</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr></tbody></table>										Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5	1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5	21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5	22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada	23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	Closed / Taponada	3	Exhaust / Escape	-																						
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																		
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5																																																		
1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5																																																		
21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5																																																		
22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada																																																		
23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	Closed / Taponada																																																		
3	Exhaust / Escape	-																																																		
D																																																				
Purpose / Propósito: Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./ Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.																																																				
E																																																				
Installation requirements / Requisitos para la instalación: The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.																																																				
F																																																				
<table><thead><tr><th>Modification</th><th>nº</th><th>Modified</th><th>Date</th><th>Reason</th></tr></thead><tbody><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Modification	nº	Modified	Date	Reason	4					3					2					1					<table><thead><tr><th>General Tolerance</th><th>Assembly</th></tr></thead><tbody><tr><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>					General Tolerance	Assembly	-	-	<table><thead><tr><th>Part name</th><th>ID. Reference</th></tr></thead><tbody><tr><td>Unloader valve</td><td>2228249</td></tr></tbody></table>					Part name	ID. Reference	Unloader valve	2228249					
Modification	nº	Modified	Date	Reason																																																
4																																																				
3																																																				
2																																																				
1																																																				
General Tolerance	Assembly																																																			
-	-																																																			
Part name	ID. Reference																																																			
Unloader valve	2228249																																																			
Comments					Scale: -					Sheet 1/2																																										
					Review: 0																																															
PG/18/02 rev.1 1																																																				
2					3					4																																										

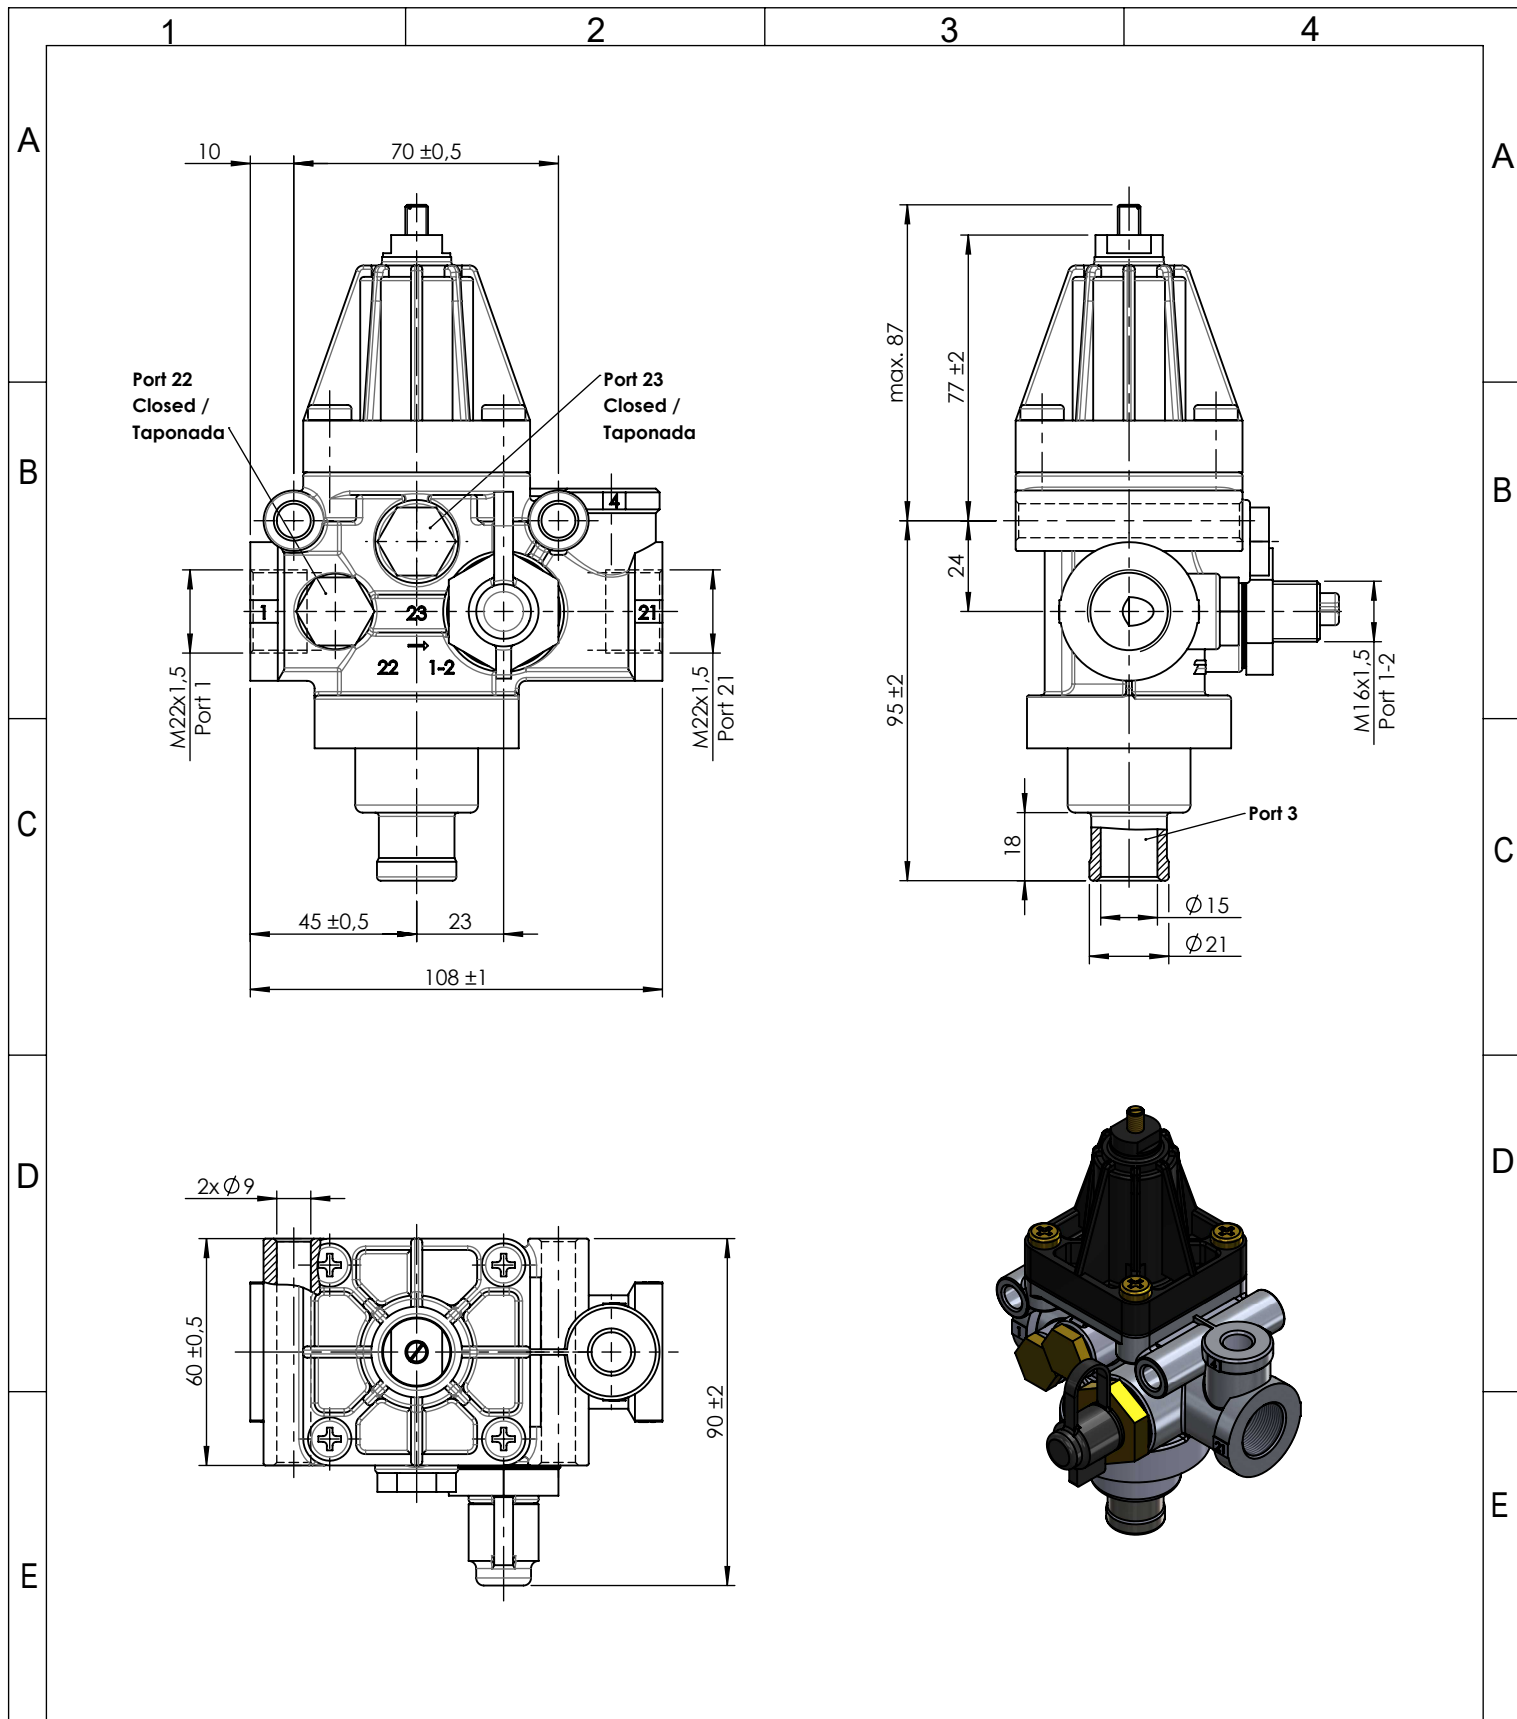

F	Modification	4				Drawn			F
		3				05/08/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				05/08/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve	
					Material	ID. Reference	2228249		
					-	Scale: 1/2			
						Review: 0			Sheet 2/2
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		