

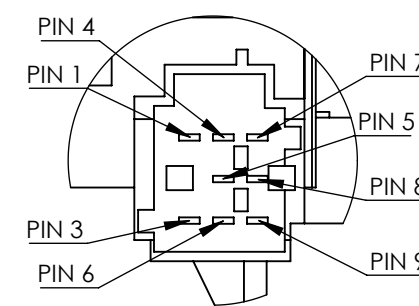
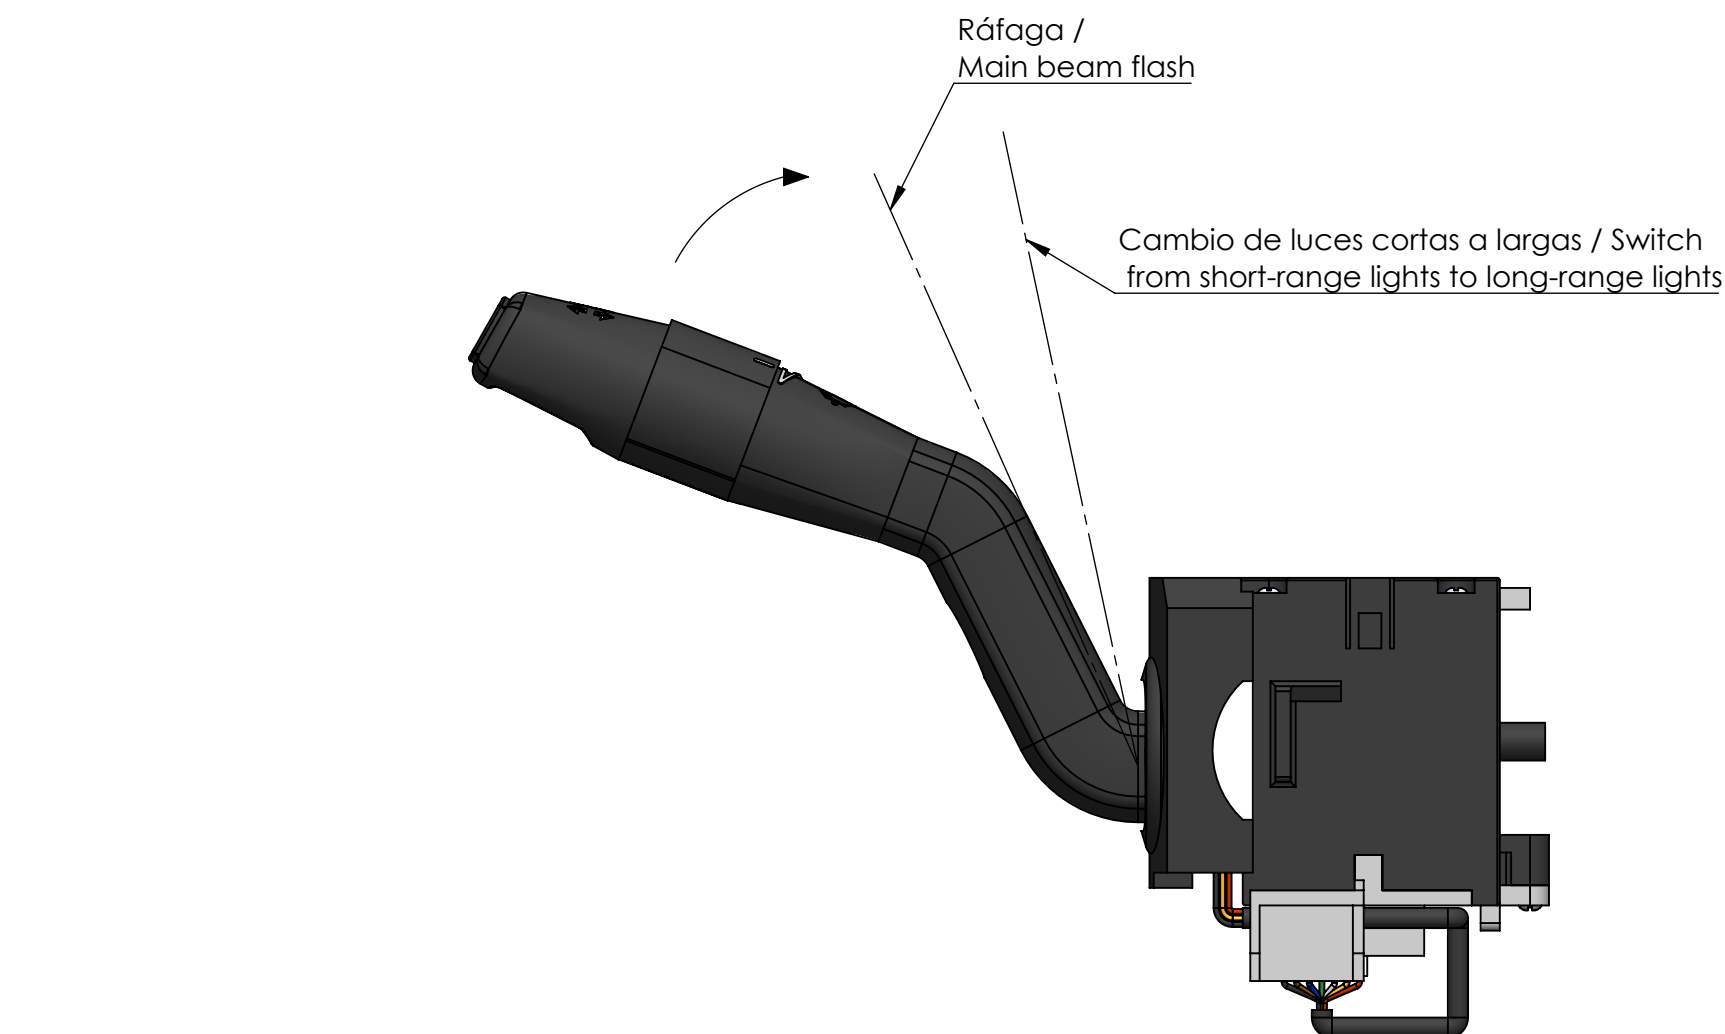


Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	1542529
Operating temperature range/Rango de temperatura:	-40°C a/to 80°C
Supply voltage/Voltaje:	24V DC ±5%
Weight/Peso:	240 gr

Installation Requirements / Requisitos para la instalación: fix the switch in the steering column housing, using the 2 holes located in the body of the switch / Atornillar el interruptor en el alojamiento de la columna de dirección, utilizando los 2 anclajes situados en el cuerpo del mismo.

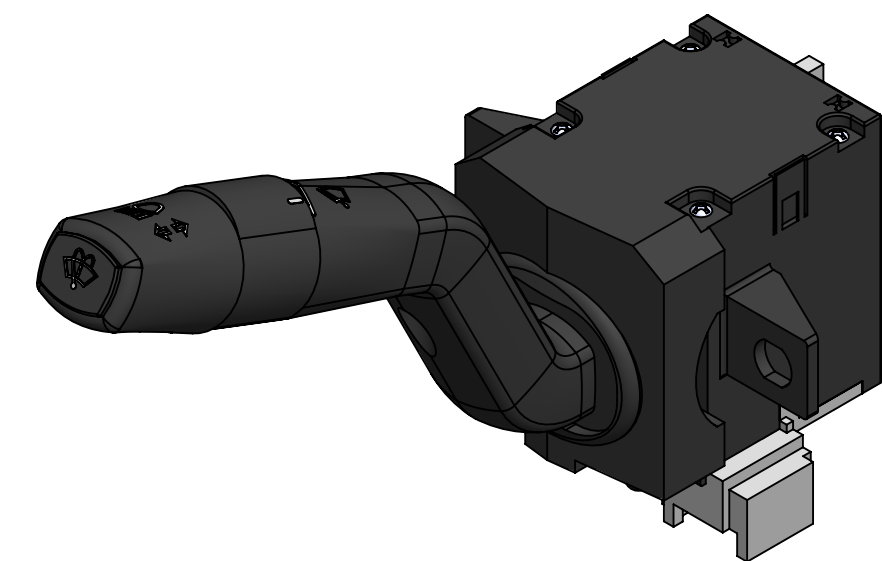

Technical drawing of the robot arm in a side view. The drawing shows the base, the main body, and the articulated arm. Dimensions are indicated: a horizontal dimension of 215 ± 5 mm, a vertical dimension of 65 ± 1 mm, and a horizontal dimension of 51 ± 1 mm.

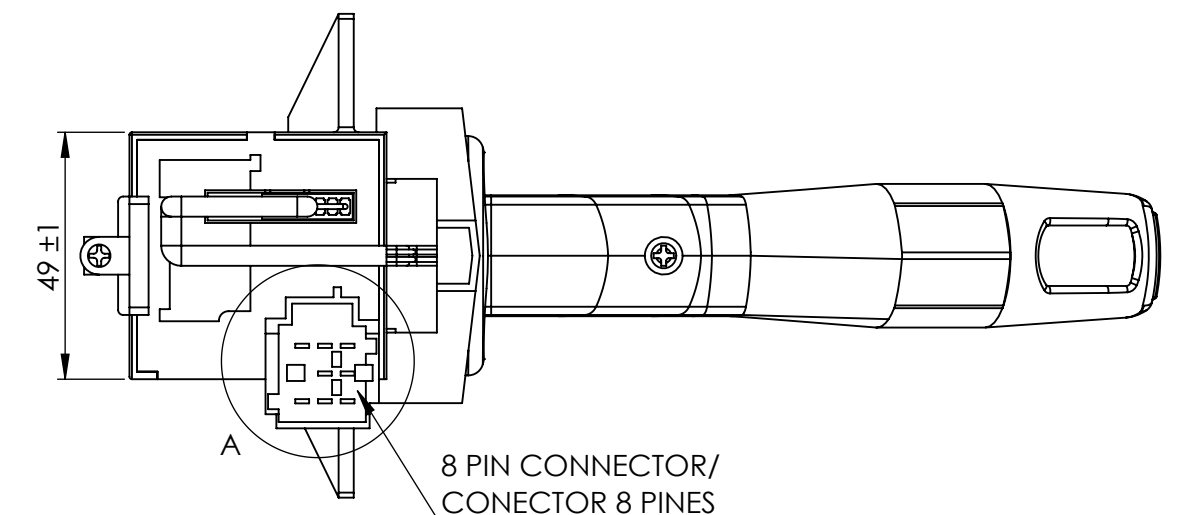

Modificación	4				Realizado				
	3				20/10/22 S.F.				
	2				Revisado				
	1				20/10/22 O.V.				
	nº	Modificado	Fecha	Motivo	Tolerancia general	Conjunto	-		
Anotaciones					ISO 2768 c-K	Denominación	Combination switch/Interruptor de columna		
					Material	Referencia	2264013		
					-	Escala: 2/3			Hoja 1/1
						Revisión: 0			