
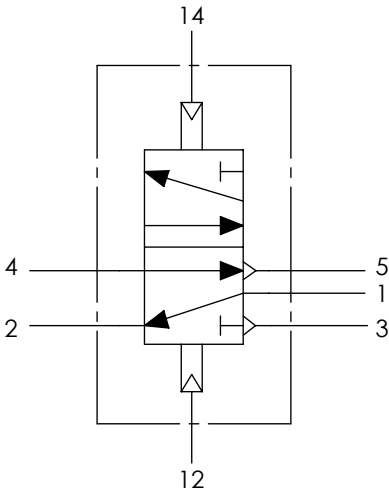
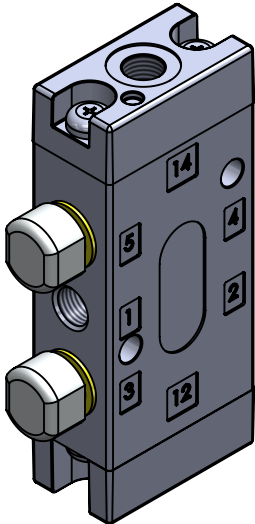

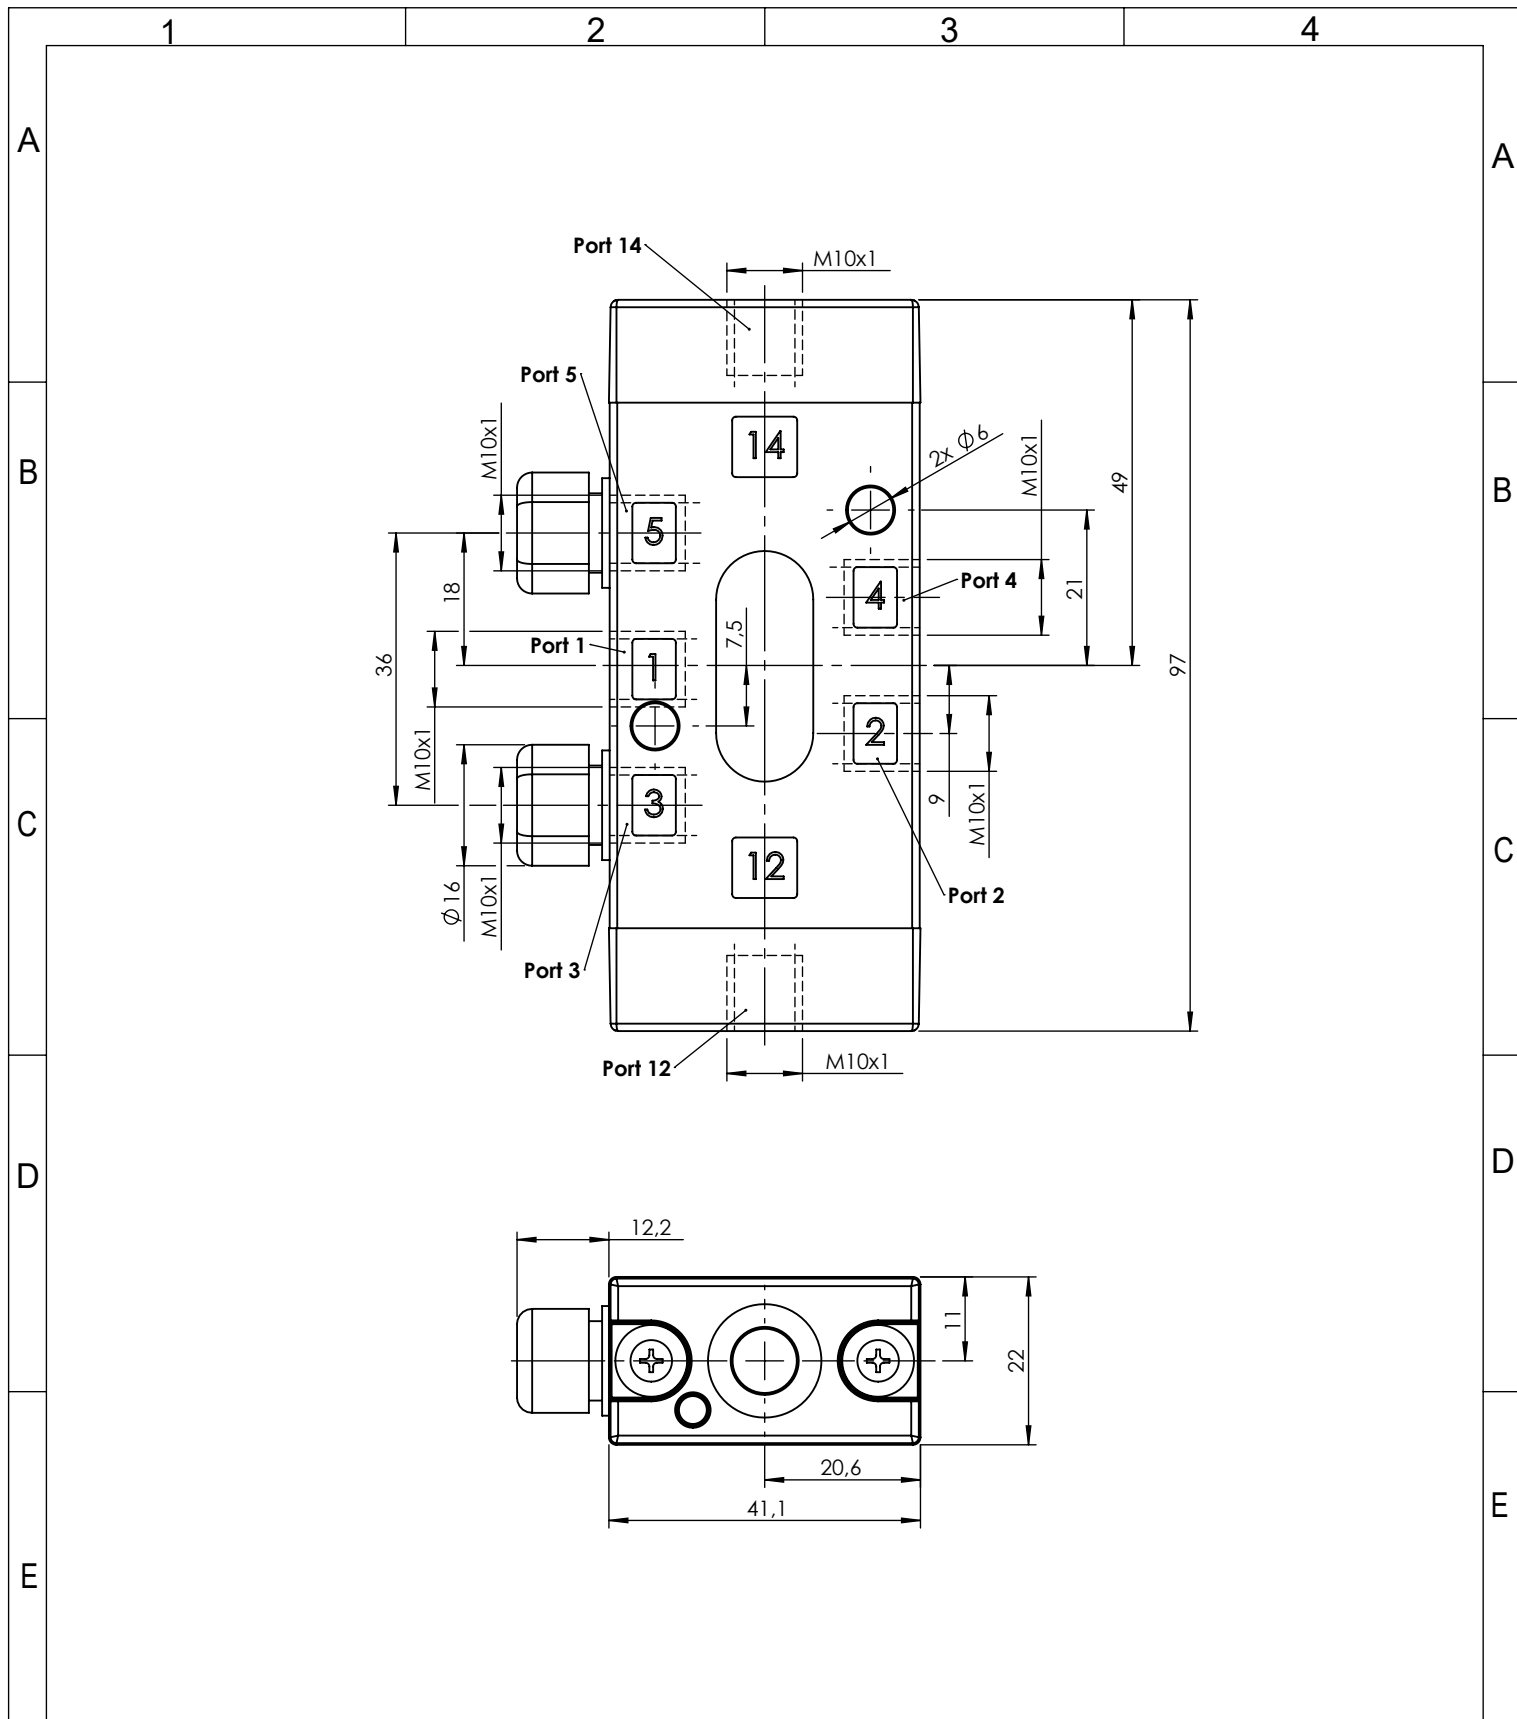


1		2		3		4																											
A	Technical sheet / Datos técnicos:							A																									
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a				5710031040																												
	Working pressure / Presión de trabajo				max 10 bar																												
	Permissible medium / Medio de funcionamiento				Air / Aire																												
	Operating temperature range / Rango de temperatura				-40 °C to / a +80 °C																												
B	Weight / Peso				420 gr			B																									
	 																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M10x1</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Control / Pilotaje</td> <td>M10x1</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Control / Pilotaje</td> <td>M10x1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Salida / Delivery</td> <td>M10x1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Salida / Delivery</td> <td>M10x1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>								Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M10x1	12	Control / Pilotaje	M10x1	14	Control / Pilotaje	M10x1	2	Salida / Delivery	M10x1	3	Exhaust / Escape	-	4	Salida / Delivery	M10x1	5	Exhaust / Escape	-	
	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																														
	1	Supply / Alimentación	M10x1																														
12	Control / Pilotaje	M10x1																															
14	Control / Pilotaje	M10x1																															
2	Salida / Delivery	M10x1																															
3	Exhaust / Escape	-																															
4	Salida / Delivery	M10x1																															
5	Exhaust / Escape	-																															
Purpose / Propósito: To ventilate and to purge operating cylinders. / Ventilar y purgar los cilindros operativos. Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed using two screws M6. / La válvula debe ser instalada usando dos tornillos M6.																																	
F	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modification nº</th> <th>Modified</th> <th>Date</th> <th>Reason</th> <th>General Tolerance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15/01/15 A.U.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15/01/15 A.L.</td> </tr> </tbody> </table>				Modification nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	4				Drawn	3				15/01/15 A.U.	2				Checked	1				15/01/15 A.L.				F
	Modification nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance																												
	4				Drawn																												
	3				15/01/15 A.U.																												
	2				Checked																												
1				15/01/15 A.L.																													
Comments				-	Part name	5/2 ways valve																											
				Material	ID. Reference	2280103																											
				-	Scale: -																												
				-	Review: 0			Sheet 1/2																									
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																											



F	Modification	4				Drawn			F
		3				15/01/15 A.U.			
		2				Checked			
		1				15/01/15 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	5/2 ways valve		
					Material	ID. Reference	2280103		
-					Scale: 1/1		Sheet 2/2		
					Review: 0				
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		