
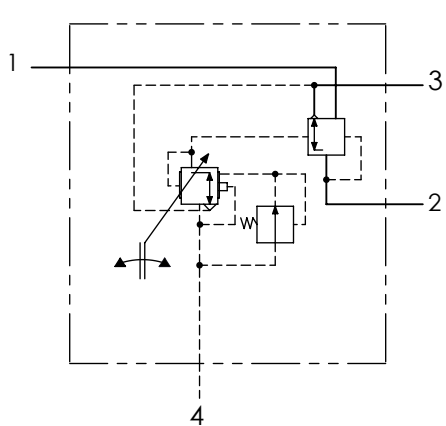





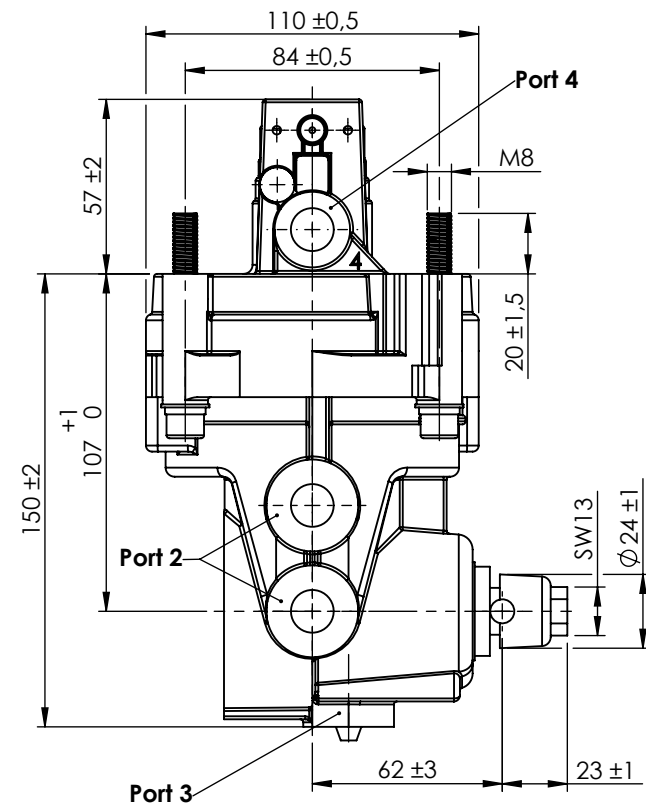


1					2					3					4																																																							
Technical sheet / Datos técnicos:																																																																						
Part number adaptable to / Referencia adaptable a										BR4410																																																												
Operating pressure / Presión de trabajo										max. 10 bar																																																												
Actuation angle / Ángulo de actuación										-30° to / a +60°																																																												
Regulation index / Índice de regulación										1 : 8																																																												
Permissible medium / Medio de funcionamiento										Air / Aire																																																												
Operating temperature range / Rango de temperatura										-40°C to / a +80°C																																																												
Weight / Peso										1600 gr																																																												
										<table><tr><th colspan="4">Pressure regulation / Regulación de presión</th></tr><tr><th>Angle / Ángulo</th><th>P1</th><th>P4</th><th>P2</th></tr><tr><td>$\alpha = 0^\circ$</td><td>6.5 bar</td><td>6.5 bar</td><td>1.5 bar</td></tr><tr><td>$\alpha = 60^\circ$</td><td>6.5 bar</td><td>6.5 bar</td><td>6.5 bar</td></tr></table> <table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>Supply / Alimentación</td><td>M16x1.5</td></tr><tr><td>2</td><td>Output / Salida</td><td>2x M16x1.5</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>Control pressure / Control de presión</td><td>M16x1.5</td></tr></table> 										Pressure regulation / Regulación de presión				Angle / Ángulo	P1	P4	P2	$\alpha = 0^\circ$	6.5 bar	6.5 bar	1.5 bar	$\alpha = 60^\circ$	6.5 bar	6.5 bar	6.5 bar	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M16x1.5	2	Output / Salida	2x M16x1.5	3	Exhaust / Escape	-	4	Control pressure / Control de presión	M16x1.5																				
Pressure regulation / Regulación de presión																																																																						
Angle / Ángulo	P1	P4	P2																																																																			
$\alpha = 0^\circ$	6.5 bar	6.5 bar	1.5 bar																																																																			
$\alpha = 60^\circ$	6.5 bar	6.5 bar	6.5 bar																																																																			
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																				
1	Supply / Alimentación	M16x1.5																																																																				
2	Output / Salida	2x M16x1.5																																																																				
3	Exhaust / Escape	-																																																																				
4	Control pressure / Control de presión	M16x1.5																																																																				
Purpose / Propósito: To automatically control braking effort on an axle in response to the suspension deflection caused by the vehicle load and to ensure rapid supply and exhaust for the brake actuators by means of the integral relay. / Controlar automáticamente el esfuerzo de frenada en un eje como respuesta a la desviación en la suspensión causada por la carga para asegurar el rápido suministro y escape de los actuadores de freno por medio del relé. Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed vertically with the exhaust port (3) pointing downwards. At least 2 of 4 M8 mounting bolts should be used to attach the valve to the chassis. / La válvula debe montarse verticalmente con el escape (3) hacia abajo. La válvula se fijará al chasis con, al menos, 2 de los 4 tornillos M8.																																																																						
<table><tr><td rowspan="4">Modification</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>nº</td><td>Modified</td><td>Date</td><td>Reason</td><td>General Tolerance</td></tr></table>					Modification	4				3				2				1				nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	<table><tr><td>Drawn</td><td colspan="4">17/02/11 A.U.</td></tr><tr><td>Checked</td><td colspan="4">17/02/11 A.L.</td></tr><tr><td>Assembly</td><td colspan="4">-</td></tr></table>					Drawn	17/02/11 A.U.				Checked	17/02/11 A.L.				Assembly	-				<table><tr><td colspan="2">Part name</td><td colspan="2">ALB</td></tr><tr><td colspan="2">ID. Reference</td><td colspan="2">2320221</td></tr><tr><td colspan="2">Scale: -</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Review: 0</td></tr></table>										Part name		ALB		ID. Reference		2320221		Scale: -				Review: 0	
Modification	4																																																																					
	3																																																																					
	2																																																																					
	1																																																																					
nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance																																																																		
Drawn	17/02/11 A.U.																																																																					
Checked	17/02/11 A.L.																																																																					
Assembly	-																																																																					
Part name		ALB																																																																				
ID. Reference		2320221																																																																				
Scale: -																																																																						
Review: 0																																																																						
Comments					-					Sheet 1/2																																																												
					Material																																																																	
					-																																																																	

PG/18/02 rev.1 1234

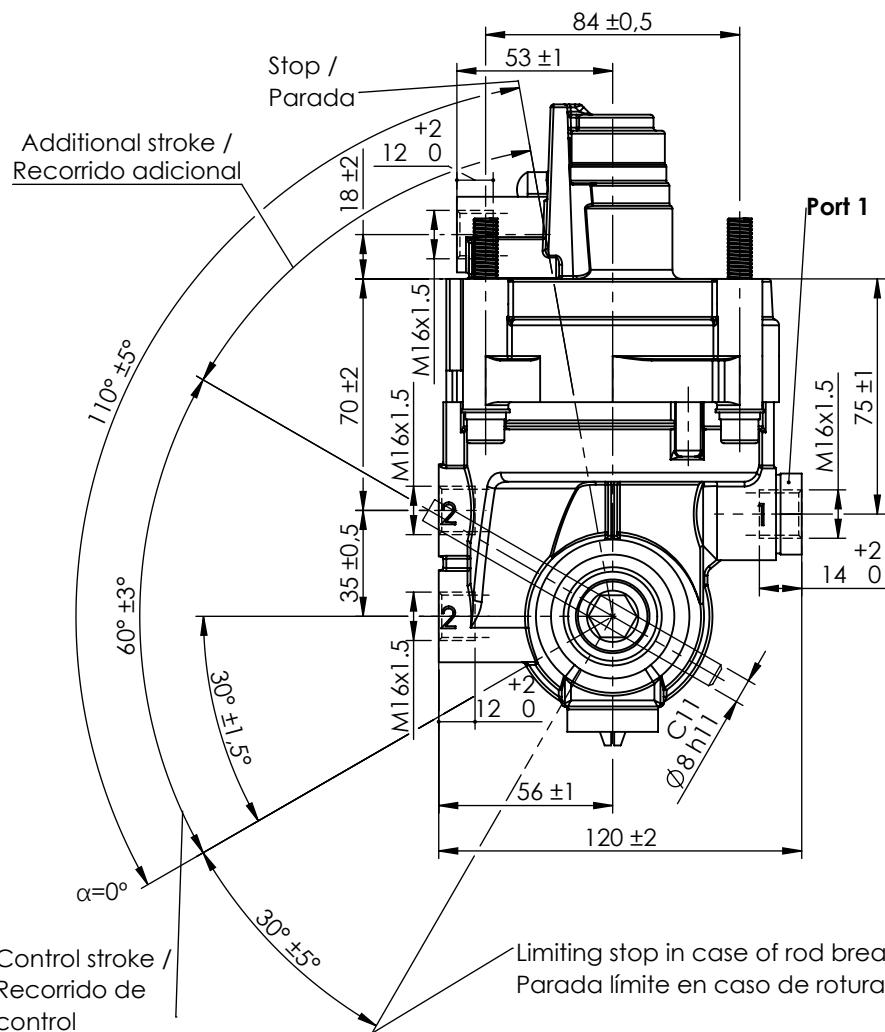

Modification	4				Drawn	
	3				17/02/11 A.U.	
	2				Checked	
	1				17/02/11 A.L.	
nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments				ISO 2768 c-K	Part name	ALB
				Material	ID. Reference	2320221
					Scale: 2/5	
					Review: 0	

Sheet
2/2