
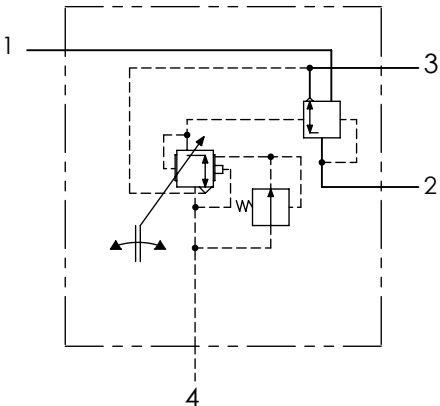


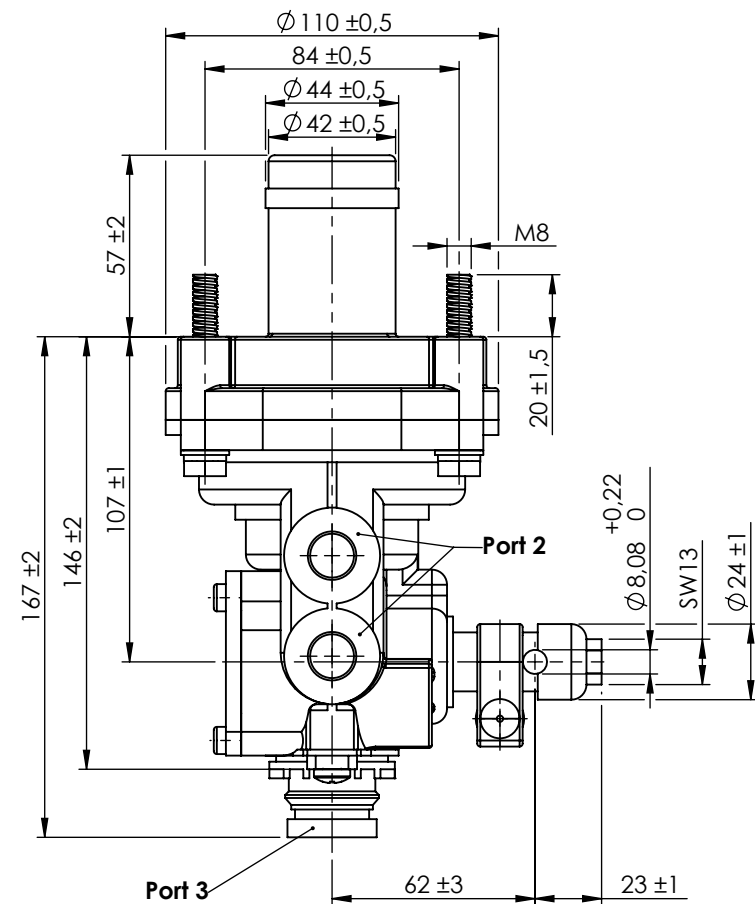
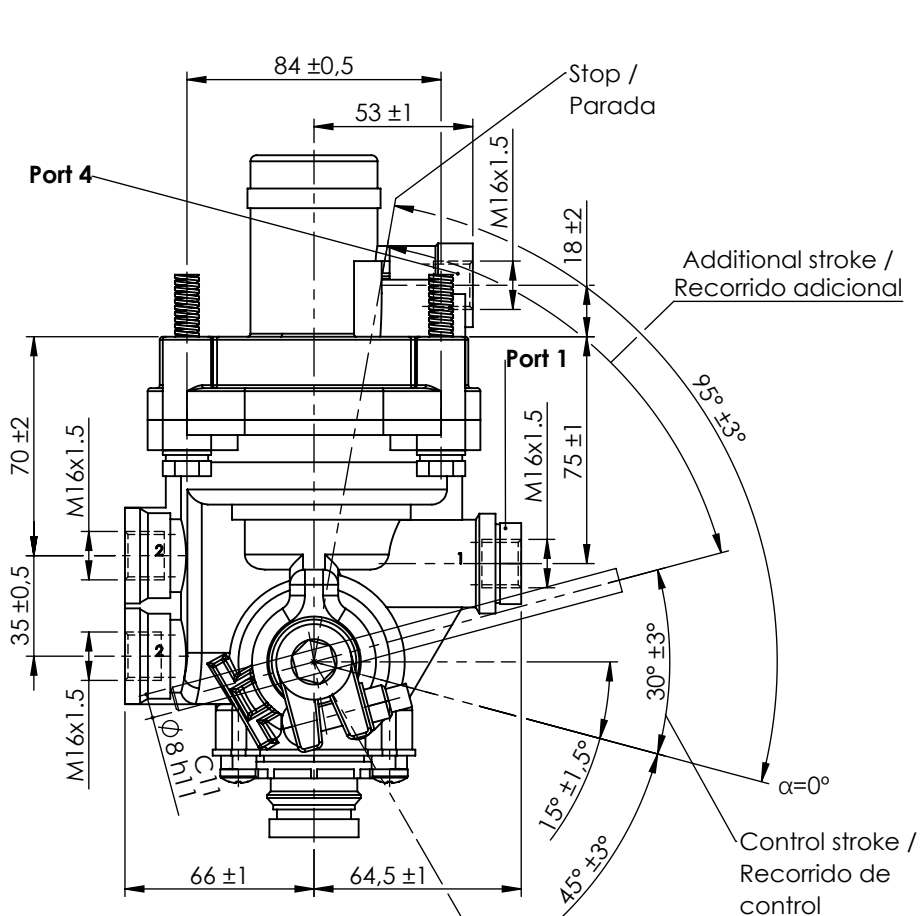


1		2		3		4		
A	Technical sheet / Datos técnicos:						A	
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a							BR4445
	Operating pressure / Presión de trabajo							max. 10 bar
	Actuation angle / Ángulo de actuación							-45° to / a +30°
	Regulation index / Índice de regulación							1 : 8
	Permissible medium / Medio de funcionamiento							Air / Aire
	Operating temperature range / Rango de temperatura							-40°C to / a +80°C
Weight / Peso						1900 gr		
B							B	
C							C	
D							D	
E	Purpose / Propósito: To automatically control braking effort on an axle in response to the suspension deflection caused by the vehicle load and to ensure rapid supply and exhaust for the brake actuators by means of the integral relay. / Controlar automáticamente el esfuerzo de frenada en un eje como respuesta a la desviación en la suspensión causada por la carga para asegurar el rápido suministro y escape de los actuadores de freno por medio del relé.						E	
F	Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed vertically with the exhaust port (3) pointing downwards. At least 2 of 4 M8 mounting bolts should be used to attach the valve to the chassis. / La válvula debe montarse verticalmente con el escape (3) hacia abajo. La válvula se fijará al chasis con, al menos, 2 de los 4 tornillos M8.						F	
F	Modification	4				Drawn		F
		3				17/02/11 A.U.		
		2				Checked		
		1				17/02/11 A.L.		
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		
	Comments					-	Part name	ALB
						Material	ID. Reference	2320225
						-	Scale: -	
						-	Review: 0	
	PG/18/02 rev.1 1		2		3		4	



Modification	4				Drawn		4
	3				17/02/11 A.U.		
	2				Checked		
	1				17/02/11 A.L.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	ALB
					Material	ID. Reference	2320225
						Scale: 2/5	
						Review: 0	

Sheet
2/2