
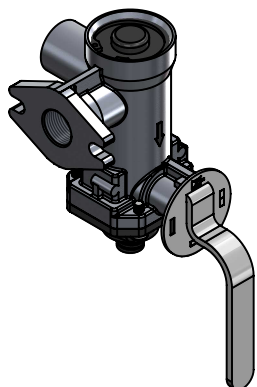
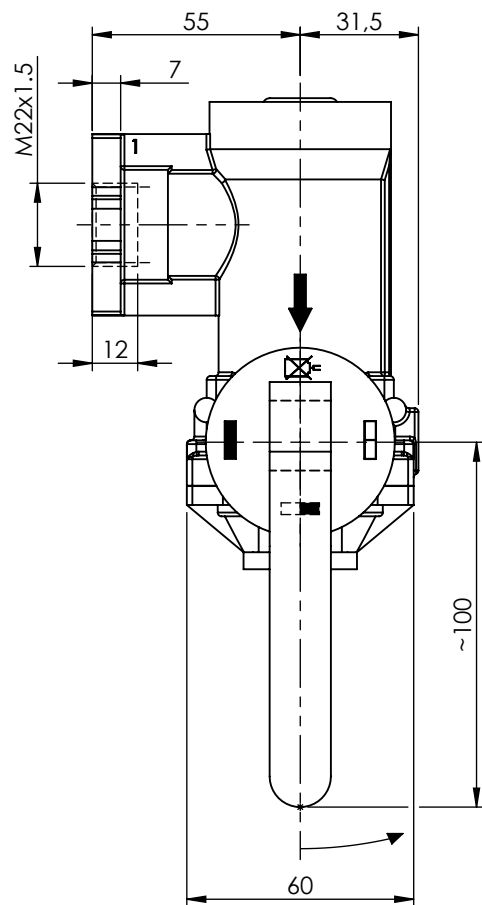
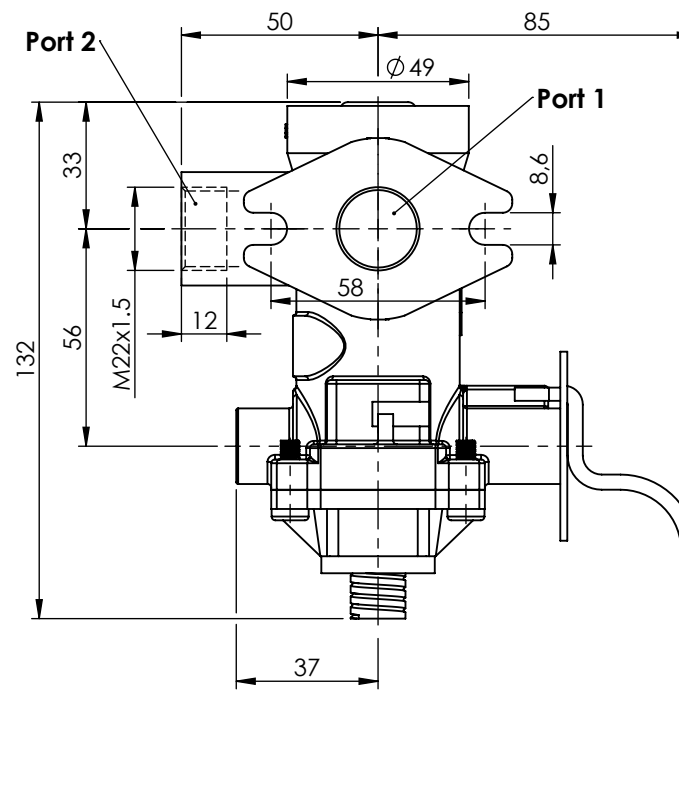


1		2		3		4	
A							
Technical sheet /Datos técnicos:							
Part number adaptable to / Referencia adaptable a						BR1306	
Operating pressure / Presión de trabajo						max. 8.5 bar	
Permissible medium / Medio de funcionamiento						Air / Aire	
Operating temperature range / Rango de temperatura						-40°C to / a +80°C	
Weight / Peso						650 gr	
B							
Pressure regulation / Regulación de presión							
Symbol / Símbolo		Description / Descripción		Range of adjustment / Rango de ajuste (bar)		Adjusted to / Ajustado a (bar)	
		Release position / Posición de reposo					
		Empty position / Posición vacío		1.8 ... 2.5			
		Half load position / Posición media carga		3.0 ... 4.5			
		Full load position / Posición carga completa					
C							
Port / Conexión			Function / Función		Thread / Rosca		
1			Supply / Alimentación		M22x1.5		
2			Output / Salida		M22x1.5		
D							
E							
Purpose / Propósito: To regulate the pressure in the brake line of a trailer in relation to the load carrying. / Regular la presión en la línea de frenos de un trailer en relación a la carga que lleva.							
Installation requirements / Requisitos para la instalación: The control valve must be attached directly to the relay emergency with the sealing. / La válvula de regulación debe unirse directamente a la válvula de emergencia relé con el anillo de cierre.							
F							
Modification	4				Drawn		
	3				17/02/11 A.U.		
	2				Checked		
	1				17/02/11 A.L.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		
Comments					-	Part name	ALB
					Material	ID. Reference	2325100
					-	Scale: -	
						Review: 0	
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4	
Sheet 1/2							



Modification	4				Drawn		
	3				17/02/11 A.U.		
	2				Checked		
	1				17/02/11 A.L.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments				ISO 2768 c-K	Part name	ALB	
				Material	ID. Reference	2325100	
				-	Scale: 1/2		
					Review: 0		
						Sheet 2/2	