
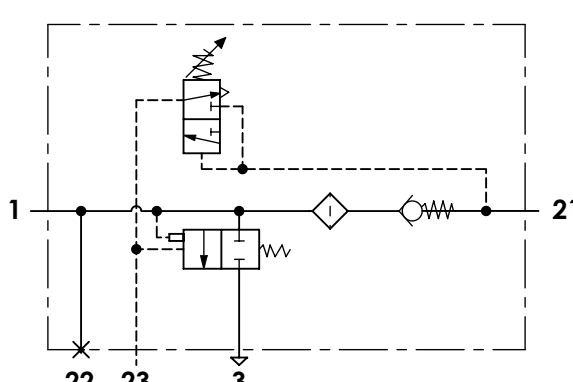
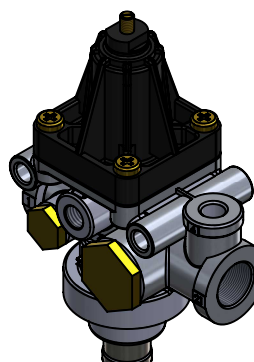
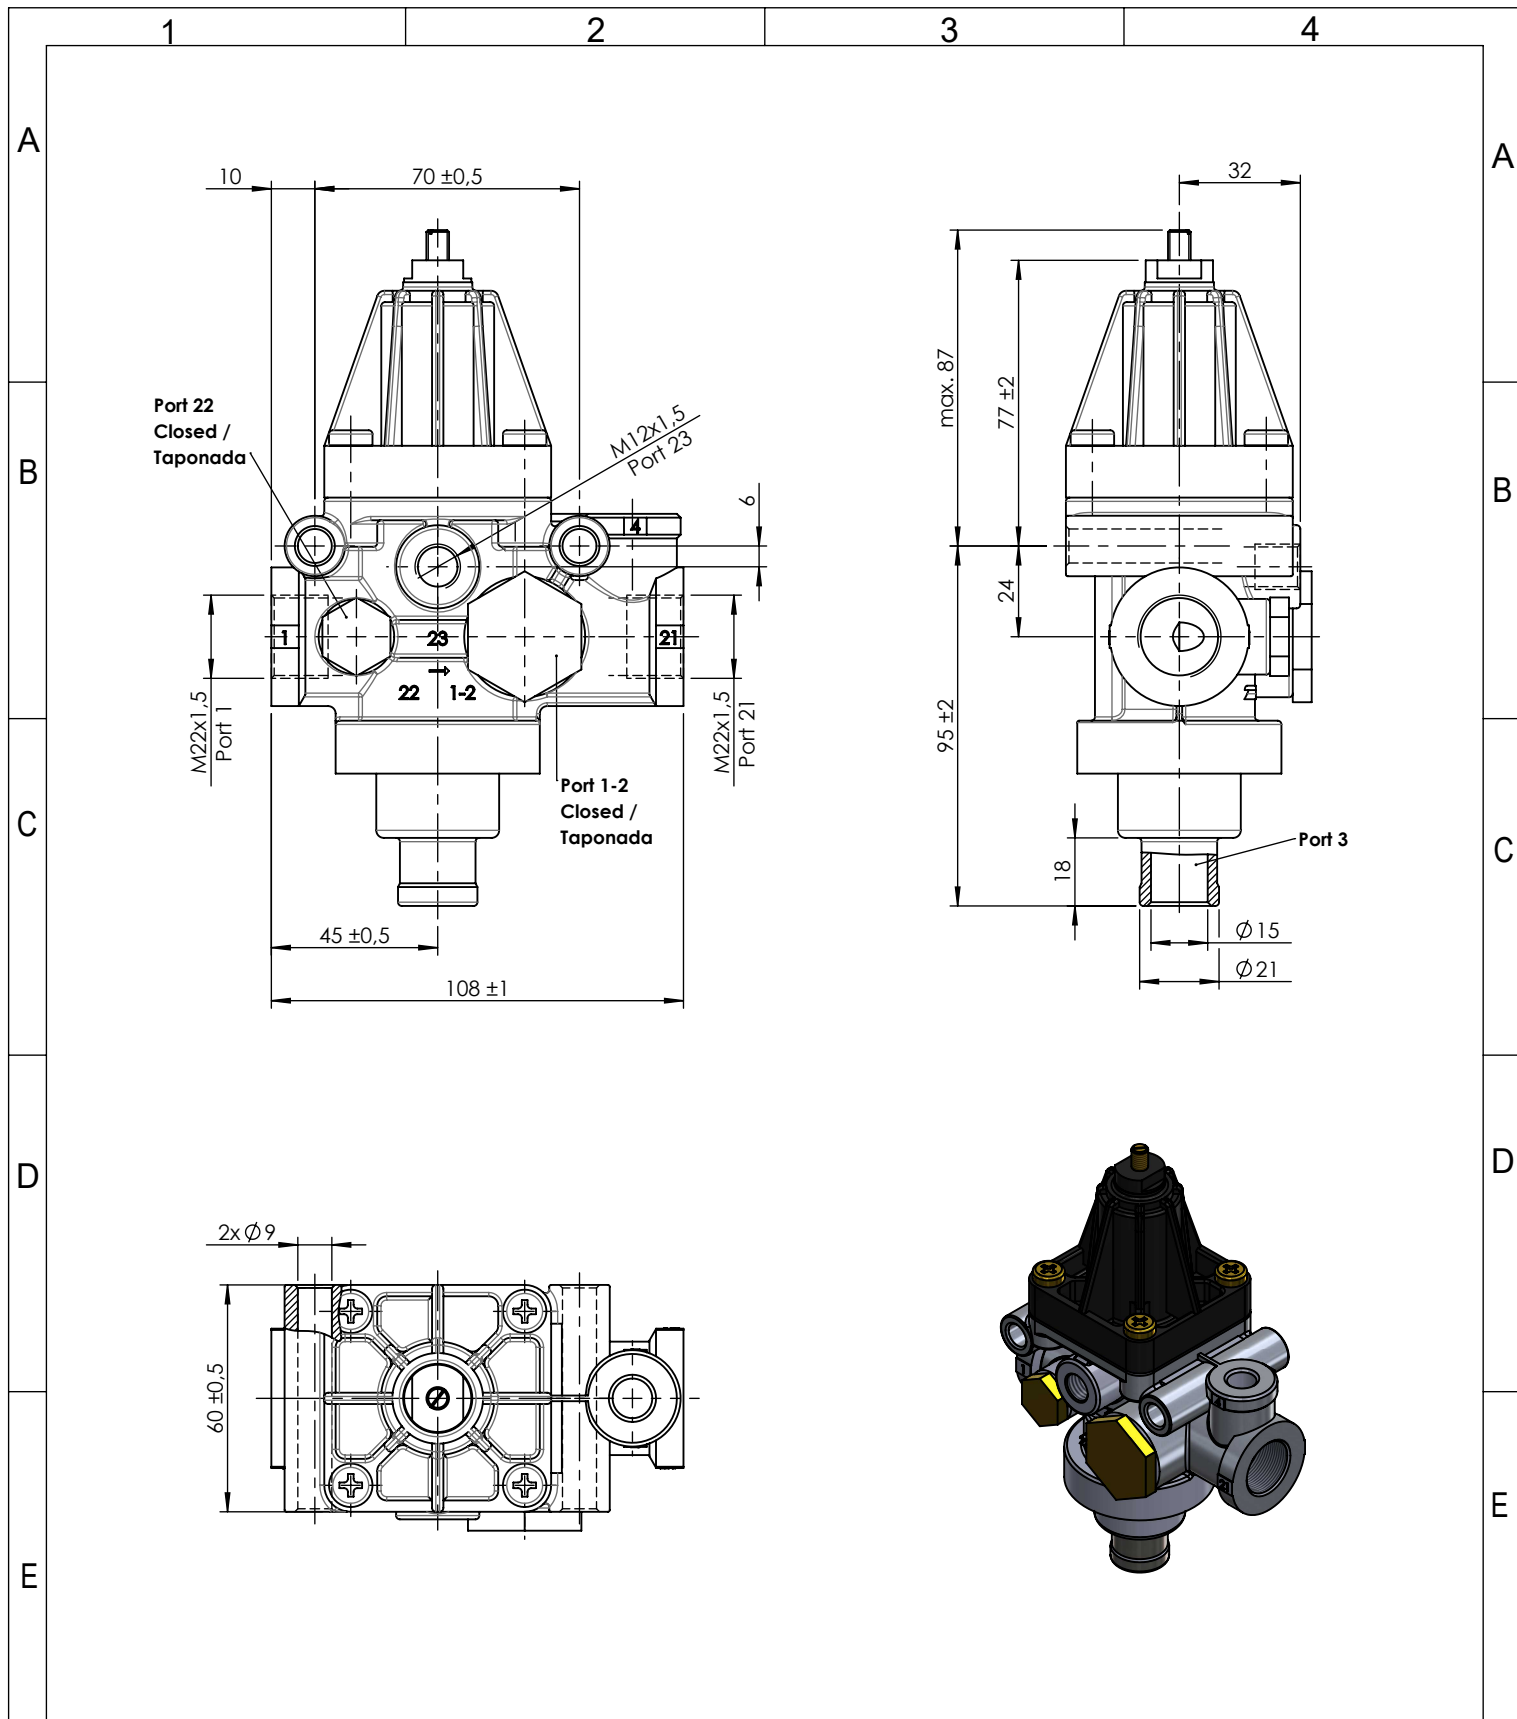


1		2		3		4																																																																																													
Technical sheet / Datos técnicos: <table><tr><td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td><td>AC135HYZ</td></tr><tr><td>Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad</td><td>15 bar</td></tr><tr><td>Cut-out pressure / Presión de corte</td><td>11 ± 0,2 bar</td></tr><tr><td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td><td>Air / Aire</td></tr><tr><td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td><td>-40 °C to / a +150 °C</td></tr><tr><td>Weight / Peso</td><td>650 gr</td></tr></table>   <table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>1-2</td><td>Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos</td><td>Closed / Taponada</td></tr><tr><td>21</td><td>Delivery to air dryer / Salida al secador</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>22</td><td>Auxiliary supply / Alimentación auxiliar</td><td>Closed / Taponada</td></tr><tr><td>23</td><td>Control to air dryer / Pilotaje al secador</td><td>M12x1,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr></table> Purpose / Propósito: Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./ Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro. Installation requirements / Requisitos para la instalación: The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8. <table><tr><td rowspan="5">Modification</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>Drawn</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>05/08/14 A.U.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>Checked</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>05/08/14 A.L.</td></tr><tr><td>nº</td><td>Modified</td><td>Date</td><td>Reason</td><td>General Tolerance</td><td>Assembly</td></tr><tr><td colspan="5">Comments</td><td>-</td><td>Part name</td><td>Unloader valve</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>Material</td><td>ID. Reference</td><td>2328303</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>-</td><td>Scale: -</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>-</td><td>Review: 0</td></tr></table> PG/18/02 rev.1 1 2 3 4 Sheet 1/2								Part number adaptable to / Referencia adaptable a	AC135HYZ	Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	15 bar	Cut-out pressure / Presión de corte	11 ± 0,2 bar	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +150 °C	Weight / Peso	650 gr	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5	1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	Closed / Taponada	21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5	22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada	23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	M12x1,5	3	Exhaust / Escape	-	Modification	4				Drawn		3				05/08/14 A.U.	2				Checked	1				05/08/14 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	Comments					-	Part name	Unloader valve						Material	ID. Reference	2328303						-	Scale: -							-	Review: 0
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	AC135HYZ																																																																																																		
Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	15 bar																																																																																																		
Cut-out pressure / Presión de corte	11 ± 0,2 bar																																																																																																		
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																																																																		
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +150 °C																																																																																																		
Weight / Peso	650 gr																																																																																																		
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																																																	
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5																																																																																																	
1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	Closed / Taponada																																																																																																	
21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5																																																																																																	
22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada																																																																																																	
23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	M12x1,5																																																																																																	
3	Exhaust / Escape	-																																																																																																	
Modification	4				Drawn																																																																																														
	3				05/08/14 A.U.																																																																																														
	2				Checked																																																																																														
	1				05/08/14 A.L.																																																																																														
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		Assembly																																																																																												
Comments					-	Part name	Unloader valve																																																																																												
					Material	ID. Reference	2328303																																																																																												
					-	Scale: -																																																																																													
					-	Review: 0																																																																																													



F	Modification	4				Drawn			F
		3				05/08/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				05/08/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve		
					Material	ID. Reference	2328303		
-					Scale: 1/2		Sheet 2/2		
					Review: 0				
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		