
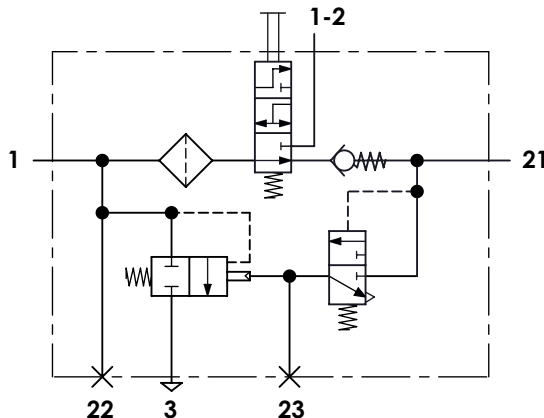
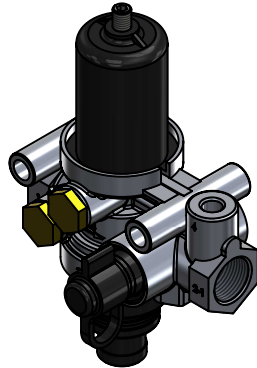


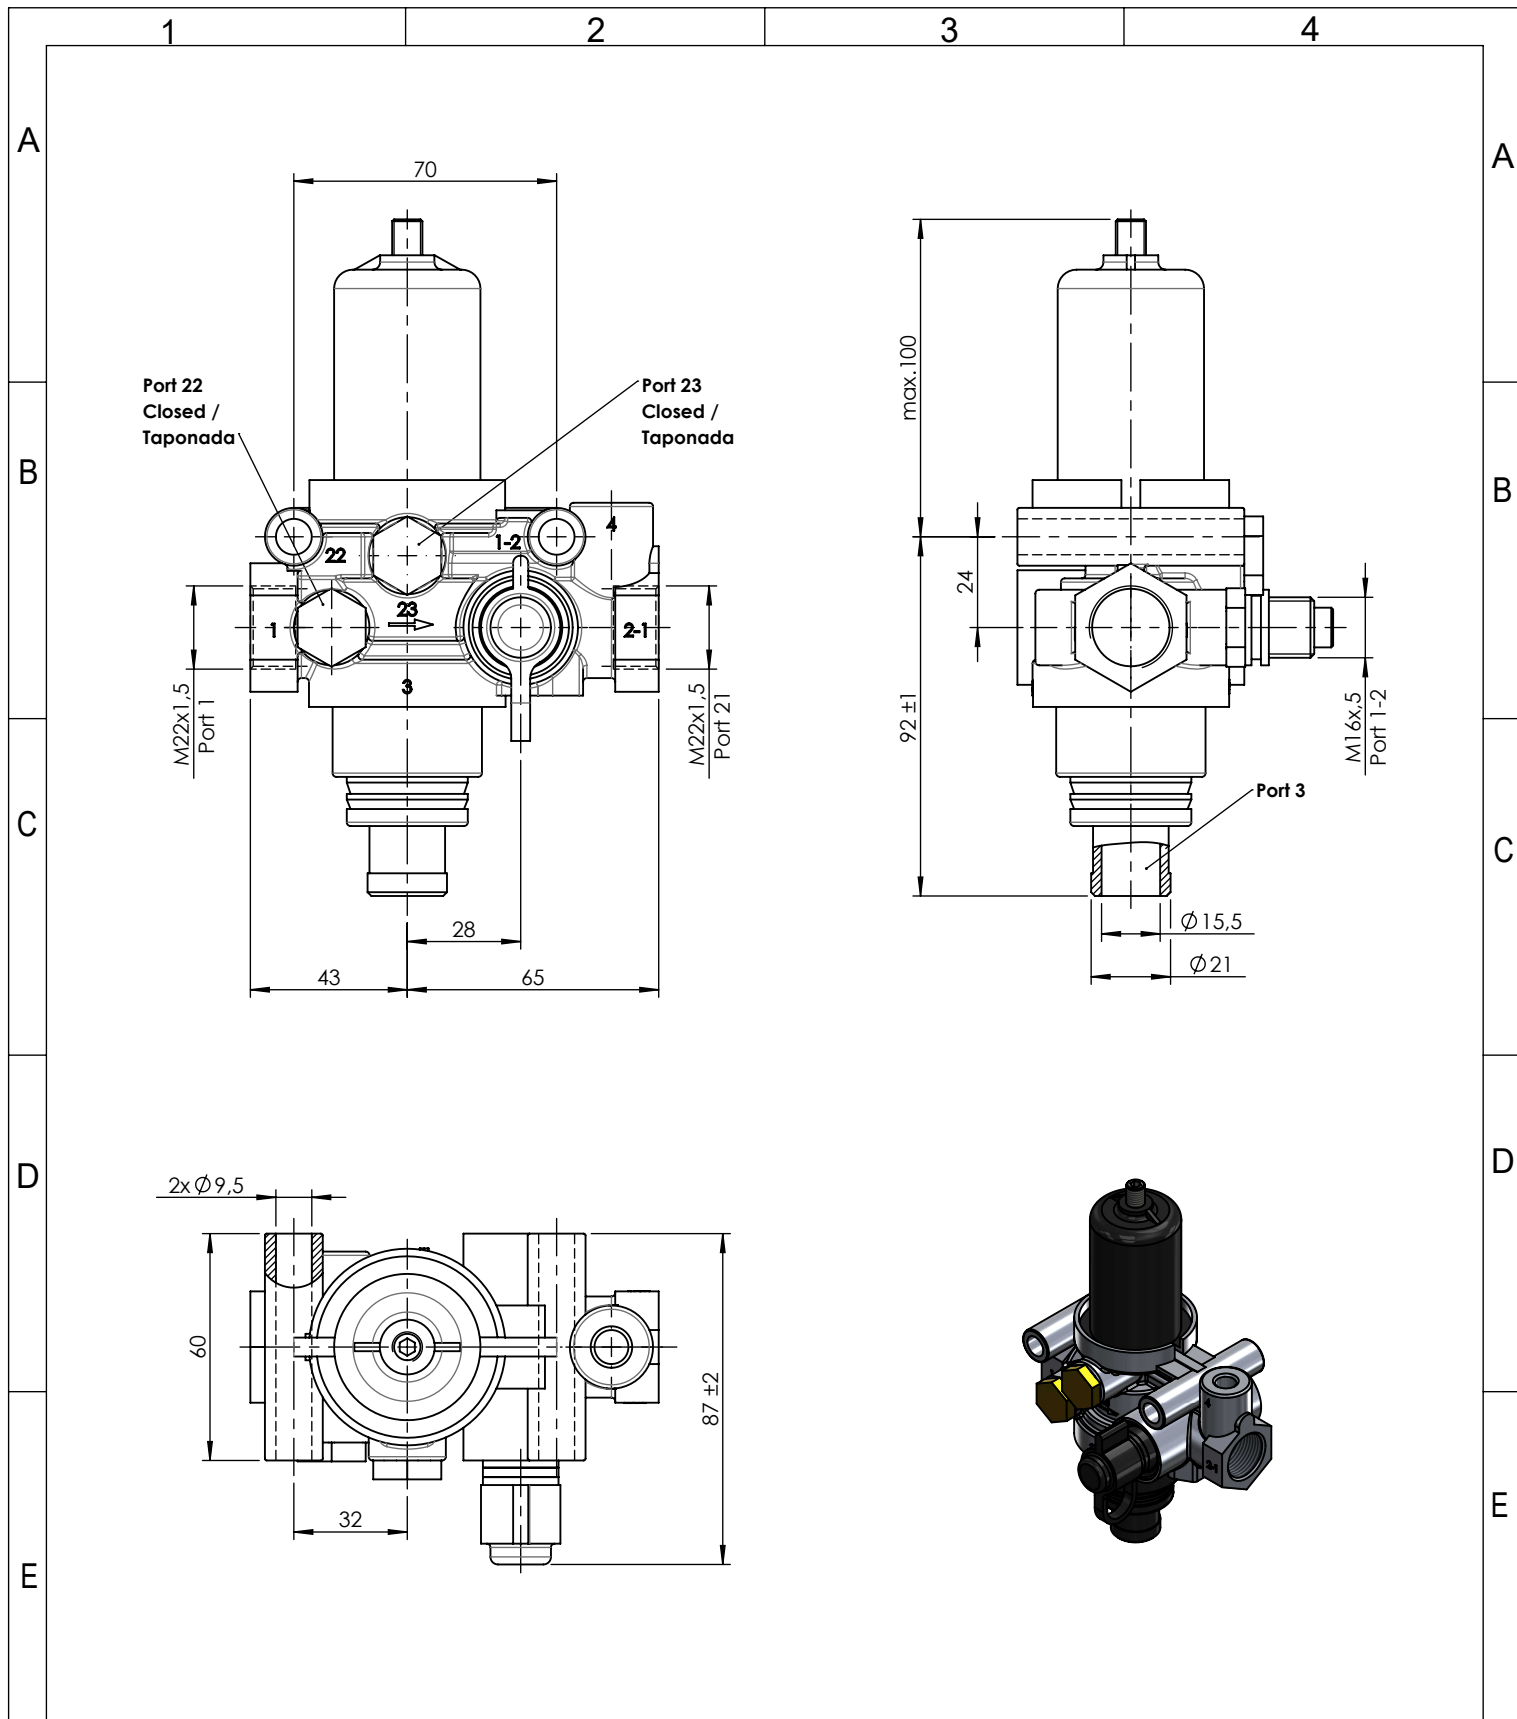


	1	2	3	4																													
A	Technical sheet / Datos técnicos: <table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td><td>DR3510</td></tr> <tr> <td>Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad</td><td>15 bar</td></tr> <tr> <td>Cut-out pressure / Presión de corte</td><td>8,1 bar</td></tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td><td>Air / Aire</td></tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td><td>-40 °C to / a +100 °C</td></tr> <tr> <td>Weight / Peso</td><td>550 gr</td></tr> </table>	Part number adaptable to / Referencia adaptable a	DR3510	Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	15 bar	Cut-out pressure / Presión de corte	8,1 bar	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +100 °C	Weight / Peso	550 gr																				
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	DR3510																																
Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	15 bar																																
Cut-out pressure / Presión de corte	8,1 bar																																
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +100 °C																																
Weight / Peso	550 gr																																
B	 																																
C	<table border="1"> <tr> <th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td><td>M22x1,5</td></tr> <tr> <td>1-2</td><td>Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos</td><td>M16x1,5</td></tr> <tr> <td>21</td><td>Delivery to air dryer / Salida al secador</td><td>M22x1,5</td></tr> <tr> <td>22</td><td>Auxiliary supply / Alimentación auxiliar</td><td>Closed / Taponada</td></tr> <tr> <td>23</td><td>Control to air dryer / Pilotaje al secador</td><td>Closed / Taponada</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr> </table>	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5	1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5	21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5	22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada	23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	Closed / Taponada	3	Exhaust / Escape	-											
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																															
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5																															
1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5																															
21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5																															
22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada																															
23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	Closed / Taponada																															
3	Exhaust / Escape	-																															
D	Purpose / Propósito: Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./ Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.																																
E	Installation requirements / Requisitos para la instalación: The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.																																
F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Modification</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>Drawn</td><td rowspan="5">  </td></tr> <tr> <td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>18/09/14 A.U.</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>Checked</td></tr> <tr> <td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>18/09/14 A.L.</td></tr> <tr> <td>nº</td><td>Modified</td><td>Date</td><td>Reason</td><td>General Tolerance</td><td>Assembly</td></tr> </table>	Modification	4				Drawn		3				18/09/14 A.U.	2				Checked	1				18/09/14 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly				
Modification	4					Drawn																											
	3					18/09/14 A.U.																											
	2					Checked																											
	1					18/09/14 A.L.																											
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly																											
Comments					Part name	Unloader valve																											
					ID. Reference	2328504																											
					Scale: -																												
					Review: 0																												
PG/18/02 rev.1 1		2	3	4	 Sheet 1/2																												



F	Modification	4				Drawn			F
		3				18/09/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				18/09/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve		
					Material	ID. Reference	2328504		
					-	Scale: 1/2			
						Review: 0			Sheet 2/2
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		