
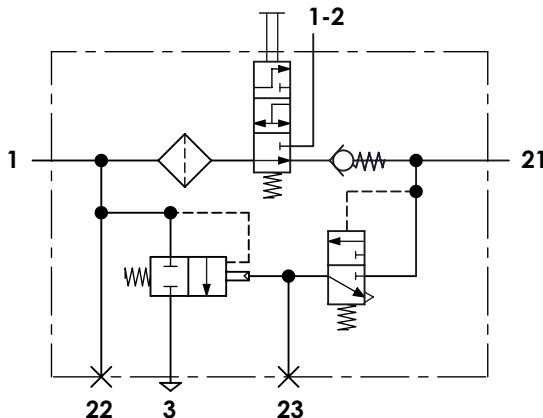
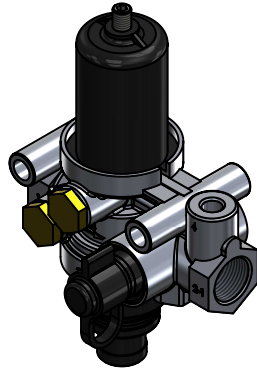



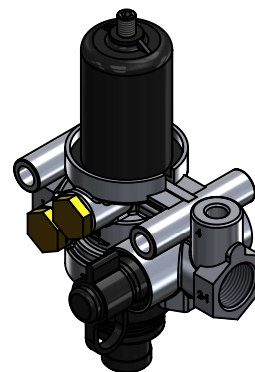
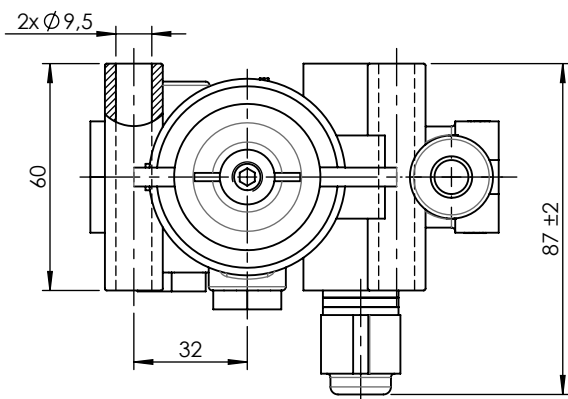
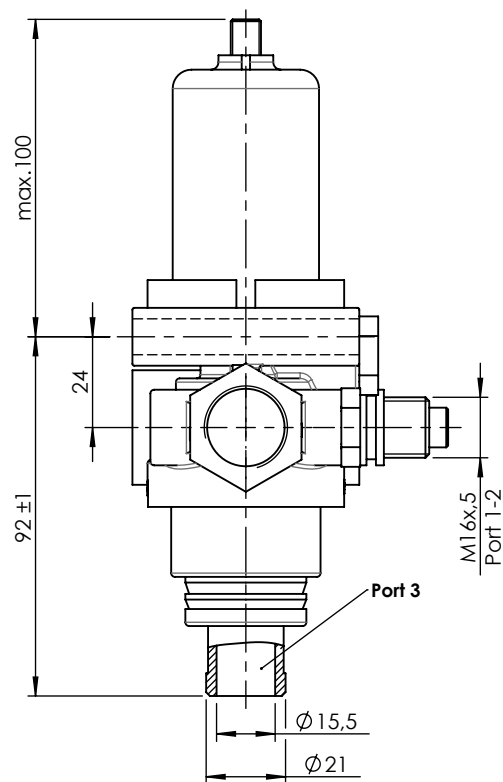
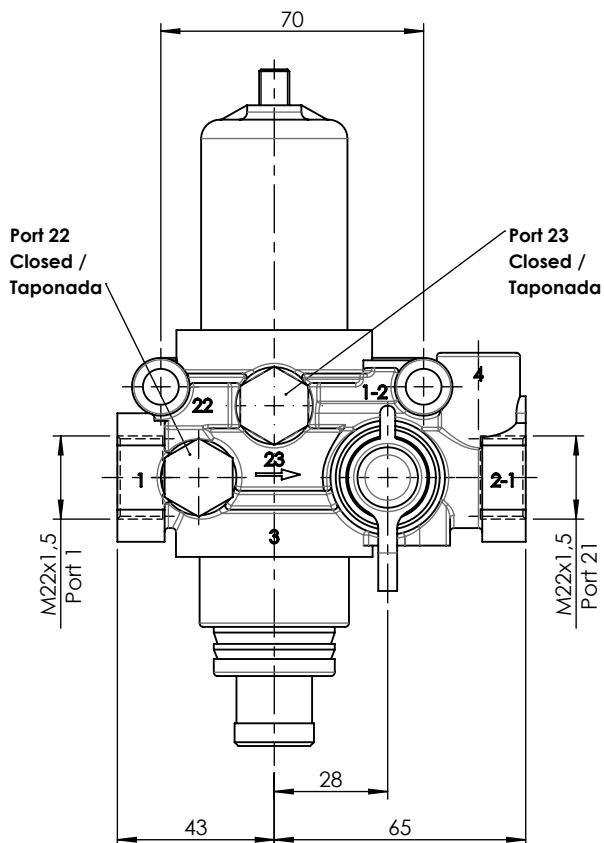


	1	2	3	4																																																																					
A	Technical sheet / Datos técnicos: <table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td><td>DR3515</td></tr> <tr> <td>Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad</td><td>13 bar</td></tr> <tr> <td>Cut-out pressure / Presión de corte</td><td>9,5 bar</td></tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td><td>Air / Aire</td></tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td><td>-40°C to / a +100°C</td></tr> <tr> <td>Weight / Peso</td><td>550 gr</td></tr> </table>	Part number adaptable to / Referencia adaptable a	DR3515	Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	13 bar	Cut-out pressure / Presión de corte	9,5 bar	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +100°C	Weight / Peso	550 gr																																																												
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	DR3515																																																																								
Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	13 bar																																																																								
Cut-out pressure / Presión de corte	9,5 bar																																																																								
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																																								
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +100°C																																																																								
Weight / Peso	550 gr																																																																								
B	 																																																																								
C	<table border="1"> <tr> <th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td><td>M22x1,5</td></tr> <tr> <td>1-2</td><td>Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos</td><td>M16x1,5</td></tr> <tr> <td>21</td><td>Delivery to air dryer / Salida al secador</td><td>M22x1,5</td></tr> <tr> <td>22</td><td>Auxiliary supply / Alimentación auxiliar</td><td>Closed / Taponada</td></tr> <tr> <td>23</td><td>Control to air dryer / Pilotaje al secador</td><td>Closed / Taponada</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr> </table>	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5	1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5	21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5	22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada	23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	Closed / Taponada	3	Exhaust / Escape	-																																																			
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																							
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5																																																																							
1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5																																																																							
21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5																																																																							
22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada																																																																							
23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	Closed / Taponada																																																																							
3	Exhaust / Escape	-																																																																							
D	Purpose / Propósito: Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./ Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.																																																																								
E	Installation requirements / Requisitos para la instalación: The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.																																																																								
F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Modification</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Drawn</td><td rowspan="4">  </td></tr> <tr> <td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18/09/14 A.U.</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Checked</td></tr> <tr> <td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18/09/14 A.L.</td></tr> <tr> <td>nº</td><td>Modified</td><td>Date</td><td>Reason</td><td>General Tolerance</td><td>Assembly</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td>Comments</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>Part name</td><td>Unloader valve</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Material</td><td>ID. Reference</td><td>2328513</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>Scale: -</td><td rowspan="2">  </td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>Review: 0</td></tr> </table>	Modification	4					Drawn		3					18/09/14 A.U.	2					Checked	1					18/09/14 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		Comments					-	Part name	Unloader valve						Material	ID. Reference	2328513						-	Scale: -							-	Review: 0							Sheet 1/2
Modification	4						Drawn																																																																		
	3						18/09/14 A.U.																																																																		
	2						Checked																																																																		
	1					18/09/14 A.L.																																																																			
nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																																																																			
Comments					-	Part name	Unloader valve																																																																		
					Material	ID. Reference	2328513																																																																		
					-	Scale: -																																																																			
					-	Review: 0																																																																			
	PG/18/02 rev.1 1	2	3	4																																																																					



F	Modification	4				Drawn			F
		3				18/09/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				18/09/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve	
					Material	ID. Reference	2328513		
					-	Scale: 1/2		Sheet 2/2	
						Review: 0			
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		