
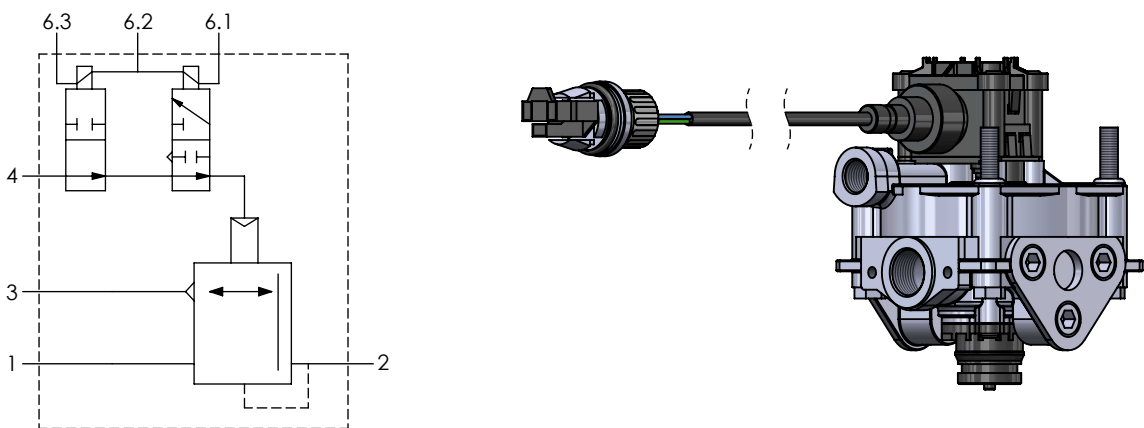



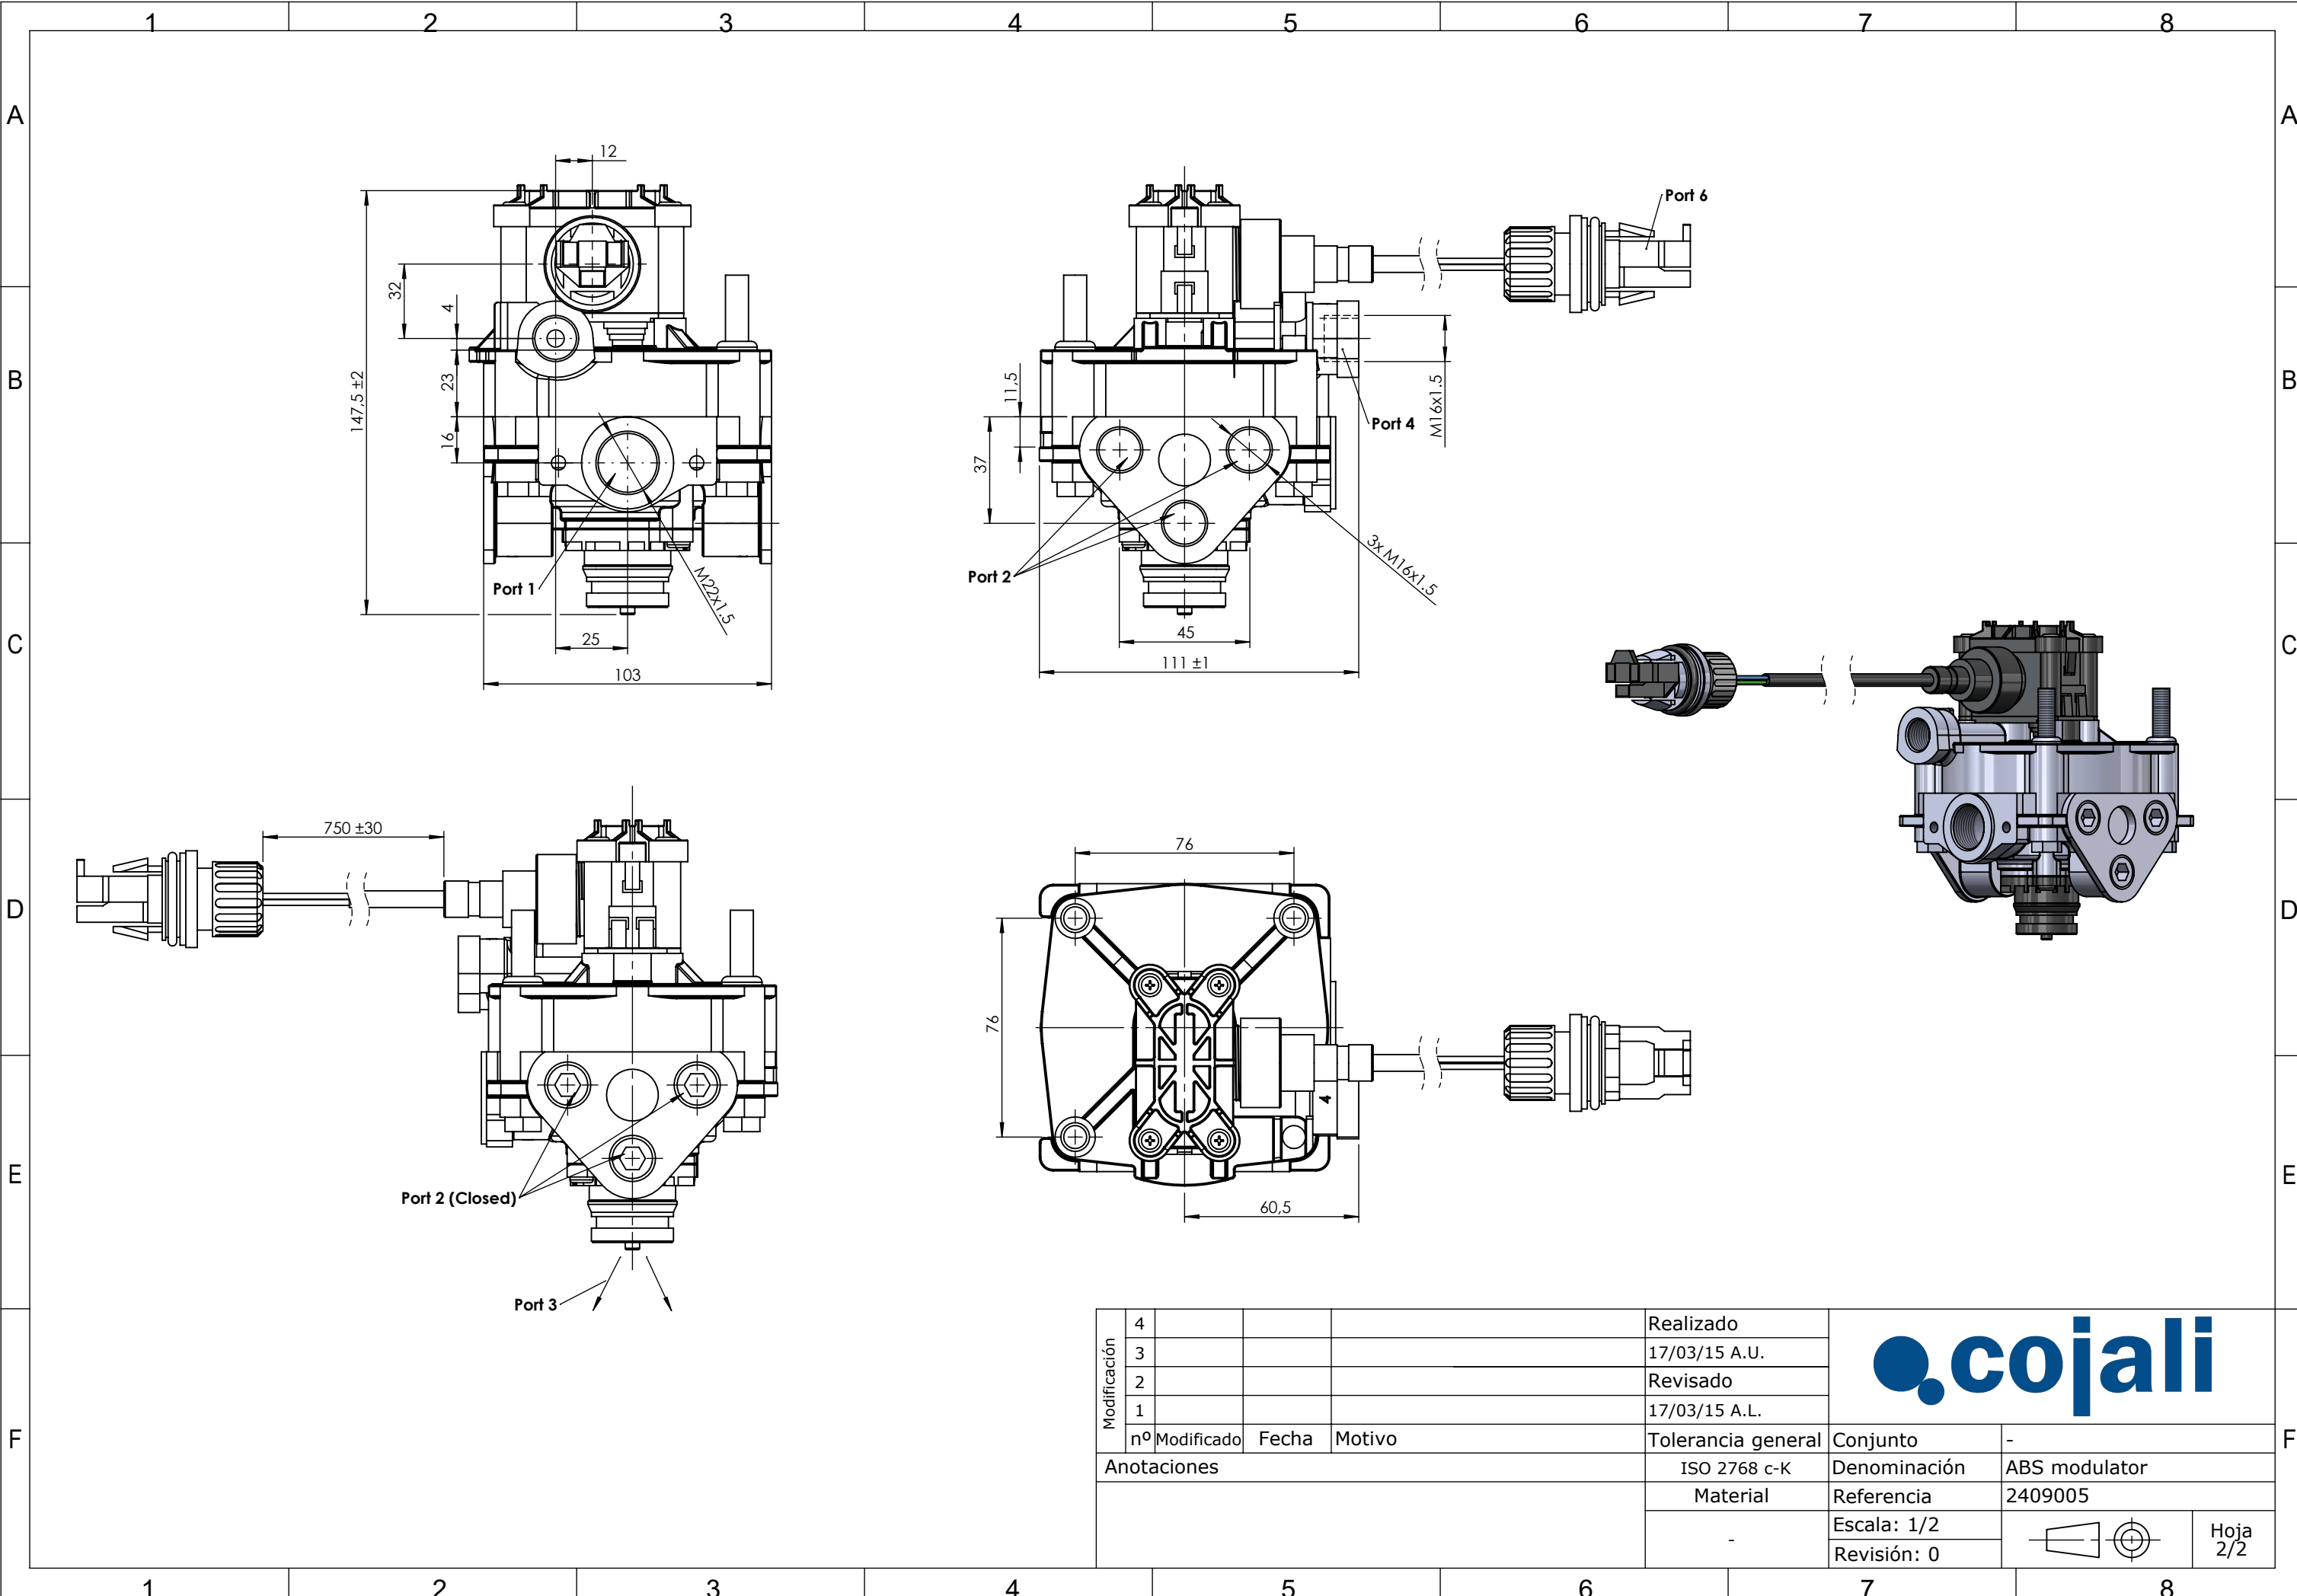


1		2		3		4																																																											
A Technical sheet / Datos técnicos:																																																																	
Part number adaptable to / Referencia adaptable a:				950364076																																																													
Operating pressure / Presión de trabajo:				max 10 bar																																																													
Type of current / Tipo de corriente:				Direct current/ Corriente continua																																																													
Voltage / Voltaje:				24 V																																																													
Permissible medium / Medio de funcionamiento:				Air / Aire																																																													
Operating temperature range / Rango de temperatura:				-40°C to / a +80°C																																																													
Weight / Peso:				1150 gr																																																													
B																																																																	
C																																																																	
																																																																	
D																																																																	
<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>Supply / Alimentación</td><td>M22x1.5</td></tr><tr><td>2</td><td>Delivery / Salida</td><td>3x M16x1.5</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>Control / Pilotaje</td><td>M16x1.5</td></tr><tr><td>6</td><td>Connector / Conector</td><td>3 pin connector / Conector 3 pines</td></tr></table>								Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M22x1.5	2	Delivery / Salida	3x M16x1.5	3	Exhaust / Escape	-	4	Control / Pilotaje	M16x1.5	6	Connector / Conector	3 pin connector / Conector 3 pines																																								
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																															
1	Supply / Alimentación	M22x1.5																																																															
2	Delivery / Salida	3x M16x1.5																																																															
3	Exhaust / Escape	-																																																															
4	Control / Pilotaje	M16x1.5																																																															
6	Connector / Conector	3 pin connector / Conector 3 pines																																																															
E																																																																	
Purpose / Propósito: Increase, reduce or maintain the pressure in the brake cylinders during a braking process according to the regulation of the ABS electronic control unit. / Aumentar, reducir o mantener la presión en los cilindros de freno durante un proceso de frenado según la regulación de la unidad de control electrónico ABS. Installation requirements / Requisitos para la instalación: To install the modulator with the exhaust port facing downwards. The modulator must be installed using three screws M8 on the modulator. / Instalar el modulador con el escape orientado hacia abajo. El modulador debe ser instalado utilizando los tres tornillos M8 que tiene en él.																																																																	
F																																																																	
<table><tr><td rowspan="4">Modification</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>Drawn</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>17/03/15 A.U.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>Checked</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>17/03/15 A.L.</td></tr><tr><td rowspan="4">F</td><td>nº</td><td>Modified</td><td>Date</td><td>Reason</td><td>General Tolerance</td><td>Assembly</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">Comments</td><td>-</td><td>Part name</td><td>ABS modulator</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Material</td><td>ID. Reference</td><td>2409005</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>-</td><td>Scale: -</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>Review: 0</td><td>Sheet 1/2</td></tr></table>								Modification	4				Drawn		3				17/03/15 A.U.	2				Checked	1				17/03/15 A.L.	F	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments				-	Part name	ABS modulator					Material	ID. Reference	2409005					-	Scale: -							Review: 0	Sheet 1/2
Modification	4				Drawn																																																												
	3				17/03/15 A.U.																																																												
	2				Checked																																																												
	1				17/03/15 A.L.																																																												
F	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																																																										
	Comments				-	Part name	ABS modulator																																																										
					Material	ID. Reference	2409005																																																										
					-	Scale: -																																																											
					Review: 0	Sheet 1/2																																																											
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																																											



Modificación	4				Realizado				
	3				17/03/15 A.U.				
	2				Revisado				
	1				17/03/15 A.L.				
	nº	Modificado	Fecha	Motivo	Tolerancia general	Conjunto	-		
Anotaciones					ISO 2768 c-K	Denominación	ABS modulator		
					Material	Referencia	2409005		
					-	Escala: 1/2			Hoja 2/2
						Revisión: 0			