
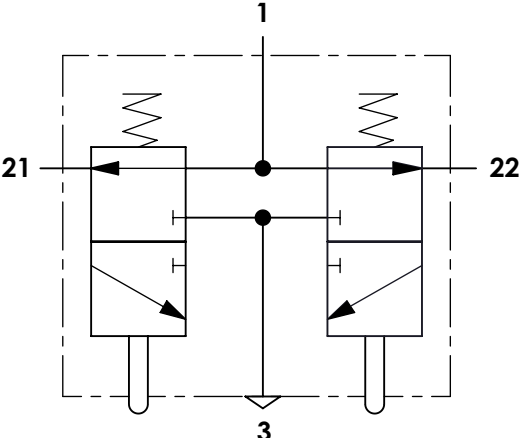


1		2		3		4																	
A	Technical sheet / Datos técnicos:							A															
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					0012608457																	
	Operating pressure / Presión de trabajo					max. 10 bar																	
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire																	
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-20°C to / a +150°C																	
B	Weight / Peso					600 gr		B															
C							C																
D	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M12x1,5</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M12x1,5</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M12x1,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M12x1,5	21	Delivery / Salida	M12x1,5	22	Delivery / Salida	M12x1,5	3	Exhaust / Escape	-	D
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																					
1	Supply / Alimentación	M12x1,5																					
21	Delivery / Salida	M12x1,5																					
22	Delivery / Salida	M12x1,5																					
3	Exhaust / Escape	-																					
E	Installation requirements / Requisitos para la instalación: Mounting is accomplished with four screws M8. / El montaje se realiza mediante cuatro tornillos M8.							E															
F	Modification	4				Drawn		F															
		3				22/01/18 S.Y.																	
		2				Checked																	
		1				22/01/18 O.V.																	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																
		Comments				-	Part name	Gearbox valve															
						Material	ID. Reference	2816010															
					-	Scale: -		Sheet 1/2															
					-	Review: 0																	
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																	

