
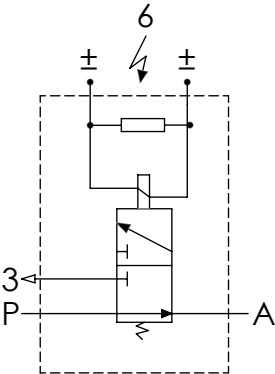
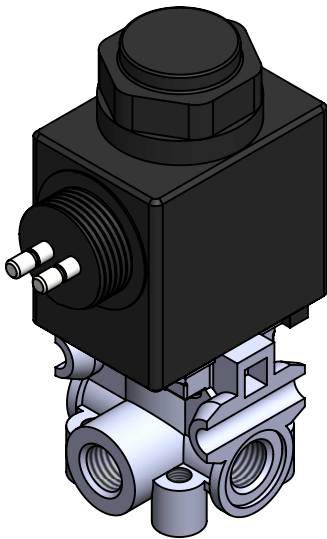

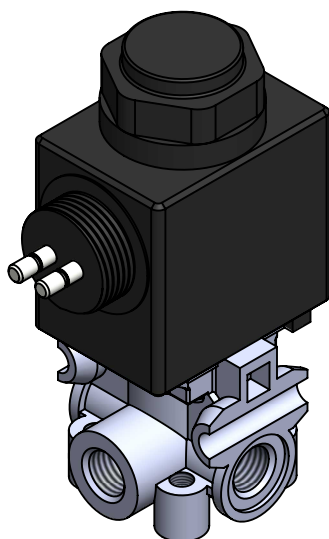
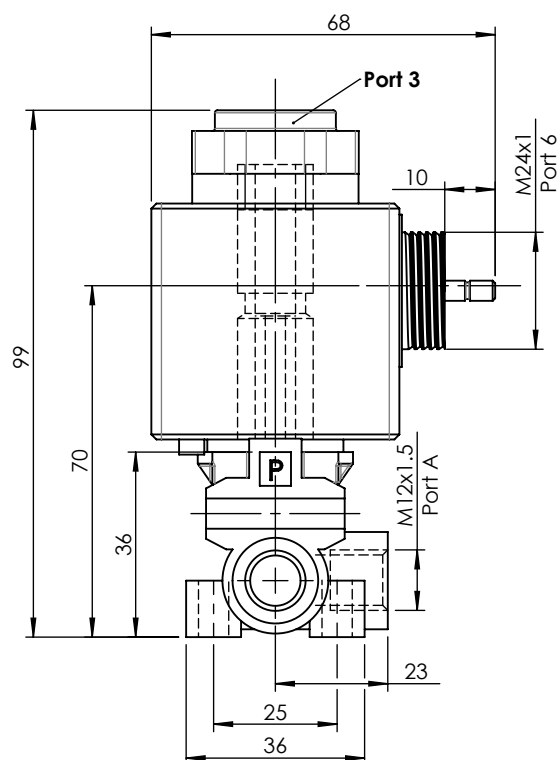


1		2		3		4																		
A		Technical sheet / Datos técnicos:						A																
B		Part number adaptable to / Referencia adaptable a				1536305		B																
		Working pressure / Presión de trabajo				max. 8 bar																		
		Type of current / Tipo de corriente:				Direct current / Corriente continua																		
		Voltage / Voltaje:				24 V																		
		Nominal current / Corriente nominal:				0.6 A																		
		Permissible medium / Medio de funcionamiento				Air / Aire																		
C		Operating temperature range / Rango de temperatura				-40°C to / a +80°C		C																
		Weight / Peso				400 gr																		
D								D																
E		<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>P</td><td>Supply / Alimentación</td><td>2 x M12x1.5</td></tr><tr><td>A</td><td>Delivery / Salida</td><td>M12x1.5</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Conector / Connector</td><td>M24x1</td></tr></table>						Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	P	Supply / Alimentación	2 x M12x1.5	A	Delivery / Salida	M12x1.5	3	Exhaust / Escape	-	6	Conector / Connector	M24x1	E	
		Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																				
		P	Supply / Alimentación	2 x M12x1.5																				
		A	Delivery / Salida	M12x1.5																				
		3	Exhaust / Escape	-																				
6	Conector / Connector	M24x1																						
Purpose / Propósito: Allow air flows to delivery port when the solenoid is activated / Permitir el paso de aire hacia la conexión de salida cuando se activa el solenoide.																								
Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed using 4 screws M6. Make sure the hand actuation is accesible/ La válvula debe ser instalada usando cuatro tornillos M6. Asegurarse de que la actuación manual se encuentra disponible.																								
F		4				Drawn				F														
		3				09/09/20 J.S.																		
		2				Checked																		
		1				09/09/20 O.V.																		
		nº		Modified		Date						Reason		General Tolerance		Assembly		-						
		Comments				-		Part name		Solenoid														
						Material		ID. Reference		2880103														
						-		Scale: -				Sheet 1/2												
								Review: 0																
		PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																

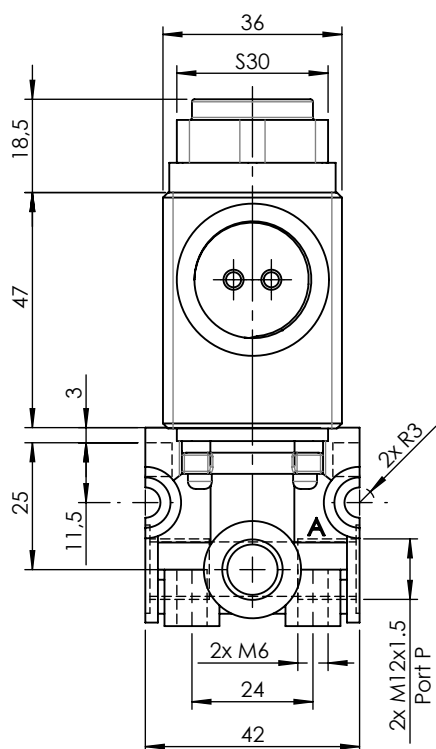

Modification	4					Drawn
	3					09/09/20 J.S.
	2					Checked
	1					09/09/20 O.V.
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly
Comments					ISO 2768 c-K	Part name
					Material	ID. Reference
					-	Scale: 2/3
						Review: 0

cojali