
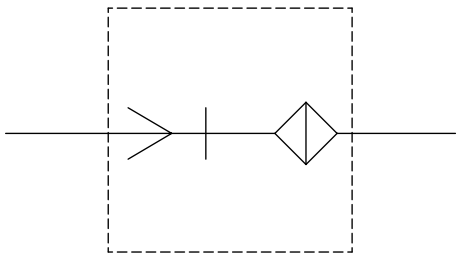
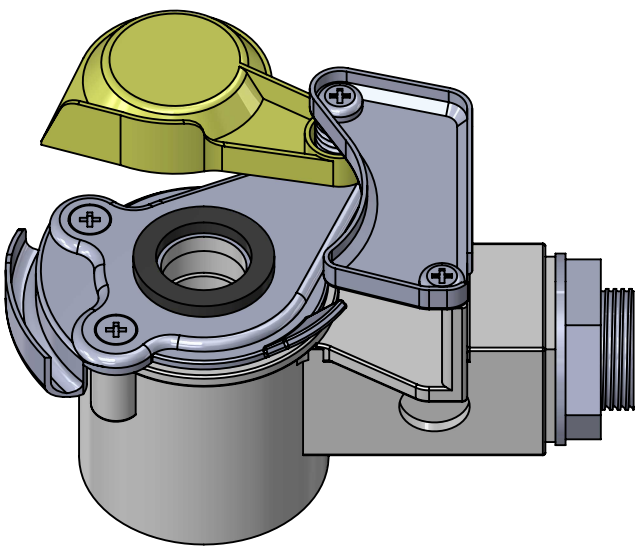



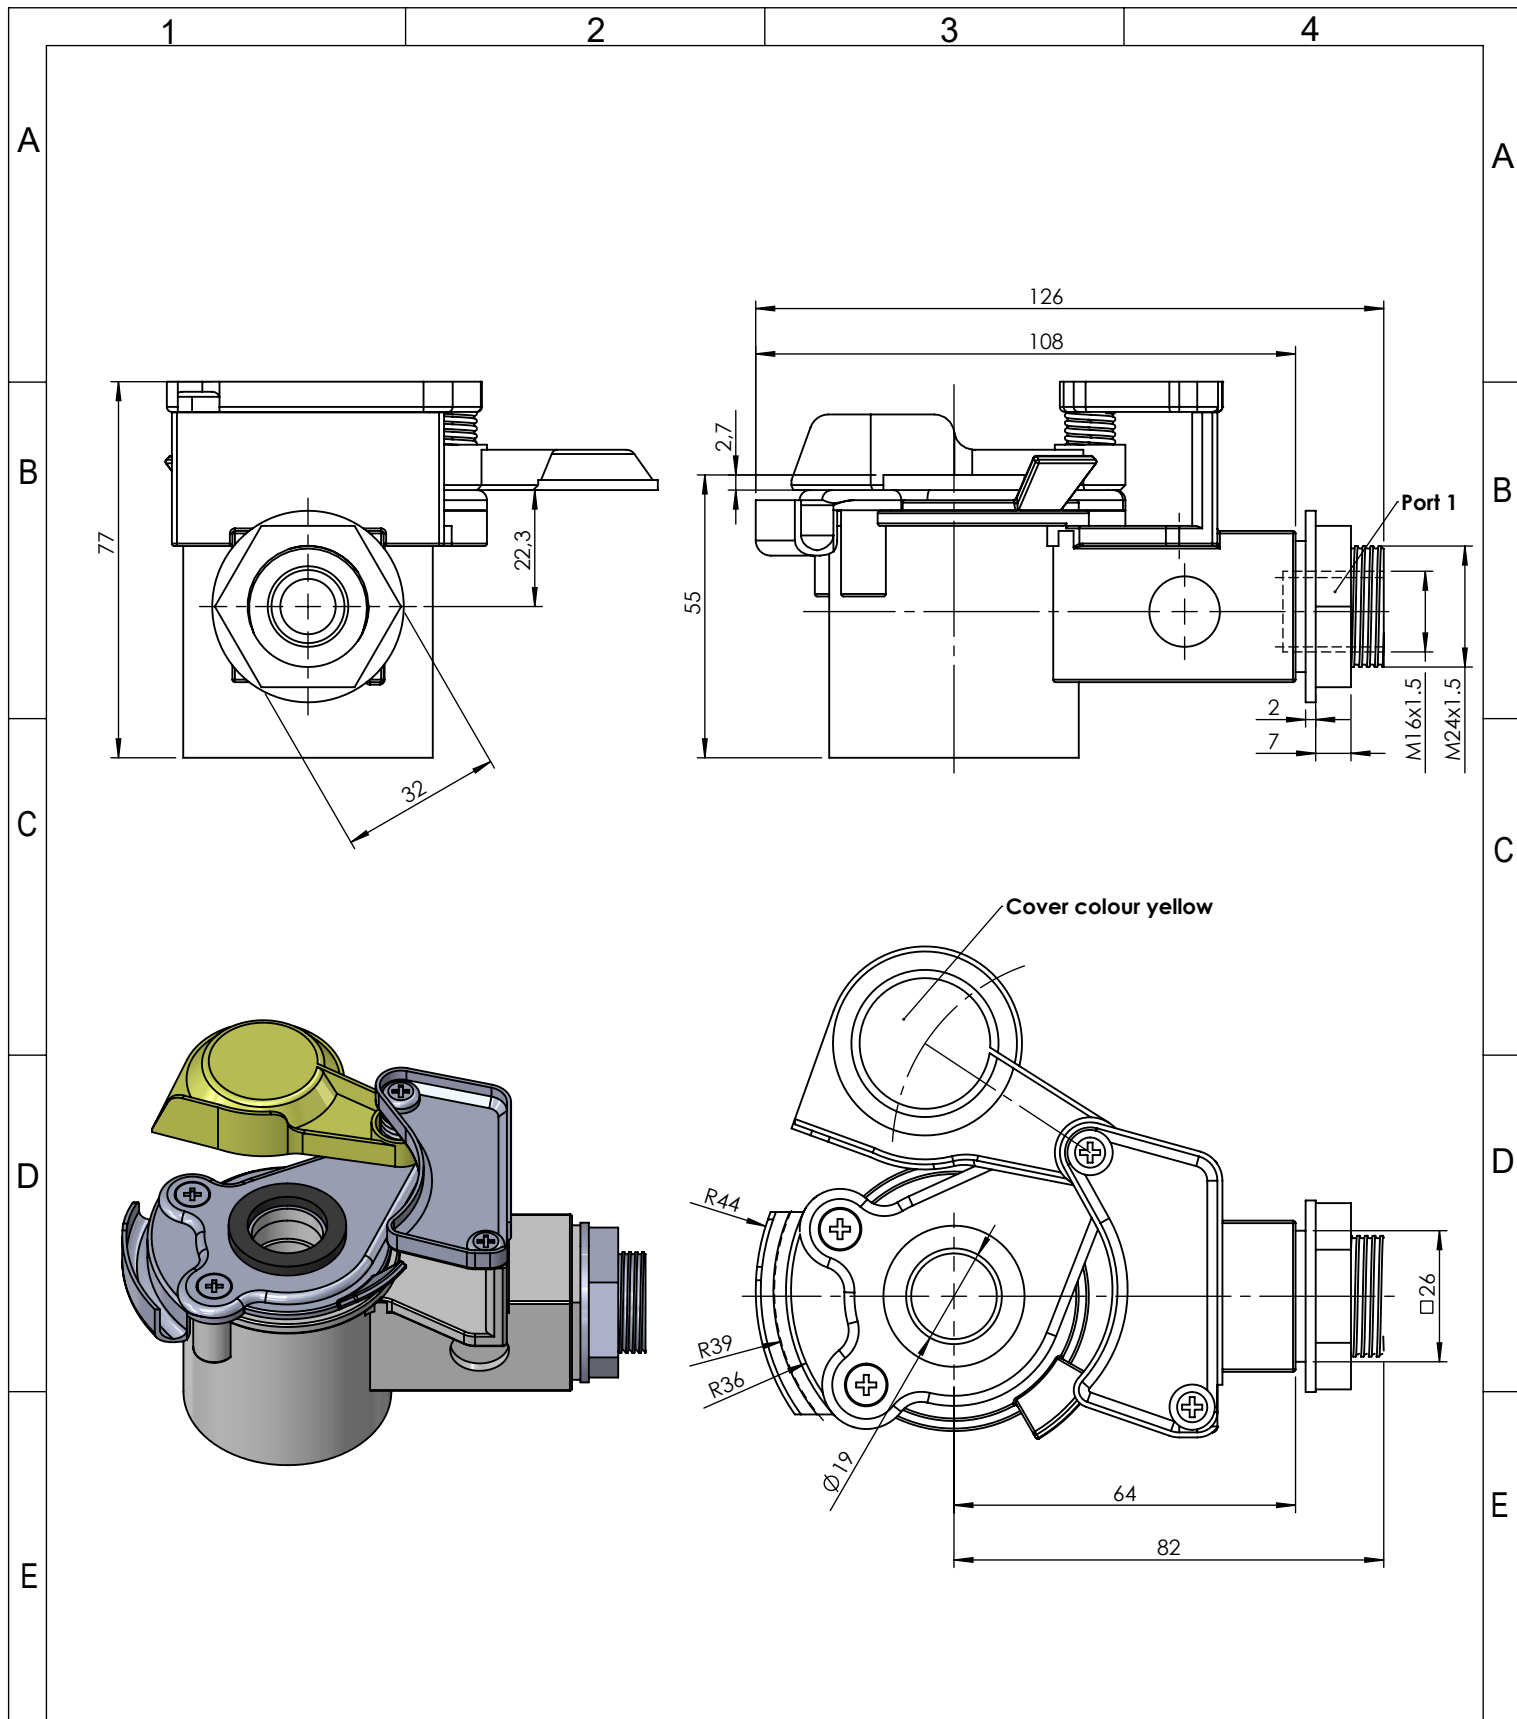


1	2	3	4																																																											
A	Technical sheet / Datos técnicos:			A																																																										
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td> <td>9522010010</td> </tr> <tr> <td>Supply pressure / Presión de alimetación</td> <td>max 8,5 bar</td> </tr> <tr> <td>Test coupling / Conexión de test</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Vehicle / Vehículo</td> <td>Trailer / Remolque</td> </tr> <tr> <td>Usage / Aplicación</td> <td>Control line / Línea de control</td> </tr> <tr> <td>Integrated filter / Filtro integrado</td> <td>Yes / Sí</td> </tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td> <td>Air / Aire</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td> <td>-40 °C to / a +80 °C</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso</td> <td>260 gr</td> </tr> </table>		Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9522010010	Supply pressure / Presión de alimetación	max 8,5 bar	Test coupling / Conexión de test	No	Vehicle / Vehículo	Trailer / Remolque	Usage / Aplicación	Control line / Línea de control	Integrated filter / Filtro integrado	Yes / Sí	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +80 °C	Weight / Peso	260 gr																																									
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9522010010																																																													
Supply pressure / Presión de alimetación	max 8,5 bar																																																													
Test coupling / Conexión de test	No																																																													
Vehicle / Vehículo	Trailer / Remolque																																																													
Usage / Aplicación	Control line / Línea de control																																																													
Integrated filter / Filtro integrado	Yes / Sí																																																													
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																													
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +80 °C																																																													
Weight / Peso	260 gr																																																													
B				B																																																										
C	 			C																																																										
D	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:30%;">Port / Conexión</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>M24x1.5 / M16x1.5</td> </tr> </table>			Port / Conexión	Thread / Rosca	1	M24x1.5 / M16x1.5	D																																																						
Port / Conexión	Thread / Rosca																																																													
1	M24x1.5 / M16x1.5																																																													
E	Purpose / Propósito: To connect the pneumatic brake system of the truck or semi-trailer tractor with the trailer's brake system. / Conectar el sistema de frenado neumático del camión o del tractor de semirremolque con el sistema de frenado del remolque. Installation requirements / Requisitos para la instalación: To fit in accordance with the ISO 1728 standard. / Instalar según la norma ISO 1728.			E																																																										
F	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="width:5%; text-align: center; vertical-align: middle;">Modification</td> <td style="width:5%; text-align: center;">4</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18/12/14 A.U.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 40px; vertical-align: top;">Comments</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Part name</td> <td>Coupling head</td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>6001420</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">  </td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Sheet 1/2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Review: 0</td> </tr> </table>			Modification	4							3						Drawn	2						18/12/14 A.U.	1						Checked	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments					-	Part name	Coupling head						Material	ID. Reference	6001420	-	Scale: -		Sheet 1/2	-	Review: 0	F
Modification	4																																																													
	3							Drawn																																																						
	2							18/12/14 A.U.																																																						
	1							Checked																																																						
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																																																							
Comments					-	Part name	Coupling head																																																							
					Material	ID. Reference	6001420																																																							
					-	Scale: -		Sheet 1/2																																																						
					-	Review: 0																																																								
PG/18/02 rev.1 1		2	3	4																																																										



F	Modification	4				Drawn		F
		3				18/12/14 A.U.		
		2				Checked		
		1				18/12/14 A.L.		
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Coupling head	
					Material	ID. Reference	6001420	
-					Scale: 2/3		Sheet 2/2	
					Review: 0			
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4	