
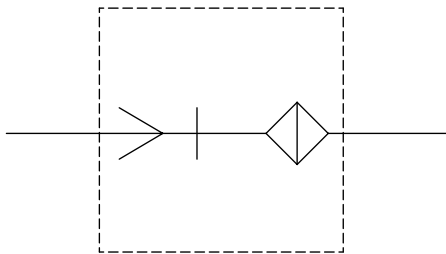
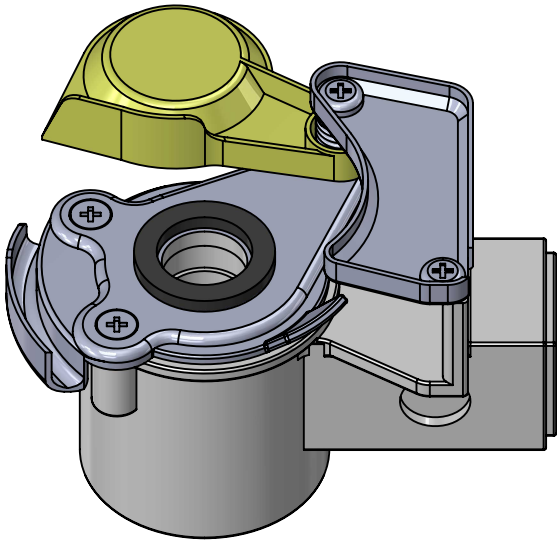



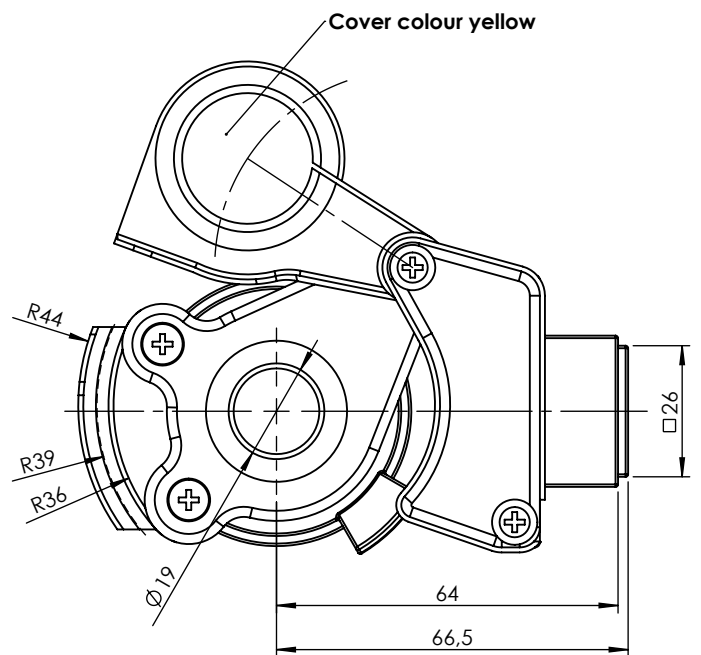
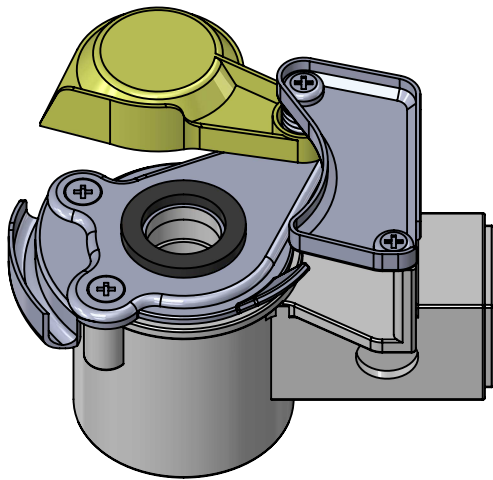
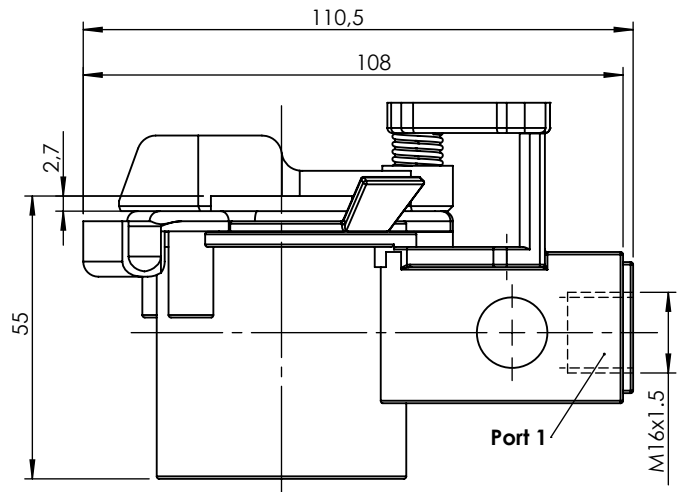
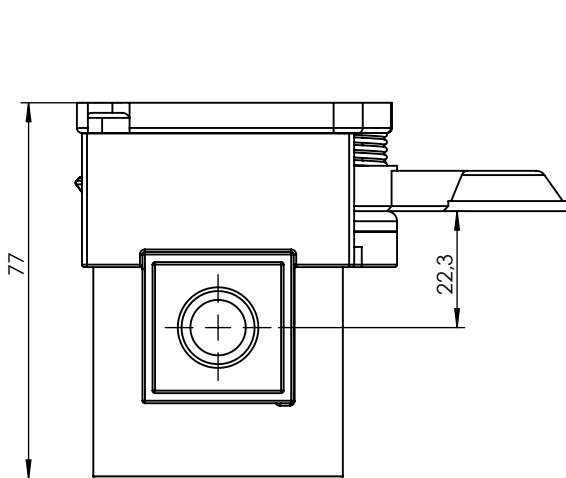


1	2	3	4																																														
A	Technical sheet / Datos técnicos:			A																																													
B	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td> <td>9522010030</td> </tr> <tr> <td>Supply pressure / Presión de alimetación</td> <td>max 8,5 bar</td> </tr> <tr> <td>Test coupling / Conexión de test</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Vehicle / Vehículo</td> <td>Trailer / Remolque</td> </tr> <tr> <td>Usage / Aplicación</td> <td>Control line / Línea de control</td> </tr> <tr> <td>Integrated filter / Filtro integrado</td> <td>Yes / Sí</td> </tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td> <td>Air / Aire</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td> <td>-40°C to / a +80°C</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso</td> <td>260 gr</td> </tr> </table>			Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9522010030	Supply pressure / Presión de alimetación	max 8,5 bar	Test coupling / Conexión de test	No	Vehicle / Vehículo	Trailer / Remolque	Usage / Aplicación	Control line / Línea de control	Integrated filter / Filtro integrado	Yes / Sí	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C	Weight / Peso	260 gr	B																											
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9522010030																																																
Supply pressure / Presión de alimetación	max 8,5 bar																																																
Test coupling / Conexión de test	No																																																
Vehicle / Vehículo	Trailer / Remolque																																																
Usage / Aplicación	Control line / Línea de control																																																
Integrated filter / Filtro integrado	Yes / Sí																																																
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C																																																
Weight / Peso	260 gr																																																
C	 			C																																													
D	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">M16x1.5</td> </tr> </table>			Port / Conexión	Thread / Rosca	1	M16x1.5	D																																									
Port / Conexión	Thread / Rosca																																																
1	M16x1.5																																																
E	Purpose / Propósito: To connect the pneumatic brake system of the truck or semi-trailer tractor with the trailer's brake system. / Conectar el sistema de frenado neumático del camión o del tractor de semirremolque con el sistema de frenado del remolque. Installation requirements / Requisitos para la instalación: To fit in accordance with the ISO 1728 standard. / Instalar según la norma ISO 1728.			E																																													
F	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); text-align: center;">Modification</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18/12/14 A.U.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18/12/14 A.L.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="4">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td>Coupling head</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">-</td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>6001422</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">  </td> <td rowspan="2" style="text-align: center;"> Sheet 1/2 </td> </tr> <tr> <td>Review: 0</td> </tr> </table>			Modification	4				Drawn		3				18/12/14 A.U.	2				Checked	1				18/12/14 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	Comments					-	Part name	Coupling head	-	Material	ID. Reference	6001422	-	Scale: -		Sheet 1/2	Review: 0	F
Modification	4					Drawn																																											
	3					18/12/14 A.U.																																											
	2					Checked																																											
	1					18/12/14 A.L.																																											
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly																																											
Comments					-	Part name	Coupling head																																										
					-	Material	ID. Reference	6001422																																									
						-	Scale: -		Sheet 1/2																																								
							Review: 0																																										
PG/18/02 rev.1 1		2	3	4																																													



F	Modification	4				Drawn		
		3				18/12/14 A.U.		
		2				Checked		
		1				18/12/14 A.L.		
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Coupling head	
					Material	ID. Reference	6001422	
					-	Scale: 2/3		
						Review: 0		
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4	