
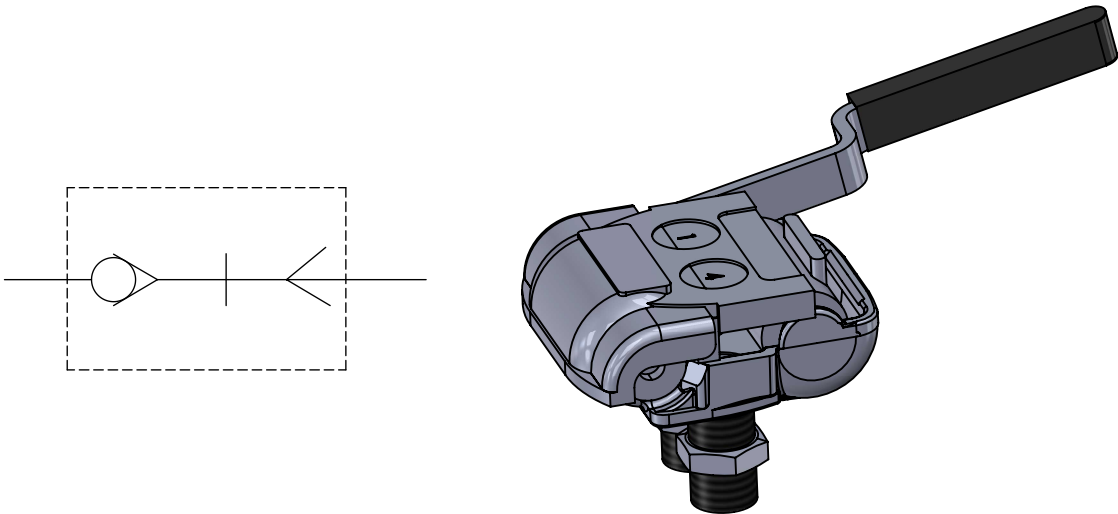




1		2		3		4																																																					
A	Technical sheet / Datos técnicos:							A																																																			
	<table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td> <td>4528030050</td> </tr> <tr> <td>Supply pressure / Presión de alimetación</td> <td>max 10 bar</td> </tr> <tr> <td>Test coupling / Conexión de test</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Vehicle / Vehículo</td> <td>Trailer / Remolque</td> </tr> <tr> <td>Integrated filter / Filtro integrado</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Pair / Pareja</td> <td>6001443</td> </tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td> <td>Air / Aire</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td> <td>-40 °C to / a +80 °C</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso</td> <td>1200 gr</td> </tr> </table>								Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4528030050	Supply pressure / Presión de alimetación	max 10 bar	Test coupling / Conexión de test	No	Vehicle / Vehículo	Trailer / Remolque	Integrated filter / Filtro integrado	No	Pair / Pareja	6001443	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +80 °C	Weight / Peso	1200 gr																																	
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4528030050																																																										
Supply pressure / Presión de alimetación	max 10 bar																																																										
Test coupling / Conexión de test	No																																																										
Vehicle / Vehículo	Trailer / Remolque																																																										
Integrated filter / Filtro integrado	No																																																										
Pair / Pareja	6001443																																																										
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																										
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +80 °C																																																										
Weight / Peso	1200 gr																																																										
B								B																																																			
C								C																																																			
D								D																																																			
E	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M22x1.5 / M16x1.5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Control / Pilotaje</td> <td>M22x1.5 / M16x1.5</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M22x1.5 / M16x1.5	4	Control / Pilotaje	M22x1.5 / M16x1.5	E																																										
	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																								
1	Supply / Alimentación	M22x1.5 / M16x1.5																																																									
4	Control / Pilotaje	M22x1.5 / M16x1.5																																																									
Purpose / Propósito: To connect the pneumatic brake system of the truck or semi-trailer tractor with the trailer's brake system. / Conectar el sistema de frenado neumático del camión o del tractor de semirremolque con el sistema de frenado del remolque. Installation requirements / Requisitos para la instalación: To fit in accordance with the ISO 1728 standard. / Instalar según la norma ISO 1728.																																																											
F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Modification</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="4">  </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04/12/14 A.U.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04/12/14 A.L.</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">F</td> <td>nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td>Coupling head</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>6001444</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>-</td> <td>Scale: - Review: 0</td> <td>  </td> <td>Sheet 1/2</td> </tr> </table>							Modification	4				Drawn		3				04/12/14 A.U.	2				Checked	1				04/12/14 A.L.	F	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments				-	Part name	Coupling head					Material	ID. Reference	6001444					-	Scale: - Review: 0		Sheet 1/2
	Modification	4				Drawn																																																					
3					04/12/14 A.U.																																																						
2					Checked																																																						
1					04/12/14 A.L.																																																						
F	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																																																				
	Comments				-	Part name	Coupling head																																																				
					Material	ID. Reference	6001444																																																				
					-	Scale: - Review: 0		Sheet 1/2																																																			

 F || PG/18/02 rev.1 1 | | | | | | |
| 2 | | 3 | | 4 | | | |

