

1

2

3

4

Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4728900310
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 15 bar
Voltage / Voltaje	24 V
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +80 °C
Weight / Peso	1400 gr

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
11	Supply / Alimentación	M22x1,5
22	Delivery / Salida	M22x1,5
23	Delivery / Salida	M22x1,5
3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso
6	Electric connection / Conexión eléctrica	TYCO HDSCS-B, 4 pin

Purpose / Propósito:

Pressure regulation of the suspension bellows through the activation of solenoid valves according to suspension ECU electric signal. / Regulación de la presión en los colchones de suspensión mediante la activación de solenoides a través de las señales eléctricas de la ECU de suspensión.

Installation requirements / Requisitos para la instalación:

Mounting is accomplished with three screws M8. / El montaje se realiza a través de tres tornillos M8.




Modification	4				Drawn		
	3				06/11/20 J.S.		
	2				Checked		
	1				06/11/20 O.V.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		
Comments					Assembly	-	
					Part name	Solenoid valve ECAS	
					Material	ID. Reference	
					-	2209476	
					Scale: -		Sheet 1/2
					Review: 0		

PG/18/02 rev.1 1




2


3

4

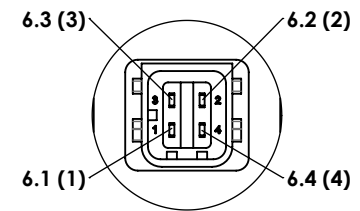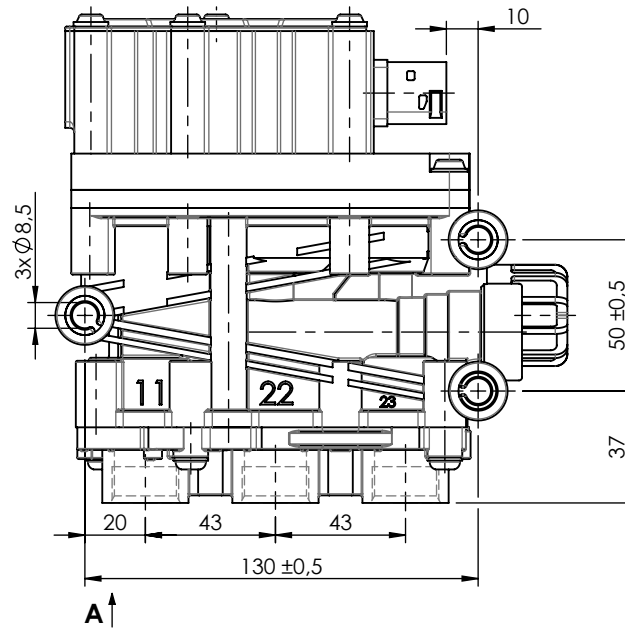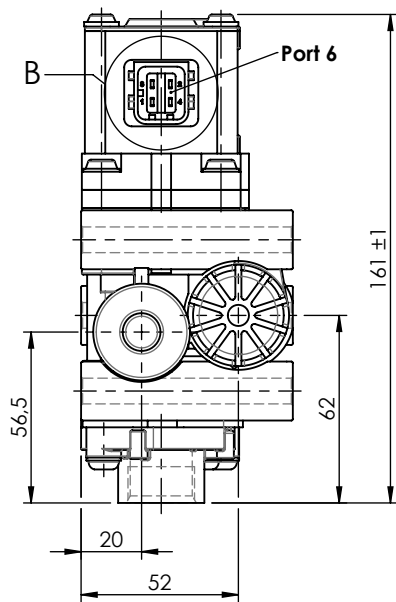

DETAIL / DETALLE B
SCALE / ESCALA 2 : 3

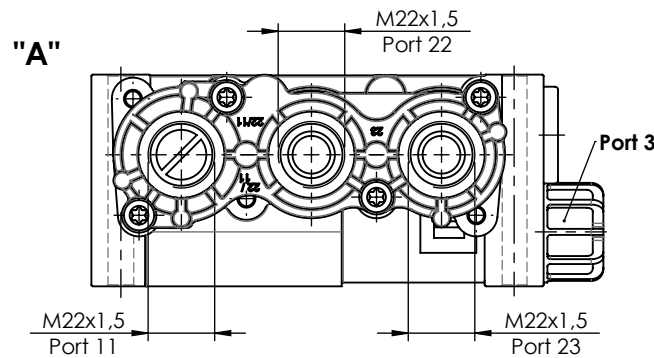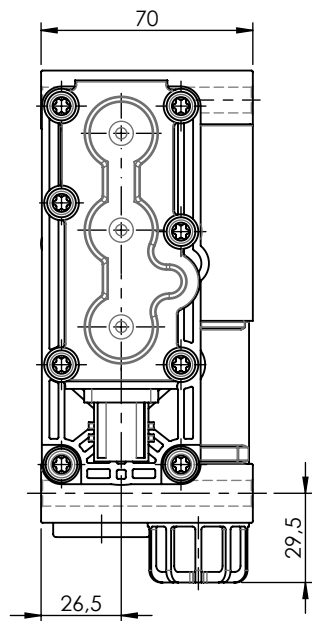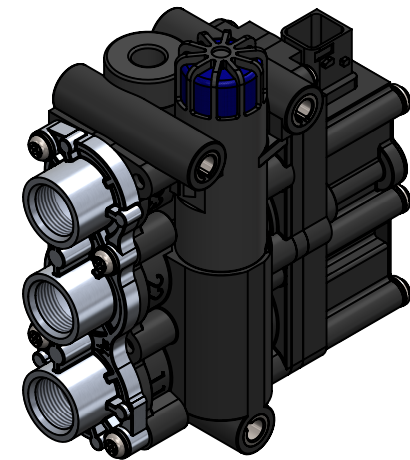

Modification	4					Drawn		
	3					06/11/20 J.S.		
	2					Checked		
	1					06/11/20 O.V.		
	n°	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Solenoid valve ECAS	
					Material	ID. Reference	2209476	
					-	Scale: 2/5		
						Review: 0		
							Sheet 2/2	