
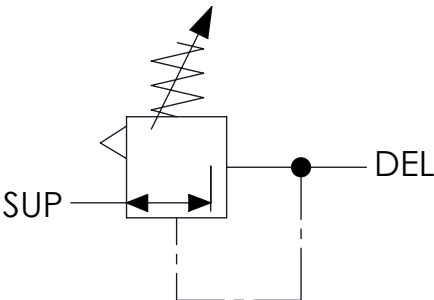
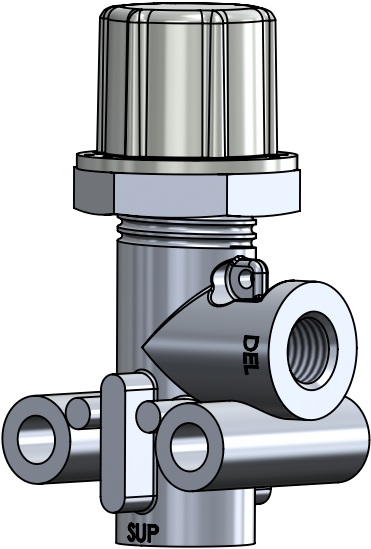


1		2		3		4											
A	Technical sheet / Datos técnicos:							A									
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					KX20451											
	Outlet pressure (at a supply pressure of 8 bar) / Presión entregada (a una presión de alimentación de 8 bar)					7.6 bar											
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire											
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40 °C to / a +80 °C											
B	Weight / Peso					260 gr		B									
C								C									
D	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUP</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M12x1.5</td> </tr> <tr> <td>DEL</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M12x1.5</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	SUP	Supply / Alimentación	M12x1.5	DEL	Delivery / Salida	M12x1.5	D
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca															
SUP	Supply / Alimentación	M12x1.5															
DEL	Delivery / Salida	M12x1.5															
E	Purpose / Propósito: To keep a constant and limited outlet pressure. / Mantener una presión de salida constante y limitada.							E									
	Installation requirements / Requisitos para la instalación: To install the valve with the exhaust port facing downwards. The valve must be installed using two screws M6. / Instalar la válvula con el escape orientado hacia abajo. La válvula debe ser instalada utilizando dos tornillos M6.																
F	Modification	4				Drawn		F									
		3				05/06/11 A.M.											
		2				Checked											
		1				05/06/11 A.L.											
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			Assembly	-							
	Comments					-	Part name	Pressure limiting valve									
						Material	ID. Reference	2323604									
					-	Scale: -		Sheet 1/2									
					Review: 0												
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4											

