

1

2

3

4

Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	629683AM
Air supply pressure / Presión de alimentación	max. 10 bar
Hydraulic fluid / Fluido hidráulico	Brake fluid SAE J 1703
Stroke / Carrera	28 mm
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-30 °C to / a +80 °C
Weight / Peso	1500 gr

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Air inlet / Entrada de aire	M16x1,5 + Adaptor/Adaptador Ø8x1 mm
12	Hydraulic inlet / Entrada hidráulica	-
2	Hydraulic delivery / Salida hidráulica	M16x1,5 + Adaptor/Adaptador M14x1,5
3	Air exhaust / Escape	-

Purpose / Propósito:

To allow the engagement and disengagement of clutch through a smooth and precise pedal operation. / Permitir el acoplamiento y desacoplamiento del embrague mediante un accionamiento suave y preciso del pedal.

Installation requirements / Requisitos para la instalación:

Mounting is accomplished with three M8 mounting bolts. El montaje se realiza mediante tres pernos M8.


Modification	4					Drawn	
	3					20/05/18 J.S.	
	2					Checked	
	1					20/05/18 O.V.	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	
Comments					-	Part name	Clutch servo
					Material	ID. Reference	2550905
					-	Scale: -	
					-	Review: 0	

PG/18/02 rev.1 1

2

3

4

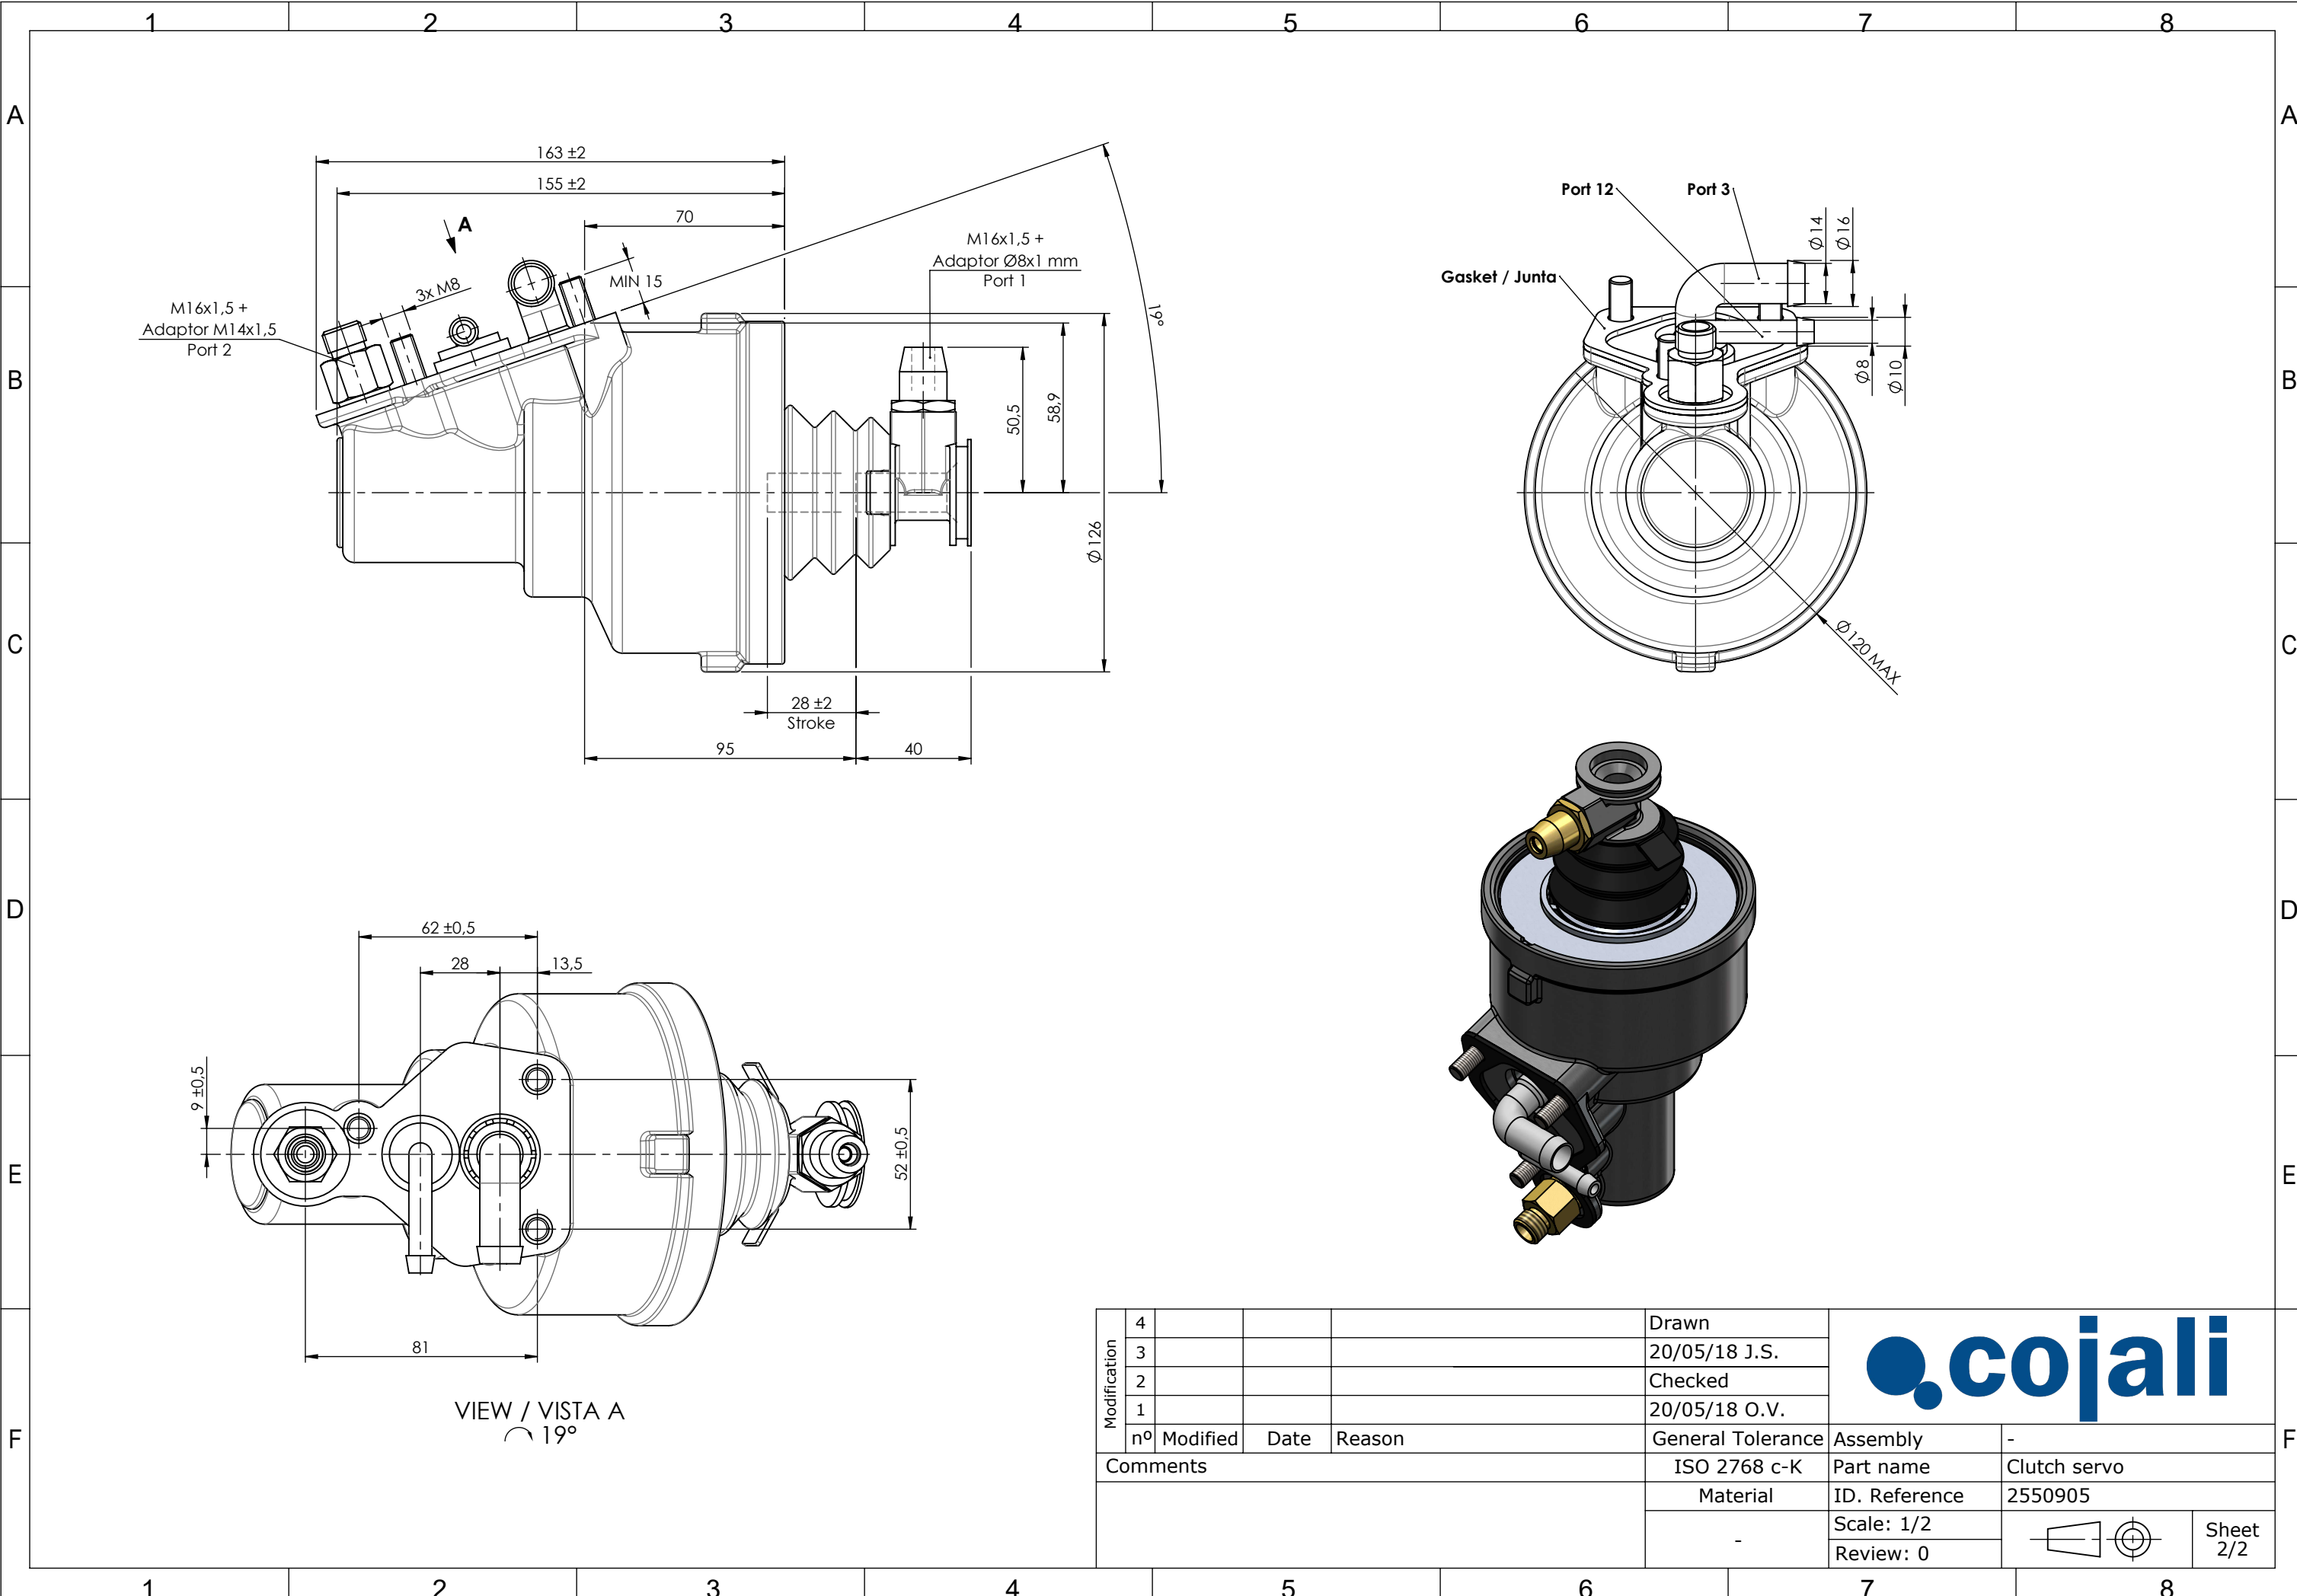

Modification	4				Drawn	cojali		
	3				20/05/18 J.S.			
	2				Checked			
	1				20/05/18 O.V.			
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Clutch servo	
					Material	ID. Reference	2550905	
					-	Scale: 1/2		Sheet 2/2
						Review: 0		