

1

2

3

4

A


Technical data / Datos técnicos:


A

Operating pressure / Presión de trabajo	max. 13 bar
Voltage / Voltaje	24 V
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Weight / Peso	2400 g

B

B

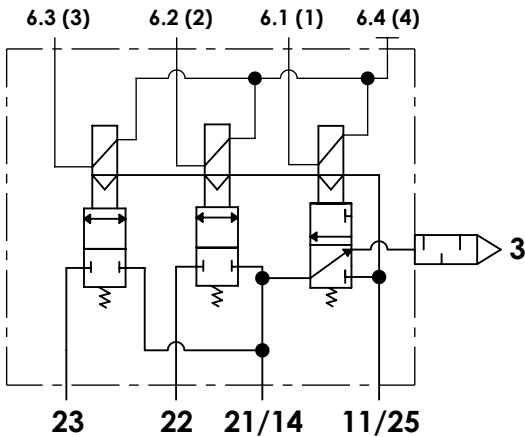

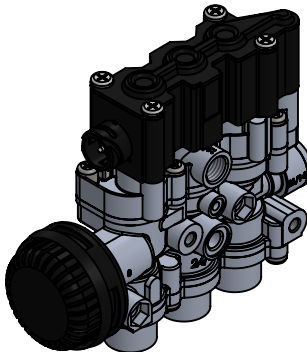

C

C

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
11/25	Supply / Alimentación	M22x1,5 VOSS
21/14	Delivery / Salida	M22x1,5 VOSS
22	Delivery / Salida	M22x1,5 VOSS
23	Delivery / Salida	M22x1,5 VOSS
3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso
6	Electric connection / Conexión eléctrica	Bayonet DIN 72585 A1-4

D

D

Purpose / Propósito:


Pressure regulation of the suspension bellows through the activation of solenoids valves according to suspension ECU electric signal. / Regulación de la presión en los colchones de suspensión mediante la activación de solenoides a través de las señales eléctricas de la ECU de suspensión.

E

Installation requirements / Requisitos para la instalación:

The valve must be installed so that the exhaust port is horizontal position. Mounting is accomplished with two M8 mounting bolts. / La válvula se debe instalar de forma que el escape esté en posición horizontal. El montaje se realiza mediante dos pernos de montaje M8.

E







Modification	4				Drawn	
	3				27/08/18 A.I.	
	2				Checked	
	1	S.S.	18/09/25	Format update	27/08/18 O.V.	
nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments				-	Part name	Solenoid valve ECAS
				Material	ID. Reference	2209405
				-	Scale: -	
				-	Review: 1	

PG/18/02 rev.1 1

2

3

4

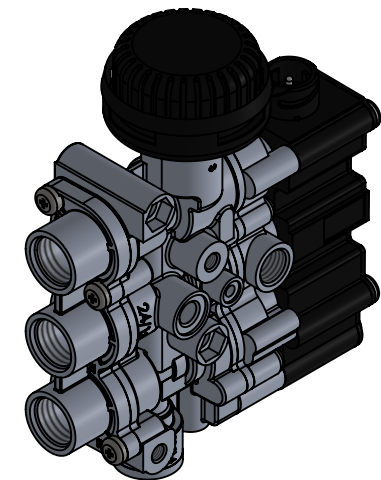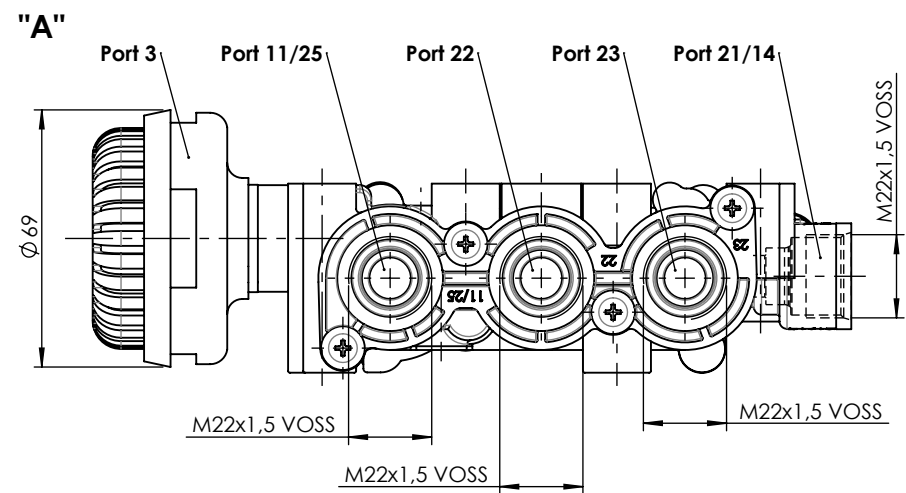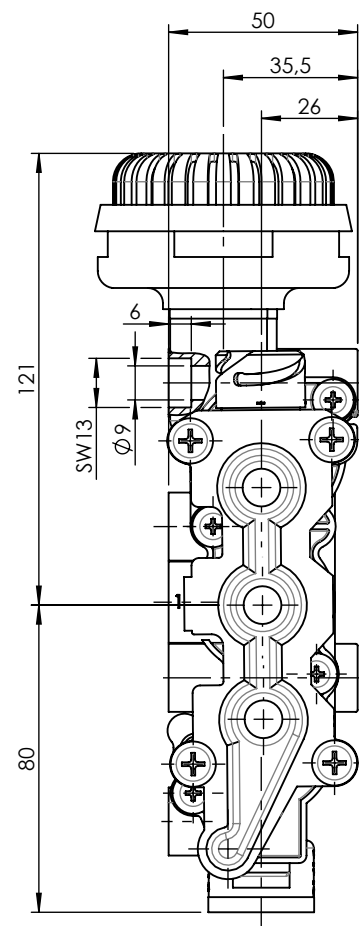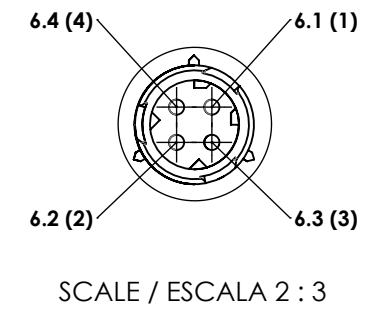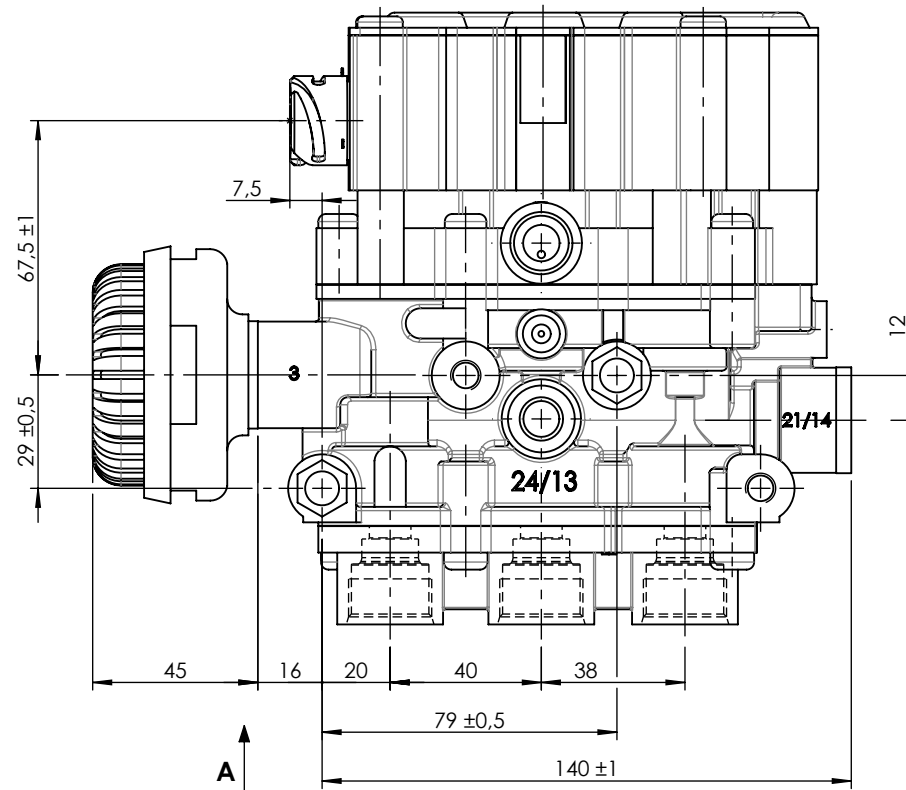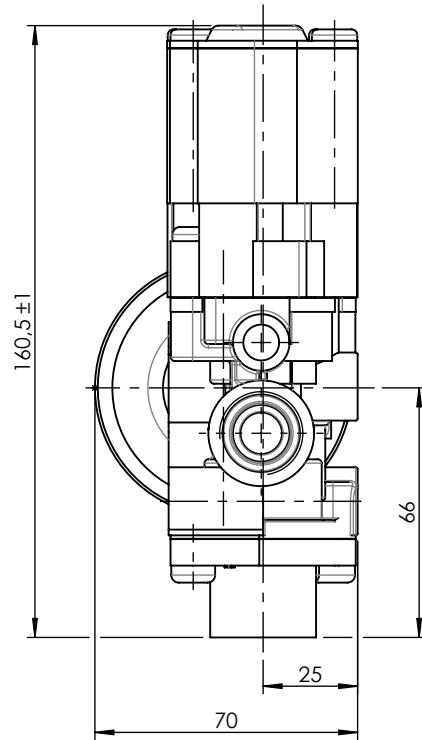

Modification	4				Drawn				F
	3				27/08/18 A.I.				
	2				Checked				
	1	S.S.	18/09/25	Format update	27/08/18 O.V.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Solenoid valve ECAS		
					Material	ID. Reference	2209405		
					-	Scale: 1/2			
						Review: 1			
							Sheet 2/2		