
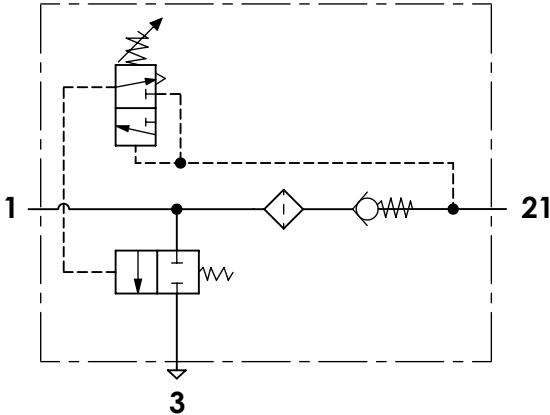




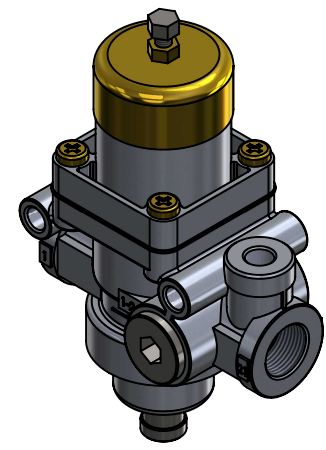
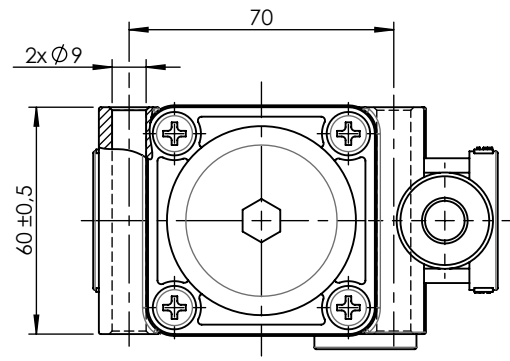
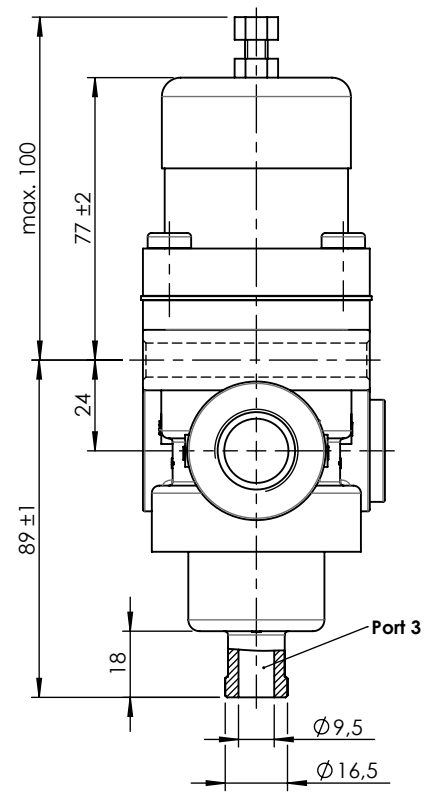
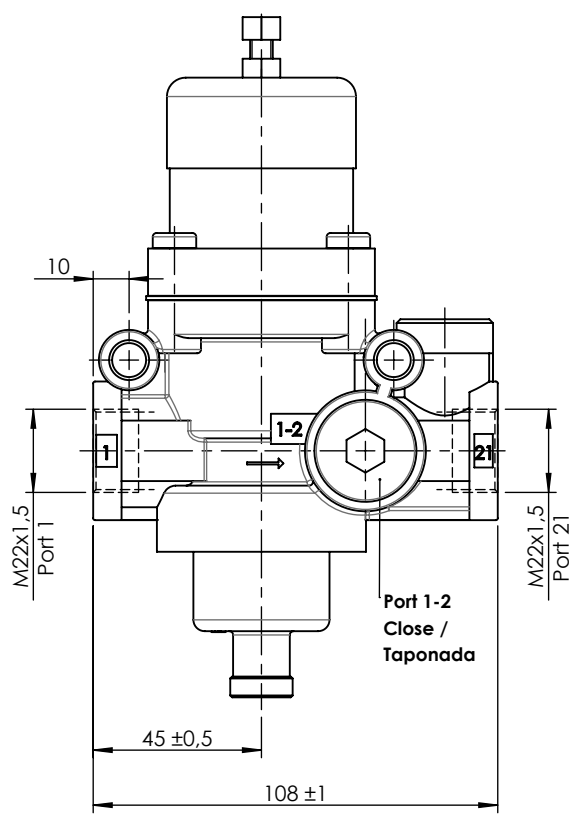


1		2		3		4																																																															
A	Technical sheet / Datos técnicos:							A																																																													
	<table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td> <td>9753000400</td> </tr> <tr> <td>Operating pressure / Presión de trabajo</td> <td>max. 15 bar</td> </tr> <tr> <td>Cut-out pressure / Presión de corte</td> <td>9,5 ± 0,2 bar</td> </tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td> <td>Air / Aire</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td> <td>-40°C to / a +150°C</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso</td> <td>800 gr</td> </tr> </table>								Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9753000400	Operating pressure / Presión de trabajo	max. 15 bar	Cut-out pressure / Presión de corte	9,5 ± 0,2 bar	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +150°C	Weight / Peso	800 gr																																																	
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9753000400																																																																				
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 15 bar																																																																				
Cut-out pressure / Presión de corte	9,5 ± 0,2 bar																																																																				
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																																				
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +150°C																																																																				
Weight / Peso	800 gr																																																																				
B	 							B																																																													
C	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td> <td>M22x1,5</td> </tr> <tr> <td>1-2</td> <td>Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos</td> <td>Closed / Taponada</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Delivery to air dryer / Salida al secador</td> <td>M22x1,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5	1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	Closed / Taponada	21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5	3	Exhaust / Escape	-	C																																														
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																			
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5																																																																			
1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	Closed / Taponada																																																																			
21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5																																																																			
3	Exhaust / Escape	-																																																																			
D	Purpose / Propósito: Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./ Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.							D																																																													
E	Installation requirements / Requisitos para la instalación: The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.							E																																																													
F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Modification</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="5">  </td> <td rowspan="5">F</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>01/08/14 A.U.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>01/08/14 A.L.</td> </tr> <tr> <td>nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td>Unloader valve</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>2228104</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2">Sheet 1/2</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Review: 0</td> </tr> </table>							Modification	4				Drawn		F	3				01/08/14 A.U.	2				Checked	1				01/08/14 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments					-	Part name	Unloader valve						Material	ID. Reference	2228104						-	Scale: -		Sheet 1/2						-	Review: 0
Modification	4				Drawn		F																																																														
	3				01/08/14 A.U.																																																																
	2				Checked																																																																
	1				01/08/14 A.L.																																																																
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			Assembly	-																																																												
Comments					-	Part name	Unloader valve																																																														
					Material	ID. Reference	2228104																																																														
					-	Scale: -		Sheet 1/2																																																													
					-	Review: 0																																																															
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																																															



F	Modification	4				Drawn		
		3				01/08/14 A.U.		
		2				Checked		
		1				01/08/14 A.L.		
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		
	Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve
					Material	ID. Reference	2228104	
					-	Scale: 1/2		
						Review: 0		
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4	