


1		2		3		4																																																																								
A		Technical Sheet / Datos técnicos:						A																																																																						
		Type / Tipo:				30/30																																																																								
		Max. working pressure / Presión máxima de trabajo:				10 bar																																																																								
		Permissible Medium / Medio de funcionamiento:				Aire / Air																																																																								
		Operating temperature range / Rango de temperatura:				- 40°C a / to +70°C																																																																								
B		Operating stroke / Carrera funcional:				75/75 mm				B																																																																				
		Weight / Peso:				9.500 gr																																																																								
		Force diagram / Diagrama de fuerzas Output force of service brake/ Fuerza freno de servicio At / a 6.80 bar Output force of spring brake/ Fuerza freno de parking At/a 6 bar																																																																												
		Pneumatic scheme / Esquema neumático 12 11																																																																												
D		Purpose / Propósito: The brake actuator is used to produce the braking force for the wheel brakes / El actuador de freno se utiliza para generar la fuerza de frenado en las ruedas						D																																																																						
		Installation Requirements / Requisitos para la instalación: The brake actuator should be mounted horizontally, with ports on the top and the bleed hole pointing downwards so that any water that is splashed into the unit can drain out / El actuador debe ser montado horizontalmente, con las bocas hacia arriba y el escape hacia abajo de manera que el agua no pueda entrar en las cámaras																																																																												
E								E																																																																						
		<table><tr><td rowspan="5">Modification</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Drawn</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>05/08/15 A.U.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Checked</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>05/08/15 A.L.</td></tr><tr><td>nº</td><td>Modified</td><td>Date</td><td>Reason</td><td>General Tolerance</td></tr><tr><td colspan="6">Comments</td><td>-</td><td>Part name</td><td colspan="2">DOUBLE DIAPHRAGM SPRING BRAKE / CILINDRO COMBINADO 30/30</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>Material</td><td>ID. Reference</td><td colspan="2">2251427</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>-</td><td>Scale: -</td><td colspan="2" rowspan="2"> Sheet 1/2 </td></tr><tr><td colspan="6"></td><td></td><td>Review: 0</td></tr></table>						Modification	4					Drawn		3					05/08/15 A.U.	2					Checked	1					05/08/15 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Comments						-	Part name	DOUBLE DIAPHRAGM SPRING BRAKE / CILINDRO COMBINADO 30/30								Material	ID. Reference	2251427								-	Scale: -	Sheet 1/2									Review: 0		
Modification	4					Drawn																																																																								
	3					05/08/15 A.U.																																																																								
	2					Checked																																																																								
	1					05/08/15 A.L.																																																																								
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance																																																																									
Comments						-	Part name	DOUBLE DIAPHRAGM SPRING BRAKE / CILINDRO COMBINADO 30/30																																																																						
						Material	ID. Reference	2251427																																																																						
						-	Scale: -	Sheet 1/2																																																																						
							Review: 0																																																																							
F		PG/18/02 rev.1 1						F																																																																						
		2		3		4																																																																								

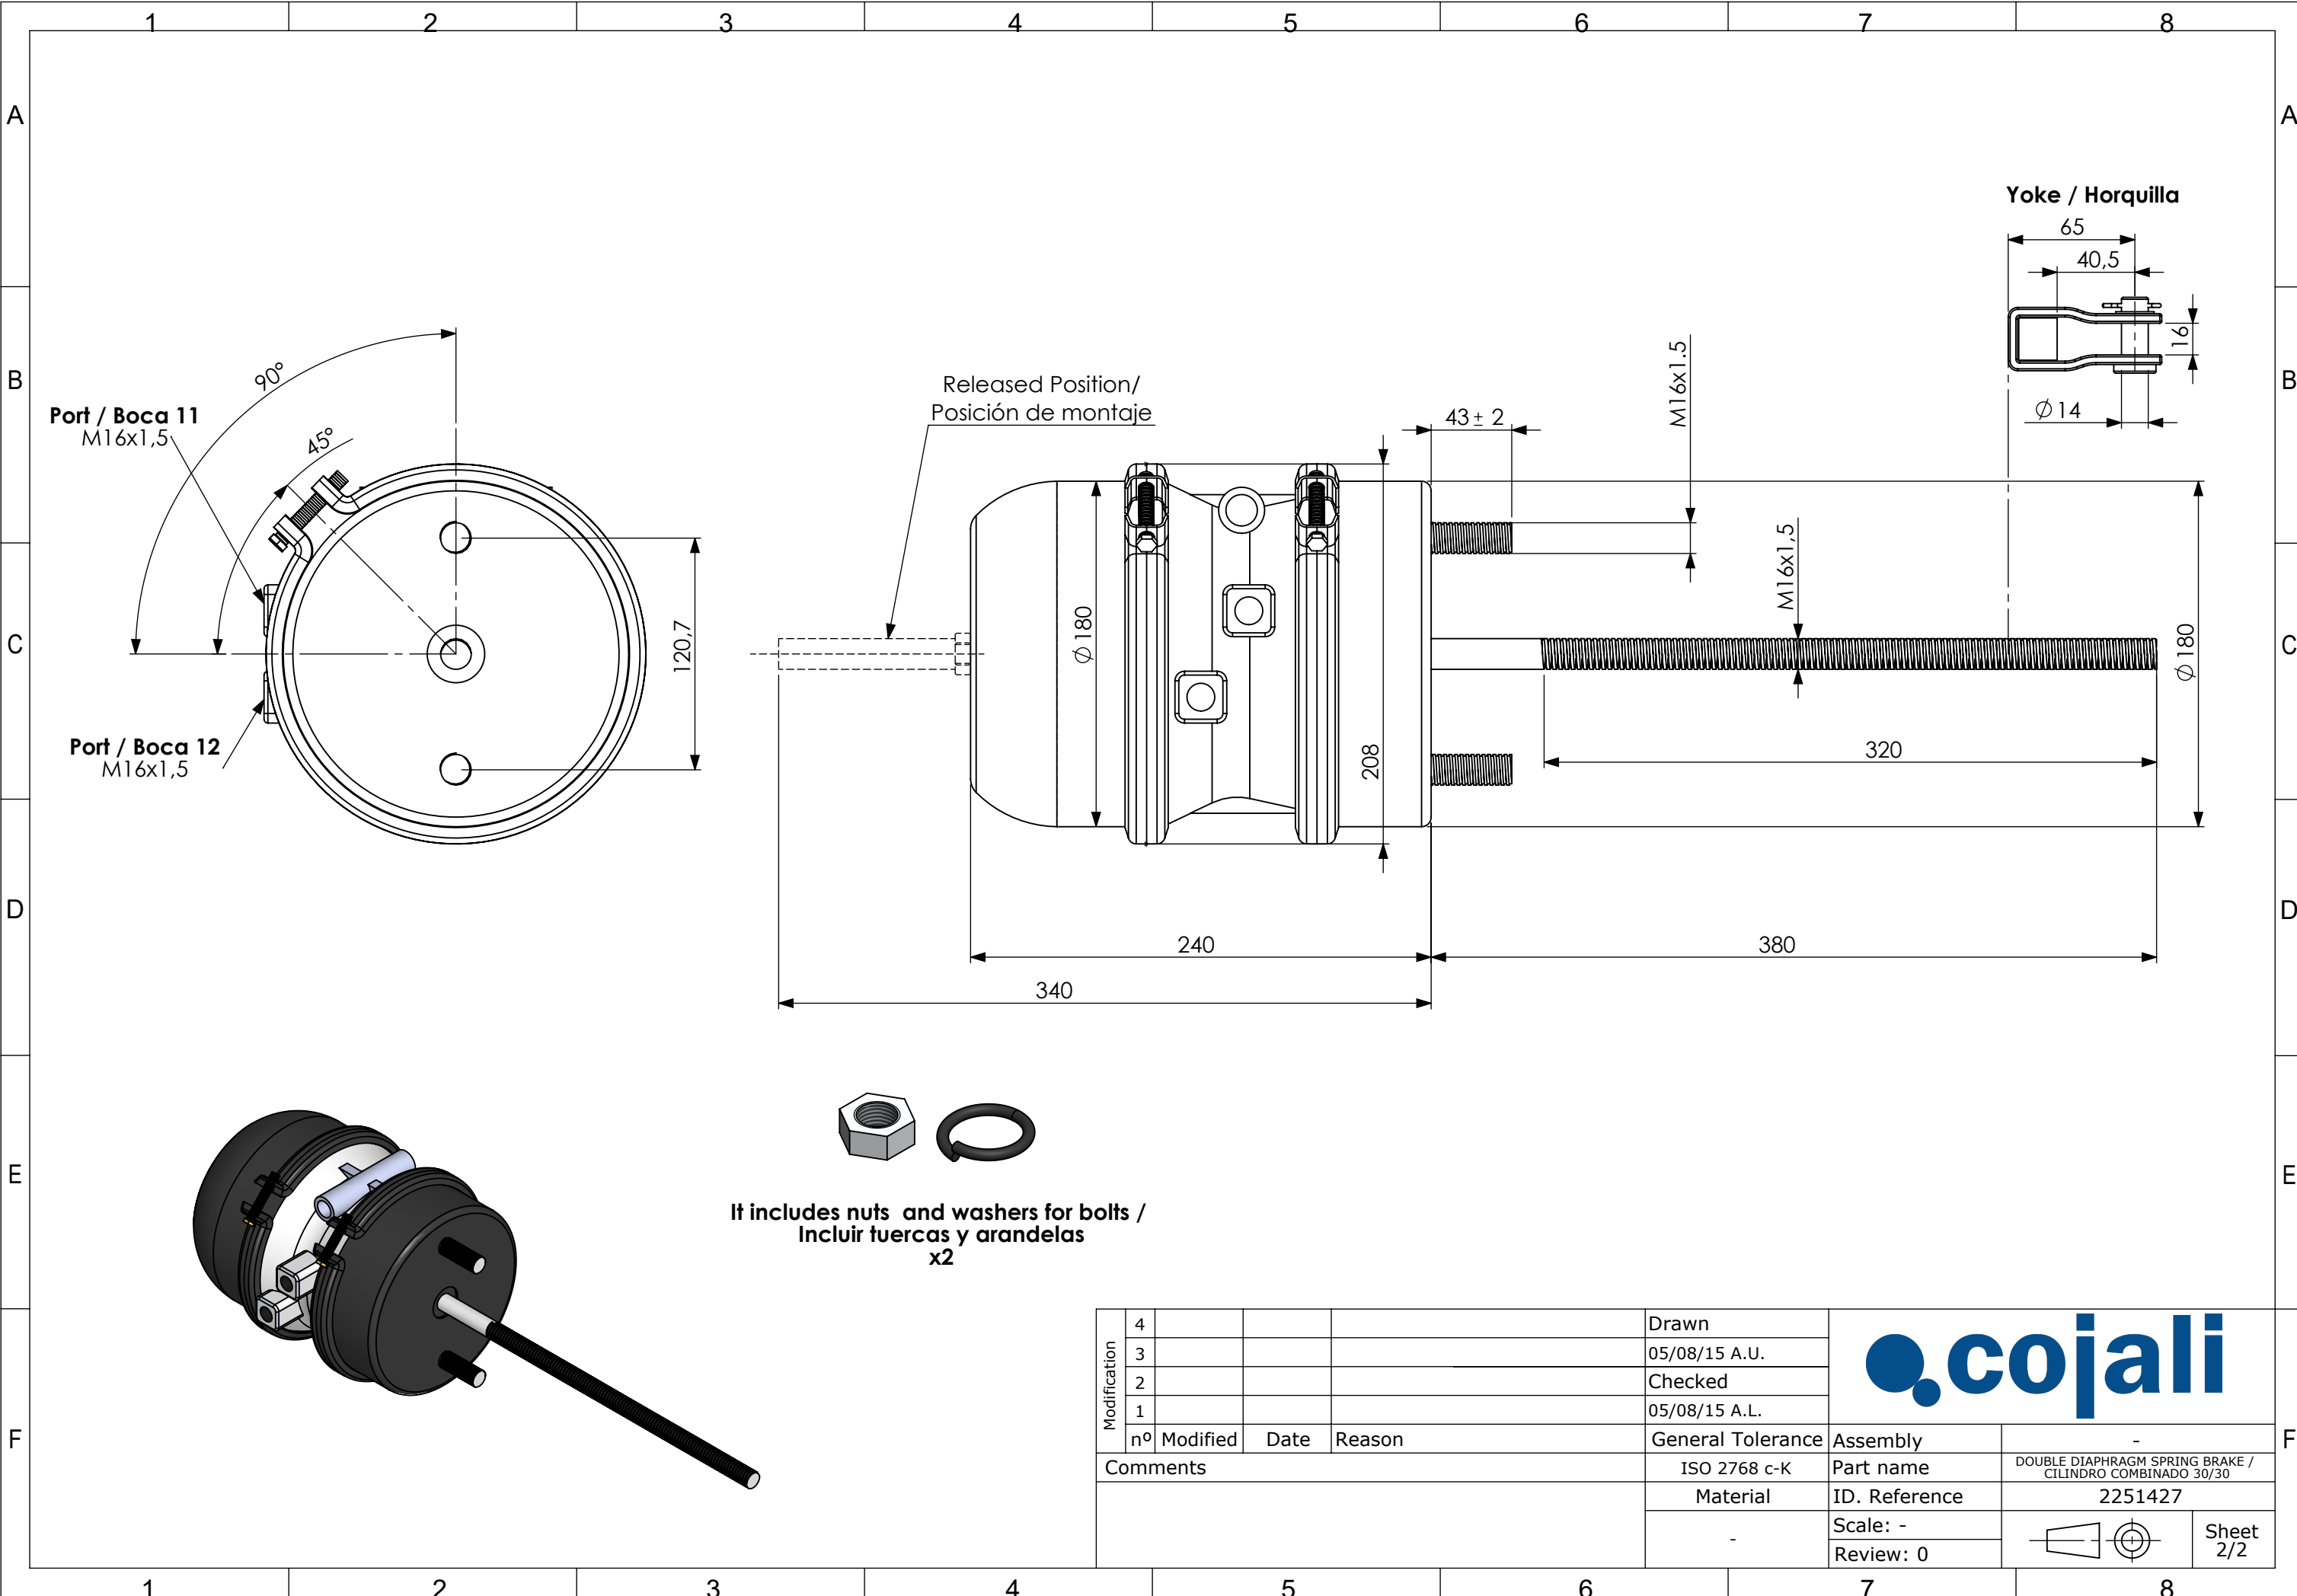

It includes nuts and washers for bolts /
Incluir tuercas y arandelas
x2

Modification	4				Drawn				
	3				05/08/15 A.U.				
	2				Checked				
	1				05/08/15 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	DOUBLE DIAPHRAGM SPRING BRAKE / CILINDRO COMBINADO 30/30		
					Material	ID. Reference	2251427		
					-	Scale: -			Sheet 2/2
						Review: 0			