

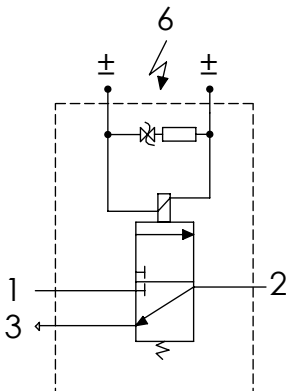
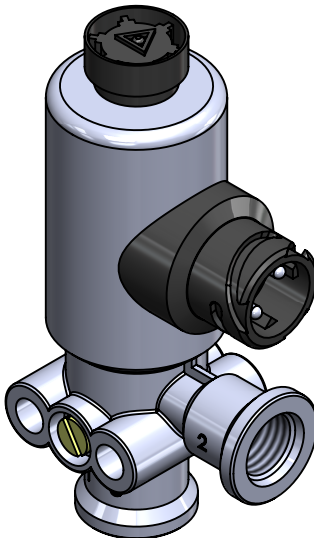


1		2		3		4																
A Technical sheet / Datos técnicos:																						
Part number adaptable to / Referencia adaptable a				4720706390																		
Working pressure / Presión de trabajo				max. 10.2 bar																		
Type of current / Tipo de corriente:				Direct current / Corriente continua																		
Voltage / Voltaje:				24 V																		
Nominal current / Corriente nominal:				0.69 A																		
Permissible medium / Medio de funcionamiento				Air / Aire																		
Operating temperature range / Rango de temperatura				-40°C to / a +80°C																		
Weight / Peso				500 gr																		
																						
D <table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>Supply / Alimentación</td><td>M16x1.5 VOSS</td></tr><tr><td>2</td><td>Delivery / Salida</td><td>M16x1.5 VOSS</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Conector / Conector</td><td>DIN 72585-A1-2</td></tr></table>								Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M16x1.5 VOSS	2	Delivery / Salida	M16x1.5 VOSS	3	Exhaust / Escape	-	6	Conector / Conector	DIN 72585-A1-2
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																				
1	Supply / Alimentación	M16x1.5 VOSS																				
2	Delivery / Salida	M16x1.5 VOSS																				
3	Exhaust / Escape	-																				
6	Conector / Conector	DIN 72585-A1-2																				
E Purpose / Propósito: Allow air flows to delivery port when the solenoid is activated / Permitir el paso de aire hacia la conexión de salida cuando se activa el solenoide. Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed using 2 screws M8. / La válvula debe ser instalada usando dos tornillos M8.																						
F		Modification		4		Drawn																
		3				26/10/20 S.F.																
		2				Checked																
		1				26/10/20 O.V.																
nº		Modified		Date		Reason																
Comments				General Tolerance		Assembly																
				Material		ID. Reference																
				Scale: -		Sheet 1/2																
				Review: 0																		
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																

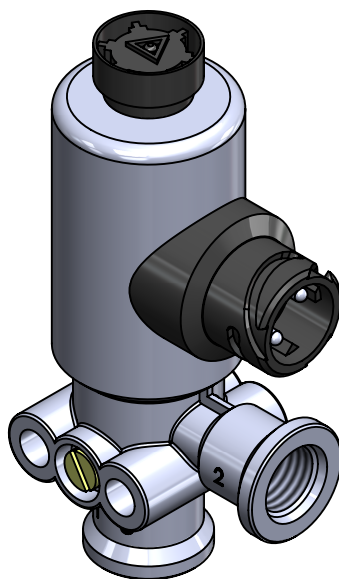

Modification	4					Drawn
	3					26/10/20 S.F.
	2					Checked
	1					26/10/20 O.V.
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly
Comments					ISO 2768 c-K	Part name
					Material	ID. Reference
					-	Scale: 2/3
						Review: 0

cojali

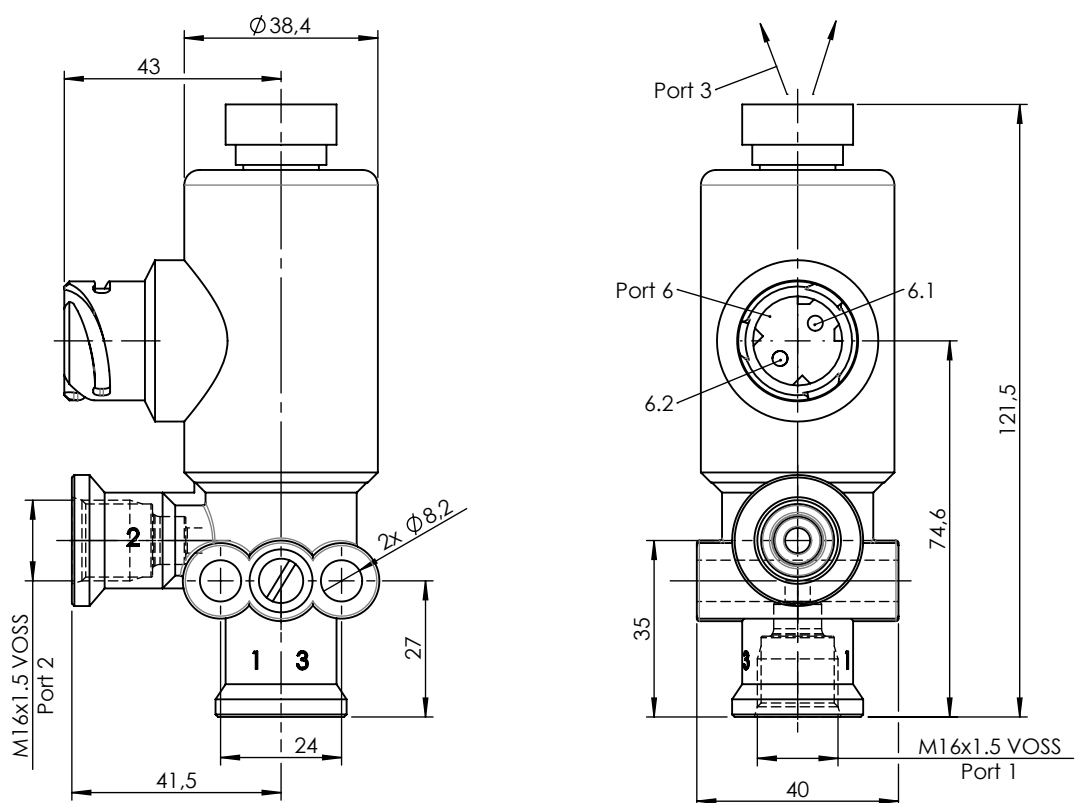

Sheet
2/2