
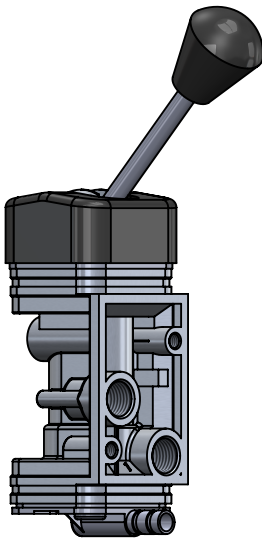


1		2		3		4																																																																
A	Technical sheet / Datos técnicos:							A																																																														
B	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					9617210070		B																																																														
	Operating pressure / Presión de trabajo					max. 10 bar																																																																
	Actuation angle / Ángulo de accionamiento					90°																																																																
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire																																																																
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40°C to / a +80°C																																																																
Weight / Peso					750 gr																																																																	
 																																																																						
D	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M14x1.5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M14x1.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M14x1.5	2	Delivery / Salida	M14x1.5	3	Exhaust / Escape	-	D																																																		
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																				
1	Supply / Alimentación	M14x1.5																																																																				
2	Delivery / Salida	M14x1.5																																																																				
3	Exhaust / Escape	-																																																																				
E	Purpose / Propósito: Parking braking actuation due to pressure release of spring brakes actuators. / Accionamiento del freno de estacionamiento gracias al alivio de la presión en las cámaras de muelle de los actuadores de freno. Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve is fastened using two screws M6. / La válvula es fijada usando dos tornillos M6.							E																																																														
F	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Modification nº</th> <th rowspan="2">Modified</th> <th rowspan="2">Date</th> <th rowspan="2">Reason</th> <th rowspan="2">General Tolerance</th> <th colspan="2">Assembly</th> </tr> <tr> <th>Part name</th> <th>ID. Reference</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="4">  </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28/08/13 L.A.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28/08/13 A.L.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td>Hand brake valve</td> <td rowspan="4">  </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>2224303</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2">Sheet 1/2</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>-</td> <td>Review: 0</td> </tr> </tbody> </table>							Modification nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly		Part name	ID. Reference	4					Drawn		3					28/08/13 L.A.	2					Checked	1					28/08/13 A.L.	Comments				-	Part name	Hand brake valve						Material	ID. Reference	2224303					-	Scale: -	Sheet 1/2					-	Review: 0	F
Modification nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly																																																																	
					Part name	ID. Reference																																																																
4					Drawn																																																																	
3					28/08/13 L.A.																																																																	
2					Checked																																																																	
1					28/08/13 A.L.																																																																	
Comments				-	Part name	Hand brake valve																																																																
				Material	ID. Reference	2224303																																																																
				-	Scale: -	Sheet 1/2																																																																
				-	Review: 0																																																																	
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																																																

1 2 3 4

A

A

B

B

C


C

D

D


E

E

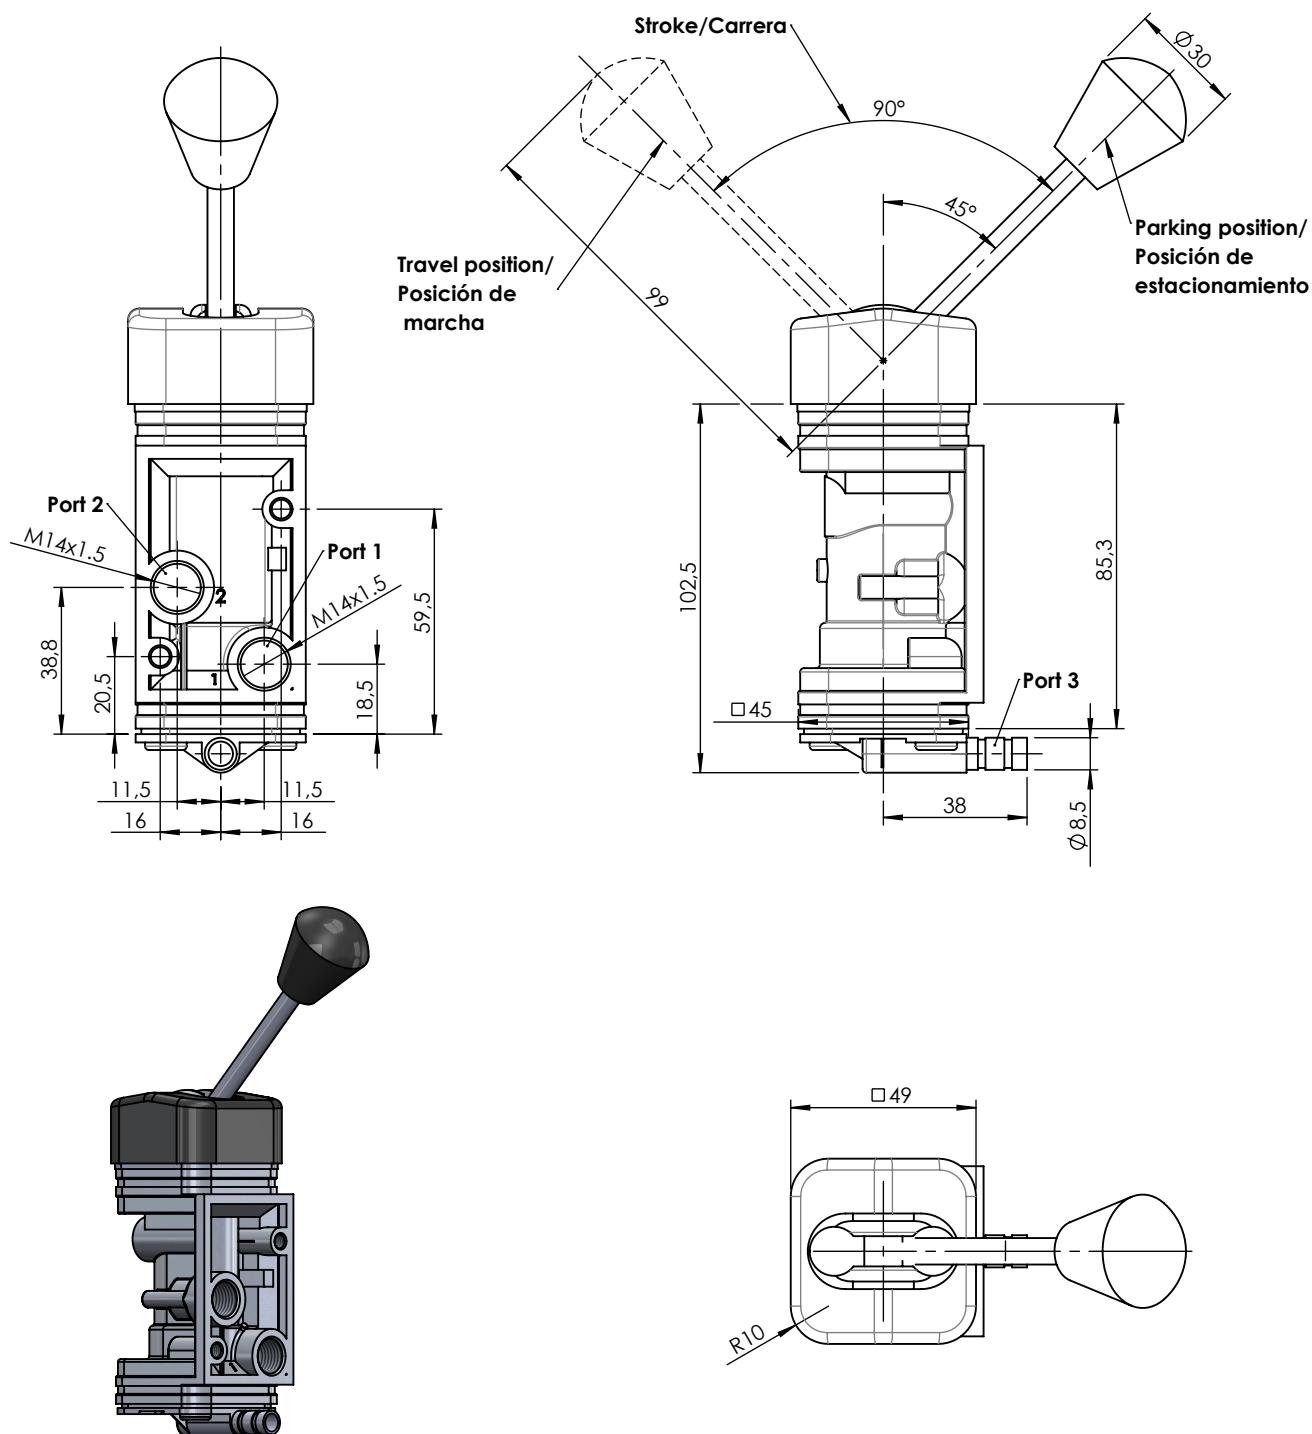

F

F

Modification	4					Drawn		
	3					28/08/13 L.A.		
	2					Checked		
	1					28/08/13 A.L.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Hand brake valve	
					Material	ID. Reference	2224303	
					-	Scale: 1/2		
						Review: 0		
							Sheet 2/2	