
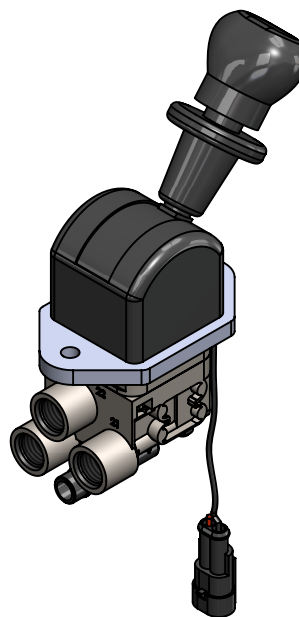


Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	DPM90EY
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 8.5 bar
Actuation angle / Ángulo de accionamiento	73°
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +80 °C
Weight / Peso	800 gr

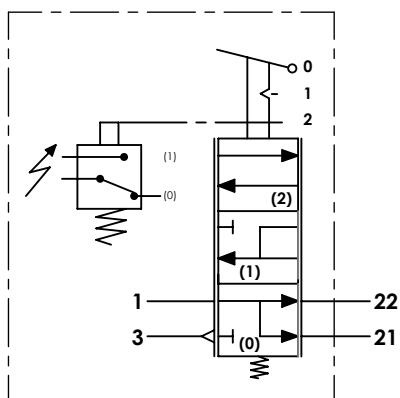

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación	M16x1.5 VOSS
21	Delivery to relay valve / Salida a válvula relé	M16x1.5 VOSS
22	Delivery to trailer control valve / Salida a válvula control remolque	M16x1.5 VOSS
3	Exhaust / Escape	-

Purpose / Propósito: Parking braking actuation due to pressure release of spring brakes actuators. / Accionamiento del freno de estacionamiento gracias al alivio de la presión en las cámaras de muelle de los actuadores de freno.

Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve is fastened using two screws M8. / La válvula es fijada usando dos tornillos M8.

Modification	4					Drawn		
	3					18/12/14 A.U.		
	2					Checked		
	1					18/12/14 A.L.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
Comments					-	Part name	Hand brake valve	
					Material	ID. Reference	2324302	
					-	Scale: -		
						Review: 0		
							Sheet 1/2	

