

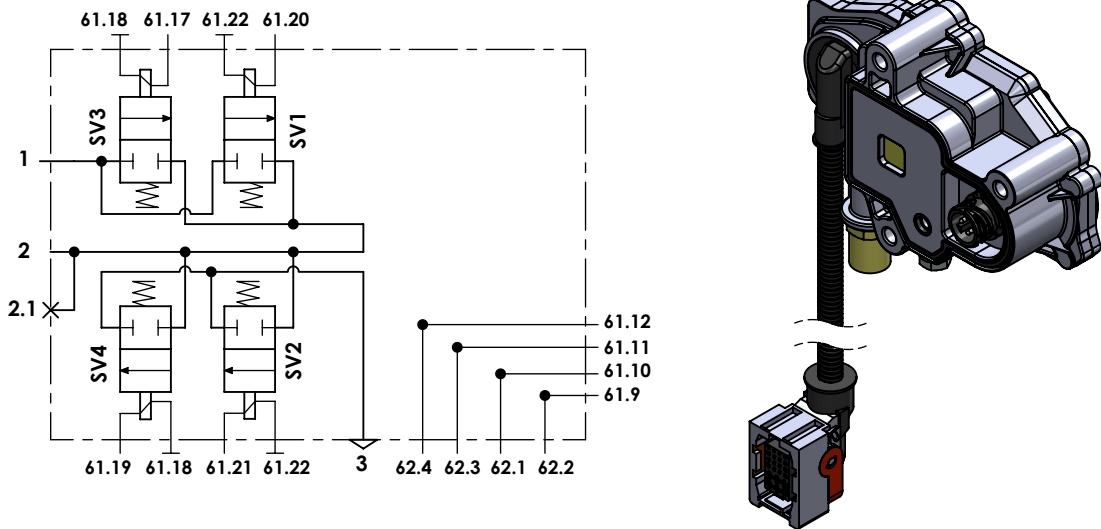
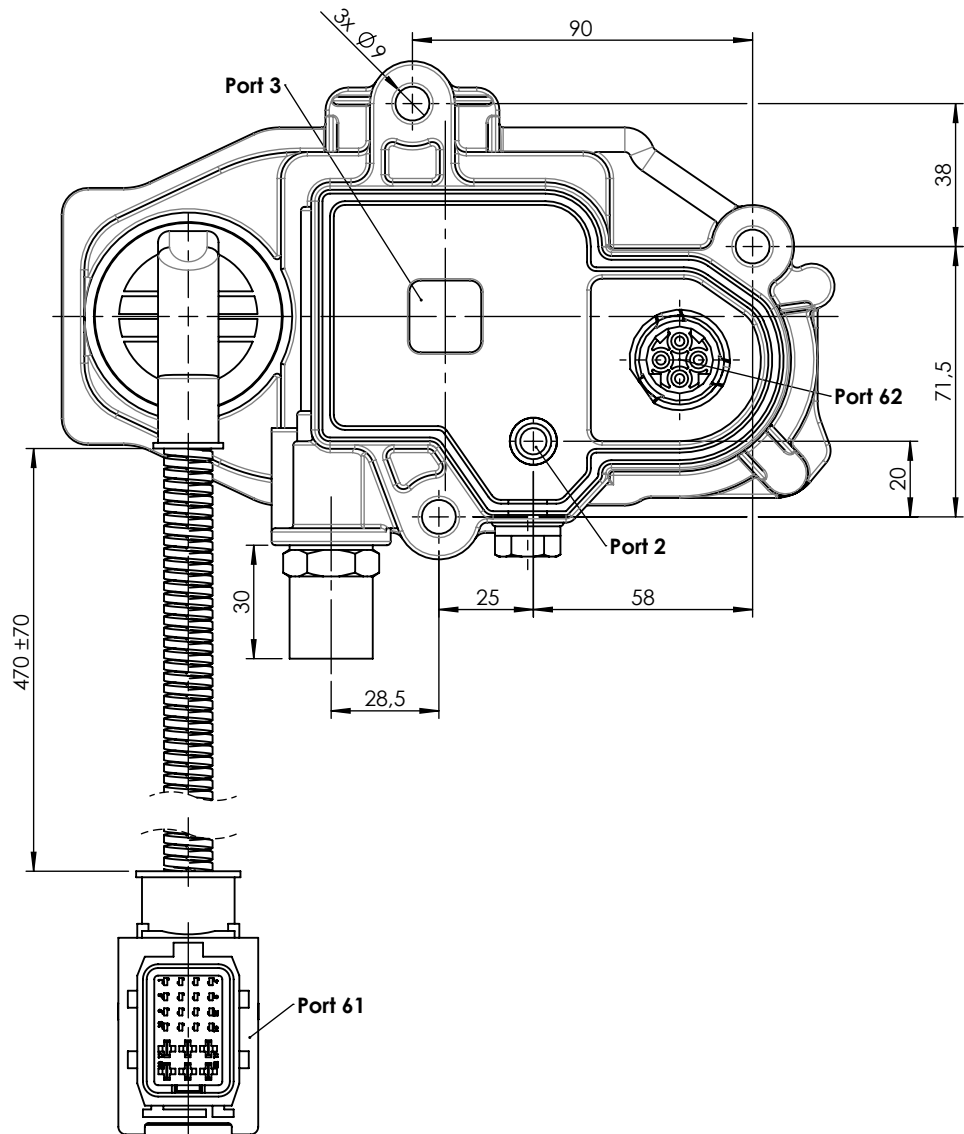



1					2					3					4																																																											
A																				A																																																						
Technical sheet / Datos técnicos:																																																																										
Part number adaptable to / Referencia adaptable a															22327072																																																											
Operating pressure / Presión de trabajo															8 bar																																																											
Permissible medium / Medio de funcionamiento															Air / Aire																																																											
Operating temperature range / Rango de temperatura															-40 °C to / a +80 °C																																																											
Weight / Peso															1800 gr																																																											
B																				B																																																						
																																																																										
C																				C																																																						
<table><thead><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Supply / Alimentación</td><td>M16x1.5 + Adaptor/Adaptador Ø12</td></tr><tr><td>2</td><td>Delivery / Salida</td><td>Ø7</td></tr><tr><td>2.1</td><td>Test connection / Conexión test</td><td>Closed / Taponada</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr><tr><td>61</td><td>Main connector / Conector principal</td><td>TE Connectivity code B 22 pins / TE Connectivity código B 22 pines</td></tr><tr><td>62</td><td>Secondary connector / Conector secundario</td><td>DIN 72585-A1-4</td></tr></tbody></table>															Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M16x1.5 + Adaptor/Adaptador Ø12	2	Delivery / Salida	Ø7	2.1	Test connection / Conexión test	Closed / Taponada	3	Exhaust / Escape	-	61	Main connector / Conector principal	TE Connectivity code B 22 pins / TE Connectivity código B 22 pines	62	Secondary connector / Conector secundario	DIN 72585-A1-4																																							
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																								
1	Supply / Alimentación	M16x1.5 + Adaptor/Adaptador Ø12																																																																								
2	Delivery / Salida	Ø7																																																																								
2.1	Test connection / Conexión test	Closed / Taponada																																																																								
3	Exhaust / Escape	-																																																																								
61	Main connector / Conector principal	TE Connectivity code B 22 pins / TE Connectivity código B 22 pines																																																																								
62	Secondary connector / Conector secundario	DIN 72585-A1-4																																																																								
D																				D																																																						
Purpose / Propósito: Optimize gear shifting for smooth and accurate transmission operation. / Optimizar el cambio de marchas para conseguir un funcionamiento suave y preciso de la transmisión.																				E																																																						
Installation requirements / Requisitos para la instalación: The clutch module is fastened using three M8 screws. / El módulo de embrague es fijado usando tres tornillos M8.																																																																										
E																																																																										
F																				F																																																						
<table><thead><tr><th>Modification</th><th>nº</th><th>Modified</th><th>Date</th><th>Reason</th><th>General Tolerance</th><th>Assembly</th><th>-</th></tr></thead><tbody><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Drawn</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19/02/20 S.F.</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Checked</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19/02/20 D.M.</td><td></td></tr></tbody></table>															Modification	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	4						Drawn		3						19/02/20 S.F.		2						Checked		1						19/02/20 D.M.		<table><tbody><tr><td>Part name</td><td>Clutch module</td></tr><tr><td>ID. Reference</td><td>2880265</td></tr><tr><td>Scale: -</td><td></td></tr><tr><td>Review: 0</td><td></td></tr></tbody></table>					Part name	Clutch module	ID. Reference	2880265	Scale: -		Review: 0								
Modification	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																																																																			
4						Drawn																																																																				
3						19/02/20 S.F.																																																																				
2						Checked																																																																				
1						19/02/20 D.M.																																																																				
Part name	Clutch module																																																																									
ID. Reference	2880265																																																																									
Scale: -																																																																										
Review: 0																																																																										
Comments															-																																																											
Material															ID. Reference					2880265																																																						
-															Scale: -																																																											
-															Review: 0																																																											
PG/18/02 rev.1 1															2					3					4																																																	

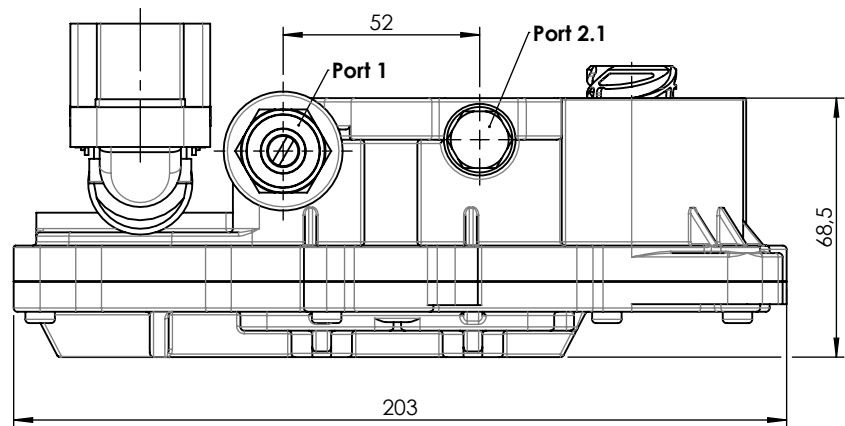


Pin	Function / Función
61.9	Clutch Position Sensor - Ground / Sensor de posición del embrague - Masa
61.10	Clutch Position Sensor - 5V / Sensor de posición del embrague - 5V
61.11	Clutch Position Sensor - Signal / Sensor de posición del embrague - Señal
61.12	Clutch Position Sensor - Signal / Sensor de posición del embrague - Señal
61.17	Inlet High Airflow - Positive / Válvula de admisión rápida - Positivo
61.18	Inlet & Exhaust High Airflow - Ground / Válvulas de admisión y escape rápidos - Masa
61.19	Exhaust High Airflow - Positive / Válvula de escape rápido - Positivo
61.20	Inlet Low Airflow - Positive / Válvula de admisión lenta - Positivo
61.21	Exhaust Low Airflow - Positive / Válvula de escape lento - Positivo
61.22	Inlet & Exhaust Low Airflow - Ground / Válvulas de admisión y escape lentos - Masa

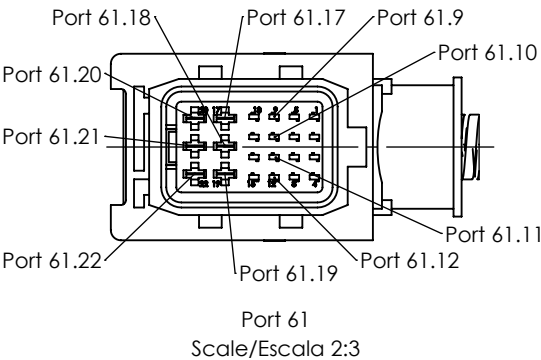

Pin	Function / Función
62.1	Clutch Position Sensor - 5V / Sensor de posición de embrague - 5V
62.2	Clutch Position Sensor - Ground / Sensor de posición del embrague - Masa
62.3	Clutch Position Sensor - Signal / Sensor de posición del embrague - Señal
62.4	Clutch Position Sensor - Signal / Sensor de posición del embrague - Señal



Modification	4				Drawn			
	3				19/02/20 S.F.			
	2				Checked			
	1				19/02/20 D.M.			
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Clutch module	
					Material	ID. Reference	2880265	
					-	Scale: 1/2		
						Review: 0		
							Sheet 2/2	