
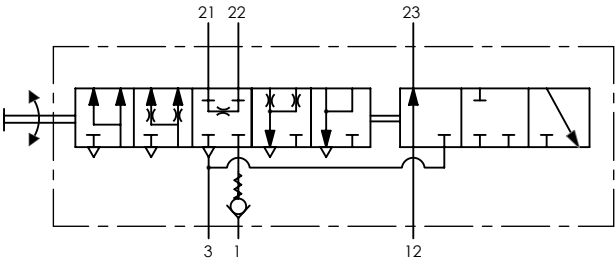
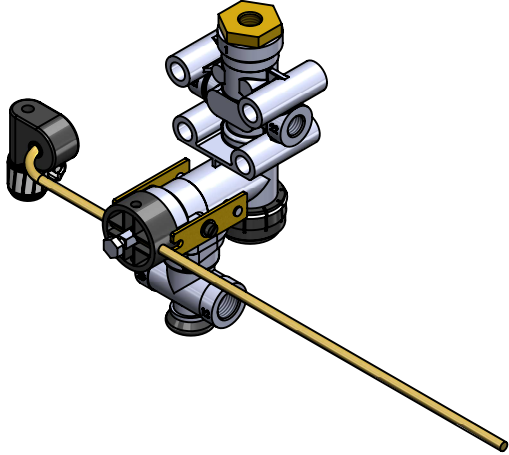



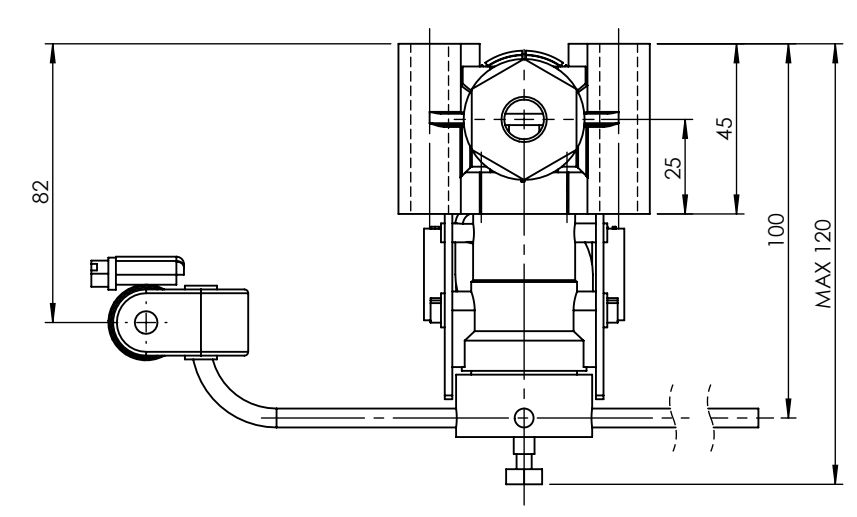
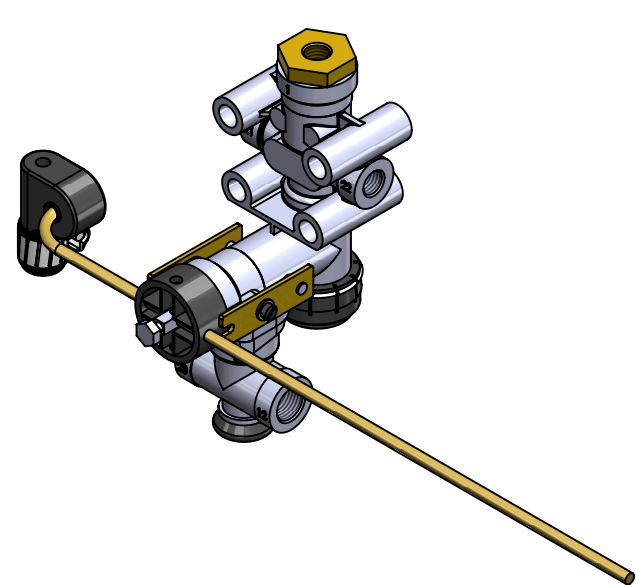
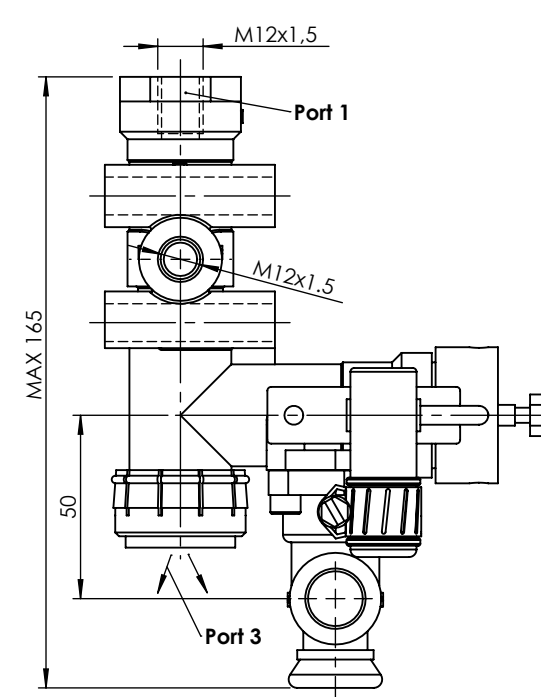
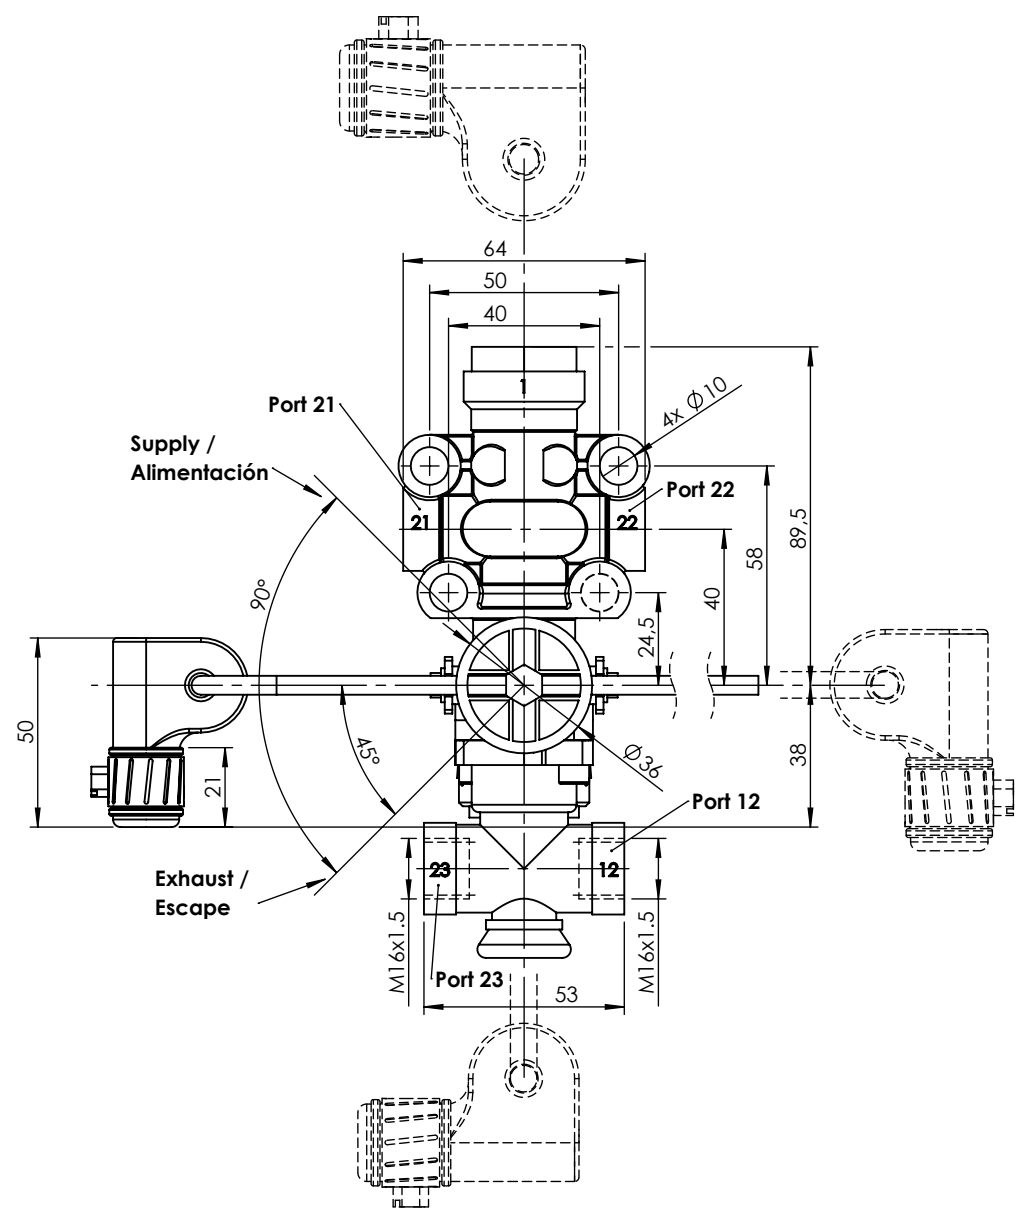


1		2		3		4																																																											
A	Technical sheet / Datos técnicos:							A																																																									
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					4640061000																																																											
	Operating pressure / Presión de trabajo					max. 13 bar																																																											
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire																																																											
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40 °C to / a +80 °C																																																											
B	Weight / Peso					700 gr		B																																																									
																																																																	
									C								C																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M12x1.5</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M16x1.5</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M12x1.5</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M12x1.5</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M16x1.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función		Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M12x1.5	12	Supply / Alimentación	M16x1.5		21	Delivery / Salida	M12x1.5	22	Delivery / Salida	M12x1.5	23	Delivery / Salida	M16x1.5	3	Exhaust / Escape	-																																				
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																															
1	Supply / Alimentación	M12x1.5																																																															
12	Supply / Alimentación	M16x1.5																																																															
21	Delivery / Salida	M12x1.5																																																															
22	Delivery / Salida	M12x1.5																																																															
23	Delivery / Salida	M16x1.5																																																															
3	Exhaust / Escape	-																																																															
D								D																																																									
E	Purpose / Propósito: The levelling valve controls the air in the air bellows ensuring proper vehicle stability. / La válvula niveladora controla el aire de los colchones de suspensión asegurando una estabilidad adecuada del vehículo. Installation requirements / Requisitos para la instalación: The levelling valve is fastened to the chassis using two screws M8. To install the valve with the exhaust port facing downwards. Possibility of orienting the valve in four positions depending on the positioning of the lever/ La válvula niveladora se sujetará al chasis del camión por medio de dos tornillos M8. Instalar la válvula con el escape hacia abajo. Posibilidad de orientación de la válvula en cuatro posiciones dependiendo del posicionamiento de la varilla.							E																																																									
F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Modification</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="4">  </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18/12/14 A.U.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18/12/14 A.L.</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td>Leveling valve</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>2214403</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2">  </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>Review: 0</td> <td>Sheet 1/2</td> </tr> </table>							Modification	4				Drawn		3				18/12/14 A.U.	2				Checked	1				18/12/14 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments				-	Part name	Leveling valve					Material	ID. Reference	2214403					-	Scale: -							Review: 0	Sheet 1/2	F
	Modification	4				Drawn																																																											
		3				18/12/14 A.U.																																																											
		2				Checked																																																											
		1				18/12/14 A.L.																																																											
nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																																																											
	Comments				-	Part name	Leveling valve																																																										
					Material	ID. Reference	2214403																																																										
					-	Scale: -																																																											
					Review: 0	Sheet 1/2																																																											
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																																											



Modification	4				Drawn				
	3				18/12/12 A.U.				
	2				Checked				
	1				18/12/14 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Leveling valve		
					Material	ID. Reference	2214403		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			