
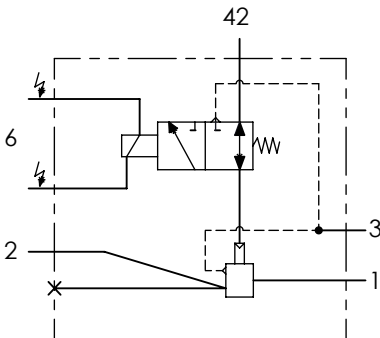
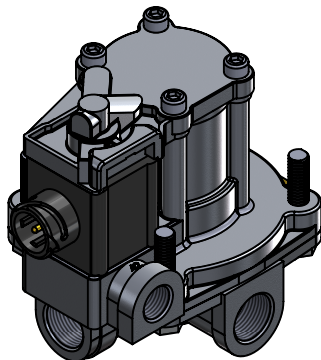

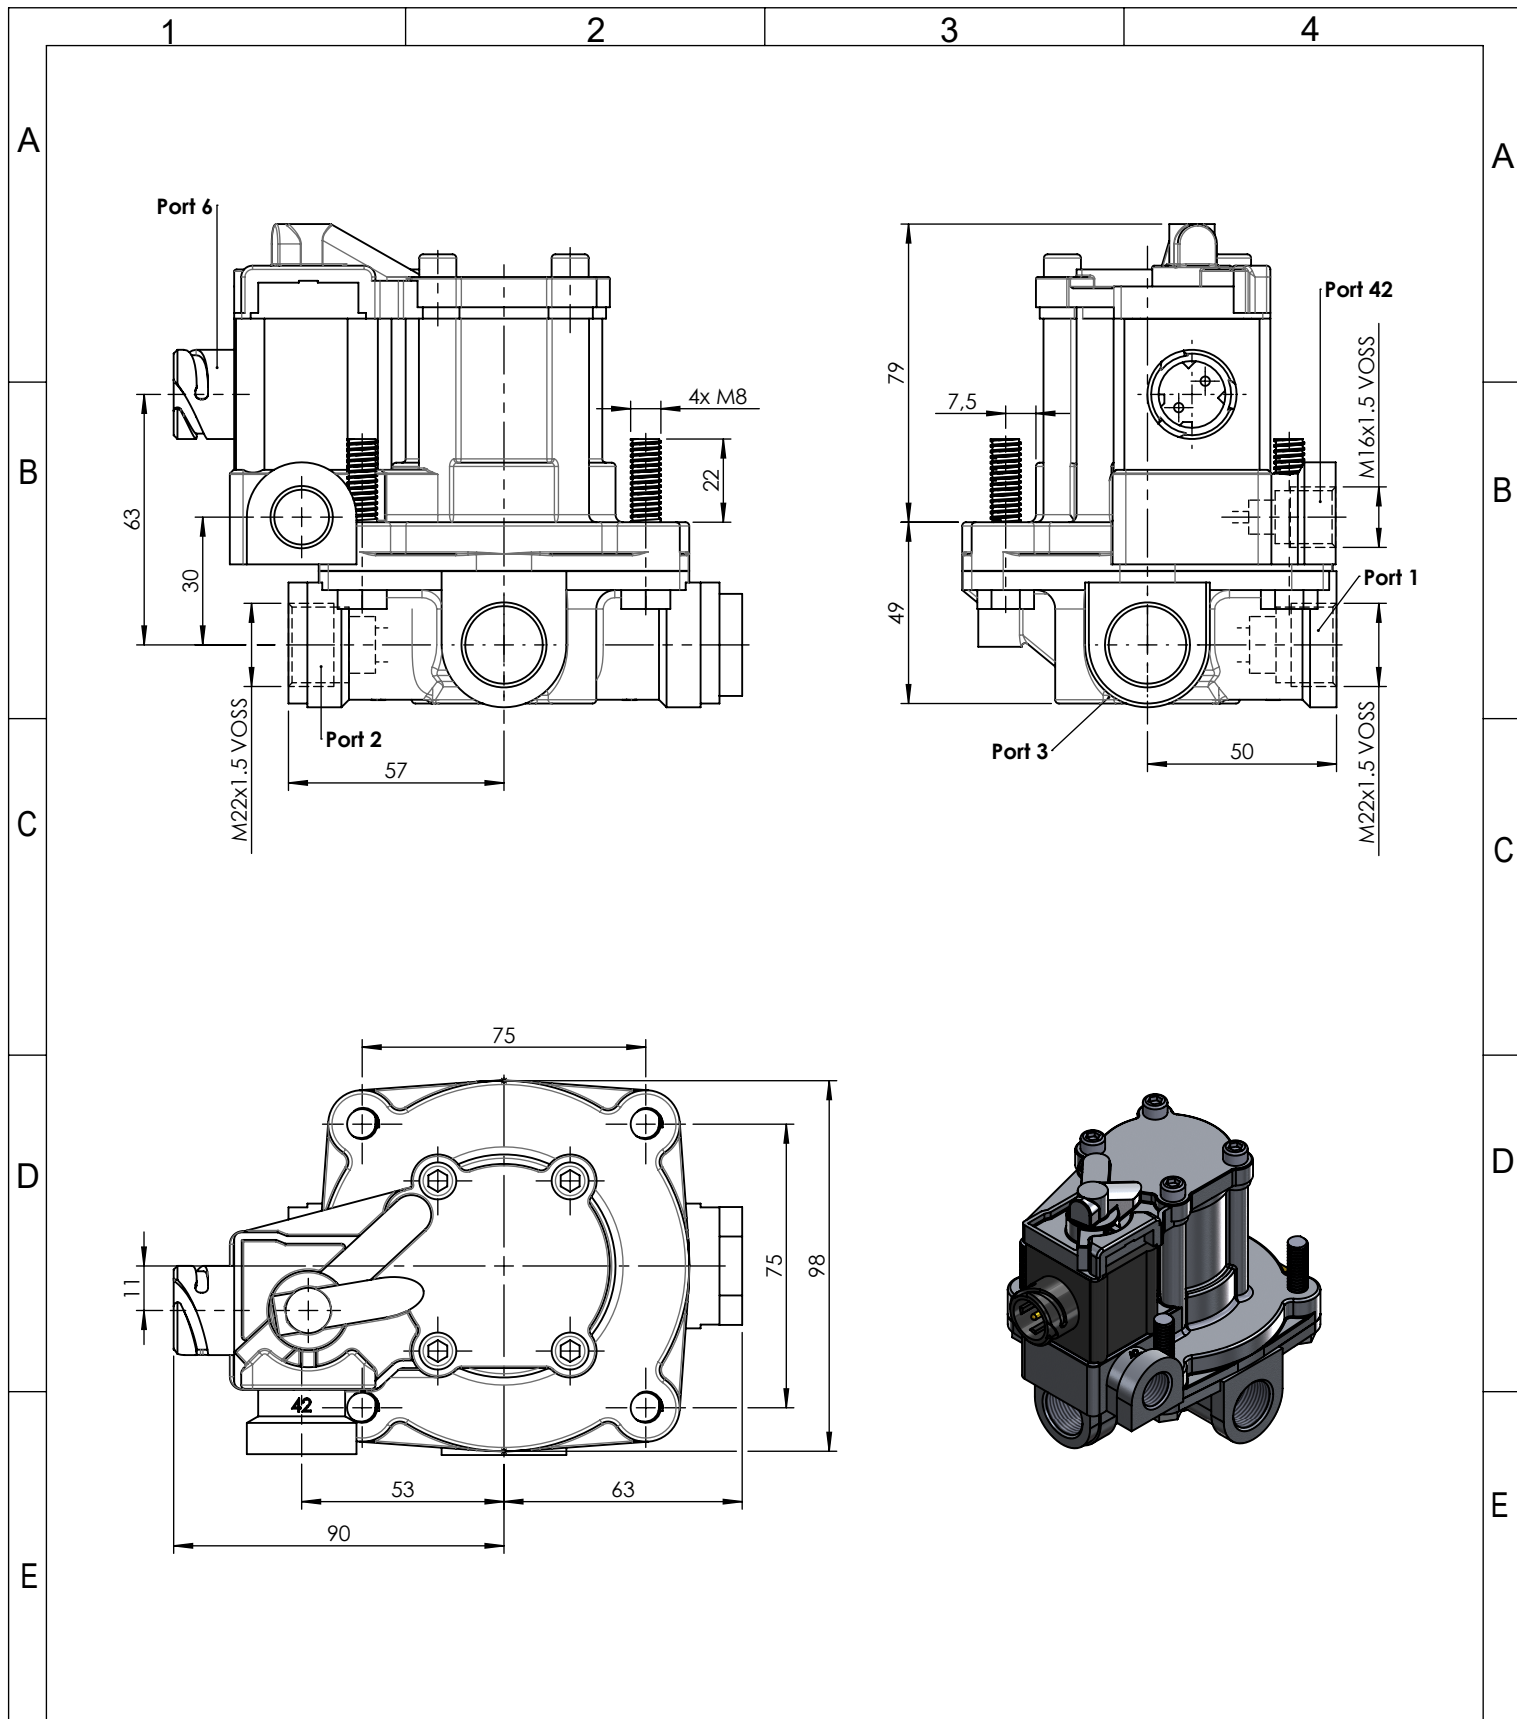


1		2		3		4			
A		Technical sheet / Datos técnicos:						A	
B		Part number adaptable to / Referencia adaptable a				4802051030		B	
		Working pressure / Presión de trabajo				max. 13 bar			
		Supply pressure / Presión de alimentación				max. 13 bar			
		Voltage / Voltaje				24 V			
		Permissible medium / Medio de funcionamiento				Air / Aire			
C		Operating temperature range / Rango de temperatura				-40°C to / a +80°C		C	
		Weight / Peso				1200 gr			
D				Port / Conexión		Function / Función		Thread / Rosca	
				1		Supply / Alimentación		M22x1.5 VOSS	
				2		Delivery / Salida		M22x1.5 VOSS	
				3		Exhaust / Escape		-	
				42		Control / Pilotaje		M16x1.5 VOSS	
				6		Electrical control / Control eléctrico		Bayonet DIN 72585 2.1-SN/K2	
E								D	
F		Purpose / Propósito: To rapidly supply and evacuate compressed air from pneumatic equipment and reduce response times of pneumatic braking systems. / Suministrar y evacuar aire comprimido de forma rápida de los equipos neumáticos y reducir los tiempo de respuesta en este tipo de equipos.						E	
		Installation requirements / Requisitos para la instalación: Mounting is accomplished using two of the four M8 mounting bolts. The valve must be installed with exhaust pointing downwards. / El montaje se realiza mediante dos de los cuatro pernos de montaje M8. La válvula debe montarse con el escape apuntando hacia abajo.							
Modification		4				Drawn			
		3				29/10/20 J.S.			
		2				Checked			
		1				29/10/20 O.V.			
		nº		Modified		Date			
Comments						General Tolerance		Assembly	
								-	
						Part name		Solenoid relay valve	
						ID. Reference		2231200	
						Scale: -			
				Review: 0					
								Sheet 1/2	
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4			



F	Modification	4					Drawn			F
		3					29/10/20 J.S.			
		2					Checked			
		1					29/10/20 O.V.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly			
	Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Solenoid relay valve		
					Material	ID. Reference	2231200			
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2	
						Review: 0				
PG/18/02 rev.1 1			2			3			4	